


# Maapealne teleskoopiline tuletõrjehüdrant TTM P N 16

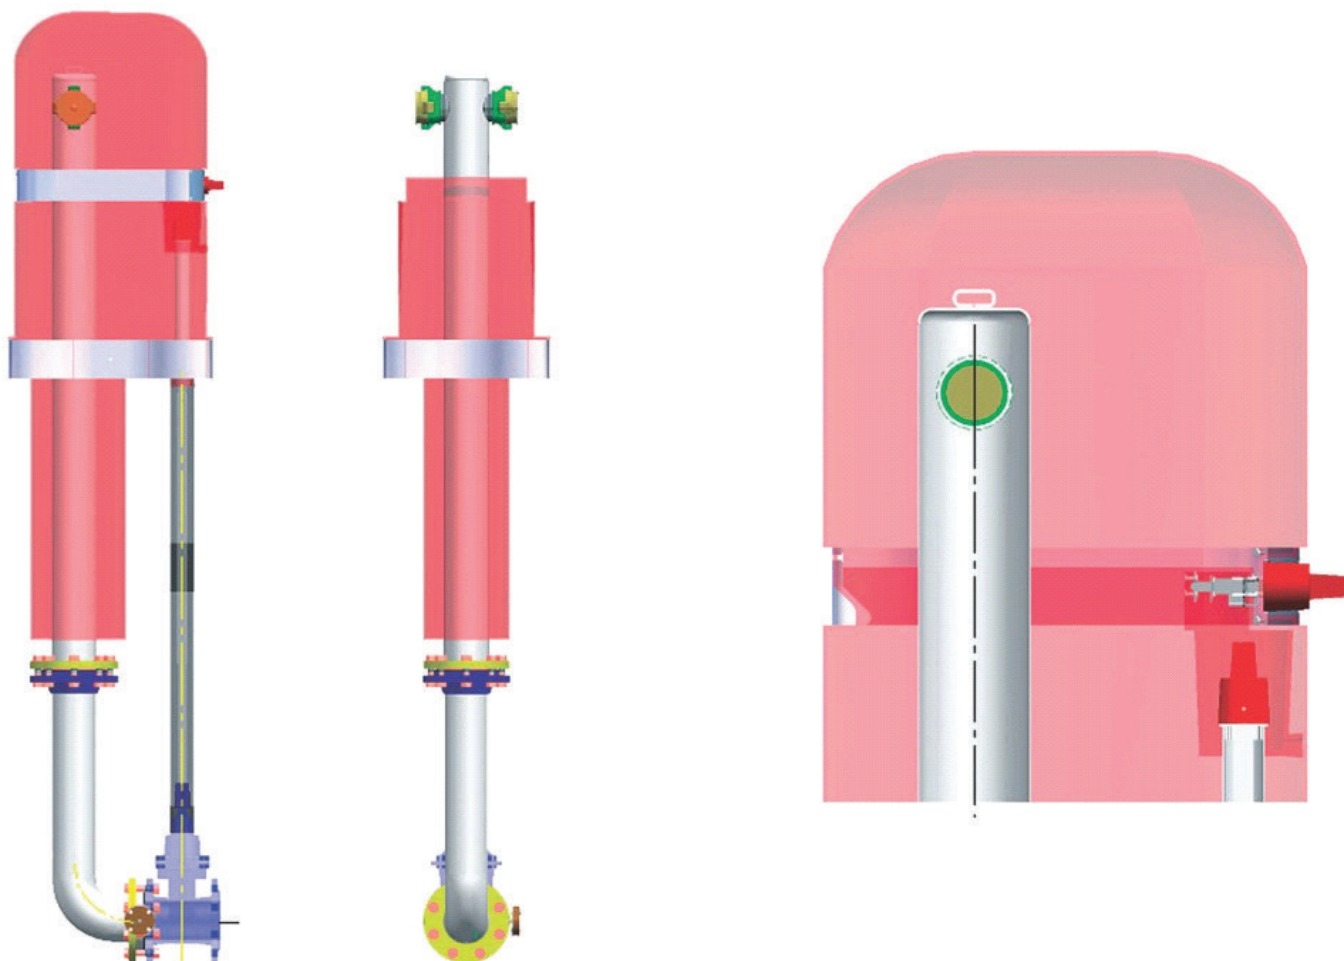

## Üldandmed

- Sulgeseade - kummikiilsiber DN 100
- Kaks vooliku ühendust vastavalt GOST 352-89 nõuetele
- Teleskoopiliselt reguleeritav
- Äärikud ja poldiaugud on vastavalt ISO 7005-2 (BS 4504, DIN 2501)
- Konstruktsioon vastab standardile EN 14384:2005

### Eccua Pro OÜ

Angerja tee 40, 76911 Hüüru küla, Saue vald Harjumaa, Eesti

Tel: +372 622 8000, e-mail: [info@puhastid.ee](mailto:info@puhastid.ee)

[www.puhastid.ee](http://www.puhastid.ee), [www.eccua.ee](http://www.eccua.ee)

eccua


 PUHASTID.EE

## Kasutamine ja testid

- Veele maksimaalselt 20° C
- Hüdrauliline test: siiber 1,5 x PN, hüdrandi konstruktsioon 1,5 x PN

## Võimalikud lisad

- Sildikomplekt
- Kaitseraam
- Poldid (A4)

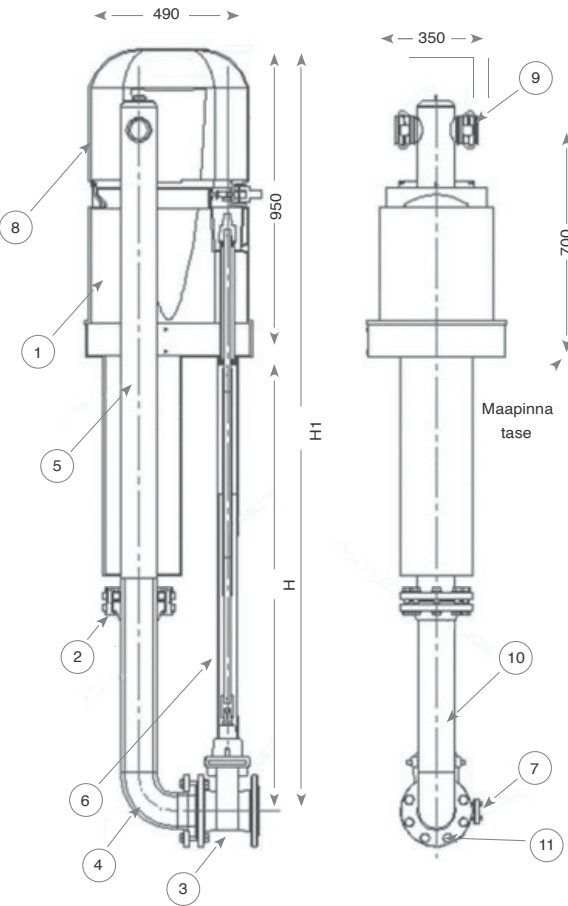

Nr.	Nimetus	Materjal
1	Korpus	PE-plastik, soojustusmaterjal polüuretaan
2	Tõmbekindel kiirliiteäärik	Kiirliiteäärik PVC/PE torudele
3	Kummikiisiber	DN100 PN16 EPDM
4	Plastikust põlv	PEHD D=110mm, SDR 11
5	Tõusutoru	Roostevaba teras AISI 304, Ø 114mm
6	Spindlipikendus	Teleskoopiline spindlipikendus siibrile DN 100
7	Automaatne tühjendusklapp	Korpus PP, membraan kumm ja poldid RV-terras
8	Kaitse kate	PE-plastik
9	Vooliku liitmik	Vastavalt GOST 28352-89 nõuetele
10	Teleskoopne tõusutoru	PEHD D=110mm, SDR 11
11	Poldid	A2
	Drenaažitoru	Plastik
	Äärikutihend	Tekstiilist armatuuriga EPDM kumm

Paigalduskõrgus H	Üldkõrgus H1	Tootekood	Kaal
1100...1400	2050...2350	HYDEUTTM 100/1100:1400	max 75 kg
1400...1700	2350...2650	HYDEUTTM 100/1400:1700	max 75 kg
1700...2000	2650...2950	HYDEUTTM 100/1700:2000	max 75 kg
2000...2300	2950...3250	HYDEUTTM 100/2000:2300	max 75 kg
2300...2600	3250...3550	HYDEUTTM 100/2300:2600	max 75 kg

### Eccua Pro OÜ

Angerja tee 40, 76911 Hüüru küla, Saue vald Harjumaa, Eesti  
Tel: +372 622 8000, e-mail: info@puhastid.ee  
www.puhastid.ee, www.eccua.ee

eccua

PUHASTID.EE