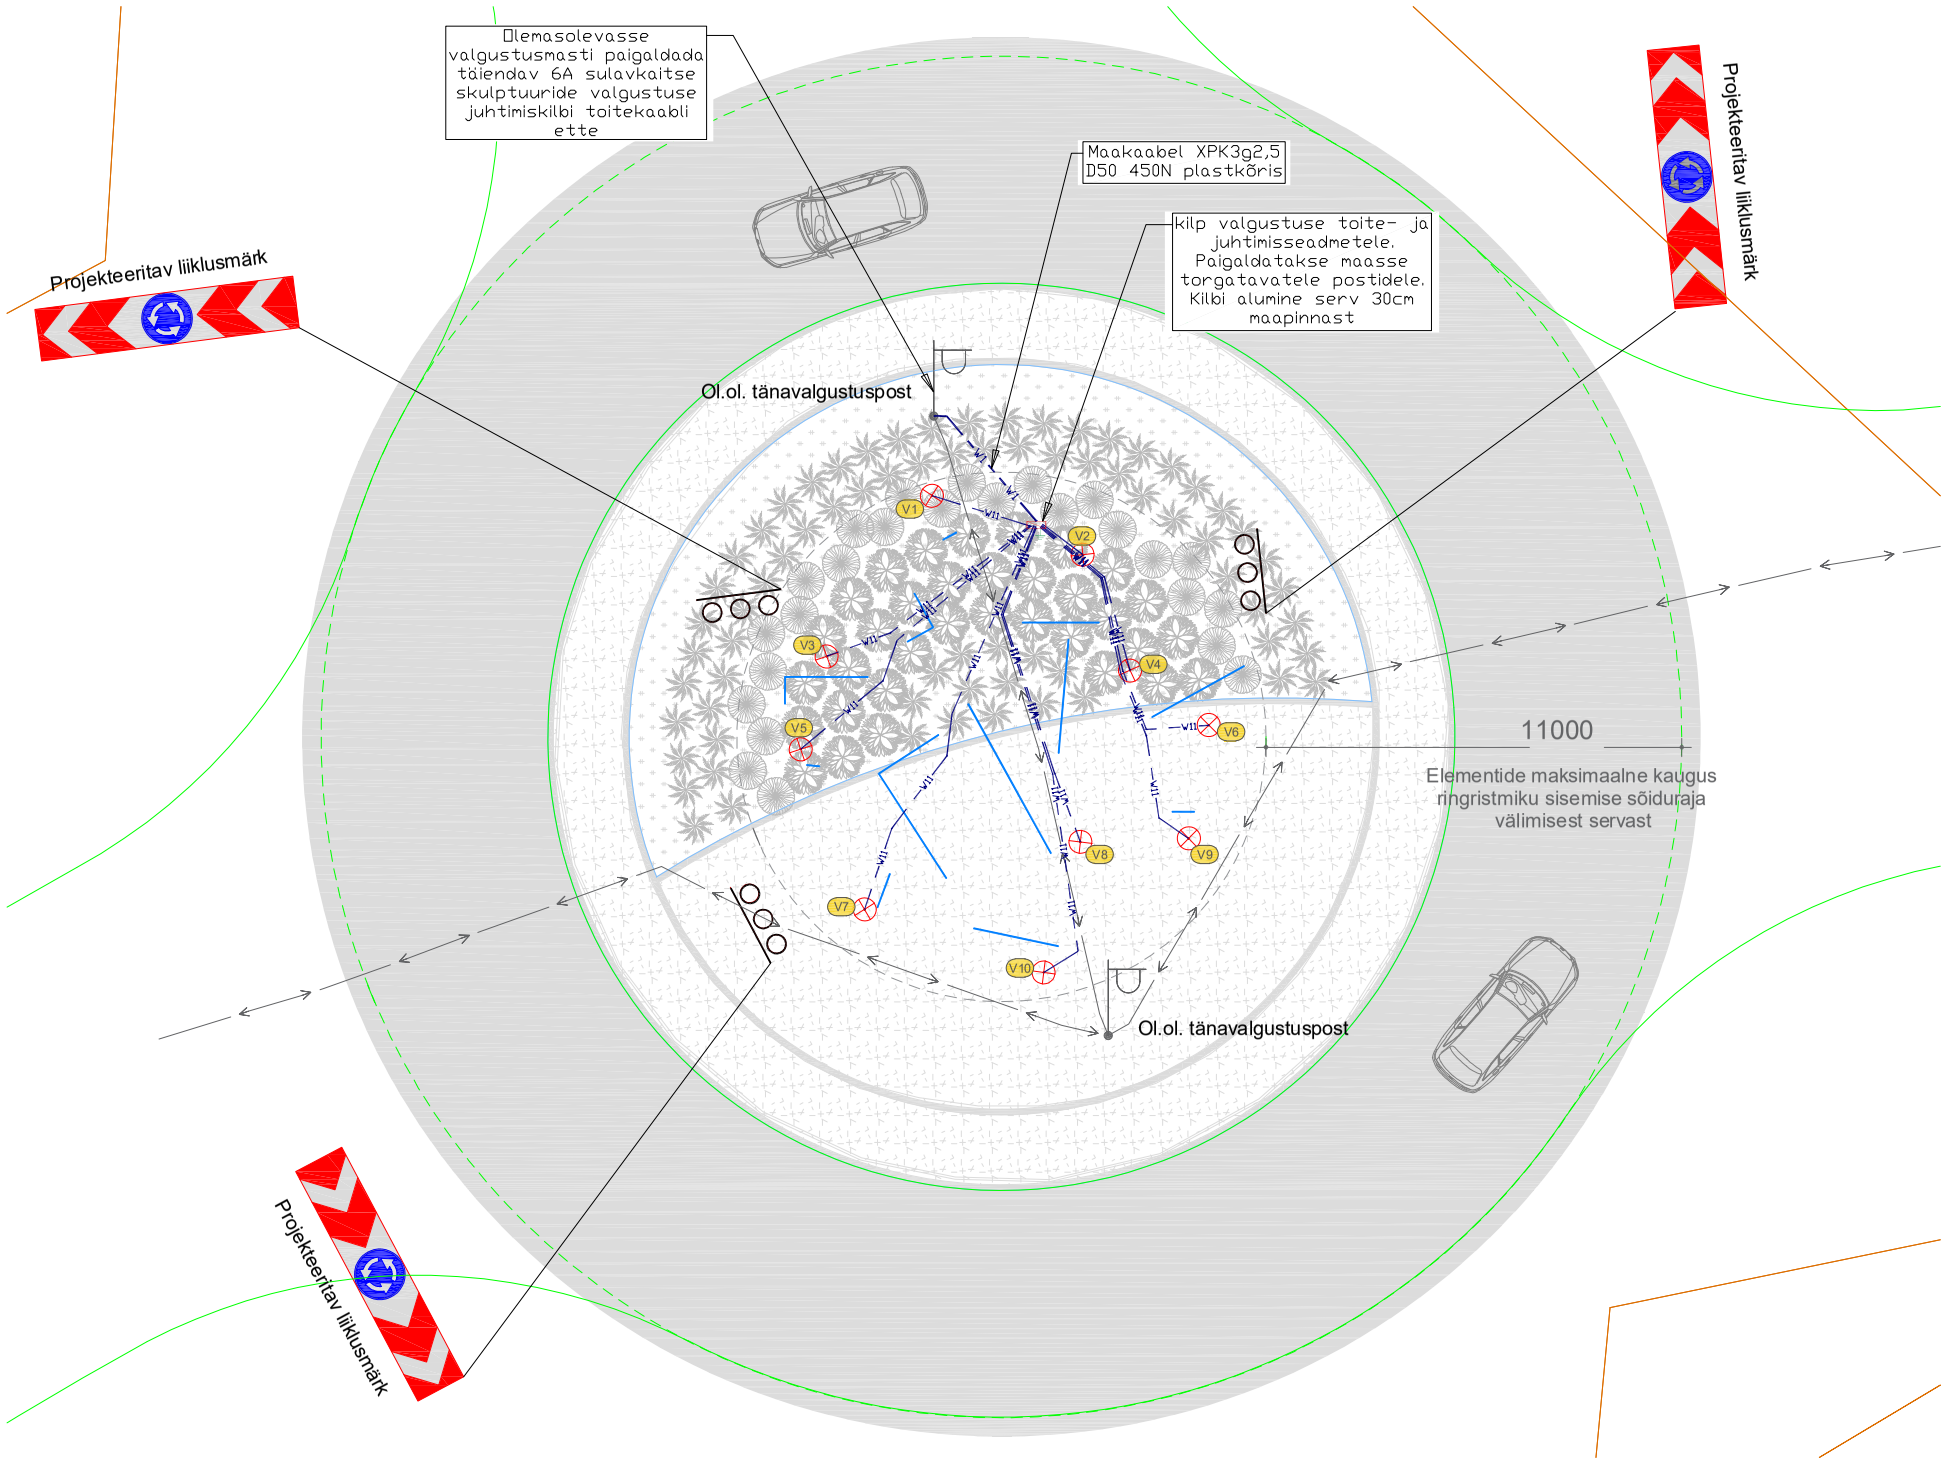

Valgustuse juhtimiskilp

Ringmaandur kilbi ümber

V3 Suunatav valgusti Periskop45 RGB 4,5W koos tähisega

W1 Projekteeritud kaabel XPK3g2,5 D50mm 450N plastkõris

W11 Projekteeritud valgusti komplektne kaabel D32 450N plastkõris

Olemasolev tänavavalgstuse kaabel

Skulptuur (erinevad kujud)

MARKUSED

- Skulptuuride valgustite lülitus- ja juhtimiskilbile (SLJK) võetakse toide olemasolevast TV mastist, kuhu paigaldatakse ka vastavalt täiendav sulavkaitse
- Kilbi toitekaabel on XPK 3g2,5 või samaväärne ja see paigaldatakse maasse D50mm 450N plastkörisse. Sisestus TV masti teostatakse masti vundamendis oleva selleks ettenähtud ava kaudu.
- Kilp SLJK paigaldatakse plaanil näidatud kohta maasse torgatavate postide külge vastavalt nii, et kilbi alumine serv jääb maapinnast 20cm kõrgusele. Kilbikesta mõõdud on maksimaalselt 800x600x300mm.
- kilbile rajatakse kordusmaandus ringmaandurina ümber kilbi
- Skulptuuride valgustamiseks paigaldatakse maasse torgatavatele tugijalgadele suunatavad RGB valgustid vastavalt plaanil näidatud kohtadesse. Valgustid suunatakse selliselt, et need ei häiri liiklejaid.
- valgustid saavad igaüks eraldi toite kilbist SLJK maakaablite kaudu, mis paigaldatakse D32mm 450N plastkõridesse

Tellija: Mefab OÜ Harju mk, Tallinn, Põhja-Tallinna lo, Telliskivi tn 36-1, 10611	Objekt: "Mulgimaa õied" Riigitee nr.6 Valga-Uulu km 69,937-72,162 Abja-Paluoja linnalõik, Mulgi vald, Viljandi maakond		Töö nr.: 0324-25
ENERGIA-SPIRIT Energiaspirit OÜ Linnu tee 33/2-17 13418, Tallinn Tel. (+372) 50 70 986 e-post info@energiaspirit.ee Reg. nr. 12921018	Joonis: ELEKTRIPAIGALDIS Asendiplaan elektripaigaldisega		Töö osa: ET Mõõtkava: 1:200
	Koostas	A. SEIFING	28.03.2025
	Kontrollis		Staadium: EP
	Faili nimi		Joonise nr: 1-1