




Kaevik paigaldusel kaabliadraga

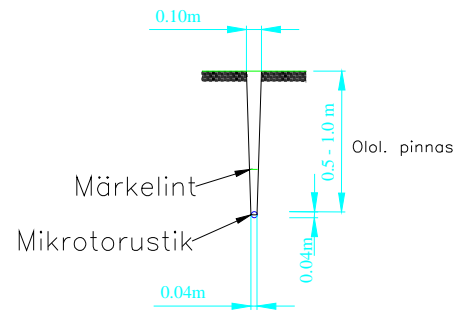

Mikrotorustik kraavi põhjas

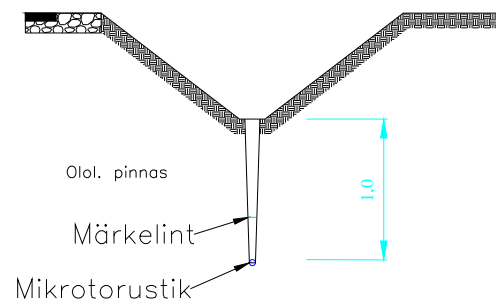


Kraavi läbimine lahtisel meetodil

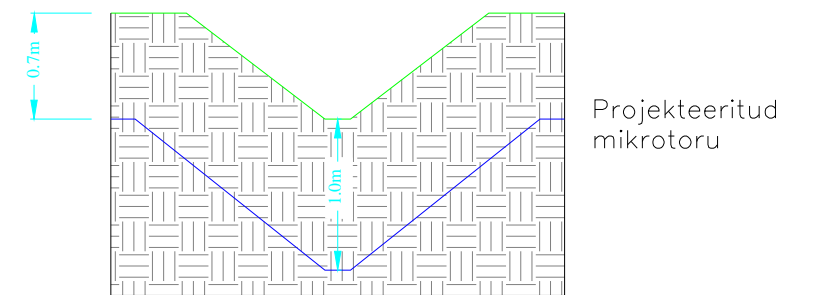


Peale mikrotorustiku paigaldamist tihendada trassi paigaldusjärg kopa hüdrojõul kokkusurumise teel ning nõlva rikkumisel taastada kraavi nõlvus. Vajadusel külvata muruseeme.


Kaeviku taastamine haljasalal

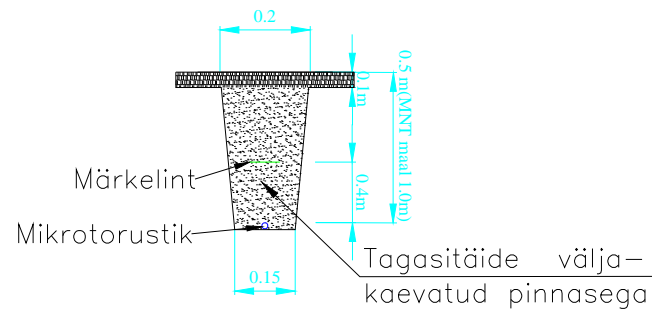


Kaeviku taastamine lõpptarbija haljasalal



Kaevik haljasalal paepinnase olemasolul

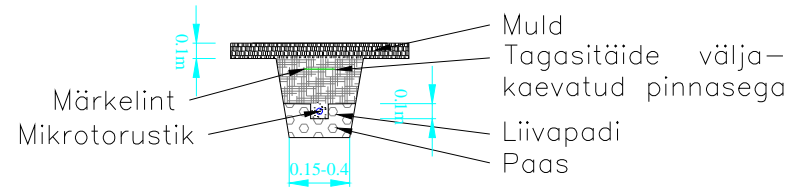


Kaeviku taastamine killustikkattega teel

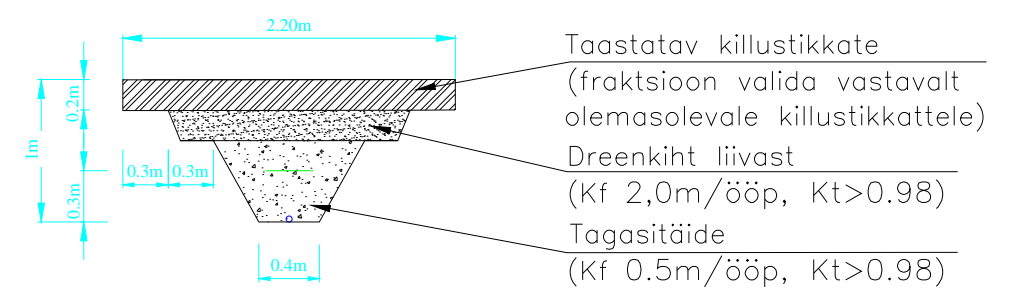

Trassi paigaldamise järg tihendada. Taastamised tuleb teostada astmeliselt, kus iga järgnev kiht on 30 cm ülekattega alumise suhtes.

Paigaldatava sideõhuliini min. õhkvahemikud sideõhuliini ja maa / tee vahel

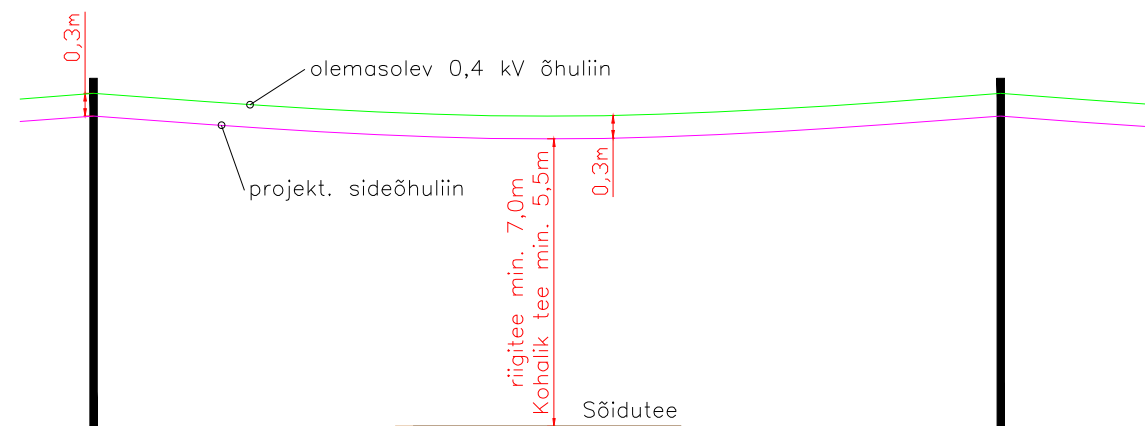

Märkused:

- Ehituse käigus kasutatavate maa-alade, juurdepääsu teede ja -teosade kahjustamisel, tuleb taastada, peale kaevetöid ja side liinirajatise ehitamist, nende ehituseelne seisund ja teedel teekonstruktsioon, teekatend ja teekattemärgistus vähemalt ehituseelisel tasemel.
- Kaevise täitmisel tihendada pinnast.
- Tööde käigus eemaldatud ja kahjustatud haljastuse puhul tuleb rajada uus haljastus. Murukatte taastamisel tuleb muruseemne kulu arvestada vähemalt 20-25g/m². Kasutatava kasvupinnase omadused peavad sobima vastava muruseemne kasvuks, kasutada võib ka objektilt kaevatud kasvupinnast.
- Külmismeetodil paigaldatud trassijärg tuleb peale paigaldamist tihendada.
- Mikrotorustiku paigaldamisel kraavi põhja tuleb trassi paigaldusjärg tihendada ning nõlva rikkumisel taastada kraavi olemasolev nõlvus või maantee poolne nõlvus min 1:1,5. Nõlvade ja kraavipõhja kindlustuse olemasolul, taastada see paigalduse järgselt. Kraavi põhja kõrguse interpoleerimisel vaadelda kraavi kuju 3-10 m mõlemas suunas olenevalt kohapealsest olukorrast. Vajadusel külvata muruseeme.

	Ühiskond	OÜ Corle	Töö nr.	MKM3_VORMSI	
	Uustalu 2, Kose 75101	www.corle.ee	Projekt	Leht 1	Lehti 1
Telefon 6069300	Faks 6069308	Asukoht	Räbly passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine		Möötkava 1:
Teostas	Anti Salura/allkirjastatud digitaalselt/	Kontrollis	Lääne maakond, Vormsi vald		26.03.2024
Tellijaja	Kaupo Kallak/allkirjastatud digitaalselt/		Räbly alevik		
Corle OÜ		Joonis	Eelprojekt Tüüplõiked		