


Ristumine kõrvalmaantee Kõrveküla-Lähte tee (tee nr 22210) km-l 0.130

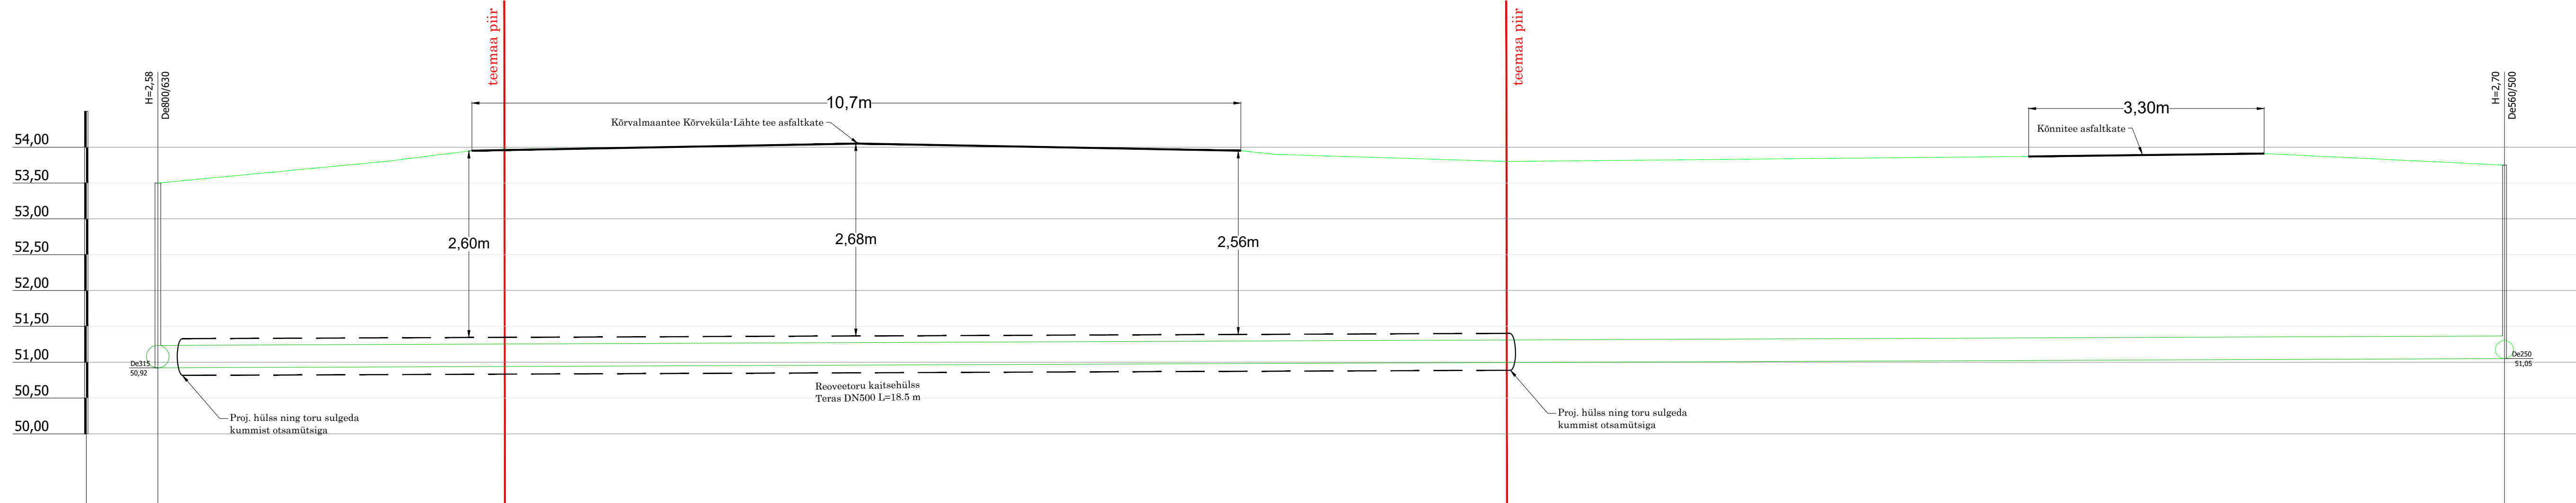

Mhor: 1:50
Mver: 1:50

KAEVU TÄHIS	K-7	K-7A
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	53,50	53,75
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	53,50	53,75
TORU PÕHJA KÕRGUS (m ABS)	50,92	51,05
TORU RAJAMISSÜGAVUS	2,58	2,70
LANG	0,004	32,8m
TORU MATERJAL	PP SN8 De315 - 32,8m	
VAHEKAUGUSED (m)	32,8	
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN		

Märkused

1. Torustike asukoht vt joonis VKV-4-02
2. Tingmärgid vt joonis VKV-4-01
3. Ehituskaeviku tüüpristlõiked vt joonis VKV-6-01

	Muudatus nr / Kuupäev:	Projekteeris:	Töö nimetus: Tartu vald, Kõrvetküla, Sopaku maaüksuse ja lähialala detailplaneeringu teede- ning tehnovõrkude projekt. Köide 2. Väliskanaliseerimisvõrk	Tellijä: BHG Kinnisvara OÜ	Ehitusprojekti koostaja:
			Joomise nimetus: Reoveekanalisatsioonitorustiku pikiprofiil K-7 kuni K-7A. Ristumine kõrvalmaantee Kõrvetküla-Lähete tee (tee nr 22210) km-l 0,130	Mootkava:	
			Vastutav isik: Vahur Laas	Töö nr : 24007	Joomise digitaalsed: <small>24007_TP_XIV-eepn_vall.dwg</small>
			Allkirj: <small>(allkirjastanud digitaalset)</small>		
			Allkirj:	Projekti tunnus: 94007	Joomise nr : VKV-6-13
			Allkirj:	Projekt standard: TP	
			Sven Zuijev		