


Ristumine põhimaantee Jõhvi - Tartu - Valga (tee nr 3) km-l 126.679

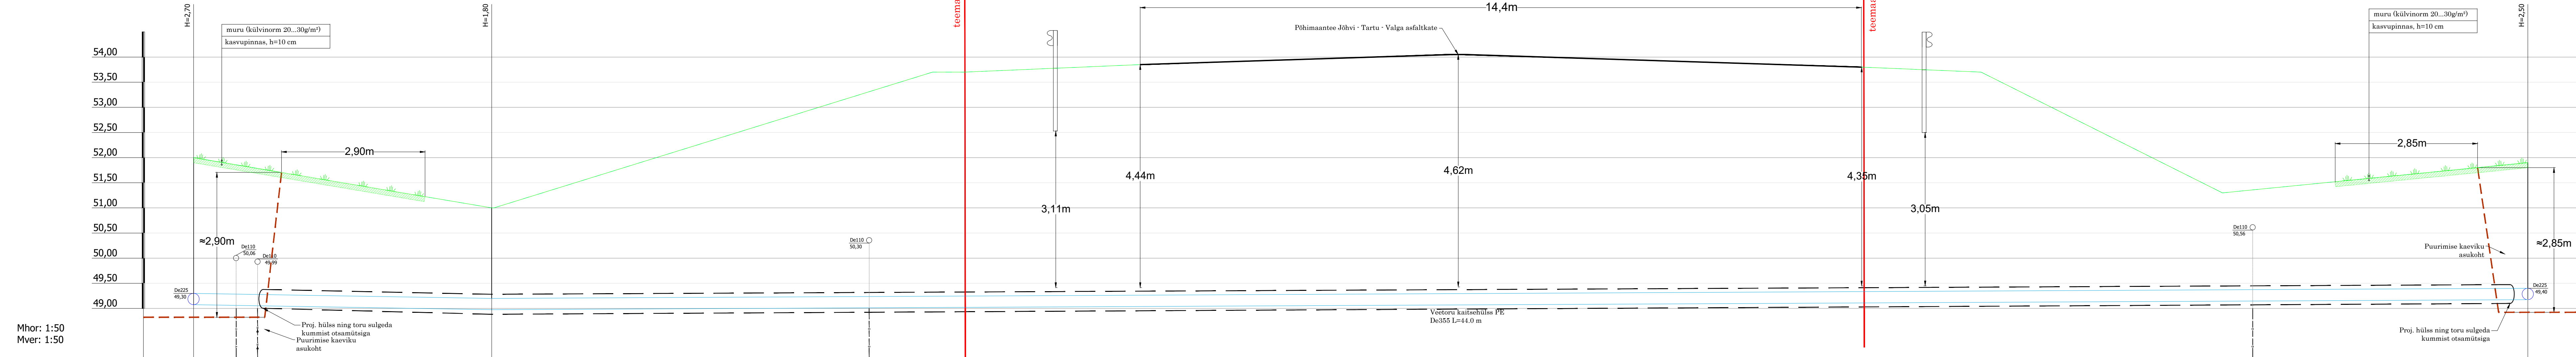

| | | | |
|--|----------------------------|-----------------------------|-------|
| KAEVU TÄHIS | V-3 | | V-4 |
| OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS) | 52,00 | 51,00 | 51,90 |
| PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS) | 52,00 | 51,00 | 51,90 |
| TORU KÕRGUS PEALT (m ABS) | 49,20 | 49,20 | 49,40 |
| TORU RAJAMISSÜGAVUS | 2,70 | 1,80 | 2,50 |
| LANG | 0,017 (-) 5,9m | 0,005 | 40,5m |
| TORU MATERJAL | PE PN10 RC100 De225 - 5,9m | PE PN10 RC100 De225 - 40,5m | |
| VAHEKAUGUSED (m) | 5,9 | 40,5 | |
| SIRGESTATUD TRASSI PLAAN | | | |

Märkused

1. Torustike asukoht vt joonis VKV-4-02
2. Tingmärgid vt joonis VKV-4-01
3. Ehituskaeviku tüüpristlõiked vt joonis VKV-6-01

[illegible]