


Mhor 1:500
Mvert 1:50

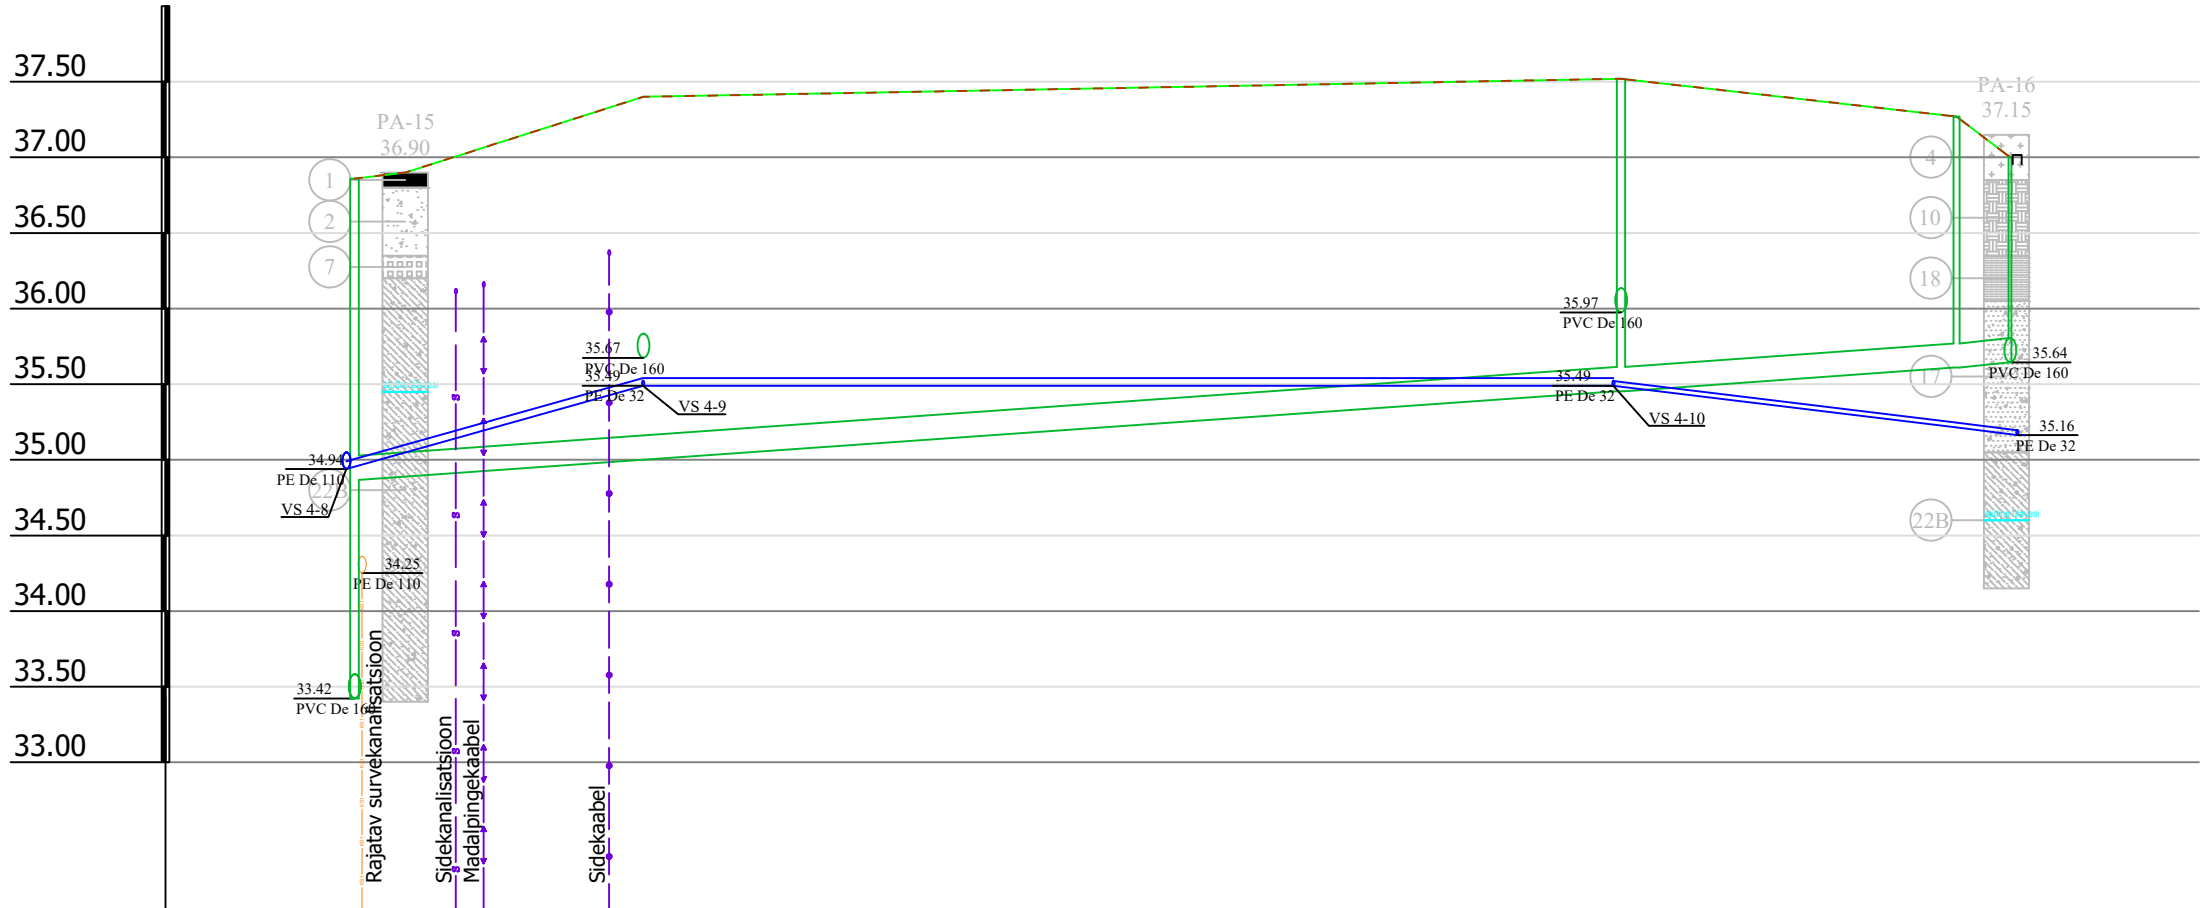

KAEVU TÄHIS	KK 4-9	PÜ 4-5	KK 4-11	KK 4-12	PK
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	36.86	37.40	37.52	37.27	37.00
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	36.86	37.40	37.52	37.27	37.00
TORU RENNI KÕRGUS (m ABS)	34.87	35.00	35.45	35.61	35.64
TORU RAJAMISSÜGAVUS	1.99	2.40	2.07	1.66	1.36
LANG ‰	7				105.9
PIKKUS (m)					10
TORU LÄBIMÕÖT	PVC De 160 - 109.5m				
VAHEKAUGUSED (m)	19.1	64.7	22.2	3.5	
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN					

TINGMÄRGID

- 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21A

21B

21C

22A

22B

22C

23A

23B
- Asfalt

Killustik (mõllise peenliiva vahetäitega, väga tihe)

Pude asfalt

Tehispinnas: liivane huumus

Kruusane peenliiv (täide, kohev kuni kesktihe, niiske)

Peenliiv (täide, kollakasbeež, kohev kuni kesktihe, niiske)

Mõlline peenliiv (täide, kollakaspruun, kohev, märg)

Turvas (tumepruun, amorfne, liivane)

Turbamuda (tumepruun, pehme)

Huumus (tumehall, liivane)

Mõlline savi (väheplastne, väga pehme)

Peen- kuni keskliiv (kohev, veeküllastunud)

Savi (pruun, keskpastne, sitke)

Liivane savile möll (väheplastne, väga pehme)

Möll (beež, kohev, märg)

Mõlline peenliiv (kesktihe, kuiv kuni niiske)

Kruusane mõlline peenliiv (kohev, veeküllastunud)

Peenliiv (kohev, niiske kuni märg)

Kesk- kuni jämeliiv (kesktihe, veeküllastunud)

Liivane kruus (kesktihe, veeküllastunud)

Mõlline savi (moreen, väheplastne, väga pehme)

Mõlline savi (moreen, väheplastne, sitke)

Mõlline savi (moreen, väheplastne, poolkõva)

Liivane savine möll (väheplastne, väga pehme)


Liivane savine möll (väheplastne, sitke)

Liivane savine möll (väheplastne, kõva, kuiv)

Kruusane savine peenliiv (väheplastne, väga pehme kuni pehme)

Savine kuni mõlline peenliiv (väheplastne, sitke kuni poolkõva)

- MÄRKUSED:
- Torustike asukoht vt. joonised AS 4-04.
 - Joonis on projekti seletuskirja ja lisade lahutamatu osa.
 - Ühikuta mõõdud on meetrites.
 - Kõrgused on EH2000 süsteemis.

 <div><div>KESKKOND & PARTNERID OÜ</div><div>Reg. nr. 11006388</div><div>Vasara 50, Tartu 50113</div><div>Tel. 733 0350; info@mahutid.ee</div></div> <div><div>KESKKOND & PARTNERID</div><div>Projekti juht</div><div>Lauri Aim</div><div>Vastutav spetsialist</div><div>Sirle Punka</div><div>Projekteerija</div><div>Merilin Lilo</div></div>	Tellija	AS Põlva Vesi	Peatöövõtja	Wesico Project OÜ	Töö nr:	086/2024	
	Projekt	Võõpsu aleviku vee- ja kanalisatsioonitaristu projekteerimine			Võõpsu alevik Räpina vald Põlvamaa		
	Joonis	Kanalisatsioonitorustiku pikiprofiil KK 4-9...PK			Staadium Tööprojekt		
	Fail	0862024_TP	Kuupäev	30.01.2025	Mõõt	1:50 1:500	Joonis