LK232567

Kilbile ehitada pot. tasandusega maanduspaigaldis R ≤ 100 Ω.
Tarbijakaabli toru PVC 75 450N, L=2m

Liitumiskilbi tagakülje tsentri koordinaadid:
X=6497699.95 Y=656194.58

Kilbi 0-kõrgust tähistav joon paigaldada olemasoleva maapinnaga samale kõrgusele.

Kilbi teeninduskülg paigaldada parkla suunas.

Äärekivid taastada.

Taastatav murukate 11m²

Taastatav tänavakivikate 11m²

Taastatav murukate 121m²

Projekteeritud AXPK4G120
L=4+150+3
AJ "Vudila"-LK232567
MPL433315
Lahtisel kaevel PVC 110 750N kaitsetorus, L=113m
(haljasalal paigaldussügavus 0,7m olemasolevast maapinnast)
(parkla all paigaldussügavus 1,0m olemasolevast maapinnast)
Kinnisel puurimisel PE 110 1250N kaitsetorus, L=6m
(paigaldussügavus 1,0m olemasoleva tee pinnast)

Puurimiskaevik 1,5x1,5m

Puurimis-masina asukoht 2,5x7,5m

Kinnine puurimine, L=6m
Paigaldussügavus min. 1,0m asfaltkatte pinnast.

Taastatav murukate 8m²

Olemasolev alajaam "Vudila"

Aia
77302:002:1293

14207 Pataste-Kaiavere-Luua tee
77302:002:2053

Remsoni
77302:002:0149

Vudila
77302:002:0148

X = 6497650
Y = 656300

X = 6497600
Y = 656200

TINGMÄRGID

- 1W1 — Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus
- Projekteeritud tarbijakaabli kaitsetoru
- Projekteeritud liitumiskilp
- Projekteeritud maanduspaigaldis
- Katastriüksuse piir
- Transpordiameti kaitsevöönd
- Puurimiskaevik
- Puurimismasina asukoht
- Projekteeritud murukatte taastamine
- Projekteeritud tänavakivikatte taastamine
- Puu kaitsevöönd 2m

HALJASALA ALL
mehaaniline lahtine kaeve,
(üks kaabel kaevikus ja torus).
Murukatte taastamine.

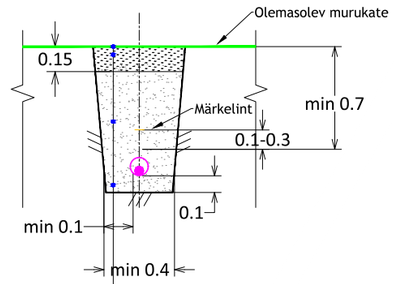

Muru seeme
Kasvupinnas, h=15cm
Kaeviku tagasitäide (Kt=0.92, Kf≥0.5 m/ööp)
Toru alus - liiv 10cm (kivises pinnases)

PARKLA ALL
mehaaniline lahtine kaeve,
(enam kui üks kaabel kaevikus ja torus).
Tänavakivikatte taastamine.

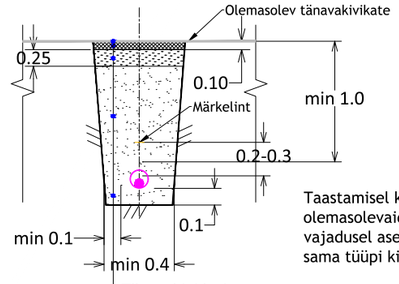

Taastamisel kasutada olemasolevaid kive, vajadusel asendada kivid sama tüüpi kividega.

Tänavakivi h=6cm
Sõelmed fr. 0/4, h=5cm
Lubjakivikillustik fr 16/32, kiilutud fr. 8/12 25kg/m², h=25cm
Kaeviku tagasitäide - liiv (filtr. vähemalt 0,5m/ööp)
Toru alus - liiv 10cm (kivises pinnases)

MÄRKUSED:
1. Elektrilevi OÜ projekteerimisülesanne nr 475958.
2. Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
3. Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga.

Alusplaanina on kasutatud:
- Kirjanurk OÜ poolt koostatud geodeetilist alusplaani (töö nr 12657G). Koostamise aeg: 27.09.2024; Koordinaadid L-EST 97süsteemis, kõrgused EH-2000 süsteemis.

Tellija: elektrilevi	ELEFISH	Aadress: Pillikoori põik 2/2-6, Lohkva küla, Luunja vald, Tartu maakond, 62207	Kuupäev: 10.10.2024
		MTR: TEL003344	Töö nr: LC1986
Töö nimetus:	Aia kinnistu liitumine 0,4 kV elektrivõrguga, Kaiavere küla, Tartu vald, Tartu maakond TÖÖPROJEKT	Reg nr: 14217559	Joonise nr: 01
		Telefon: 59002913	Mõõtkava: M 1:500/A3
		e-mail: tanel.heering@elefish.ee	
		Projekteerija: Tanel Heering	
Joonise nimetus:	ASENDIPLAAN	Kontrollija: Tanel Heering	Muudatus: Ver 1