



**TÄHIS VS1 - U=0.09 (W/m<sup>2</sup>·K) soojustatud kihtide kogupaksus 325mm:**

1. Topelt kipsplaat 12,5+12,5mm
2. Puitkarkass posti ristlõikega 50x200mm, sammuga 600mm, karkassi vahel uretaanplaat (nt SPU) 200mm
3. Puitkarkass posti ristlõikega 50x100mm, sammuga 600mm, karkassi vahel kivivill 100mm;
4. Tuuletõkke plaat 25mm;
5. Distsantsliist ristlõikega 50x25mm, sammuga 600mm / õhkvahe
6. Horisontaalne roovitus ristlõikega 50x25mm, sammuga 600mm
7. Vertikaalne välislaudislaudis 25mm




**TÄHIS S1:**

1. Topelt kipsplaat 12,5+12,5mm
2. Puitkarkass posti ristlõikega 50x150mm, sammuga 600mm, karkassi vahel kivivill paksusega 150mm
3. Topelt kipsplaat 12,5+12,5mm



**TÄHIS S2 (leiliruum):**

1. Puitkarkass posti ristlõikega 50x100mm, sammuga 600mm, karkassi vahel kivivill paksusega 100mm
2. Aurutõkkeomadustega fooliumpaber, vuugid teibitud fooliumteibiga
3. Distsantsliist 30mm / õhkvahe
4. Leiliruumi laudis 15mm




**Seinakonstruktsioonid I korrusel**  
1 : 20

Ruumide eksplikatsioon						
Pos.nr	Ruumi nimetus	Otstarve	Korrus	Pindala	Perimeeter	Maht

Eluruum						
1	Esik	Eluruum	I korrus	10.0 m <sup>2</sup>	15.7 m	24.93 m <sup>3</sup>
2	WC	Eluruum	I korrus	3.3 m <sup>2</sup>	7.7 m	8.13 m <sup>3</sup>
3	Vannituba	Eluruum	I korrus	5.6 m <sup>2</sup>	9.6 m	14.00 m <sup>3</sup>
4	Leil	Eluruum	I korrus	2.9 m <sup>2</sup>	6.8 m	7.10 m <sup>3</sup>
5	Dush/WC	Eluruum	I korrus	3.2 m <sup>2</sup>	7.2 m	8.08 m <sup>3</sup>
6	Riietusruum	Eluruum	I korrus	4.7 m <sup>2</sup>	9.0 m	11.79 m <sup>3</sup>
7	Magamistuba	Eluruum	I korrus	17.5 m <sup>2</sup>	17.6 m	43.86 m <sup>3</sup>
8	Garderoob	Eluruum	I korrus	2.5 m <sup>2</sup>	6.4 m	6.14 m <sup>3</sup>
10	Köök	Eluruum	I korrus	11.4 m <sup>2</sup>	13.5 m	28.45 m <sup>3</sup>
11	Elutuba	Eluruum	I korrus	31.3 m <sup>2</sup>	23.1 m	78.36 m <sup>3</sup>
12	Magamistuba	Eluruum	I korrus	14.3 m <sup>2</sup>	15.8 m	35.63 m <sup>3</sup>
13	Magamistuba	Eluruum	I korrus	14.3 m <sup>2</sup>	15.8 m	35.63 m <sup>3</sup>
				121.0 m <sup>2</sup>	148.0 m	302.09 m <sup>3</sup>

Teh. ruum						
9	Teh. ruum	Teh. ruum	I korrus	4.5 m <sup>2</sup>	8.6 m	11.14 m <sup>3</sup>
				4.5 m <sup>2</sup>	8.6 m	11.14 m <sup>3</sup>
				125.4 m <sup>2</sup>	156.5 m	313.23 m <sup>3</sup>

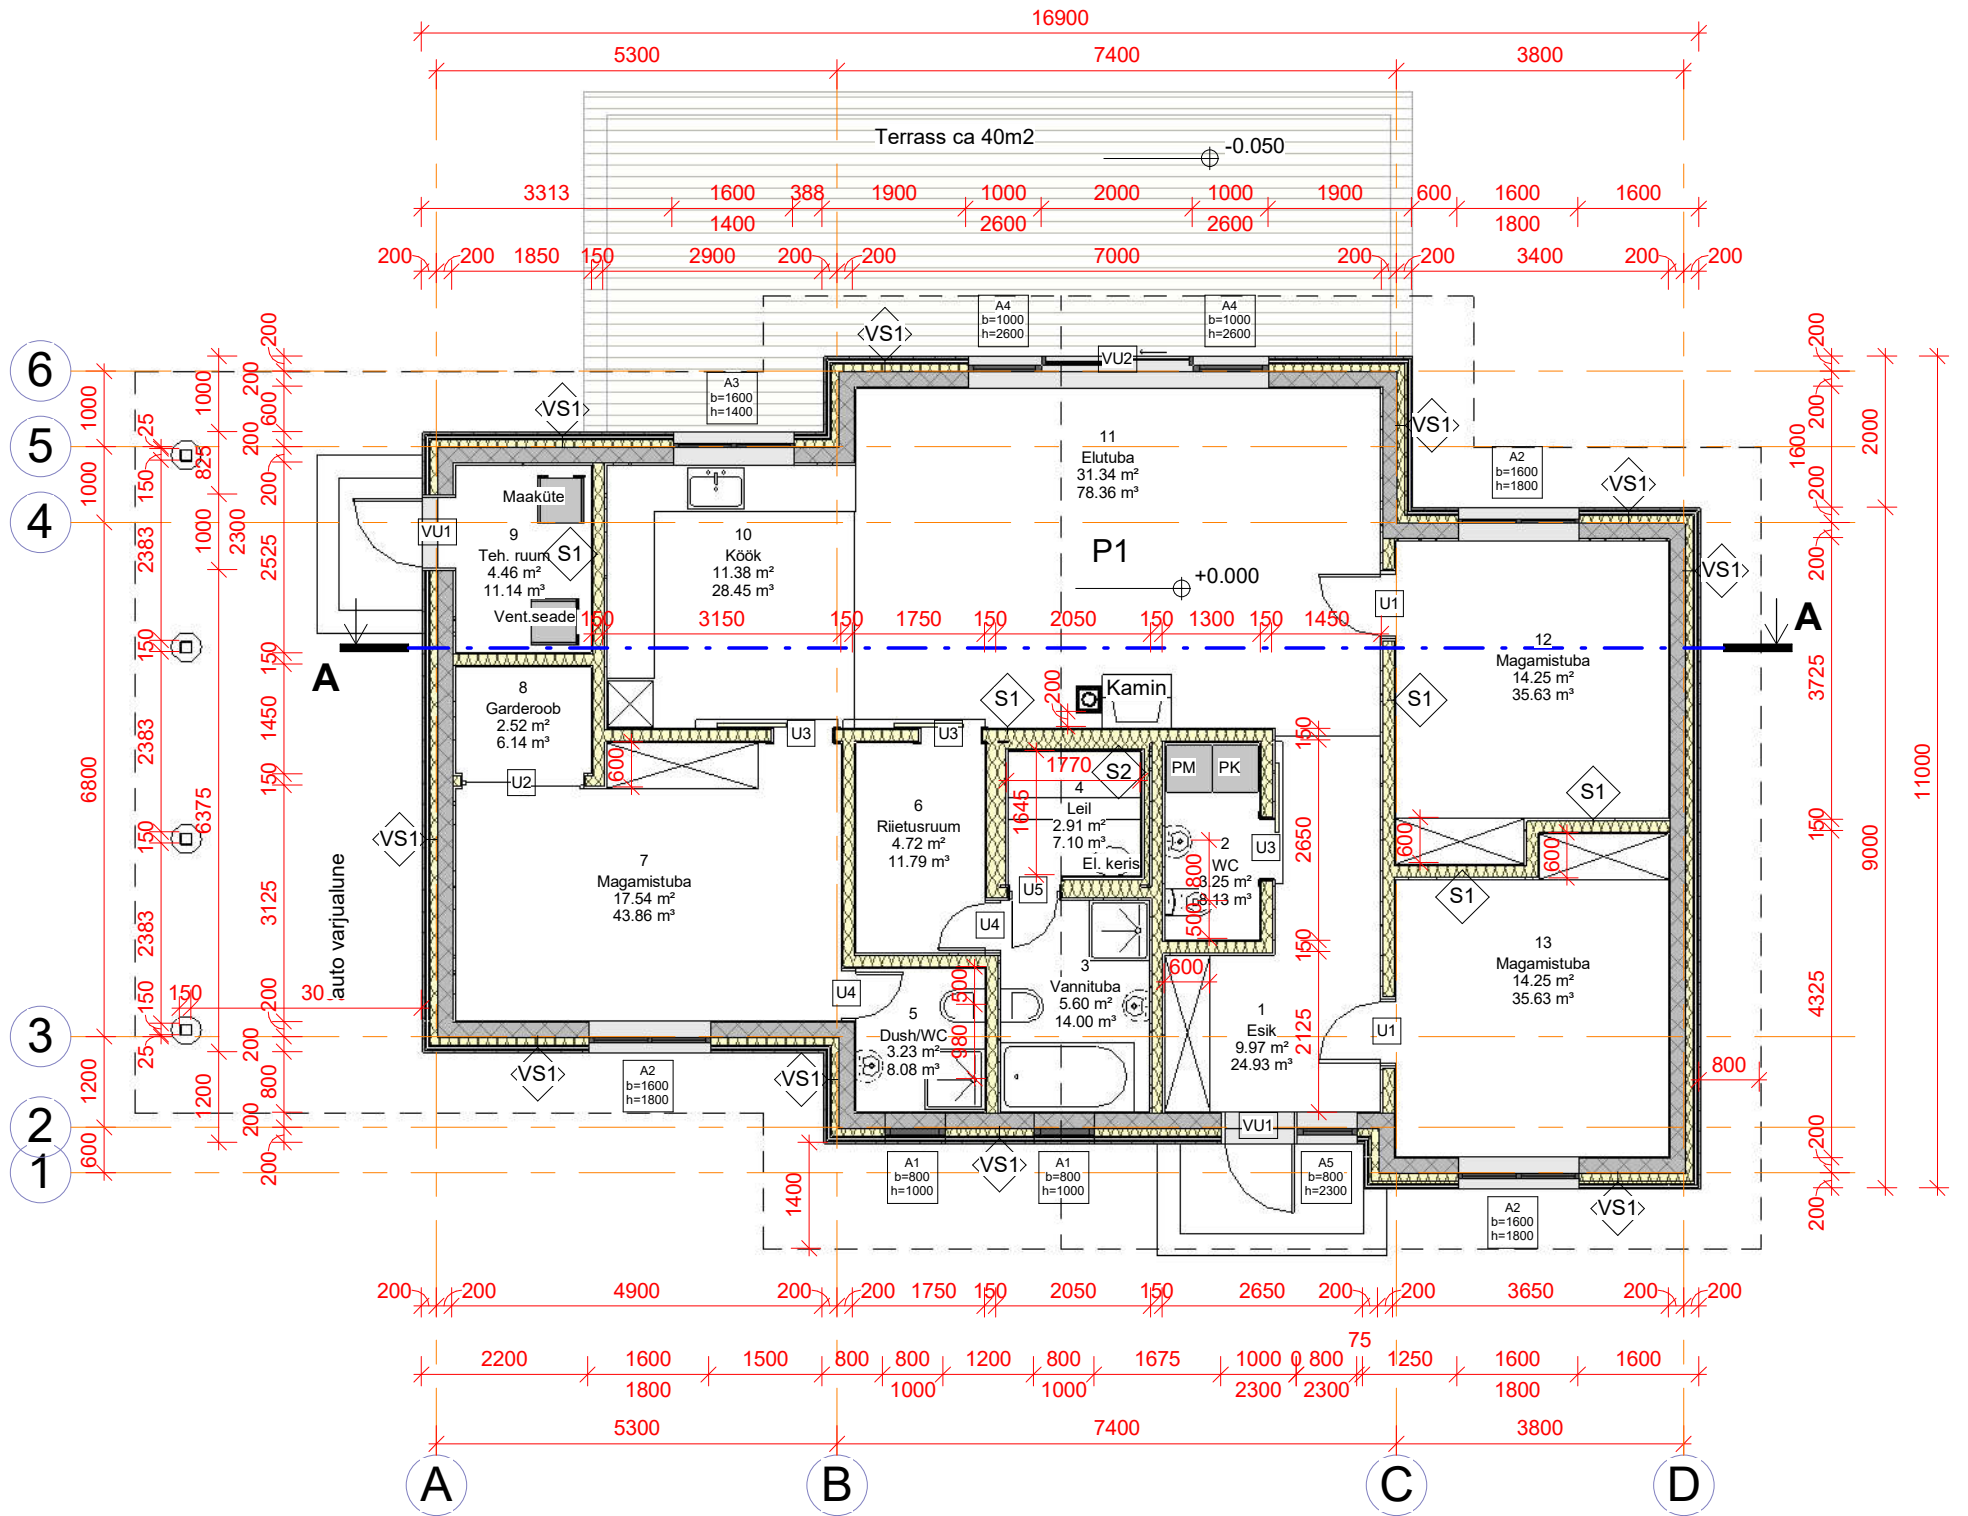

**1 I korrus**  
1 : 100

Töö nimetus: <b>1-KORRUSELINE ÜSIKELAMU</b>		Objekti aadress: Karja tn 2, Rõpina linn, Rõpina vald, Põlvamaa KÜ 70501:003:0316	
Koostas: M. Moppel	Muudetud:	Koostatud: 04.okt 2018.a.	Töö number: 860-0718
Kontrollis: T. Jõgi	Mõõtkava: Näidatud joonisel	Lehekülg: AR-5-01	Stadium: Eelprojekt
Joonise nimetus: I korruse plaan ja konstruktsioonikihid			