

1.mikrotoru (sinine) peab jääma esialgu terveks, kunaselles töötavate sideühendustega kaabel 086L03 sees!

Ühendada katkestatud mikrotorud
vastavalt uue multitoru mikrotorudega.
Torütkudetähised 086L03R108 ja 086L03R108.

Puhuda 48-kiuline kaabel (min Ø 6mm)
ELA SA sidekapi 086J08 ja sidekaevude
086K115 ja 005K45 vahelise
4-avalise multitoru 3.mikrotorusse (roheline).

Lõigu tähtis 086L03-1


Ühendada uus kaabel (086L03-1) jätkumuhvidesse 086M40 ja 005M14 ja vana kaabel (086L03) ühendada lahti.


Vana kaabel tõmmata 005K45 kaevu
ja jätta varusse.
Kaabli tähis 0863L03R.


Kurveðlu
25501:001:1356

MÄRKUSED:

1. Projekti koostamisel oli aluseks Geodeesia24 OÜ poolt 2021.a koostatud töö nr 5109-21 "Topo-geodeetiline uuring".
Kõrgused EH2000 süsteemis, koordinaadid L-EST97 süsteemis.
2. Enne tööde alustamist tuleb tööde teostajal koostöös olemasolevate maa-aluste rajatiste valdajatega rajatiste asukoht ja sügavus täpsustada.
3. Kommunikatsioonitrasside kaitsevööndis teostada kaevetööd käsitsi. Mehhanismide kasutamine lubatud kokkuleppel trassi valdajaga.
4. Projekteeritud maatrasside paigaldamisügavus peab olema min. 0,7m maapinnast, ristumiste teega - min. 1,0m tee pinnast.
5. Paigaldus- ja ehitustöödel juhendada k.o. projektist, kehtivatest normidest ja eeskirjadest ning asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
6. Väljakaevatud trassid (side- ja elektrikaablid, veetorud jne) kaitsta toruga või karbikuga, toetada, riputada vajumise ja vigastuste vältimiseks.
7. Peale ehitustööd taastada rikutud haljasmaa ja teekatted.
8. Kasvatavate puude ja põõsaste kasvatsoonis (võra projektsioon maapinnal) teha kaevetööd käsitsi.
Kasvatavate puude tugijuuri kaevetööde käigus mitte vigastada ega läbi lõigata.

Projekt:	Järva maakond, Järva vald, Kapu küla, 25 Mäeküla-Koeru-Kapu tee, Telia Eesti AS ja Ela SA side ümberehitus			Tellija:			Tariston AS		
				Töö nr:			2401124		
Joonis:	Asendiplaan			Joonise nr:			EN-4-01		
<div><div>AS Connecto Eesti Registrikood: 10722319 Tuisu tn 19, 11314 Tallinn tel. 606 3100 info@connecto.ee www.connecto.ee</div></div>	Projekteeris	Siim Tammann							
	Kontrollis			Mõõtkava:			1:500	Leht	Lehti
					Stadium:			TP	1

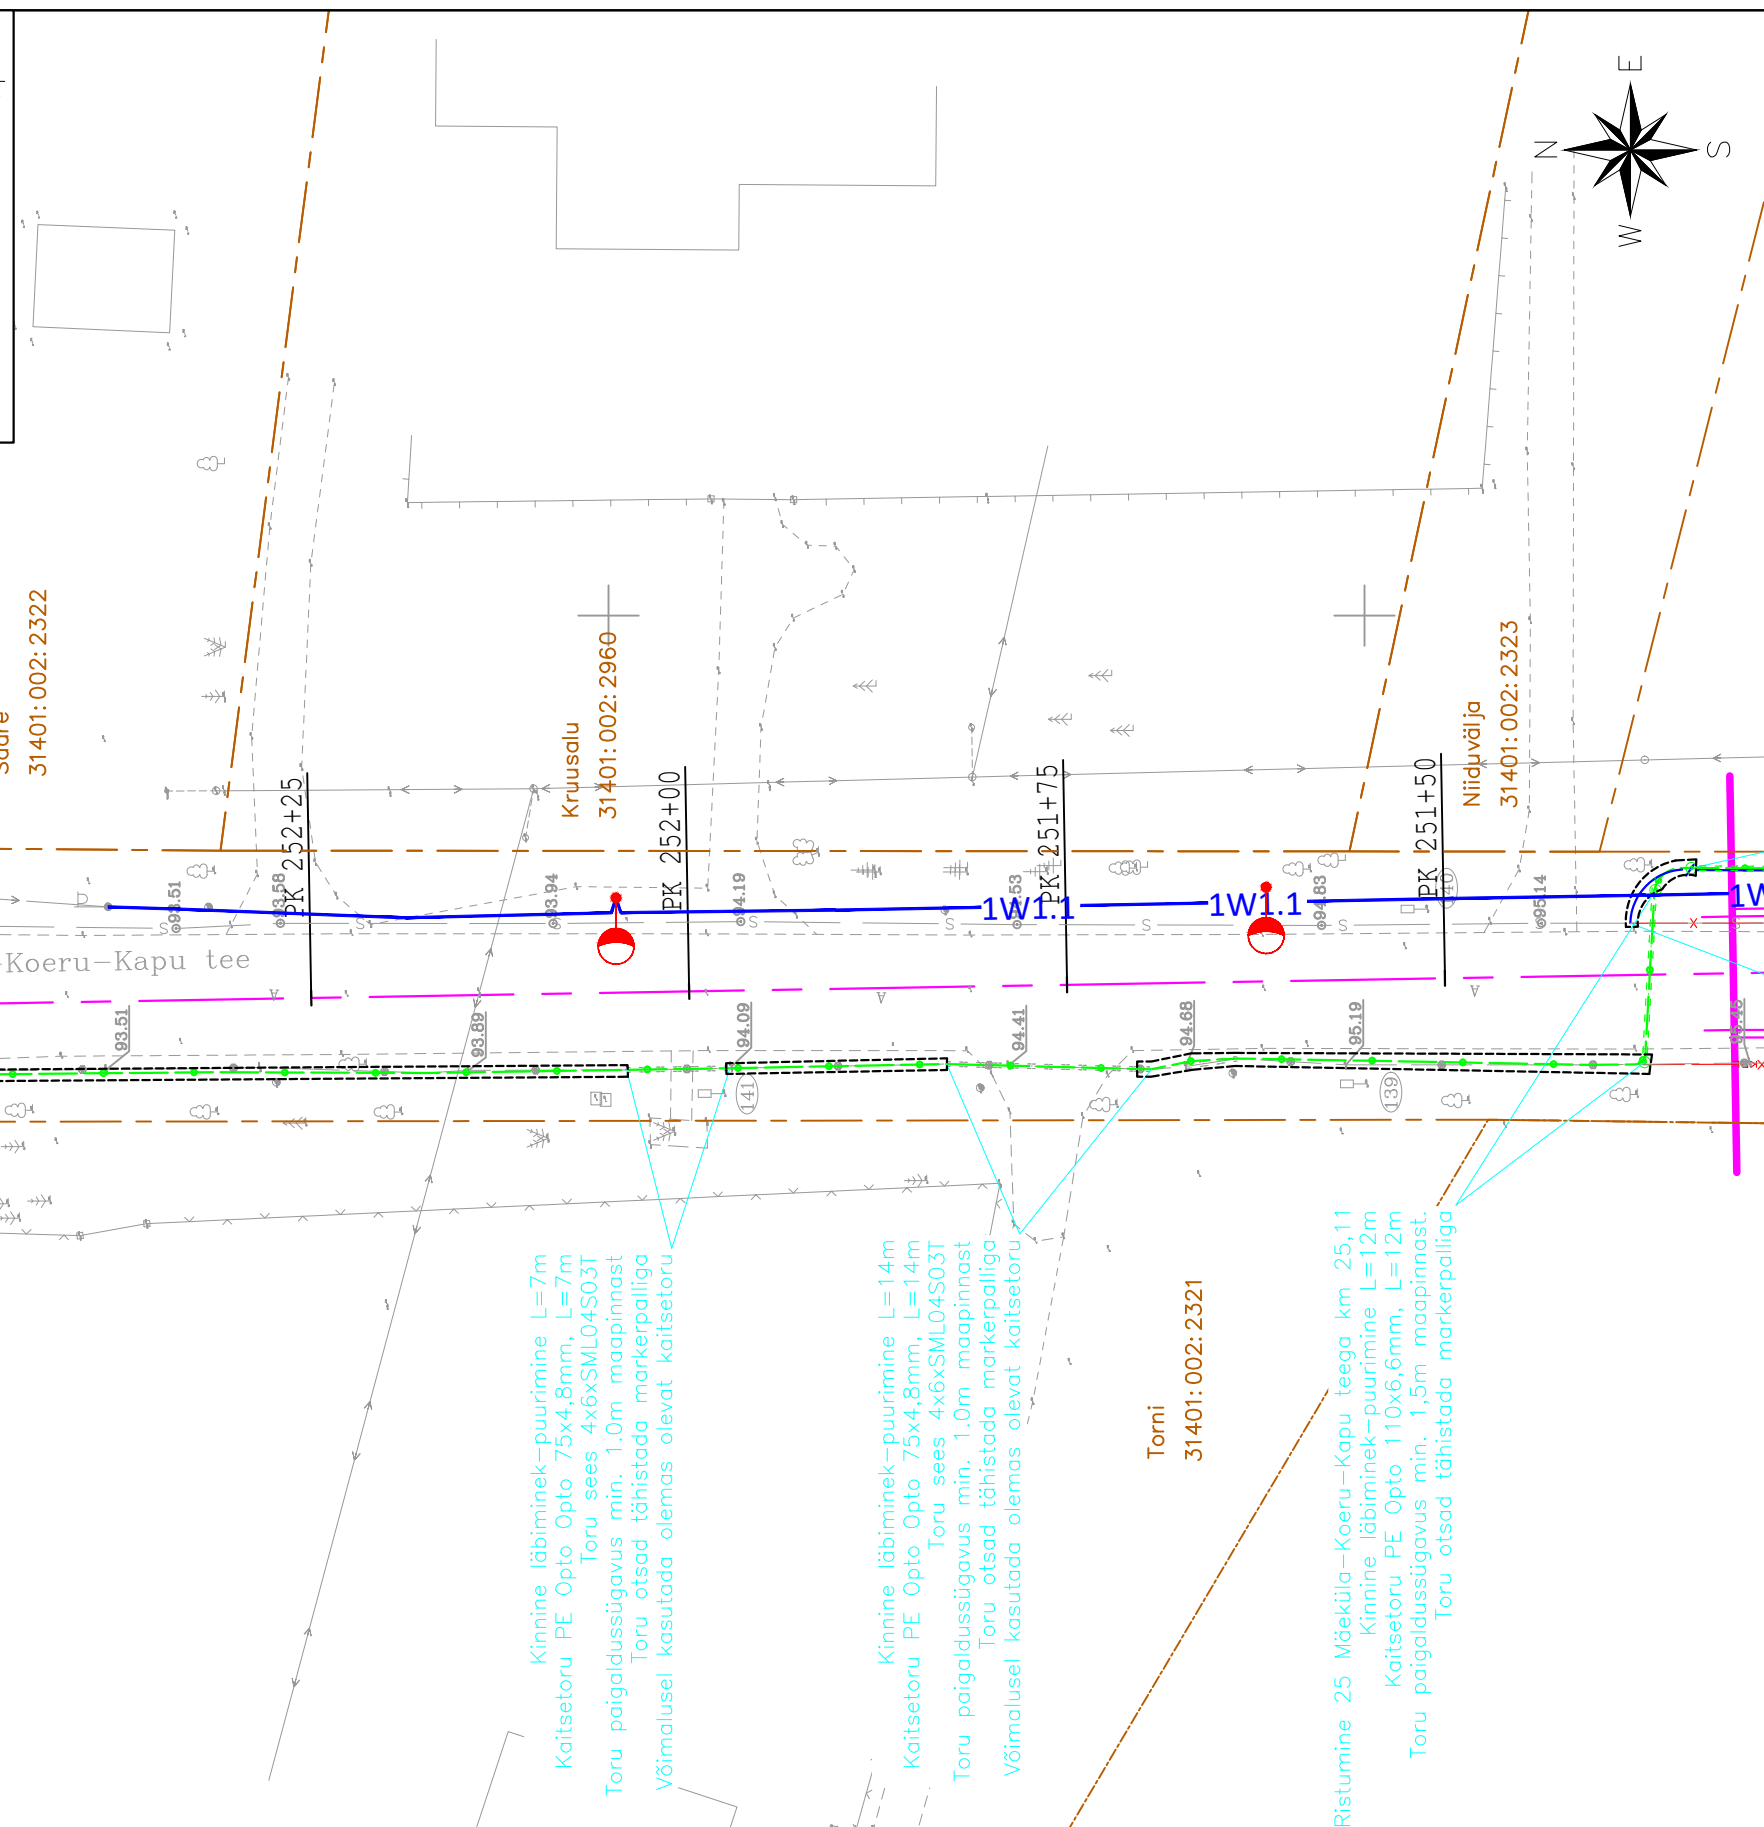

Projekt:	Järva maakond, Järva vald, Kapu küla, 25 Mäeküla-Koeru-Kapu tee, Telia Eesti AS ja Ela SA side ümberehitus			Tellija:		Tariston AS		
				Töö nr:		2401124		
Joonis:	Asendiplaan			Joonise nr:		EN-4-01		
				Möötkava:		1:500	Leht	Lehti
 <div>AS Connecto Eesti Registrikood: 10722319 Tuisu tn 19, 11314 Tallinn tel. 606 3100 info@connecto.ee www.connecto.ee</div>				Projektteeris		Siim Tammann		
				Kontrollis				
				Staadium:		TP	2	2