




Pealtvaade

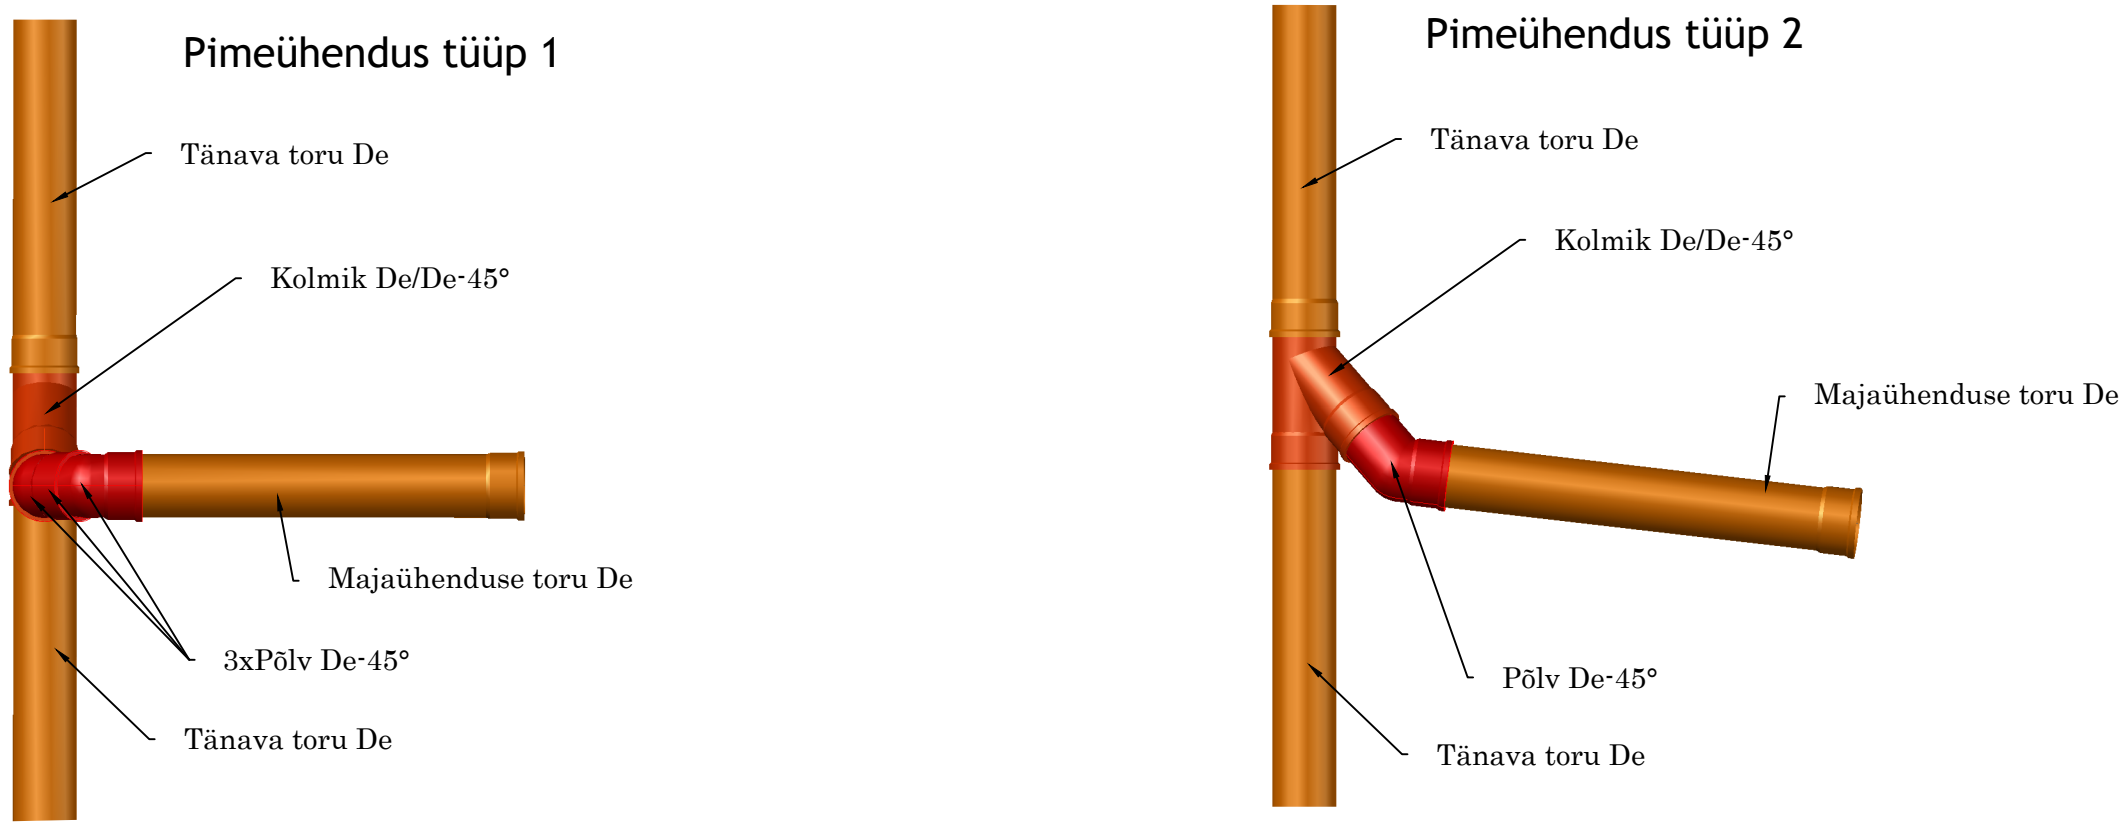

Külgvaade

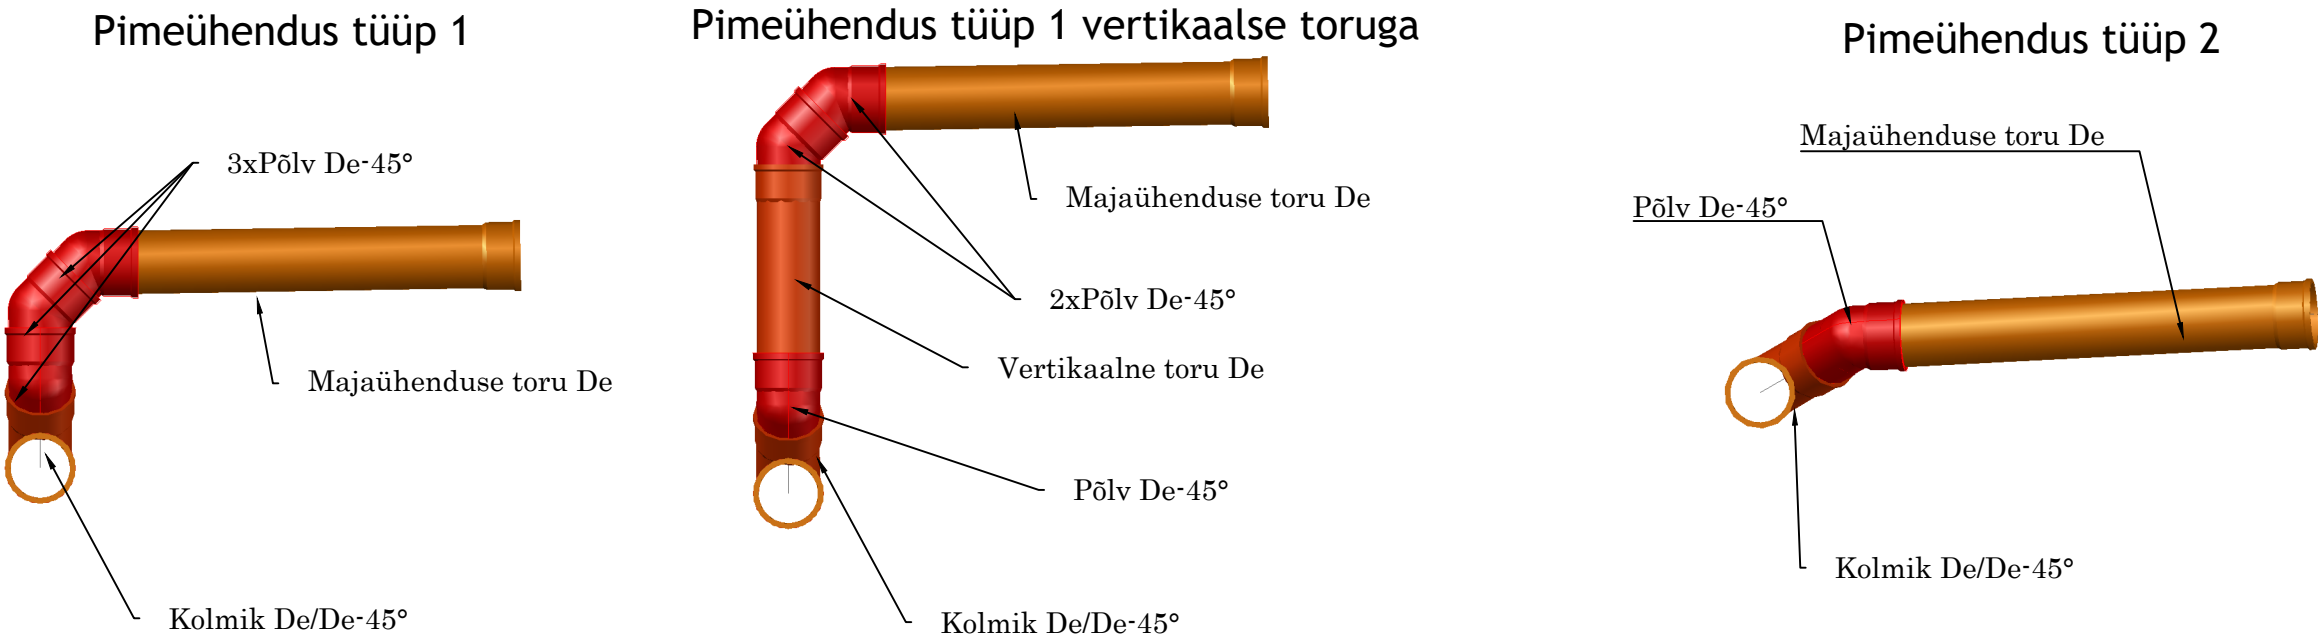

3D vaade

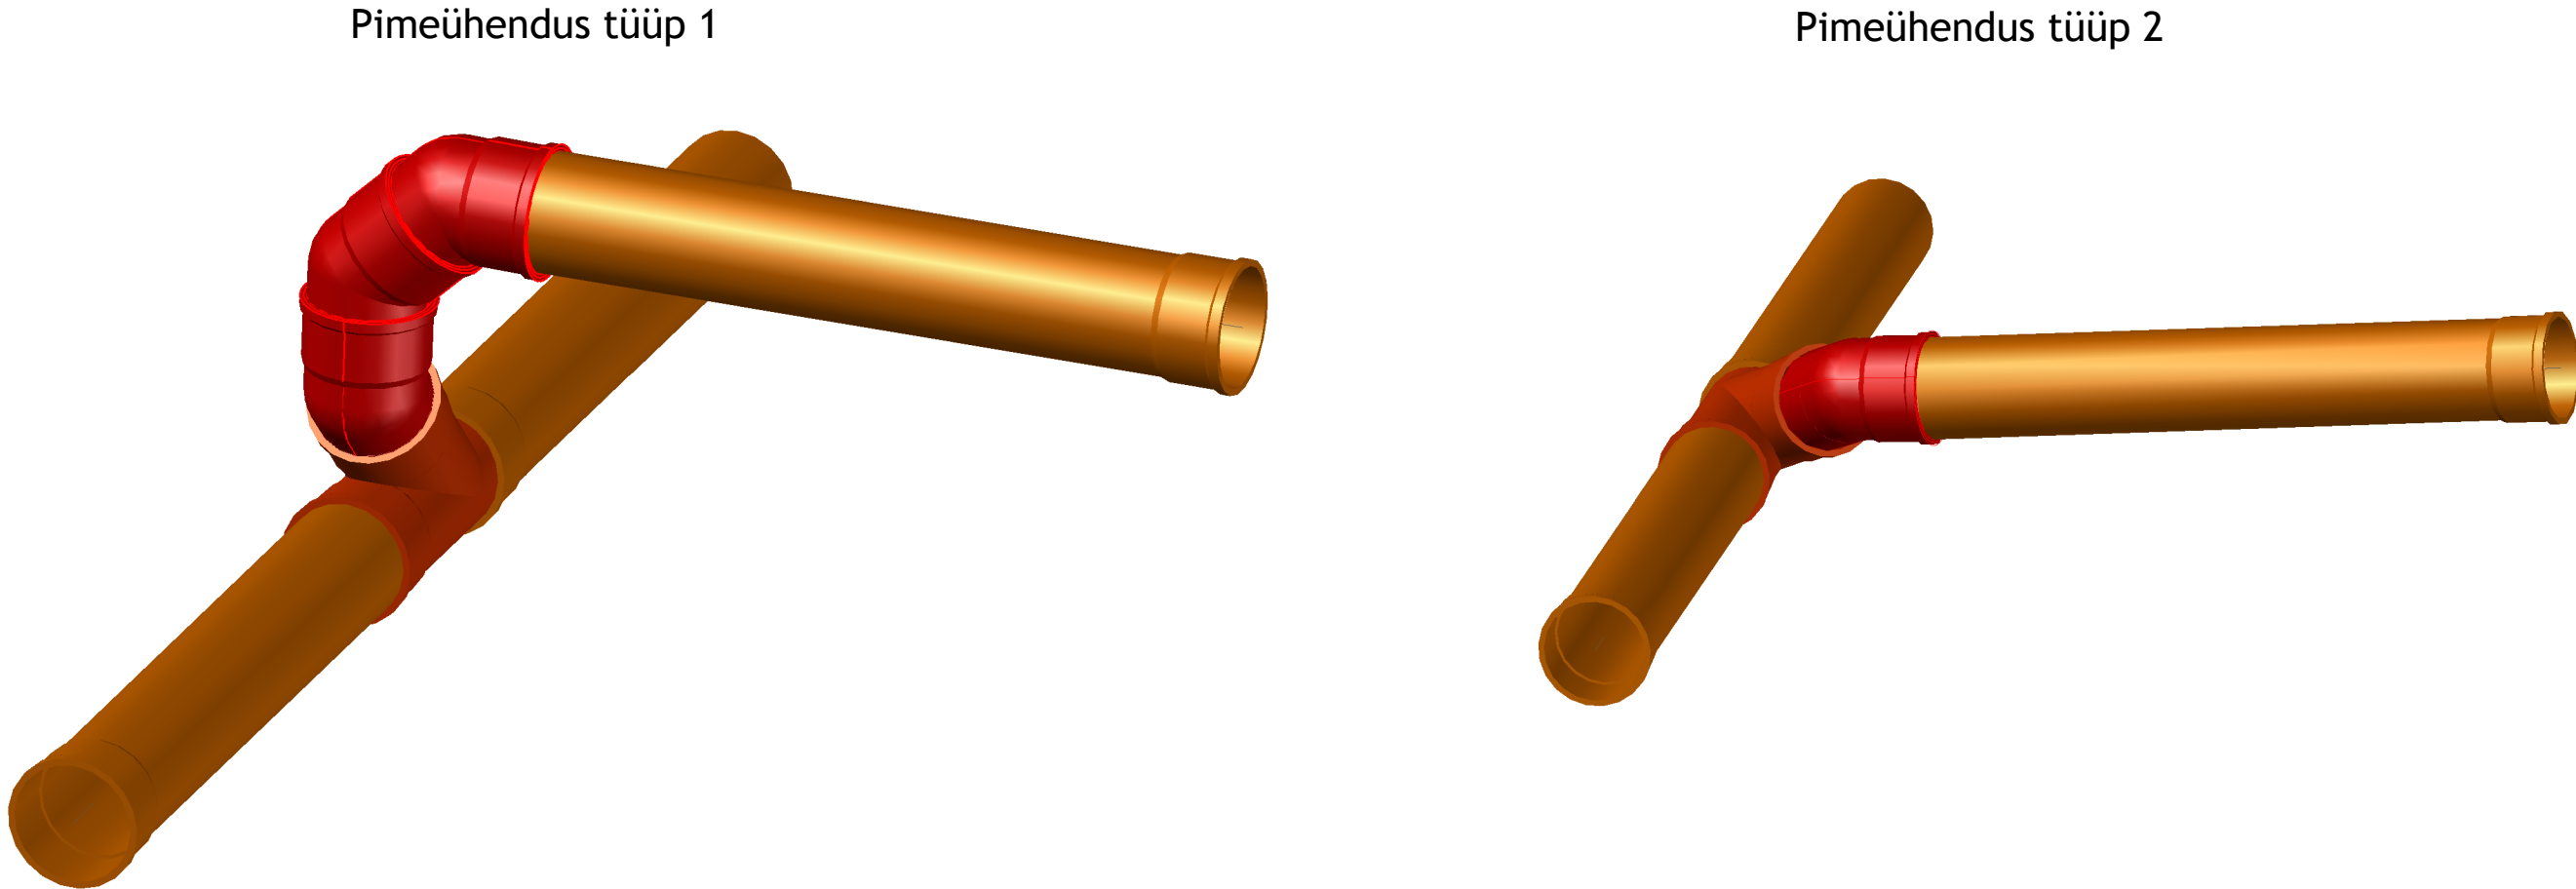

Märkused:

1. Ühikuta mõõdud millimeetrites.

2. Tüüp 1 puhul saab majaühenduse kõrgust reguleerida suuremaks kui 500mm, asetades vajaliku pikkusega toru vertikaalasendisse põlvede vahele. Maksimaalne tänavaja- ja kinnistuihendustorustiku kõrguste vahe võib olla 1m.

Muudatuse nr:	Kuupäev:	Projekteeris:	Selgitus:

Altren Projekt OÜ <small>MTR nr EEP002873 reg. 21.02.2014 Vana-Hansu, Suure-Rakke küla Elva vald Tartuma 61113 Tel: +372 53402723</small>		Töö nimetus:		Tellija:	
Objekti aadress või aadressid:		Tartu vald, Kõrveküla, Kalja, Kubjaringi, Vahekalja, Tõrvalille, Tagakalja, Eeskalja tänavate ehitus. Osa 2 Torustikud		Ülenurme Investeeringud OÜ	
Tartu vald, Kõrveküla alevik		Joonise nimetus:		Ehitusprojekti koostaja:	
Vastutav isik:		Sademeveekanaliseerimisnõustiku pimeühendussõlmede tüüpskeemid		Altren Projekt OÜ	
Allkiri:		plasttorult		Mõõtkava:	
Vahur Laas		Kuupäev/versiooni nr:		Töö nr :	
/allkirjastatud digitaalselt/		05.07.2023/v01		23006	
Projekteerija:		Projekti tunnus:		Joonise digiaadress:	
Johannes Matson		Laiendamine/rekonstrueerimine		23006_TP_VKV-6-33_v01_pimeuhendus.dwg	
/allkirjastatud digitaalselt/		Projekti staadium:		Joonise nr :	
		TP		VKV-6-33	