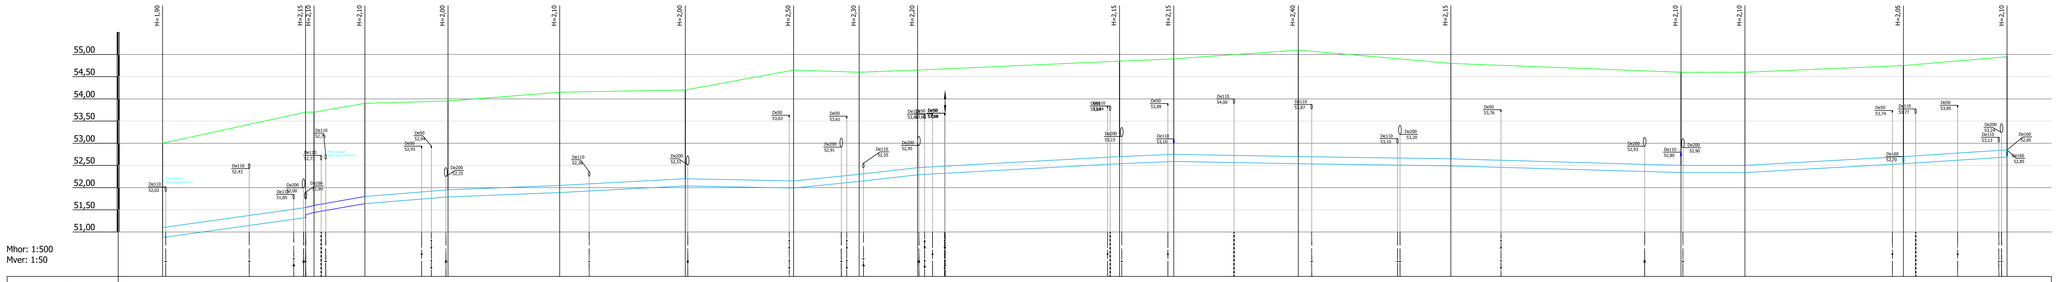

Mhor: 1:500
Mver: 1:50

KAEVU TÄHIS	V-1	V-2	V-3	V-4	V-5	V-6	V-7	V-8	V-9	V-10	V-11	V-12	V-13	V-14	V-15	V-16	V-17	V-18
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	53,00		53,70	53,90	53,95	54,15	54,20	54,65	54,60	54,65	54,85	54,90	55,10	54,80	54,60	54,60	54,75	54,95
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	53,00		53,70	53,90	53,95	54,15	54,20	54,65	54,60	54,65	54,85	54,90	55,10	54,80	54,60	54,60	54,75	54,95
TORU KÕRGUS PEALT (m ABS)	51,10		51,55	51,80	51,95	52,05	52,20	52,15	52,30	52,45	52,70	52,75	52,70	52,65	52,50	52,50	52,70	52,85
TORU RAJAMISSÜGAVUS	1,90		2,15	2,10	2,00	2,10	2,00	2,50	2,30	2,20	2,15	2,15	2,40	2,15	2,10	2,50	2,05	2,15
LANG	0,014	0,000 0,017	32,2m 29,0	0,008 11,5m	18,7m 0,004	25,1m 0,005	28,3m 0,002	24,4m 0,010	14,7m 0,011	13,2m 0,006	45,5m 0,004	12,2m 0,002	28,0m 0,001	34,4m 0,003	51,8m 0,000	14,4m 0,006	59,0m	
TORU MATERJAL	PE PN10 RC100 De225 - 32,2m		PE PN10 De160 - 13,4m								PE PN10 RC100 De160 - 369,7m							
VAHEKAUGUSED (m)	2,3	32,2	29,0	0,7	1,9	11,5	18,7	25,1	28,3	24,4	14,7	13,2	45,5	12,2	28,0	34,4	51,8	14,4	35,7	23,3
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN																		

Märkused

1. Torustike asukoht vt joonis VKV-1-02 kuni VKV-1-08
2. Tingmärgid vt joonis VKV-1-01
3. Ehituskaeviku tüüpristlõiked vt joonis VKV-6-01

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |