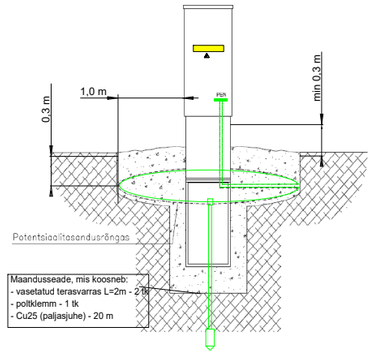

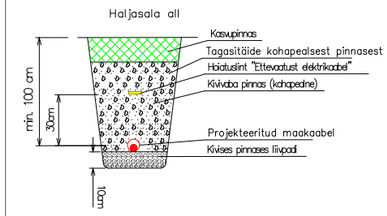

Paigaldada liitumiskilp LK236843
peakaitsmega 3x20A.
Paigaldada reservkaablikaitsekõri tarbija kaablile, D50mm, 450N L=2m. Toru otsad isoleerida ning tuua maapinnale.

NB! Ristumine ELA-SA sidetrassiga!

Puurimislõik A-B:
L=53m
Riigiteega ristumisel paigaldada maakaabel kinnisel meetodil, min 1,5m sügavusele.
Vt ristmeväljajoonis 003.

AJ Ahli F2:
Mastist nr.23 ehitada välja maakaabel AXPK 4G120 (MPL440721) kuni projekteeritud liitumiskilbini LK236843, L=80/93 m.

Maakaabel paigaldada kogu trassi ulatuses kaitsetorusse:
Lahtiselt PVC D110 750N - Paigaldada minimaalselt 1,0m sügavusele
Kinniselt PVC D110 1250N - Paigaldada minimaalselt 1,5m sügavusele

Mast nr.23 asendada uue mastiga
III klass, 11m - TAN, koos tõmmitsaga.
Paigaldada maandus.
Peale masti vahetust kontrollida, et ripe oleks nõuetekohane.

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- Olemasolev MP maakaabel
- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N, lahtine meetod
- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 1250N, kinnine meetod
- Puurimise kaevik
- Kinnistu piir
- Olemasolev sidekaabel (ELA SA)
- Olemasolev MP õhuliin
- Projekteeritav mast koos tõmmitsaga
- Projekteeritud liitumiskilp maanduskontuuriga
- Projekteeritud tarbija kaablikaitsetoru D50mm, 450N

Märkus:
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-25-081
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.

Tellija: elektrilevi / enersense		Aadress: Mõigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 12.12.2025
			Töö nr: ENS-25-081
Töö nimetus: Siimusauna liitumine madalpingel Suure-Ahli küla, Haapsalu linn, Lääne maakond JT3215		E-mail: sander.kotter@enersense.com Tel nr: +372 5547836	Joon nr: 001
			Mõõtkava:1:500
Joonise nimetus: Asendiplaan		Projekteeris: Sander Kotter Kontrollis: Veiko Natus	