
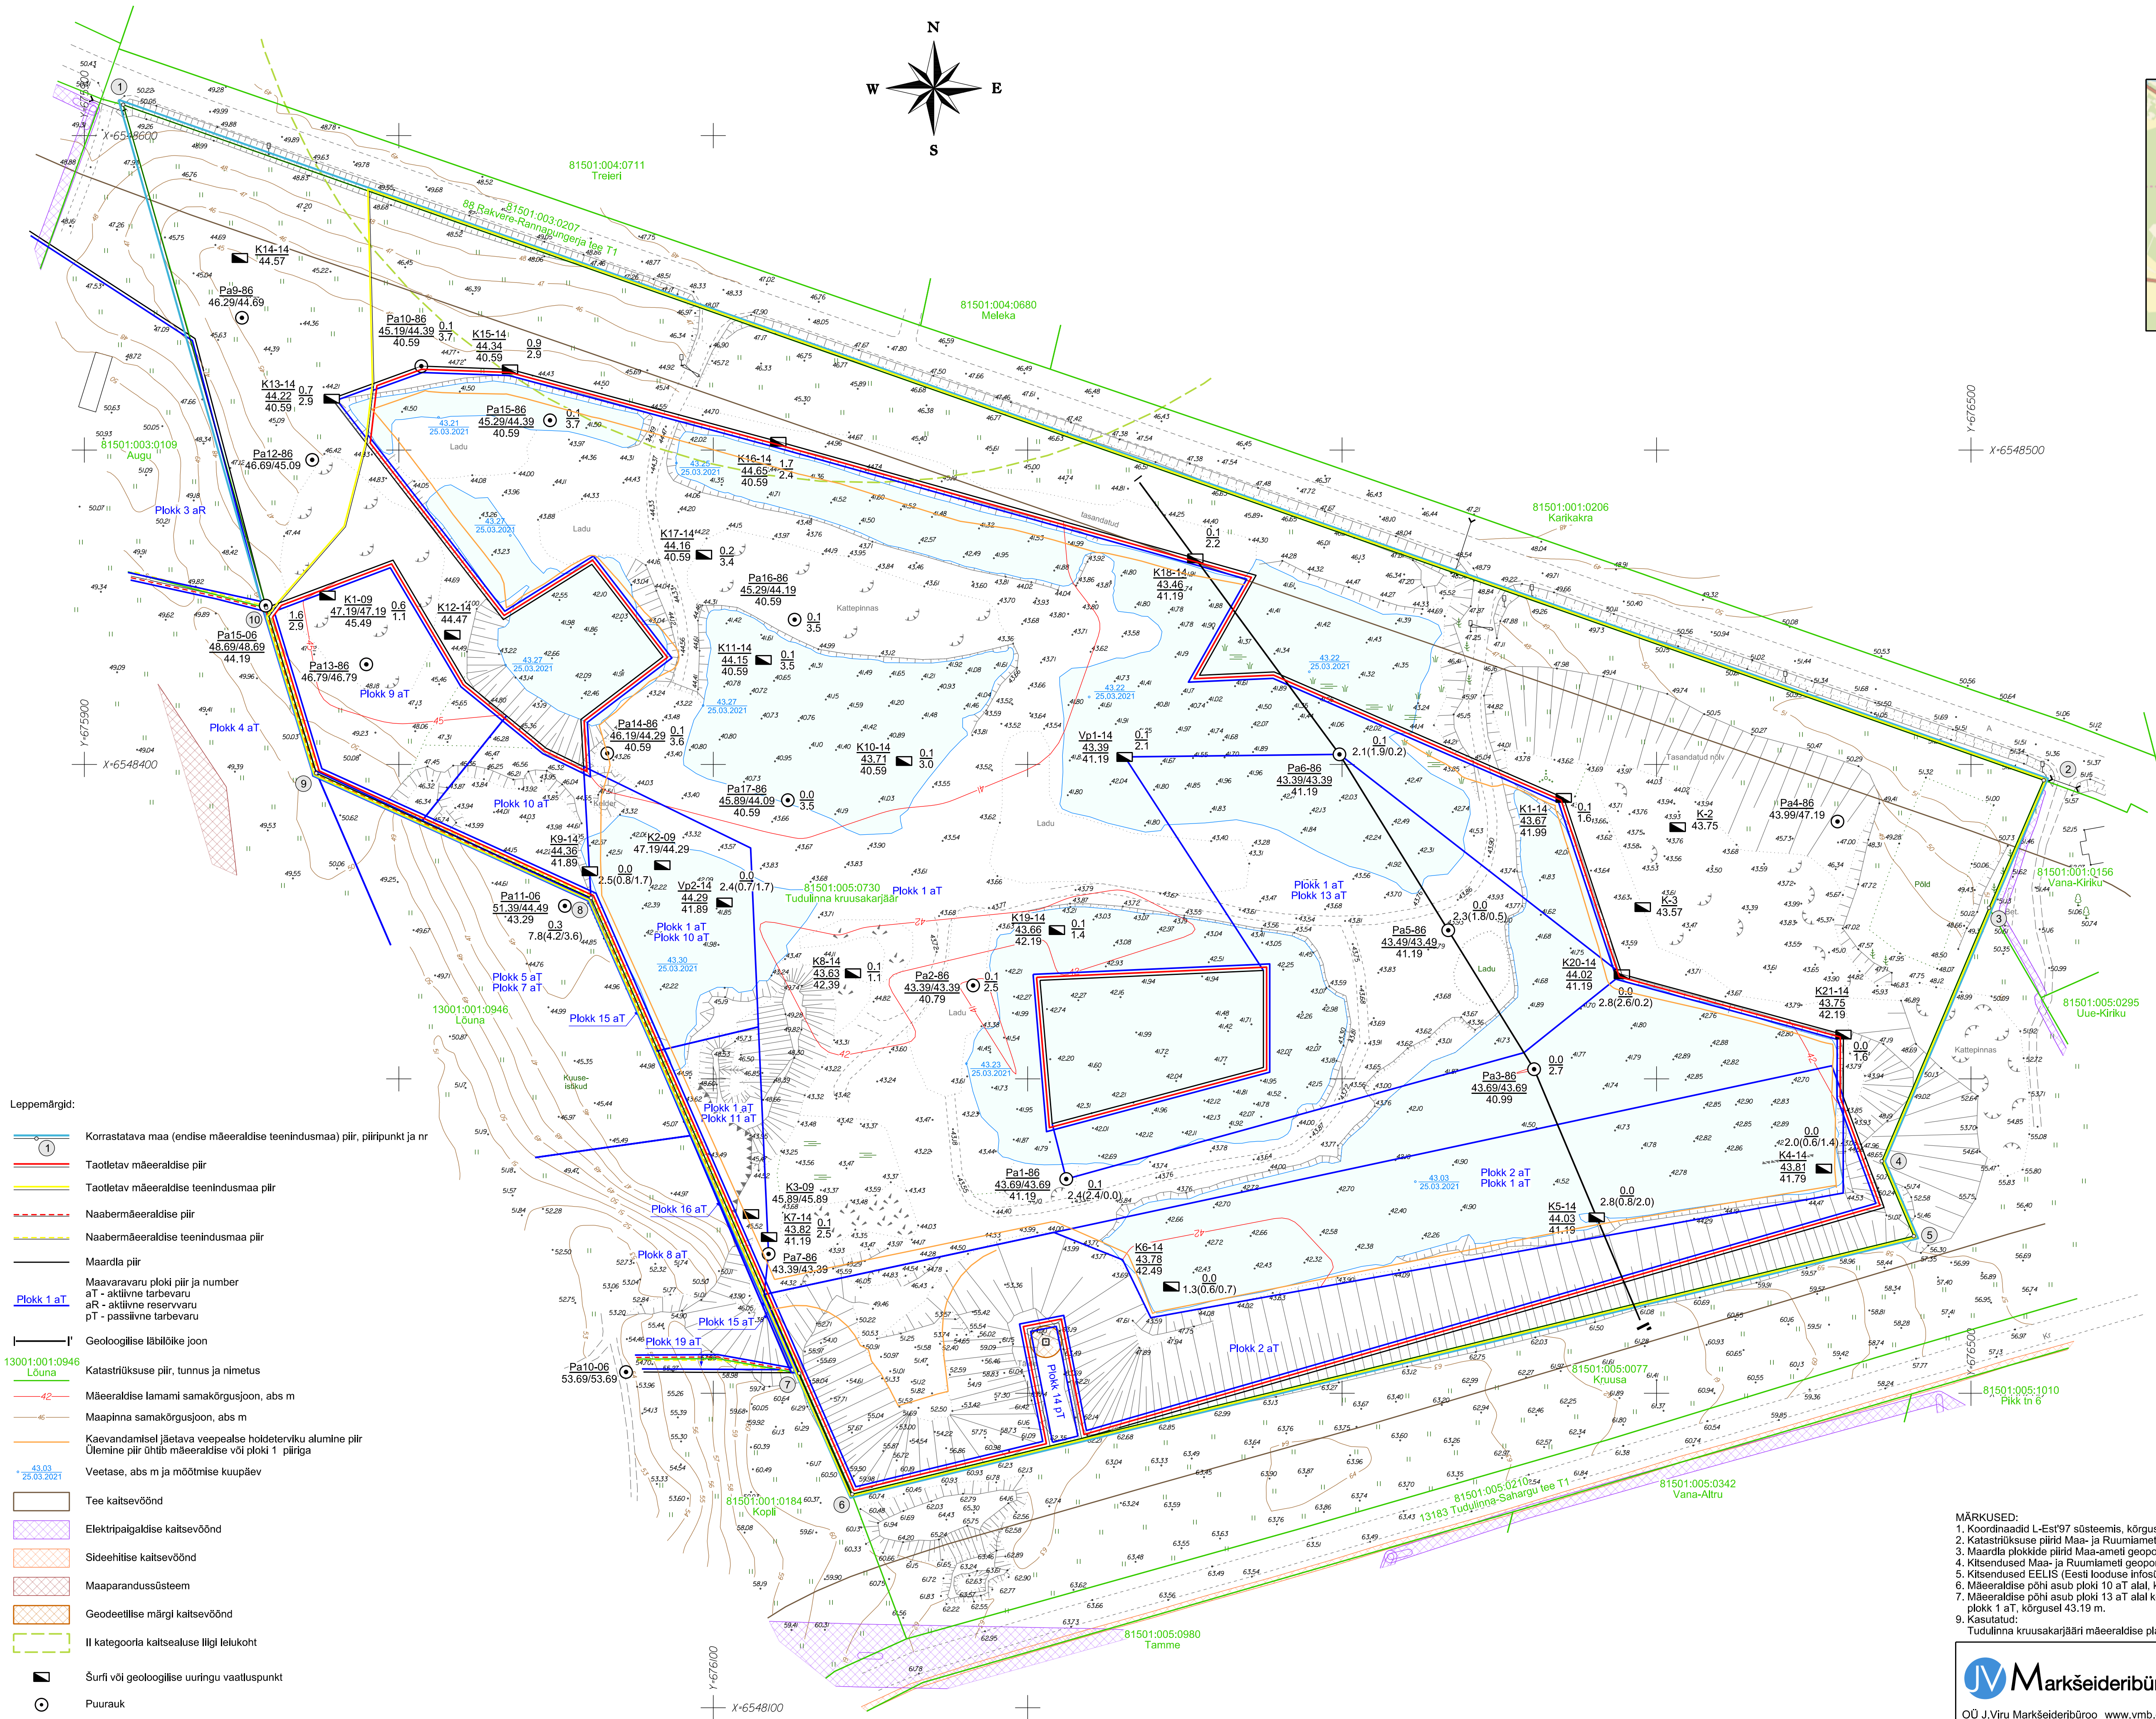


ASENDISKEEM M 1:50 000  
Kaardileht 6424 Tudulinna

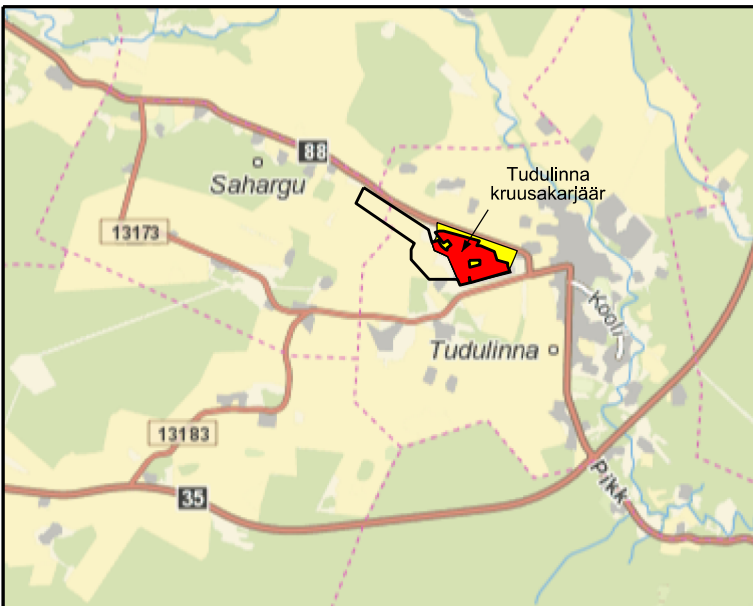

Leppemärgid:

- Korrastatava maa (endise mäealalise teenindusmaa) piir, piiripunkt ja nr
- Taotletav mäealalise piir
- Taotletav mäealalise teenindusmaa piir
- Naabermäealalise piir
- Naabermäealalise teenindusmaa piir
- Maardla piir
- Maavaravaru ploki piir ja number
- aT - aktiivne tarbevaru
- aR - aktiivne reservvaru
- pT - passiivne tarbevaru
- Geoloogilise läbilõike joon
- Katastrikuse piir, tunnus ja nimetus
- Mäealalise lamami samakõrgusjoon, abs m
- Maapinna samakõrgusjoon, abs m
- Kaevandamisel jäetava veepealse hoideterviku alumine piir
- Ülemine piir ühtib mäealalise või ploki 1 piiriga
- Veeetase, abs m ja mõõtmise kuupäev
- Tee kaitsevöönd
- Elektripaigaldise kaitsevöönd
- Sideehitise kaitsevöönd
- Maaparaandussüsteem
- Geodeetilise märgi kaitsevöönd
- II kategooria kaitsealuse illgi leluukoht
- Šurfi või geoloogilise uuringu vaatluspunkt
- Puurauk

Korrastatava maa (endise mäealalise teenindusmaa) piirandmed

Piiripunkti nr	Koordinaadid	
	X	Y
1	6548609.83	675912.34
2	6548394.97	676523.13
3	6548354.39	676505.73
4	6548273.82	676471.62
5	6548249.96	676481.81
6	6548167.91	676144.19
7	6548206.37	676127.34
8	6548357.55	676061.14
9	6548397.21	675973.73
10	6548449.82	675957.85

Korrastatava maa (endise mäealalise teenindusmaa) pindala 13.61 ha

MÄRKUSED:

- Koordinaadid L-Est'97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.
- Katastrikuse piirid Maa- ja Ruumiameti geoportaali ruumandmetest digitaalselt 31.01.2025.
- Maardla plakkide piirid Maa-ameti geoportaali ruumandmetest digitaalselt 05.12.2024. a (plaanil skemaatilised).
- Kitsendused Maa- ja Ruumiameti geoportaali ruumandmetest digitaalselt 31.01.2025.
- Kitsendused EELIS (Eesti looduse infosüsteem). Keskkonnaagentuur 31.01.2025.
- Mäealalise põhi asub ploki 10 aT alal, kus lamamis e paikne ploki 1 aT, kõrgusel 43.59 m.
- Mäealalise põhi asub ploki 13 aT alal kõrgusel 41.19 m, lõunapiiril ploki 2 aT alal, kus lamamis e paikne ploki 1 aT, kõrgusel 43.19 m.
- Kasutatud:

Tudulinna kruusakarjääri mäealalise plaan, OÜ J. Viru Markseidibüroo 06.11.2023, t66 nr 23217.

Markseidibüroo

OÜ J. Viru Markseidibüroo  
Tel: 634 4552  
E-post: info@vmb.ee

Koostas Kaupo Rõivasepp  
Joonestas Kaupo Rõivasepp  
Kinnitas Tõnis Kattel

Ida-Viru maakond Alutaguse vald  
Tudulinna kruusakarjäär  
Korrastamise projekt

Korrastatava maa plaan

Tellija: Metropool Group OÜ

Pärnu tn 5-33  
72712, Paide

Gr lisa 1  
T66 nr 25002

Mõõtkava:  
1:1000  
Formaat A1

Koostatud:  
07.03.2025

Joonmõõtka  
0 10 25 50 m

Pa1-86 0.1 Kaevandi nr / rajamise aasta Kattekihli paksus, m  
43.69/43.69 2.4(2.4/0.0) Suudme abs kõrgus, m / uuringuaegne (2014) kõrgus, m Kasutliku kihli paksus kokku, m (sh lasuvase ploki / lamavas ploki)