


MÄRKUS:
pos 6* - MTM "Tee ehitamise kvaliteedi nõuded" 03.08.2015 nr 101
Lisa 10 "Sidumata segude terastikuline koostis".

ASFALTBETOON AC 16 surf (70/100 LA 30)	7 CM
PEALMINE KIILUMISKIHT KILLUSTIK fr. 4...16 mm (kulu 25 kg/m2)	
KILLUSTIKU KIHT fr. 16...32 MM	10 CM
KILLUSTIKU KIHT fr. 32...64 MM	15 CM
EHITUSEKS SOBIV TÄITEPINNAS	KUNI 30 CM
OLEMASOLEVAD ALUSPINNAS (LIIV)	

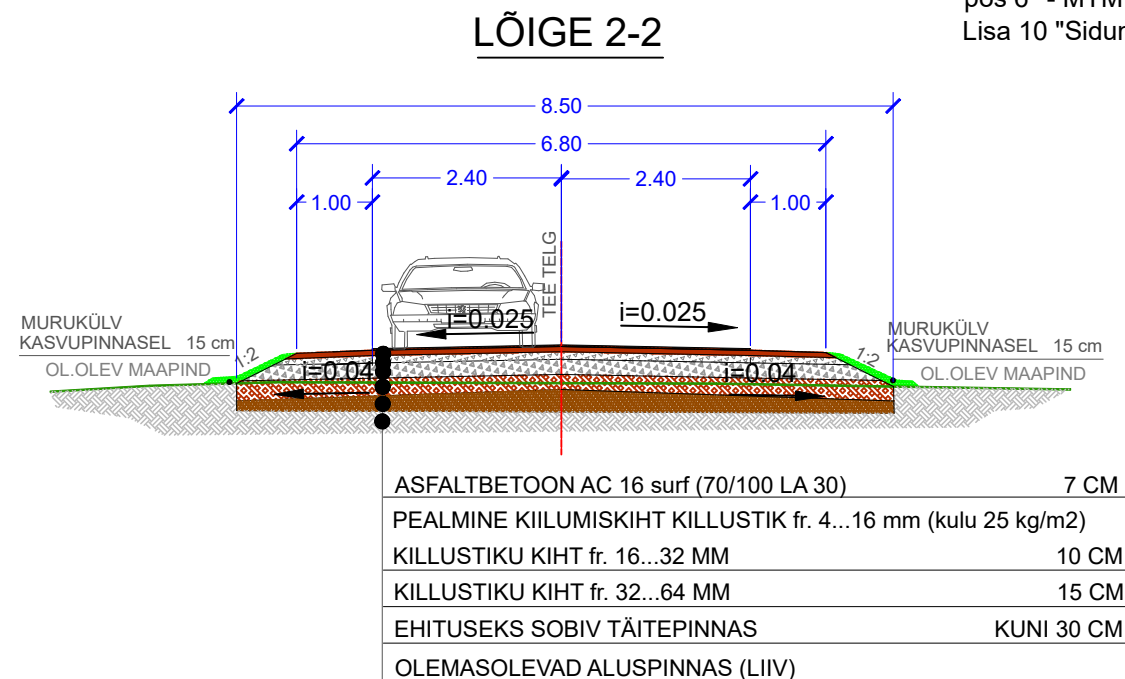

ASFALTBETOON AC 16 surf (70/100 LA 30)	7 CM
PEALMINE KIILUMISKIHT KILLUSTIK fr. 4...16 mm (kulu 25 kg/m2)	
KILLUSTIKU KIHT fr. 16...32 MM	10 CM
KILLUSTIKU KIHT fr. 32...64 MM	15 CM
EHITUSEKS SOBIV TÄITEPINNAS	KUNI 30 CM
OLEMASOLEVAD ALUSPINNAS (LIIV)	

Töö nr. 080325			Tellija: HÄÄDEMEESTE VALLAVALITSUS			
PROJEKTIIUHT	I. HIMMIST	/Allkirjastatud digitaalselt/	HÄÄDEMEESTE ALEVIK, STAADIONI TN 9 KINNISTU RISTUMISKOHA TEE EHITUSPROJEKT RIIGITEE NR 19330 TÖITOJA - HÄÄDEMEESTE TEE KM 23,751	STAAD.	JOONIS	VERSION
PÄDEV ISIK	J. SÖMMER	/Allkirjastatud digitaalselt/		PP	TL-4-03	01
KOOSTAS	U. TIITS	/Allkirjastatud digitaalselt/		Teede- ja liikluse projekteerimine EEP003326; ELK000027 Ehituslik projekteerimine EP10207096-0001 Elektripaigaldamise projekteerimine EL 10207096-0001 Muinsuskaitsemeti tegevusluba E 203/2005-P		
				Klotoid OÜ Reg kood 10207096 Tehnika 20, Kuressaare linn 93815, Saaremaa vald 453 3723 / 508 4489 klotoid@klotoid.ee		
Kuupäev	22.07.2025					
M 1:100			KATENDITE LÕIKED			

KLOTOID

