



Tähelepanekud 15.05.2025

- Projekti koostamisel juhinduda Transpordiameti juhendist: [Nõuded tehnovõrkude teemaale paigaldamise kavandamisel](#).
- Palume projekti koosseisus esitada riigiteedega kõigi ristumiste kohta eraldi ristmevälja joonised, millel on näidatud olemasoleva tee ja teekatte kontuur, kraavid, olemasolevate ja projekteeritava Tehnovõrgu asukoht ja nende sügavused maapinnast ning teekattest, teemaa piirid, puurimiskaevikute asukohad ja kontuurid ning nende kaugused teekattest ja/või muldkeha alumisest nõlvajoonest, kaitsetoru paiknemine. Horisontaalne mõõtahel siduda tee teljega.

Lisaks palume kajastada pikiprofiilidel ka riigitee maaüksuse ulatuses maapinnakuju vastavalt geoalusele sh riigitee kuju ja kraavid.

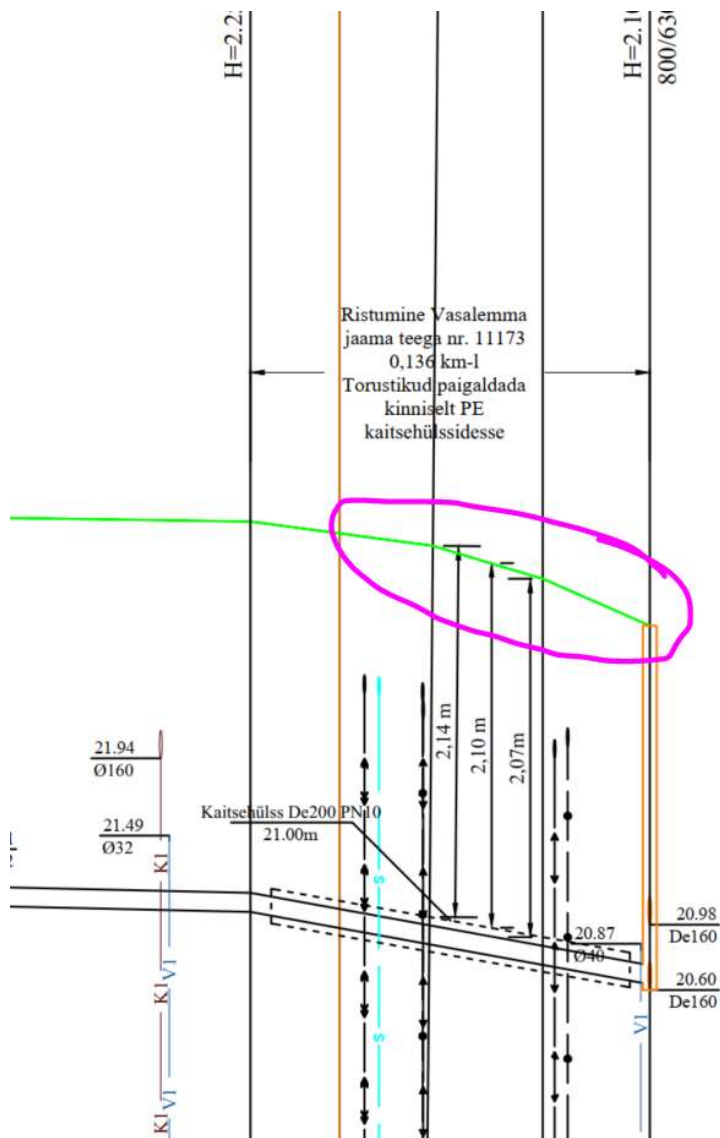

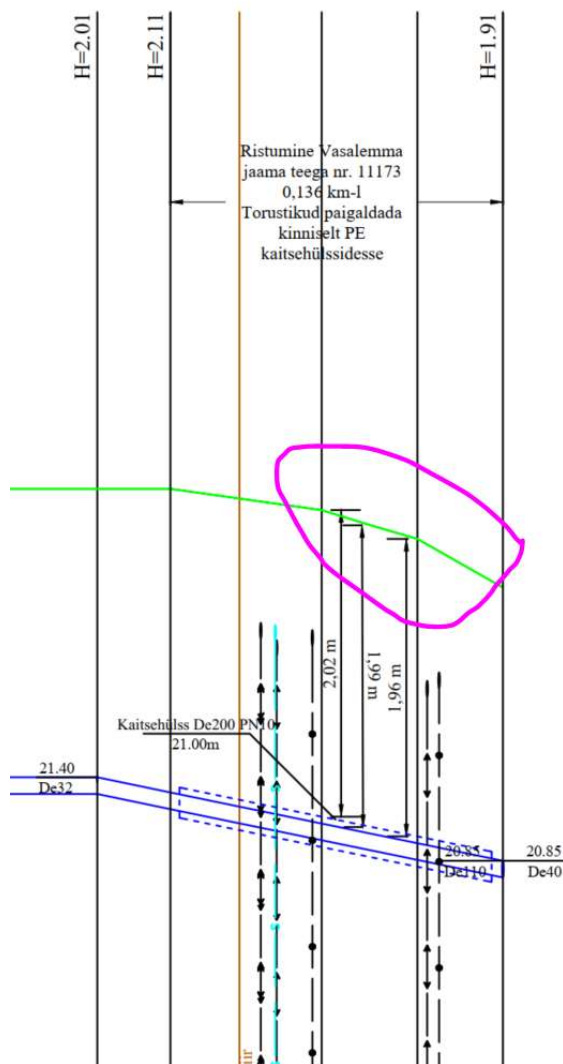

- Esitatud on kaks erinevat katete taastamise versiooni, palume asendiplaane ja materjale ühtlustada ja esitada ühesed andmed.
- Riigitee ääres haljasalal olukorra taastamine sh juhime tähelepanu km 0,1 paiknevale piirdeaiale, mis asetseb nn künka otsas, ehk kui taastatakse kungas, siis taastada viisil, et see hiljem uhtuma ei hakkaks ega hakkaks mõjutama piirdeaia püsivust. Samuti tuleb arvestada ka teiste kungaste taastamisel, et hiljem ei toimuks uhtumist.

Samuti ei tohi tekkida riigitee äärde ühtlast kallet riigitee poole, selliselt et vesi voolaks riigiteele. Vajadusel näha ette täiendav materjali äravedu või vastavate süvendite moodustamine.


Tagada ol.olevate kraavide säilimine teeääres – korrastustööde etapis taastada, puhastada.

Palume kajastada antud asjaolud seletuskirjas ning asendiplaanil.


- Seletuskirjas viidatakse MNT asf.ehitamise juhendile, see enam ei kehti (on 2021 vers). Palume korrigeerida. Üldiselt viidatakse seletuskirjades EVS 901-3:2021 tabel 7.
- Läbilõikel ning seletuskirjas palume kajastada, et arvestada NaCL kasutamisega (tardkivi, graniitkillustik). Kajastada vastavalt läbilõikel.

900-1499 kiviõue graniit NAC14 nõudega.

- Katete taastamise osas palume mahasõitude ja kõnnitee juurdepääsu osas taastada katted kuni vuugini (sinine kontuur).

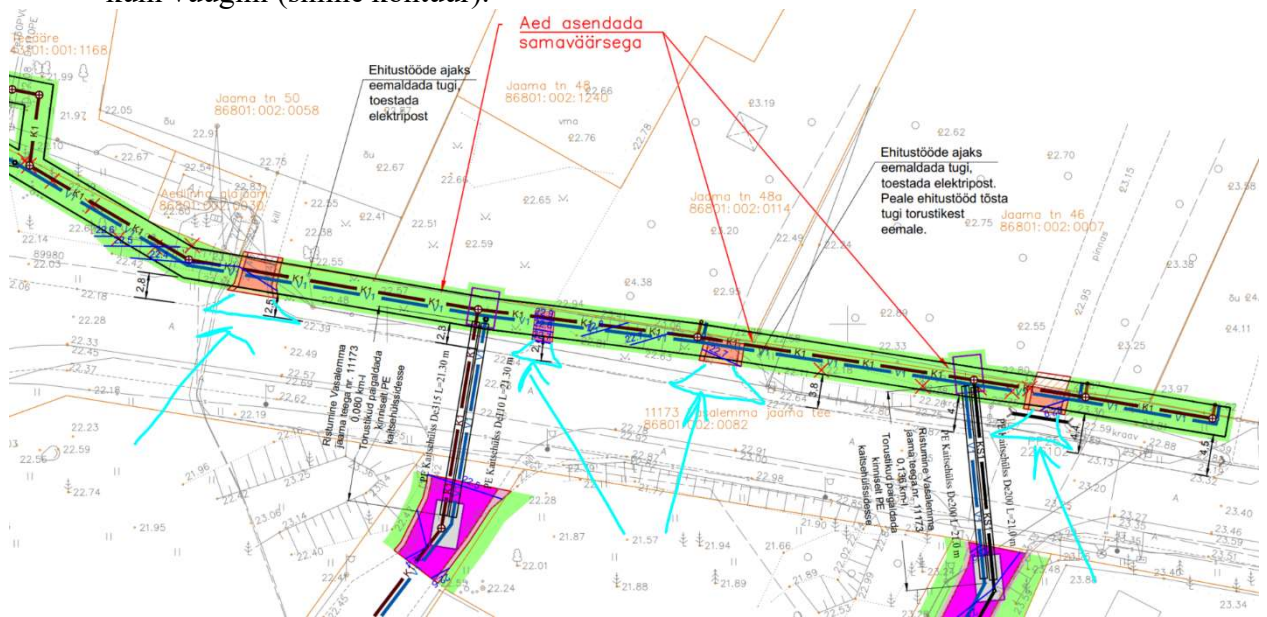

- Palume näha ette antud asukohtades ka truubi ja kraavide taastamised. Kajastada vastavalt ka asendiplaanil.

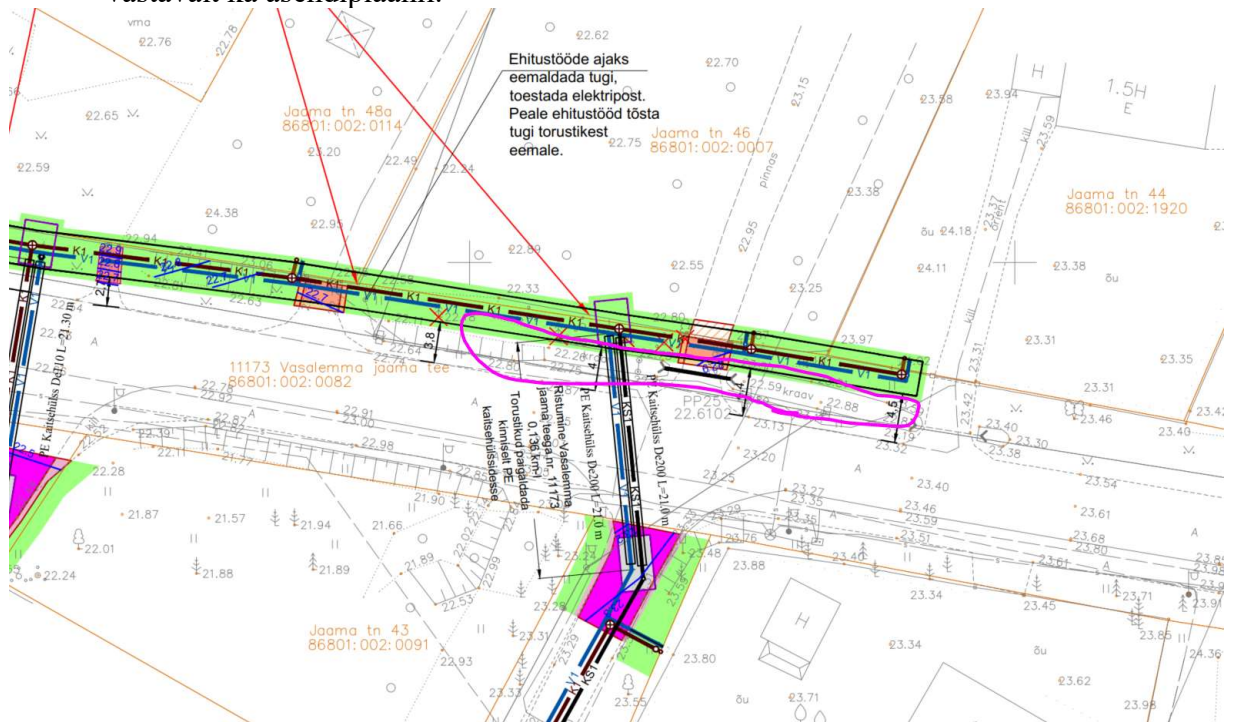

- Seletuskirjas kajastada riigitee maale rajatavate hülsside tugevuse/rõngasjäikuse andmed. Lisaks palume eraldi kajastada seletuskirjas riigitee maaüksusele rajatavate torustike rõngasjäikuste andmed ja min sügavuse andmed sh ristumisel riigiteega min sügavus 1,8m, kraavi põhjast min sügavus veetorustikul 1,8m, kanalisatsiooni torustikul külmumispiir, kuid mitte vähem kui 1,0m, survekanalisatsioonil min sügavus 1,8m. riigitee maaüksusel haljasalal veetorustikul min sügavus 1,8m ja kanalisatsiooni torustikul külmumispiir, kuid mitte vähem kui 1,0m. Mahasõitude all kanalisatsiooni torustikel min sügavus 1,5m.

- Seletuskirja palume lisada, et tehnovõrkude teemaale paigaldamisel on kõrvalekalded kooskõlastatud projektist keelatud.

Lisaks, et **Tehnovõrgu riigiteeralusele maale paigaldamise korral peab tehnovõrgu omanik** enne projekti realiseerima asumist esitama Transpordiametile vormikohase taotluse koos projektis kooskõlastatud asukoha-skeemiga tehnovõrgu paigaldamise ja talumise lepingu sõlmimiseks (vorm saadaval Transpordiameti kodulehel). Sõlmitud leping on aluseks riigitee alusel maal projektijärgsete tööde teostamiseks vajaliku liiklusväliste tööde loa väljastamiseks.

- Palume IKÕ plaanide koostamisel lähtuda juhendist ja näidist

https://transpordiamet.ee/sites/default/files/documents/2025-02/Riigivara%20kasutamiseks%20andmine_0.pdf

<https://transpordiamet.ee/sites/default/files/documents/2025-01/Isikliku%20kasutusõiguse%20seadmise%20plaan%20%28näidis%29.pdf>

IKÕ plaanil kajastada vastav tabel, POS tähised, eemaldada asendiplaanilt km nr (antud andmete esitamist IKÕ plaanil pole enam nõutud), kajastada pealkiri vastavalt näidisel, tingmärkides „IKÕ seadmise ala“, tingmärkides tuleb kajastada ka kaevud, kaped, siibrid, kraanid jne. IKÕ plaanil kajastada kirjanurk, koos töö pealkirja ning töö nr.ga.

Juhime tähelepanu, et uute materjalide esitamisel võib tähelepanekuid lisanduda.