Ettevaatust!
Sidetrass ja maa-alune kaev.
Enne puurimise alustamist fikseerida käsitsi, surfimise teel tehnovõrkude täpsed asukohad.

Paigaldada voolutrafodega liitumiskilp LK232534.
Peakaitse 3x400A. Paigaldada 2x reservkaablikaitsekõri tarbija kaablile, D110mm, 450N L=2m. Toru otsad isoleerida ning tuua maapinnale.

Lahtine kaeve,
trassi pikkus: 9m.
Kaabli sügavus min 0,7m.
Kaabel kaitsetorus D110mm, 750N.

Ettevaatust!
Ristumine vee trassiga, sidekaabliga.

Ettevaatust!
Ristumine MP kaabliga, sidekaabliga, sadevee trassiga ning soojaveetrassiga.

Kaabli paigaldamine kinnise meetodi puhul:
Kui toimub haljasalal ristumine tehnovõrguga, siis kaevata käsitsi lahti ning fikseerida trassi asukoht ning sügavus.

Kilbi paigaldus

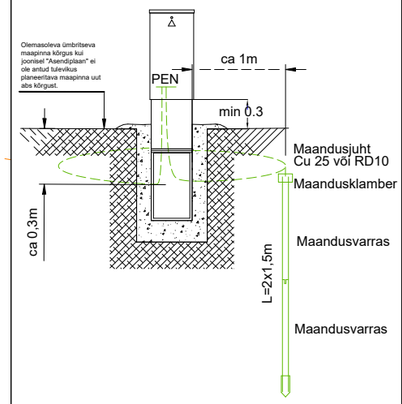

Lõik C-D:
Kaablid paigaldada kinnisel meetodil, trassi pikkus: 40m.
Kaablid paigaldada kaablikaitsetorudesse D110mm, 1250N.
Ristumine 27 Rapla-Järvakandi-Kergu tee L4'ga 1,0km.
Vt ristmevälja joonis 004.

Lahtine kaeve,
trassi pikkus: 53m.
Kaabli sügavus min 0,7m.
Kaabel kaitsetorus D110mm, 750N.

Ettevaatust!
Ristumine soojavee trassiga ning MP kaabliga.

Lõik A-B:
Kaablid paigaldada kinnisel meetodil, trassi pikkus: 50m.
Kaablid paigaldada kaablikaitsetorudesse D110mm, 1250N.
Vt ristmevälja joonis 003.

Ettevaatust!
Ristumine soojavee trassiga.

Ettevaatust!
Ristumine MP kaabliga.

Lahtine kaeve,
trassi pikkus: 6m.
Kaabli sügavus min 0,7m.
Kaabel kaitsetorus D110mm, 750N.

Alajaam Kuuseheki:(Rapla):
0,4 kV I sektsiooni F9 paigaldada reguleeritav kaitselüliti.
F9'st paigaldada 2x AXPK 4G240 (MPL433227 ja MPL433228) kuni projekteeritud liitumiskilbini LK232534. Trassi pikkus: 157m.

67001:005:0070 Tallinna mnt 50a
67001:005:0008 Rapla–Järvakandi-Kergu tee L4
66901:001:0427 Rapla–Vtt kergliiklustee L4
67001:005:0230 Tallinna mnt 50
66801:001:0463 Tutimäe parkla
67001:008:3440 Tallinna mnt 51a
67001:008:0210 Tallinna mnt 51
67001:008:3090 Tallinna mnt 49a
66901:001:0541 6692078 Tutimäe tee
67001:008:0130 Tallinna mnt 49
67001:008:0590 Tallinna mnt 53
67001:008:0920 Metsapargi tn 4
67001:008:0912 Tutimäe tee 5
67001:008:0090 Metsapargi tn 6a

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- Projekteeritud liitumiskilp
- Olemasolev jaotuskilp
- 2W1 — Projekteeritud 0,4 kV maakaablid kaitsetorus 750N D110mm (lahtisel meetodil)
- 2W1 — Projekteeritud 0,4 kV maakaablid kaitsetorus 1250N D110mm (kinnisel meetodil)
- Projekteeritud tarbija kaablikaitsekõri 450N D110mm L=2m
- Projekteeritud puurimiskaevik
- Kinnistu piir
- Olemasolev MP maakaabel
- Olemasolev KP maakaabel
- T — Olemasolev soojaveetrass
- V — Olemasolev veetrass
- S — Olemasolev sidekaabel

Märkus:
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-25-018
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.



Tellija: elektrilevi	Töövõtja: enersense	Aadress: Mõigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 20.02.2025 Töö nr: ENS-25-018
Töö nimetus: Tallinna mnt 50a liitumine madalpingel, Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond LC3190		E-mail: sander.kotter@enersense.com Tel nr: +372 5547 836	Joon nr: 001 Versioon: v01
Joonise nimetus: Asendiplaan		Projekteeris: Sander Kotter Kontrollis: Janar Kubbi	Mõõtkava:1:500