Projekteeritud k/p maakaabel AHXAMK-W 3x240+35Cu
(M11 - AJ10733), nr.KPL409545 L_{trass}=1230m (L_{kaabel}=1244m)
kaabel terves pikkuses D160 750N kaablikaitsetorus v.a.
kinnisel meetodil paigaldatud lõigud !

Vissi-Peedumäe tee ristumisel kaabli paigaldamine
teostada kinnisel meetodil.
Kaabel paigaldada min 1,2m sügavusele olemasolevast
kattest. 1xD160 PE 1250N, L=12m

Projekteeritud maakaabel:
- AHXAMK-W 3x240+35Cu (AJ10733 - AJ26159),
nr.KPL409546 L_{trass}=1000m (L_{kaabel}=1004m)
kaabel terves pikkuses D160 450N kaablikaitsetorus v.a.
kinnisel meetodil paigaldatud lõigud !

Elva - Nõo l k/p õhuliin mastide nr. M11 - M28 lõigul
demonteerida - 3x AS-70 -2230m
Metallmast koos betoonvundamendiga 2 kompl.
Betoonmast 15 tk.
Roosi mastalajaam 1 kompl.
K/p traavestid koos isolaatoritega 17 tk.

Kengu tee ja kraaviga ristumisel kaabli paigaldamine teostada
kinnisel meetodil.
Kaabel paigaldada min 1,0m sügavusele olemasolevast kraavi põhjast.
1xD160 PE 1250N, L=30m
ETTEVAATUST! Enne ehitustööde algust täpsustada Kengu tee
ehitatavate trasside sügavused, kui need on rajatud!

Olemasolev alajaam AJ10733
Alajaamast ühendada lahti olemaolev k/p maakaabel ja
alajaama ühendada projekteeritud k/p maakaabel.

Uue-Kengu tee 2 kinnistul maakaabel paigaldada
olemasoleva kaabli asendamiseks, s.t. uus maakaabel
paigaldada täpselt olemasoleva kaabli kõrvale

Kengu tee DP-ga teede ja
tehnovõrkude projektlahendus

ETTEVAATUST!
EST-SIDE-12 sidekaabel

M18

RIIGITEE KAITSEVÖÖND
30m TEE ÄÄREST

Tingmärgid:

- Projekteeritud k/p kaabel kaevikus terves pikkuses D160 450N /750N kaablikaitsetorus
- Projekteeritud kaablitoru paigaldamine kinnisel meetodil 1250N kaablikaitsetorus.
- Olemasolev õhuliini betoonmast
- Olemasoleva õhuliini ja masti demonteerimine

PAIGALDATAVA KAABLI TÜÜPLÕIKED

PAIGALDATAVA KAABLI TÜÜPLÕIKED

LEHTEDE JAOTUSSKEEM:



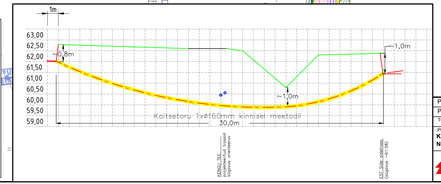

Projekteeris:	H. Lomp	TELLIJA:	ELEKTRILEVI OÜ
Projekti juht:	H. Lomp		
TÖÖPRO:	VÄLISELEKTRIVÕRGU PROJEKT	JOONISE LIIK: TÖÖJOONIS	
PROJEKTI NIMI:	Kiriku tn 1, 3, 5, 7 lõiguniste II etapp Nõo alevik, Viisi küla, Nõo vald, Elva linn, Elva vald,Tartu maakond	JOONISE NIMI: Asendiplaan Elva-Nõo l KP õhuliini osaline asendamine	MÕÕTKAVA: M1:500
	AS STIK-ELEKTER Pärgi tn 1, Rivoonia-Alliku alevik Paide linn, Järva maakond Tel.: 38 95451, e-post: stik-elekter@stik-elekter.ee	KOOSTAJA: 12.06.2025	KOOD:
		TÖÖ NR.: LC3383-II	JOONIS NR.: EL-1
			LEHT: 4
			LEHTI: 8