

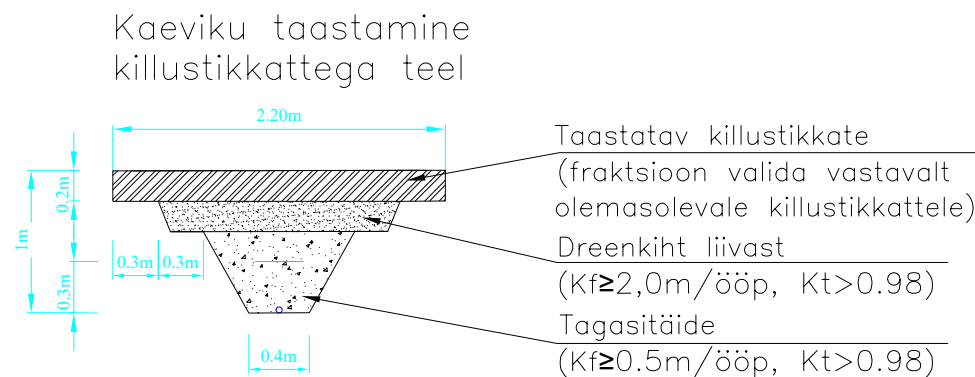
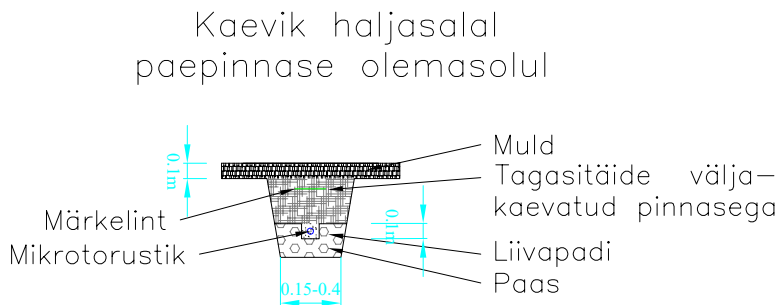
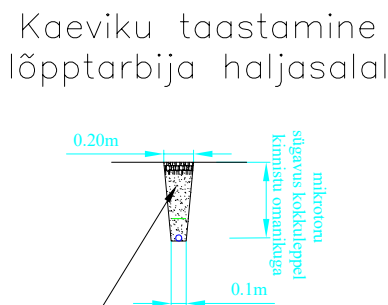
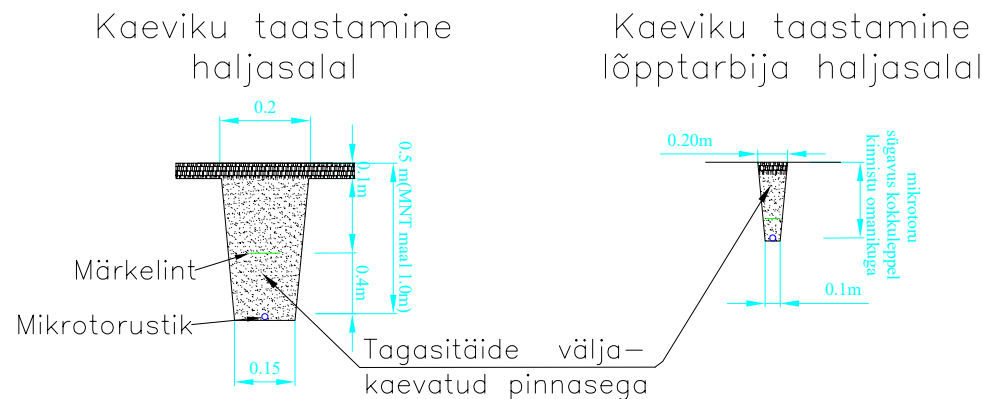
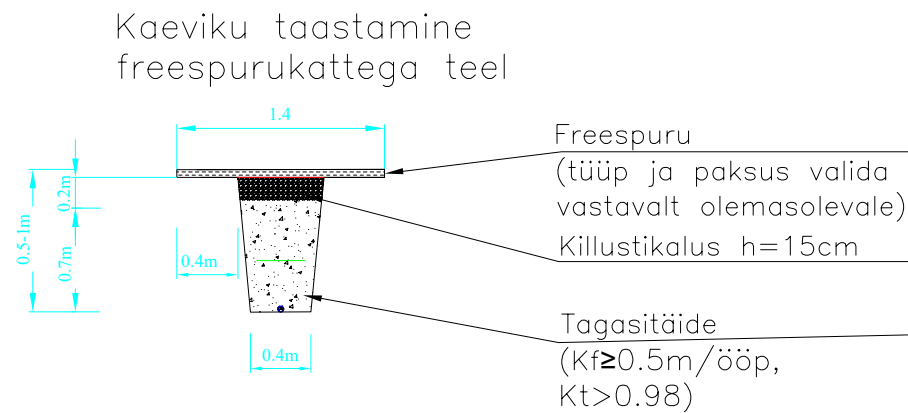
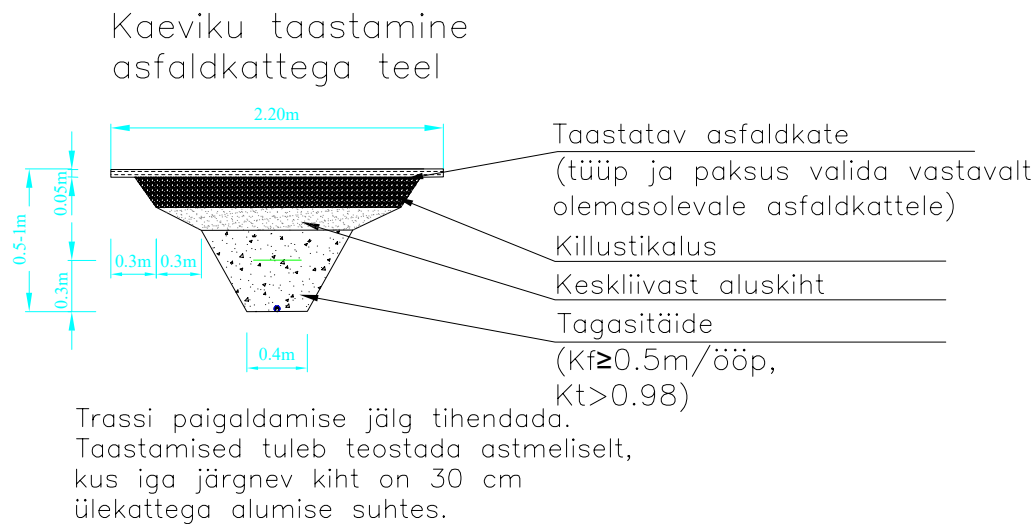


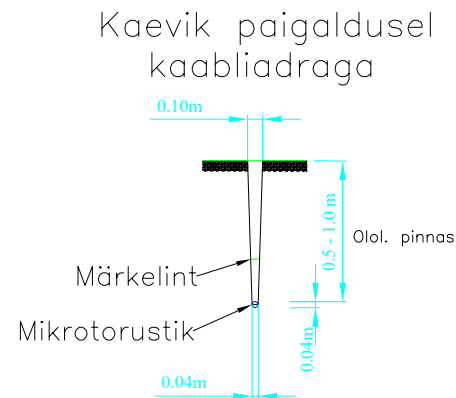


Trassi paigaldamise jälg tihendada. Taastamised tuleb teostada astmeliselt, kus iga järgnev kiht on 30 cm ülekattega alumise suhtes.

Paigaldatava sideõhuliini min. õhkvahemikud sideõhuliini ja maa / tee vahel

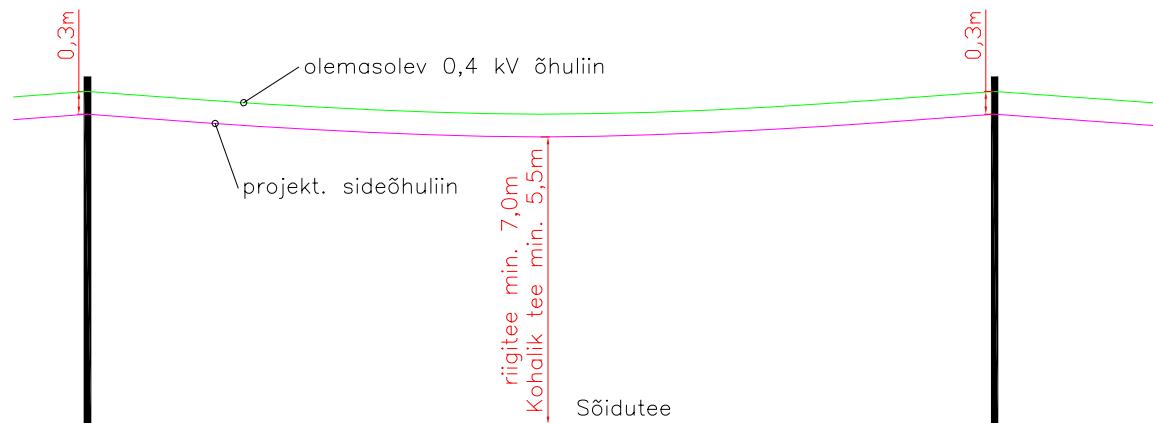

- Märkused:
1. Ehituse käigus kasutatavate maa-alade, juurdepääsu teede ja -teeosade kahjustamisel, tuleb taastada, peale kaevetöid ja side liinirajatise ehitamist, nende ehituseelne seisund ja teedel teekonstruktsioon, teekatend ja teekattemärgistus vähemalt ehituseelsel tasemel.
 2. Kaevise täitmisel tihendada pinnast.
 3. Tööde käigus eemaldatud ja kahjustatud haljustuse puhul tuleb rajada uus haljustus. Murukatte taastamisel tuleb muruseemne kulu arvestada vähemalt 20–25g/m². Kasutatava kasvupinnase omadused peavad sobima vastava muruseemne kasvuks, kasutada võib ka objektilt kaevatud kasvupinnast.
 4. Kündmismeetodil paigaldatud trassijälg tuleb peale paigaldamist tihendada.
 5. Mikrotorustiku paigaldamisel kraavi põhja tuleb trassi paigaldusjälg tihendada ning nõlva rikkumisel taastada kraavi olemasolev nõlvus või maantee poolne nõlvus min 1:1,5. Nõlvade ja kraavipõhja kindlustuse olemasolul, taastada see paigalduse järgselt. Kraavi põhja kõrguse interpoleerimisel vaadelda kraavi kuju 3–10 m mõlemas suunas olenevalt kohapealsest olukorrast. Vajadusel külvata muruseeme.

 Sisetööd & elektritööd	OÜ Corle	Töö nr.	MKM5_PEIPSIÄÄRE	Leht	Lehti
	Uustalu 2,Kose 75101			1	1
	www.corle.ee	Projekt	Välgi passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine		Mõõtkava
Telefon 6069300	Faks 6069308				1:
Teostas	Anti Salura/allkirjastatud digitaalselt/	Asukoht	Tartu maakond, Peipsiääre vald Välgi küla		07.09.2026
Kontrollis	Kaupo Kallak/allkirjastatud digitaalselt/				
Tellij	Corle OÜ	Joonis	Eelprojekt Tüüplõiked		