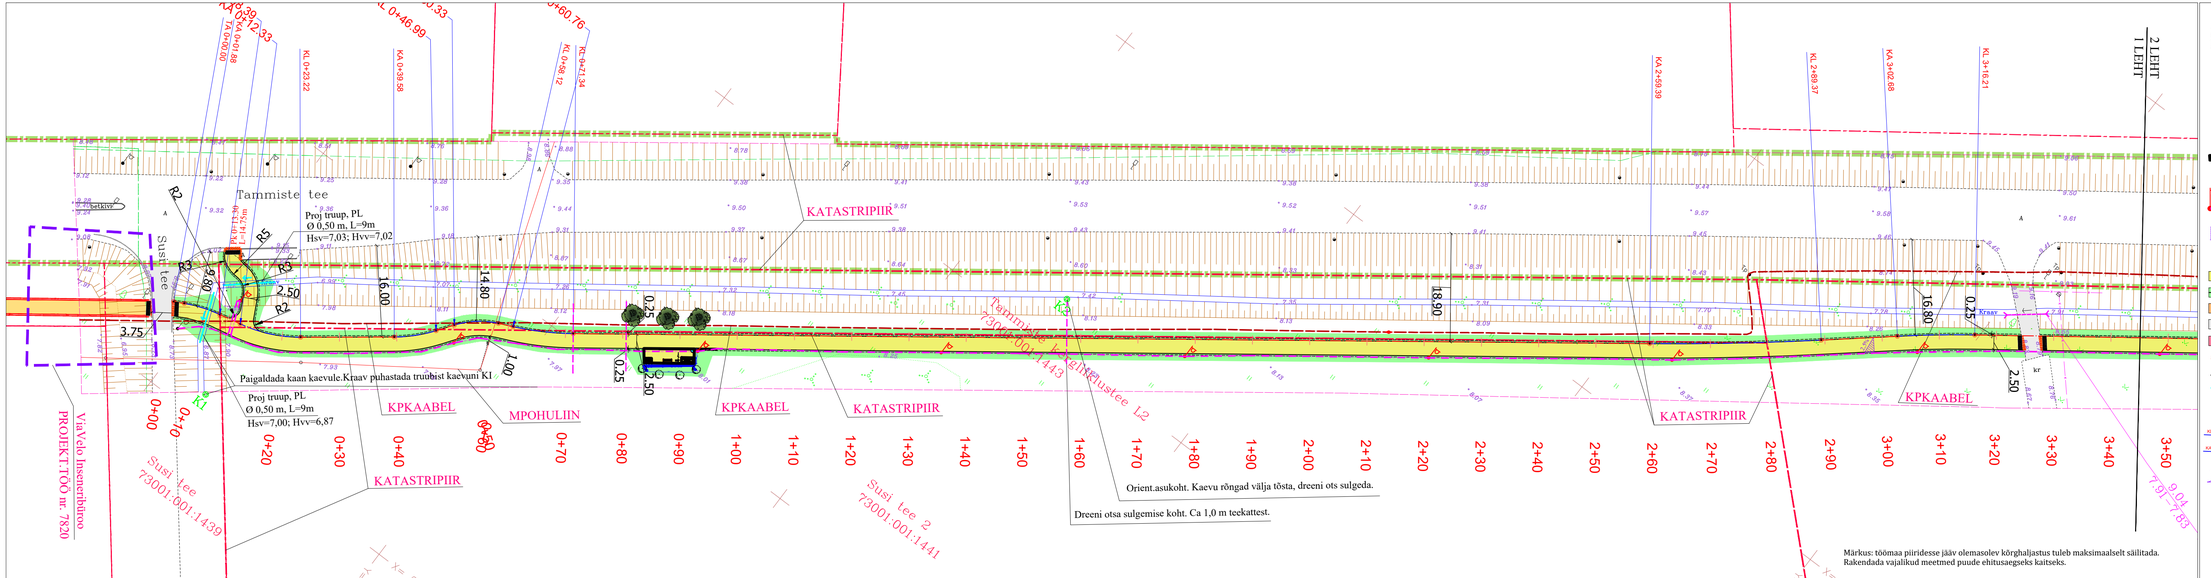

M 1:50

Katend TÜÜP I (Kõnniteed)

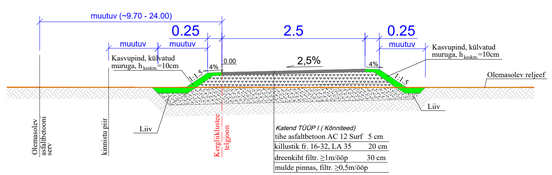

Katend TÜÜP I (Kõnniteed)

tihe asfaltbetoon AC 12 Surf	5 cm
killustik fr. 16-32, LA 35	20 cm
dreenkiht filtr. ≥1m/ööp	30 cm
mulde pinnas, filtr. ≥0,5m/ööp	

Kruuskatend mahasõitudel

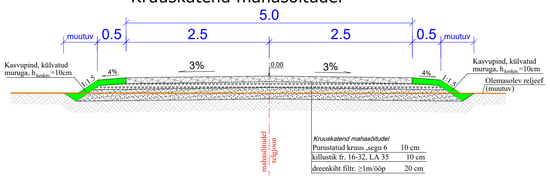

Kruuskatend mahasõitudel

Purustatud kruus ,segus 6	10 cm
killustik fr. 16-32, LA 35	10 cm
dreenkiht filtr. ≥1m/ööp	20 cm

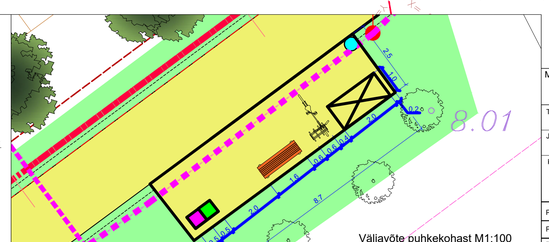

MUUDATUS	JOONISEID
TÖÖ NIMETUS	Rt 5 ,Pärnu-Rakvere-Sõmeru .Kergliiklustee lõigus Susi teerist-Otsa teerist
JOONIS	Susi-Otsa , plaanijoonis

KOOSTAJA	OÜ TEEHOIU PARTNERID Pardi 14c 80017 Pärnu Tel 447 5972 e-post vaino.hallikmagi@mail.ee	TELLIJA	TORI VALLAVALITSUS reg kood.77000341 Pärnu mnt 32, Sindi, Tori vald, Pärnumaa 86705 telefon: 449 0135, e-post: jyri.puust@torivald.ee
PROJEKTEERIJA	V. HALLIKMÄGI	KUUPÄEV	TÖÖ NR
PROJEKTEERIJA	A.TAMA	MAI 2024	1- 58_tp /2024
TEHNIK	V. VAPPER		

OÜ Teede inseneri
Põlv 10, Valga linn,Valga maakond,
68206, registrikood 11938714
Tel +372 57859901
e-post info@ogrupa.lv

STAADIUM	JOONISE NR	
TP	PL1-1/4	
MÕÕTKAVA 1:500		