33801:001:1757
Kuusemäe

33701:002:0937
Metsise

33801:001:1758
Lillemäe

Ristumine riigitee nr 3777 5.Kuivajõe ühendusteega 0,25km teostada kinnise läbindamise meetodil kaablikaitsetorus Ø110; 1250N; L(trass/toru)=13/15m, sügavusel min 1,2m

Projekteeritud maakaabel MPL409147
JK65934 - LK221052
AXPK 4G120; L(trass/kaabel)=100/106m
Paigaldada kaablikaitsetorus
Ø110; 750N; L(trass/toru)=87/91m

Projekteeritud jaotuskilp JK65934,
vundamendil 3-kohaga
Jaotuskilbi keskkoht
X=6561143.13, Y=564348.56

Nr 36952, AXPK 4G50

Projekteeritud liitumiskilp LK221052,
vundamendil 1-kohaline.
Paigaldada tarbija reservtoru
Ø50; 450N; L(trass/toru)=2/4m
Liitumiskilbi keskkoht
X=6561127.10, Y=564252.40

33701:002:0938
12 Kose-Jägala tee

33701:002:0902
12 Kose-Jägala tee

33701:002:0323
12 Kose-Jägala tee

Olemasolevasse maakaablisse nr 36952 teha sisselõige ning järgi ühendada projekteeritud jaotuskilp JK65934.
Olemasoleva maakaabli otsi pikendada
2 x AXPK 4G50; L(trass/kaabel)=2/5m
Paigaldada kaablikaitsetorus 2 x Ø110; 750N; L(trass/toru)=2/4m

Paralleelkulgemise algus riigitee nr 3777 5.Kuivajõe ühendustee 0,24km.

Paralleelkulgemise lõpp riigitee nr 3777 5.Kuivajõe ühendustee 0,34km.

33701:002:0930
2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa tee

Madalpinge maakaabelliini ristumine riigitee nr 3777 5.Kuivajõe ühendusteega 0,25km kinnise läbindamise meetodil kaitsetorus Ø110; 1250N; L(trass/toru)=13/15m

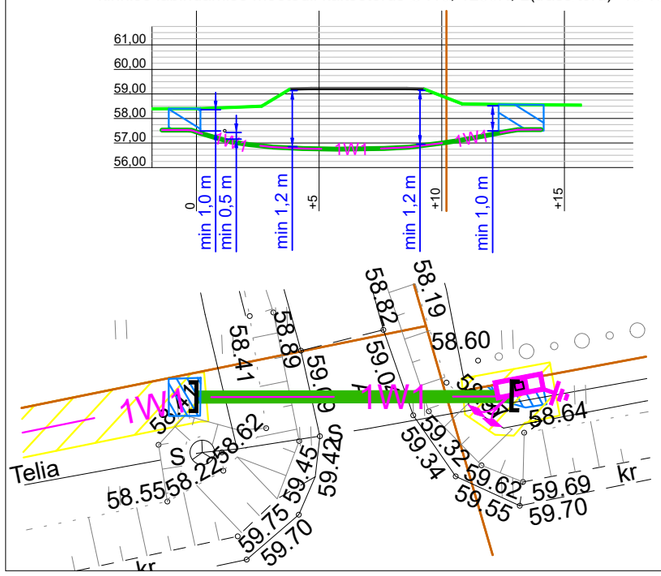

Kilbi paigaldus (põhimõtteline)

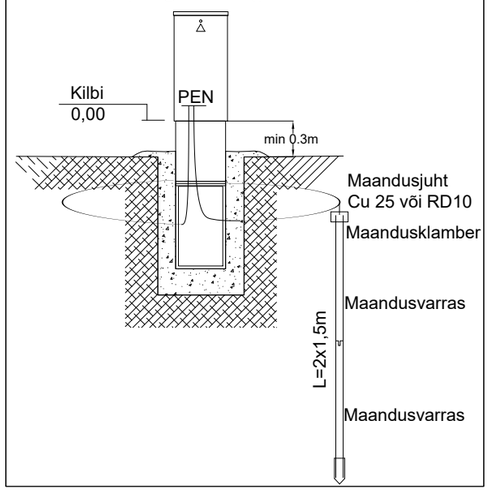

Üldmärkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Enefit Connect OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr 442225.
2. Alusplaanina on kasutatud Kirjanurk OÜ tööd nr. 9953G "Geodteeiline alusplaan" 30.03.2023. Kõrgused on EH2000 süsteemis, koordinaadid L-EST97 süsteemis.
3. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut ja valmistajatehase nõudeid. Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
4. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaablite ja kilpide asukohad looduses maha märkida.
5. Ristumised teiste kommunikatsioonidega vt. seletuskirjast.
6. Pärast kaevetöid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.

Nõuded ehitusele:
1. Kui projektis märgitud maapinna kõrgused või kilpide 0.00-id erinevad tegelikkusest, siis võtta projekteerijaga ühendust. Kilpide paigaldamisel vajadusel arvestada maapinna kõrguse muutusega ning jälgida planeeritud pinnase kõrguseid.
2. Kaabel paigaldada kogu trassi ulatuses kaitsetorus minimaalselt 1m sügavusele, ristumisel planeeritud sissesõiduteega minimaalselt 1,2m sügavusele.

Stromtec OÜ töö nr 23-54 tingmärgid

- 1W1 — Proj. madalpinge maakaabel kaitsetorus
- Proj. kinnise läbindamise meetod
- Kinnise läbindamise meetodi lähtekaevik
- Proj. madalpinge jaotuskilp
- Proj. madalpinge liitumiskilp tarbija reservtoruga
- Proj. maanduspaigaldis
- Haljastuse taastamine (kaevetööde ala) ca 87m²
- Ol. olev madalpinge maakaabel
- S — Ol. olev sidetrass

Tellija: Enefit Connect OÜ	STROMTEC	Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, Tartumaa; 61714 MTR: TEL002388 Reg. nr: 12688881 Telefon: +372 553 4119 E-mail: jaanus@stromtec.ee	Kuupäev: 03.04.2023
Töö nimetus:	Lillemäe kinnistu liitumine elektrivõrguga Krei küla Kose vald Harju maakond. LR8840. Tööprojekt.		Töö nr: 23-54
			Joonise nr: 001
Joonise nimetus:	Asendiplaan	Projekteerija: Harri Laks; tel 53 835 935 Kontrollis: Jaanus Kaldoja	Mõõtkava: M1:500/A3