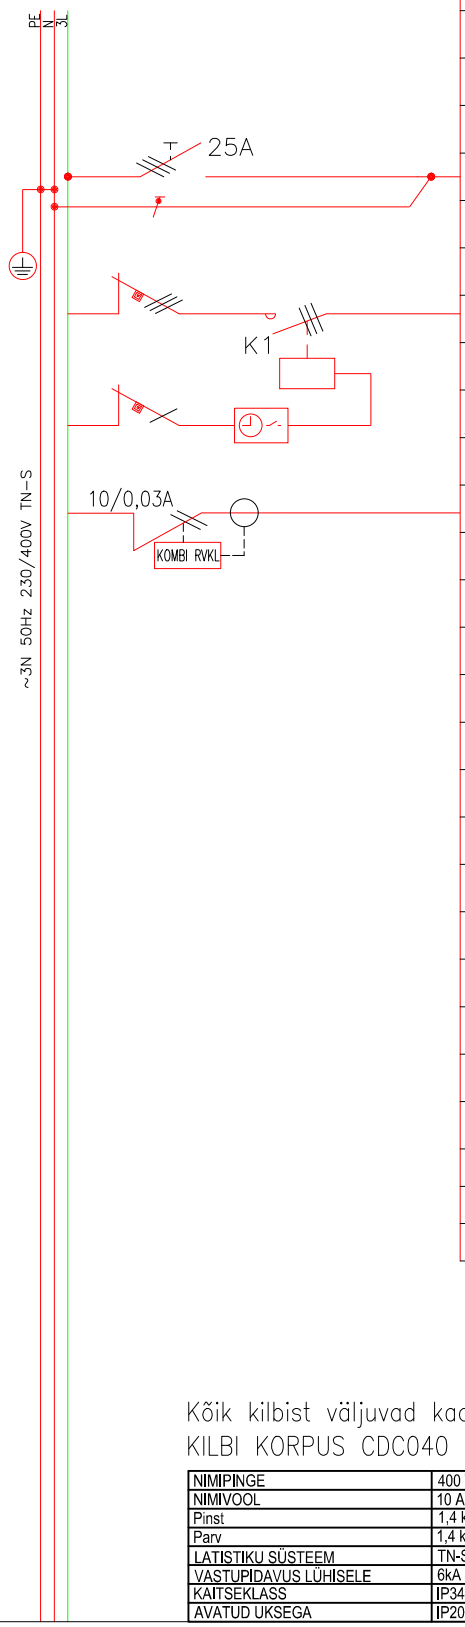

KESKUS	SKEEMI TÄHIS	TARBIJA NIMETUS	P_{inst} [kW]	KAITSE [A]	JUHISTIK
	S1	SISESTUS LK-ST	0,5	B10	AXPK4G25
	1	VALGUSTUS RESERV		B10	
	2	VALGUSTUSE JUHTIMINE REGIONAAL TAIMERIGA	0,1	B2	
	3	RESERV		B10	

Kõik kilbist väljuvad kaabliühendused teostada vastavamõõdulistel kaablipukkadel.
KILBI KORPUS CDC040 koos montaaziplaadiga.

NIMIPINGE	400 V	TOIDE	ALT
NIMIVOOL	10 A	VÄLJAVIIGUD	ALT
Pinst	1,4 kW	PAIGALDUSVIIS	PINNASES
Parv	1,4 kW	KESKUSE LIIK	JAOTUSKESKUS LUKUSTATAVA UKSEGA
LATISTIKU SÜSTEEM	TN-S	KILBI MATERJAL	KUUMTSINGITUD TERASPLEKK
VASTUPIDAVUS LÜHISELE	6kA	TEENINDUSVIIS	ÜHEPOOLNE
KAITSEKLASS	IP34D	SILDID JA MÄRGISTUS	VASTAVALT STANDARDILE
AVATUD UKSEGA	IP20	RESERVMAHT	20%

Objekti nimi

MARANA SUUSARAJAD

Aadress

Marana küla, Kilingi–Nõmme, Saarde vald, Pärnu MK

Joonise nimetus

JAOTUSKESKUSE VJJK SKEEM

Eriala: EL

Staadium: PP

Mõõtkava: –

AS TRIGER
J.V.Jannseni 33, Pärnu
EL10053247-0001
Reg.nr. 10053247
Tel. 44 31414
triger@triger.ee

Projekt: R.Ruubel

Proj. insener: L.Orusaar

Kuupäev: 07.02.2024.a.

Töö nr.: 24010

Leht: EL-5-03

Lehti: 1/1

Tellija: SAARDE VALLAVALITSUS