Kaabel ühendada õhuliiniga mastil nr 4
Paigaldada lisanduv tõmmits
Mastile rajada kordusmaandus

Ettevaatust ristumine Telia sidetrassiga

Katendid taastada vähemalt eelnevasse seisukorda, kraavid ja teemulded taastada eelnevasse seisukorda

Projekteeritud m/p kaabel
AXPK 4G120, MPL425236, L=5+199+9m,
AJ Ude-M4, kaitsetorus De110 750/1250N

Ettevaatust ristumine ja tööd kaitsevööndis
Telia ja ELASA sidetrassid
ELASA sidetrassi sügavus selgitada ennem puurimist

Ristumine 22158 Elva-Kintsli tee
maanteega 5,06 km
Paigaldus kinnisel meetodil
Projekteeritud PE De160 1250N L=18m
Ristumisel min 1,5m katendist
Lahtikaevatav ala 2+2m2
Vt ristmeväljajoonis 1

Liiklusmärk vajadusel ajutiselt teisaldada

Katendid taastada vähemalt eelnevasse seisukorda, kraavid ja teemulded taastada eelnevasse seisukorda

Projekteeritud m/p kaabel
AXPK 4G240, MPL423158, L=5+551+9m,
AJ Ude-M40, kaitsetorus De110 750/1250N

Katendid taastada vähemalt eelnevasse seisukorda, **kraavid ja teemulded taastada eelnevasse seisukorda**

Demonteerida õhuliin vahemikus MAJ Ude-M4 koos kõikide mastide (3) ja tugielementidega (1)
ALUS 4x50 L=146m
Vt plaani 004

Ettevaatust ristumised Telia sidetrassidega

0,4kV kaablid võtta MAJ Ude:(Elva) toitele

52801:012:0612 Pihlike
52801:012:0581 22158 Elva-Kintsli tee
52801:012:0613 Lehverimetsa
52801:012:0162 Püssa
52801:001:1302 Nipernaadi
52801:001:1303 Tamsa-Varesepalu tee L7

km 5,02
km 5,03
km 5,06
km 5,14

X = 6453800
X = 6453750
X = 6453700
Y = 644100
Y = 644150

N

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIDEL:

- 1W1 1W1 1W1 — Projekteeritud 0,4 kV kaablitrass kaitsetorus
- Paigaldus kinnisel meetodil
- Katastriüksuse piir
- Projekteeritud maanduskontuur
- Demontaaž

RISTMEVÄLJA JOONIS 1
22158 Elva-Kintsli tee
Ristumine kinnisel meetodil
km 5,06 L=18m

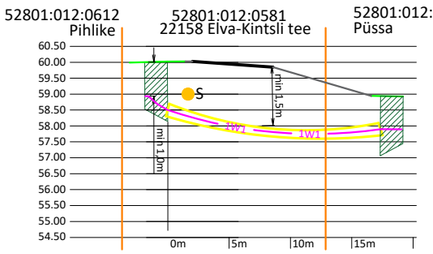

MÄRKUSED:
Puurimiseks vajalikud lahtised kaevikud tähistatakse tööde tegemise perioodil puittähistega ja nende vahele tõmmatud värvilise märkelindiga. Lahtised kaevikud ei tohi olla avatud üle 3 päeva.

Tellija: Elektrilevi OÜ	enersense	Aadress: Ringtee 63A Össu küla, Kambja vald Tartumaa 61713 Reg nr: 11445550 Telefon: 5676 1280 e-mail: ivo@ovipro.ee	Kuupäev: 12.04.2024 Töö nr: E24-1 Joonise nr: 001 Mõõtkava: M1:500/A3
Töö nimetus:	F2:Ude:(Elva) õhuliini nõuetekohaseks viimine. Illi küla, Elva vald, Tartu maakond. IP6946	Projekteerija: Ivo Rohula 56761280	
Joonise nimetus:	Asendiplaani osa	Kontrollija: Siim Holtsmann	