

LÄHTEÜLESANNE

INVESTEERINGUOBJEKTI ANDMED

Projekтикood	JTI098
Objekti nimetus	Haapsalu-Unguru F, Pullapea LP-Nooda AJ
Käidupiirkond	Määratlemata
Varustuskindluse piirkond	Keskthie
Investeeringu programm	Imatra: 10.5 Keskpingevõrgu investeeringud
Objekti sihtaasta	2024
Rakendusplaani nimi	• Haapsalu-Unguru F, Pullapea LP-N

ELEKTRILINE AADRESS

Piirkonnaalajaam	KP toitefiider	KP/MP alajaam	MP toitefiider
HAAPSALU 110/35/10	Haapsalu-UNGRU	Andmed puuduvad	Andmed puuduvad
Piirkonnaalajaama aadress	Haapsalu Läänemaa		

EELDATAVATE TÖÖDE MAHUD

	JTI098	
	Projekteeritav	Demonteeritav
Keskpingeliin		
Lülitusseadmete tüüp - arv (tk)	LL liinil : 1 tk ;	LL liinil : 1 tk ;
Mastide arv (tk)	: 17 tk ;	: 17 tk ;
Õhuliini struktuur - ristlõige (mm2) - pikkus (m)	99 mm2 : 1714 m ; 62 mm2 : 250 m ;	50 mm2 : 108 m ; 25 mm2 : 1855 m ;

LISATINGIMUSED

- Projekteerimisel lähtuda Elektrilevi OÜ ja Enefit Connect OÜ nõuetest ja hankedokumentidest: <https://www8.energia.ee/public/ee043.nsf/PKDE?OpenView>, sh „J352 Elektripaigaldise projekti koostamise juhend“.
- Maakasutusõiguse lepingute sõlmimiseks koostada projektile EPP keskkonnas vastav

alamtellimus (raamleping).

- Maakasutusõiguse lepingute sõlmimiseks pöörduda Eesti Energia õigusteenistuse maateenuse spetsialisti poole (3-poolne koostööleping).
- Kui tööde käigus selgub vajadus muuta tööde mahtu/maksumust võrreldes tellimuse ja/või lähteülesandega, tuleb see eelnevalt kooskõlastada Enefit Connect OÜ-ga.
- Projektiga seotud osapoolte esitatavad tavapärasest erinevad nõuded tuleb eelnevalt kooskõlastada Enefit Connect OÜ-ga.
- Liitumispunkti asukoha tüübi muutumisel vormistada vastav muudatus vormil V2181.

TEHNILISE LAHENDUSE KIRJELDUS

- Asendada olemasolev KP õhuliini (HAAPSALU:UNGRU) paljasjuhtmed (AS-25) tüviliinil vahemikus M27-M44(Pullapea LP-Nooda AJ) BLL-99 vastu, ca 1,7 km.
- Asendada olemasolev KP õhuliini (HAAPSALU:UNGRU) paljasjuhtmed (AS-25) haruliinil vahemikus M42-M1-M3 (kuni Pullapea AJ) BLL-62 vastu, ca 0,3 km.
- Asendada ol.olevaid mitte sobilikke või defektseid KP maste uute puitmastide vastu, vajadusel näha uute traaversite, sädemikute, tugede või tõmmitsate paigaldus. Lisaks õiguda viltu vajunud maste.
- Asendada LL PULLAPEA-LP lahklüliti uue LL-i (LP16744) vastu.

LÄHTEÜLESANDE LISAD


AS JTI098.dxf









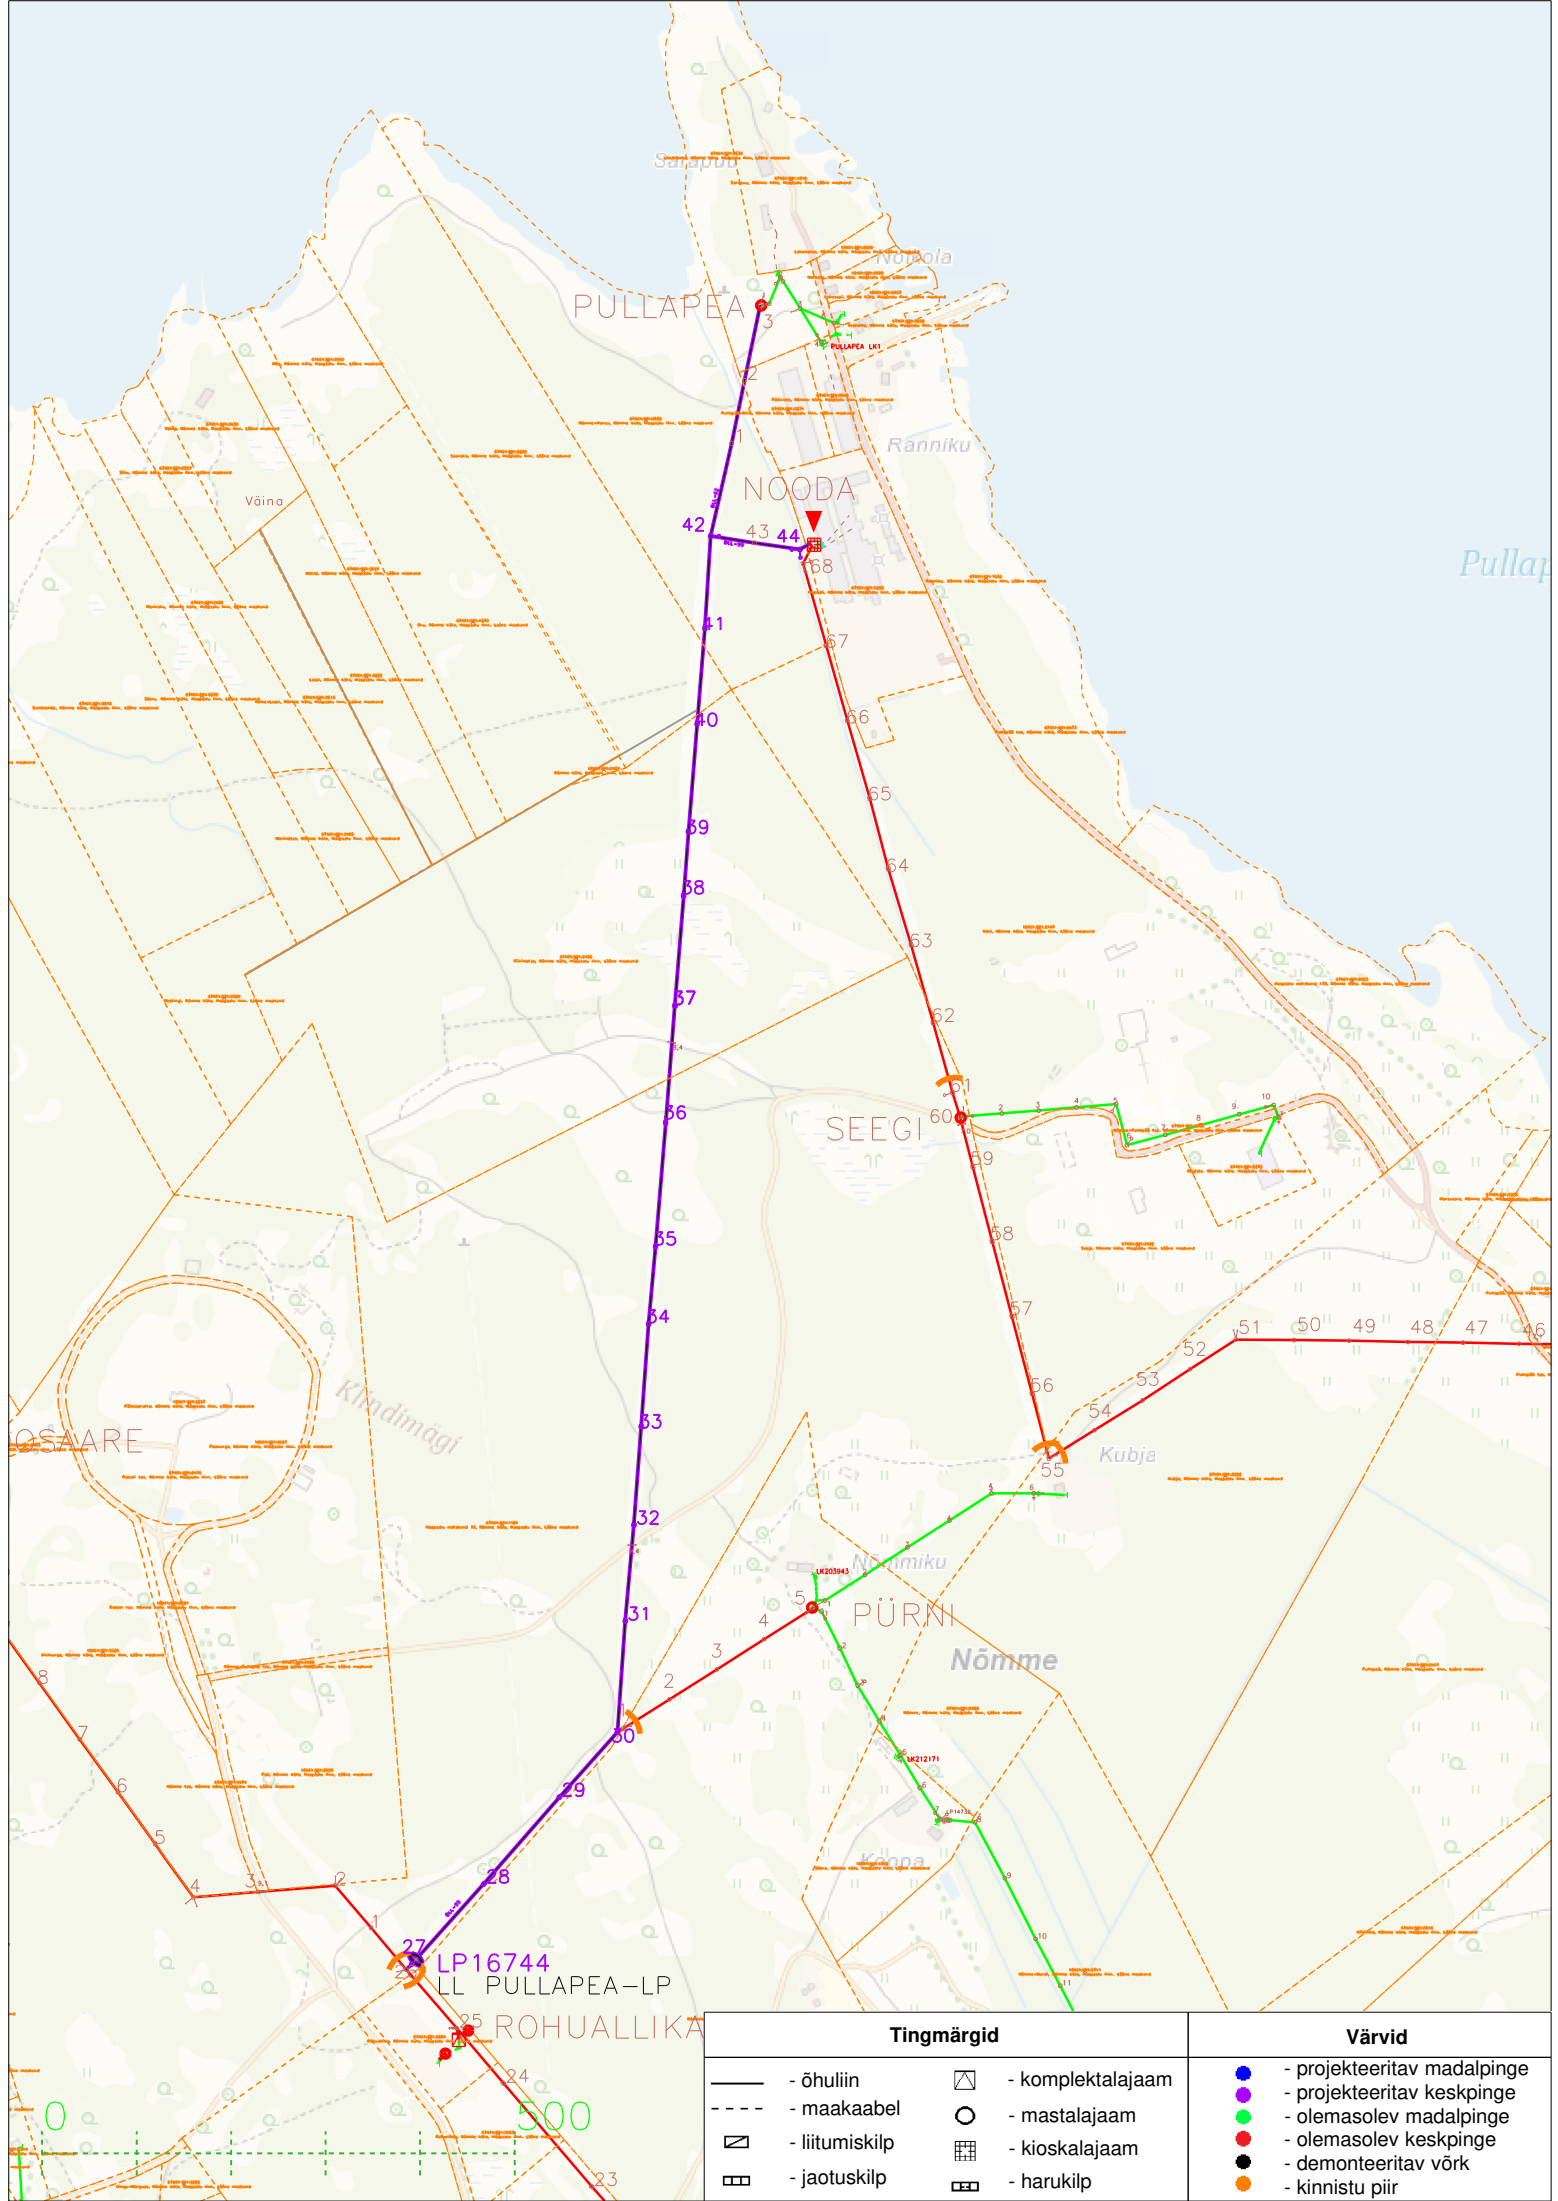




AS JTI098.pdf

JTI098 KP skeem (muudetud A2 ja A3).dwg

KOOSTAJA

Nimi	Kuupäev
Frida Laigu	19.07.2023



Tingmärgid		Värvid	
	- õhuliin		- projekteeritav madalpinge
	- maakaabel		- projekteeritav keskpinge
	- liitumiskilp		- olemasolev madalpinge
	- jaotuskilp		- olemasolev keskpinge
	- komplektalajaam		- demonteeritav võrk
	- mastalajaam		- kinnistu piir
	- kioskalajaam		
	- harukilp		