AJ Vimpel F2:
Mastist nr.9 ehitada välja maakaabel AXPK 4G120 (MPL442171) kuni projekteeritud liitumiskilbini LK237680, L=146/159m

Maakaabel paigaldada kogu trassi ulatuses kaitsetorusse:
Lahtiselt PVC D110 750N - Minimaalselt 1.0m sügavusele
Kinniselt PVC D110 1250N - Minimaalselt 1.5m sügavusele

NB! Lahtisel kaevel arvestada puudega ja võimalusel mitte juuri lõhkuda!

NB!
Sidetrass!
Veetrass!
Kanalisatsioon!

NB!
Sidetrass!
Elektrikaabel!

3,81m

Riigitee11392 Suurupi tee L1 alla
paigaldada maakaabel kinnisel meetodil
minimaalselt 1,5m sügavuselt, L= 29m
NB! Truubi ja kaabli vahe peab olemas vähemalt 1,0m!

Paigaldada liitumiskilp LK237680
peakaitsmega 3x16A

Maapind 22.95
Kaas 22.95 ø400
1) 20.48
2) 21.27
3) 20.48

Maapind 22.69
Kaas 22.69 ø200
1) 21.28
2) –

Maapind 23.12
Kaas 23.12 ø400
1) 20.38
2) 21.60
3) 20.38

Maapind 22.99
Kaas 22.99 2400
1) 21.64
2) –

Maapind 23.36
Kaas 23.36 ø400
1) 20.34
2) 20.34

Maapind –
Kaas 22.84 ø800
1) 20.22
2) 20.22
3) 20.22
Pinnase all

Maapind 23.39
Kaas 23.30 ø800
1) 21.43
2) 21.43

Maapind –
Kaas 23.19 ø200
1) 21.73
Pinnase all

Maapind –
Kaas 23.04 ø400
1) 21.68
2) 21.68
3) 21.68
Pinnase all

19801: 001: 4291
Vimpli tee

19803: 003: 0250
Viisu tee 2

19803: 003: 0370
Viisu tee 3

19803: 003: 0360
Viisu tee 1

19801: 001: 0476
11392 Suurupi tee L1

19801: 001: 1196
Hansu–Kalda

19801: 001: 2909
Järsaku tee 3

19801: 001: 2978
Sõpruse tee L1

Maa seest tulev toru

Kivisodi

x= 6591800
y= 522200

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- Olemasolev MP maakaabel
- Projekteeritud liitumiskilp
- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N
- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 1250N (kinnisel meetodil)
- Kinnistu piir
- Olemasolev KP maakaabel
- Olemasolev drenaažitoru
- Olemasolev veetrass
- Olemasolev sidekaabel
- Olemasolev mast
- Olemasolev truup

Märkus:
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-25-114
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.

Kilbi paigaldus



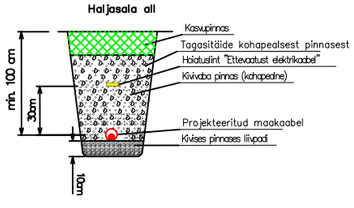

Tellija: elektrilevi / enersense		Aadress: Mõigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 19.01.2026 Töö nr: ENS-25-114
Töö nimetus:	Hansu-Kalda liitumine madalpingel Suurupi küla, Harku vald, Harjumaa LC4160	E-mail: Janar.Kubbi@enersense.com Tel nr: +372 56607557	Joon nr: 001 Mõõtkava:1:500
Joonise nimetus:	Asendiplaan	Projekteeris: Janar Kubbi Kontrollis: Veiko Natus	