


**Lõige:
Taastatav haljasala**

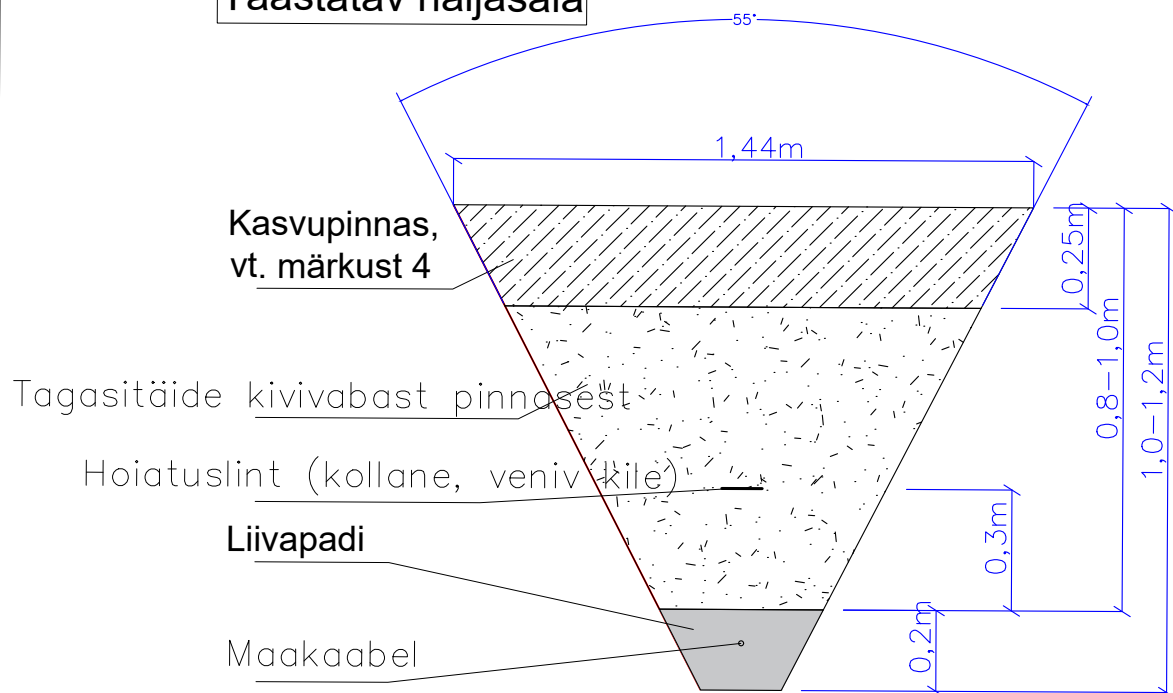

Märkused katete taastamise kohta:

1. Tööde teostamisel tuleb lähtuda Kohaliku Omavalitsuse kaevetööde eeskirjast.
2. Kasvumulla huumuse sisaldus peab olema vähemalt 5%. Kasvumuld peab olema mineraalmuld (pH 6,5-7.0), ei tohi sisaldada taimede kahjulikke jäätmeid ning on tihendatav nii, et ei tekiks vajumisi ja veeloike.
3. Kaevik tihendada kõrguste kaupa, $k=0,98$.
4. Kaabli lahtisel paigaldusel haljasalale rajada kaevik nii, et eelnevalt kooritakse 250-300 mm pealmine pinnase kiht (kasvupinnas) ning tagasitäitel asetatakse kasvupinnas uuesti kõige pealmiseks kihiks.

Version	01		20.01.2025
Kinnitan	A. Türm		28.01.2025
Kontrollis	O. Kütt		22.01.2025
Koostas	V. Teska		20.01.2025

ÜL - 2 - 25 - 2

ÜLESÕIDUKOHA km 2,172 AUTOMAATNE FOORISIGNALISATSIOON

**LELLE - TÜRİ JAAMAVAHE
km 2,172**

Stadium	Leht	Lehti
TP	9	9

**ASENDIPLAAN
LÕIGE: TAASTATAV HALJASALA**

