


18292 Rápina-Aravu tee km 9,94

Ettevaatust! Ristumine drenaažitrassiga.
Kaabel paigaldada 0,5 m altpoolt.
Tápne sügavus täpsustada enne kaevetööde algust.

Ettevaatust! Ristumine ELA SA sidekanalisatsiooniga.
Orienteeruv sügavus 0,9 m.
Tápne sügavus täpsustada enne kaevetööde algust.


Ettevaatust! Ristumine drenaažitrassiga.
Kaabel paigaldada 0,5 m altpoolt.
Tápne sügavus täpsustada enne kaevetööde algust.

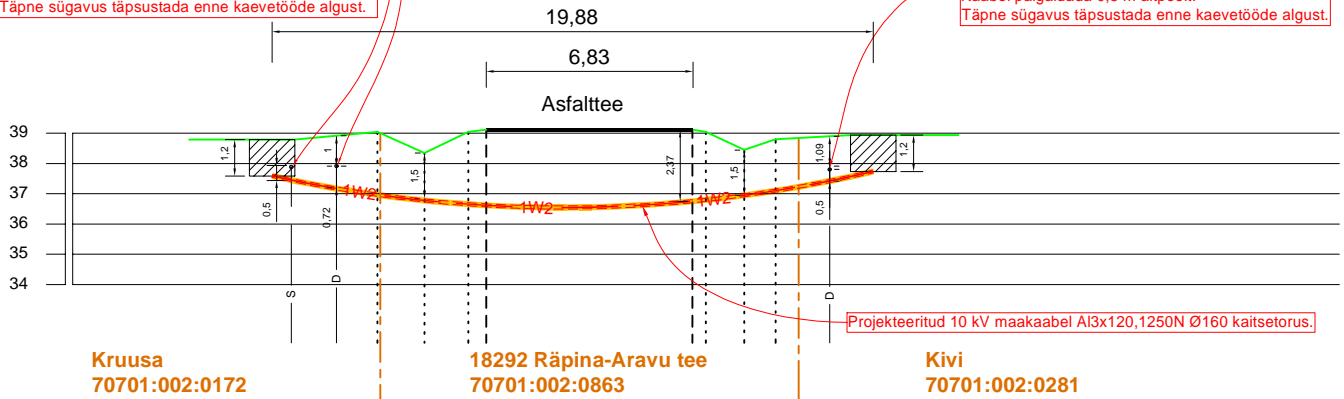

Märkused:

- 1) Paigaldussügavus peab olema teemulde all min 1,5 m mullet ümbritsevast maapinnast
- 2) Paigaldussügavus teemaal, mulde nõlvast kuni 1 m kaugusel 1,2 m
- 3) Paigaldussügavus teemaal, mulde nõlvast kaugemal kui 1 m 1 m
- 4) Ristumised kraaviga teha min 1 m altpoolt kraavi põhjaja ristumised truubiga 1 m altpoolt truubi põhja.
- 5) Puurimiskaevik teha min 1 m kraavi servast.
- 6) Paigaldussügavus teeäärde all min 2,5 m.

Asendiplaanil leht 1 vaade 1

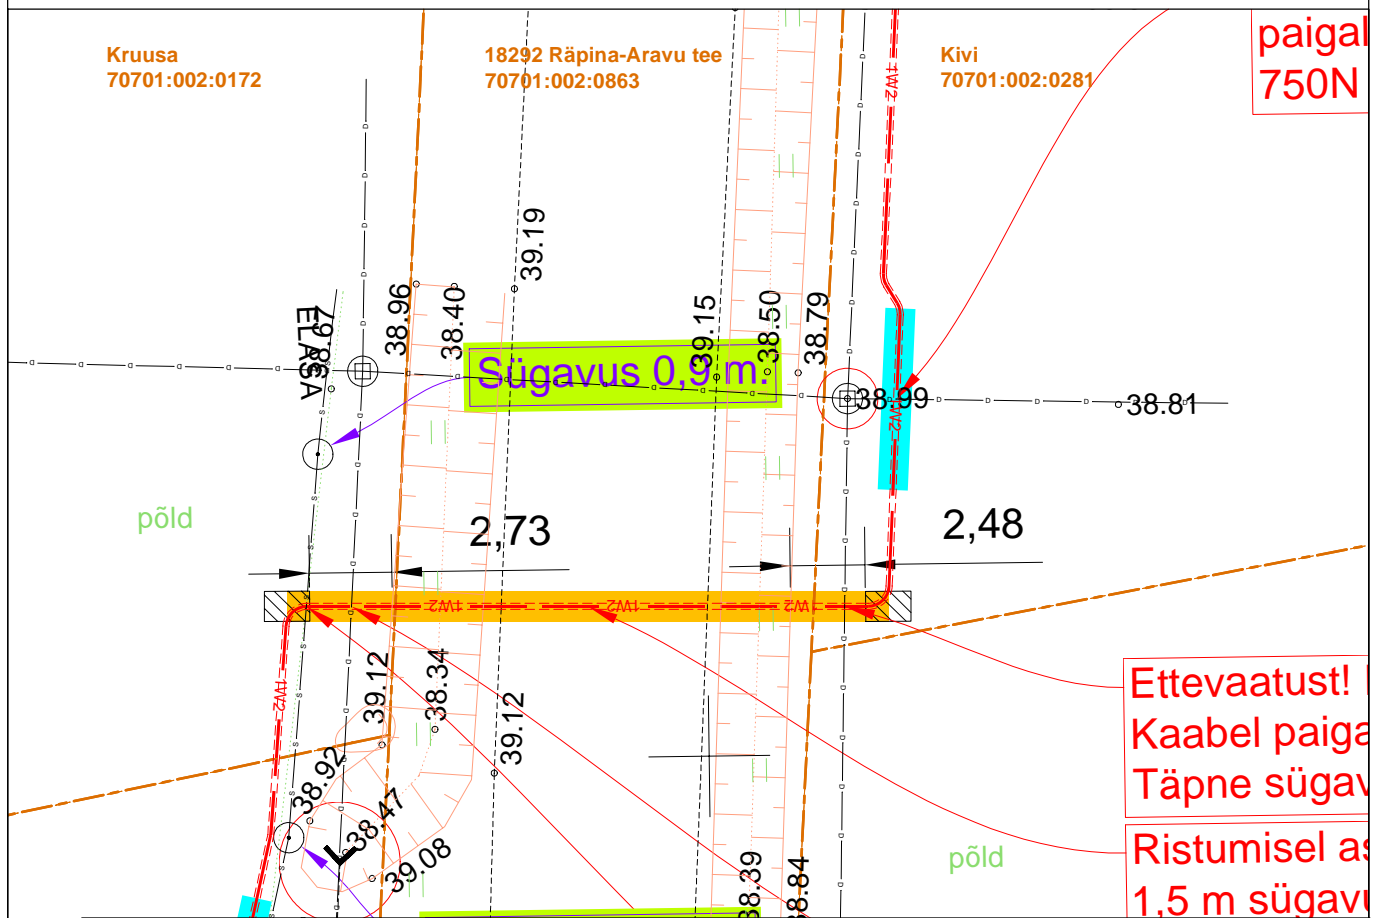

Ettevaatust! Ristumine drenaažitrassiga.
Kaabel paigaldada 0,5 m altpoolt.
Tápne sügavus täpsustada enne kaevetööde algust.

Ristumisel as
1,5 m sügav

Projekt Rápina - Linte 10 kV fiidri rekonstrueerimise 2. etapp. Naha küla, Rápina vald, Pólva maakond						Tellija Elektrilevi OÜ	
Joonis Ristmäváli						Joonise nr IP9264-K2_TP_EL-4-02	
Projekteeris Raido Rebane						Mõõtkava M 1: 250	
Kontrollis Andres Mee						Staadium Tööprojekt	
Projektijuht						Keel EST	
						Leht 1	
						Lehti 3	

LEONHARD WEISS
LEONHARD WEISS OÜ
E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348
EE101756486

