Paigaldada pot.ring ümber liitumiskilbi, $R_m \leq 100\Omega$
Tarbijakaabli tarvis paigaldada D50 PVC 450N toru,
min 2m kilbi seinast! Ots tuua maapinnale ja sulgeda.

Paigaldada uus ühekohaline liitumiskilp LK234811
Viljandi mnt 7 kinnitul autolaadija elektrivarustuse tarvis.
Kilbi ukse avanemise suund põhja suunas.
Peakaitse kilbis 3x80A, P2P arvesti.
EIC kood: 38ZEE-00803002-R
Maapinna kõrgus ±0,00=66,30

Projekteeritud maakaabel AXPK 4G120 (Tuljaku AJ F5, M15 - LK234811), L_{trass}=2m (L_{kaabel}=14m), nr. MPL439372.
Maapinnas kaabel terves ulatused D110 450N kaablikaitsetorus.

Olemasolevale Tuljaku AJ F5 õhuliini mastile nr 15 paigaldada kaablikaitsekarbik.

Olemasolevale Tuljaku AJ F5 õhuliini mastile nr 13 paigaldada maandus ja taastada olemasolevad ühendused.

Olemasolevale Tuljaku AJ F5 õhuliini mastile nr 3 paigaldada M4 poolse suunduva õhuliini ette mastiliüliti LP19678. Mastile paigaldada maandus.

Olemasolevale Tuljaku AJ F5 õhuliini mastile nr 1 paigaldada kaablikaitsekarbik ja maandus.

Olemasolev Tuljaku AJ F5 AMKA3x70+95 õhuliin M1-M13 asendada AMKA3x120+95 õhuliiniga L_{trass}=167m .
Taastada olemasolevad õhuliini ühendused !

Projekteeritud maakaabel AXPK 4G240 (Tuljaku AJ F5 - M1), L_{trass}=3m (L_{kaabel}=28m), nr. MPL437099.
Maapinnas kaabel terves ulatused D110 450N kaablikaitsetorus.

Olemasolev Tuljaku AJ

Eemaldada F5 lüliti, F5 ja F6 lülitite asukohale paigaldada 400A rööpvinnaklüliti koos sularitega. Lüliti tähis F5.

Tingmärgid:
- 1W1 — Projekteeritud m/p kaabel kaevikus 450N kaablikaitsetorus.
- Projekteeritud maandus
- Projekteeritud liitumiskilp
- Asendatav EX tüüpi madalpinge õhuliin
- Olemasolev õhuliini puitmast
- Olemasolev õhuliini betoonmast
- Olemasolev mastitugi

Ristumine 15164 Imavere-Kiigevere tee km 0,20
0,4kV õhuliin AMKA 3x120+95, visang 36m

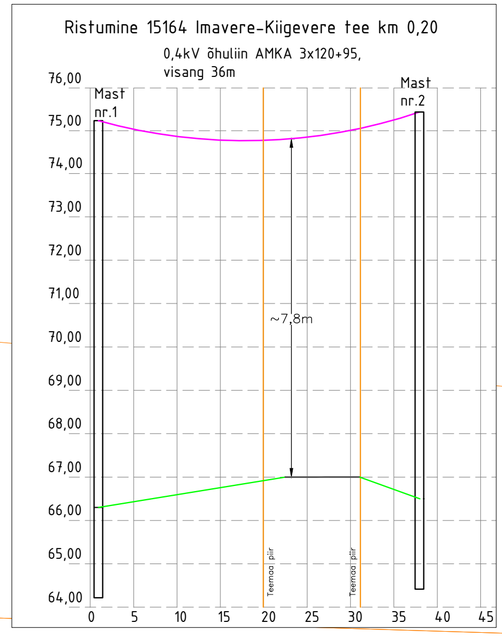



Märkused:
Koordinaadid L-EST97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis. Mõõdistatud lumikatte tingimustes
Katastriüksuste piirid: väljavõte Maa- ja Ruumiametist 25.02.2025. Kihil "PIIR" esitatud piirjoonte asukohad on informatiivsed.

TÖÖ NR 13313G	OBJEKT Viljandi mnt 7 kinnistul elektriautode laadimisjaama elektriühendus		
TÖÖ KOOD LC3136	AADRESS Järva maakond, Järva vald Imavere küla		
KOOSTAS M. Mändla	FAIL 13313G geoalus		
KONTROLLIS M. Sepp	MÕÕTKAVA 1:500	LEHT 1 / 1	JOONIS Geodeetiline alusplaan
MÕÕDISTATUD 25.02.25			

Kirjanurk
TEL:603087 EEG000316 EEP004848
yld@kirjanurk.ee, reg-kood 12592543
Lossi 33 Põltsamaa linn ,Jõgeva maakond, 48104

MÄRKUSED:

1. GEODEETILISE ALUSPLAANI ON KOOSTANUD Kirjanurk OÜ, TÖÖ NR. 13313G (KOOST 02.2025)
   (kõrgused EH2000 süsteemis, koordinaadi L'Est 97 süsteemis)
2. ENNE KAEVAMISTÖÖDE ALUSTAMIST HANKIDA KAEVAMISTÖÖDE LUBA JA KUTSUDA KOHALE KOMMUNIKATSIOONIDE VALDAJA ESINDAJAD. KAEVAMISTÖÖDE TEOSTAMISEL JÄRGIDA KOMMUNIKATSIOONIDE VALDAJATE JUHISEID
3. KAEVIKUST EEMALDATAV PINNAS UTILISEERIDA ETTENÄHTUD KORRAS
4. ASFALT- VÕI MUU TEEKATE TAASTADA ENDISEL KUJUL VASTAVALT TEEDEEHITUSE NÕUETELE
5. KAEVETÖÖDE TEOSTAJA KAEVETÖÖDE LOA SAAMISEL NÄIDATA UTILISEERITAVA PINNASE LADUSTAMISE KOHT

Projekteeris:	J.Lütt	TELLIJA:	
Projekti juht:	H. Lomp	ELEKTRILEVI OÜ	
TOIMING	VÄLISELEKTRIVÕRGU PROJEKT	JOONISE LIIK TÖÖJOONIS	
PROJEKTI NIMI: Viljandi mnt 7 kinnistul autolaadija liitumine elektrivõrguga Imavere küla, Järva vald, Järva maakond		JOONISE NIMI: Asendiplaan	MÕÕTKAVA M1:500
AS STIK-ELEKTER Pargi tn 1, Roosna-Alliku alevik Paide linn, Järva maakond Tel.: 38 95451; e-post: stik-elekter@stik-elekter.ee		KUUPÄEV: 04.04.2025	KOOD / MUUDAT.
		TÖÖ NR: LC3136	JOONIS NR: EL-1 / LEHT: 1 / LEHT: 1

Viljandi mnt 7
23401:001:0279
Viljandi mnt 5
23401:005:0015
Viljandi mnt 3
25401:005:0066
Järavere
25501:001:1024
Soojuse tee 3
25501:001:0162
Kiigevere tee 4
23401:005:0028
Kiigevere tee 6
23401:005:0002
Kiigevere tee 8
23401:005:0024
Kiigevere tee 10
23401:005:03
15164 Imavere-Kiigevere tee
23401:005:0591
Kiigevere tee 5
23401:001:0284
Antsu tee 18
23401:005:0072
Tuljaku tee 2
23401:005:0460
RIIGITEE KAITSEVÖÖND
30m TEE ÄÄREST
LK234811
LP19678
M15
M14
M13
M12
M11
M4
M3
M2
M1
AMKA-3x70+95
AMKA3x70+95
Km 0,19
Km 0,20
X = 6511700
Y = 6509209