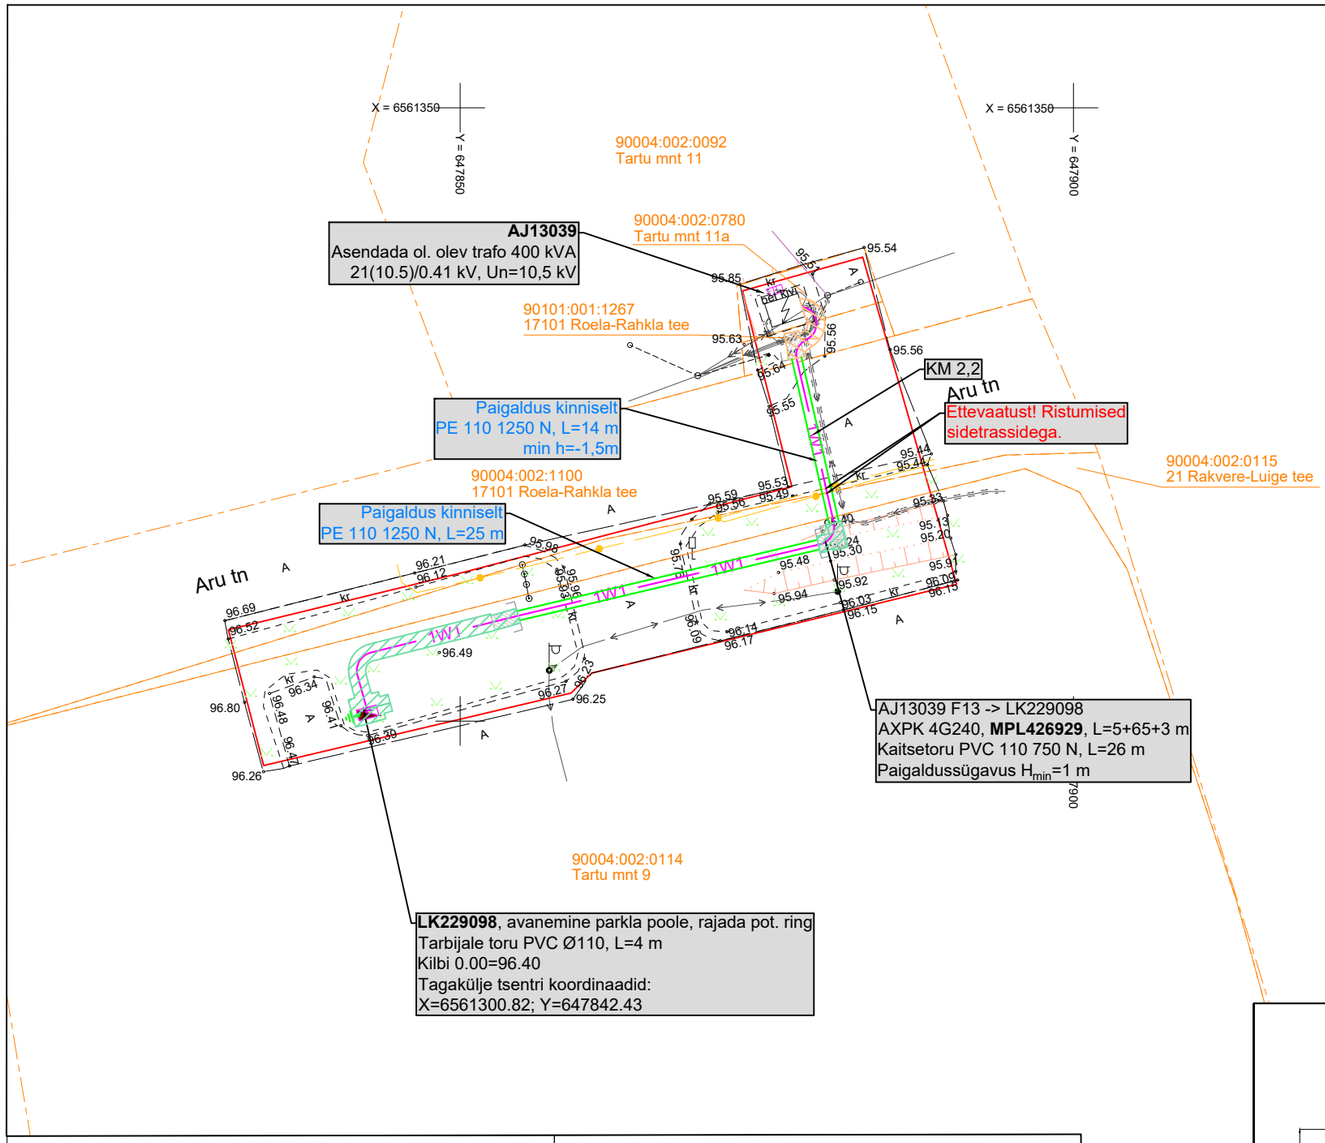

Proj. 0.4 kV kaabel (eesmine nr on kaablite arv)
Proj. liitumiskilp (reservtoruga)
Proj. puurimiskaevik
Kruusa taastamine
Kivitee taastamine
Ol. olev 0.4 kV õhuliin
Ol. olev 0.4 kV kaabel
Ol. olev keskpinge-õhuliin
Ol. olev keskpingekaabel
Ol. olev sidetrass (valguskaabel)
Ol. olev sidetrass (vaskkaabel)
Ol. olev veetrass
Ol. olev kanalisatsioonitrass
Ol. olev drenaaž
Ol. olev gaasitrass
Ol. olev soojatrass
Katastriüksuse piir

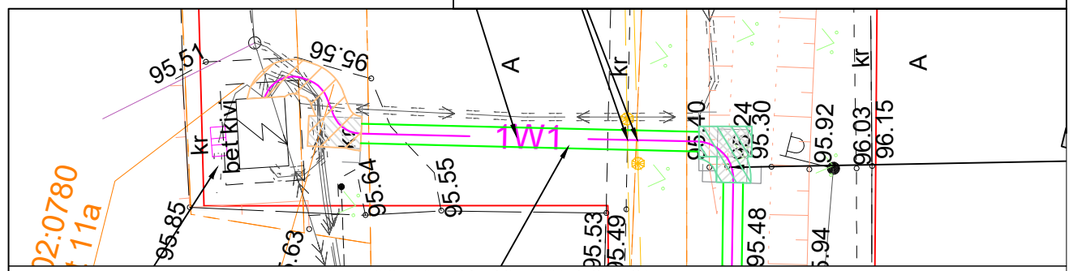

KINNISEL MEETODIL RISTUMINE RIIGITEEGA
17101 Roela-Rahkla tee
M 1:250

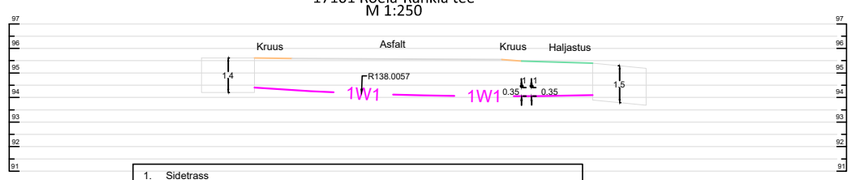

1. Sidetrass
Tehnovõrkude sügavused orienteeruvad. Enne kaevetöid kutsuda kohale võrguhaldaja ja täpsustada trasside sügavused.

RISTUMINE TEISTE MAA-ALUSTE KOMMUNIKATSIOONIDEGA
(VESI, KANALISATSIOON, KAUGKÜTE, SIDE...)

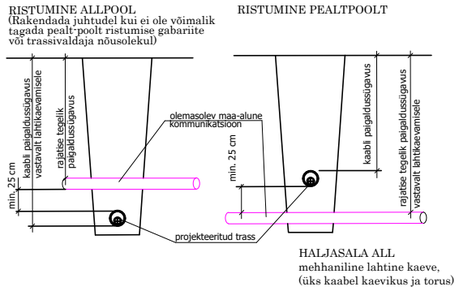

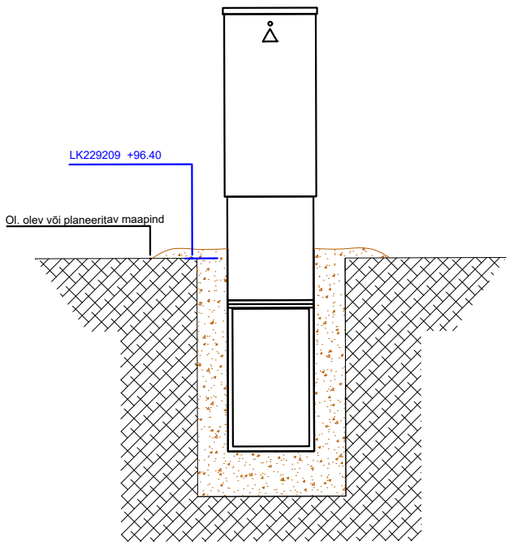

Tüüp 6
Haljasala taastamine

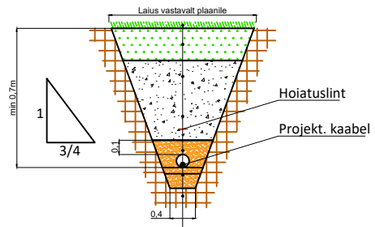

MURUKÜLV	
Sõelutud mineraalmuld kasvukihina	15 cm
TAGASITÄIDE (Kt=0.98, Kf≥0.5 m/ööp)	
LIIV (Kt=0.98, Kf>0.5 m/ööp)	
LIIV Kf>0.5 m/ööp	
OLEMASOLEV PINNAS Kt=0.95	10 cm

Tüüp 5
Kruusa taastamine

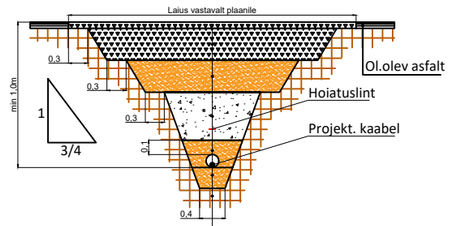

PAEKILLUSTIK	12 cm
PAEKILLUSTIK E>170 MPa	
fraktsioon 16/32	10 cm
fraktsioon 32/63	15 cm
kiilekillustiku fraktsioon 4/16-kulu 25 kg/m²	
DREENKIHT LIIVAST (Kt=0.98, Kf>1.0 m/ööp)	20 cm
TAGASITÄIDE (Kt=0.98, Kf≥0.5 m/ööp)	
LIIV (Kt=0.98, Kf>0.5 m/ööp)	
LIIV Kf>0.5 m/ööp	10 cm
OLEMASOLEV PINNAS Kt=0.95	

Tellija: Enefit Connect OÜ	STROMTEC	Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, Tartumaa; 61714 MTR: TEL002388 Reg. nr: 12688881 Telefon: +372 553 4119 E-mail: jaanus@stromtec.ee	Kuupäev: 14.05.2024 Töö nr: 24-75 Joonise nr: 001 Mõõtkava: M1:500 A3
Töö nimetus:	Elektriautode laadimispunkti liitumine madalpingel, Tartu mnt 9 , Roela alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond. LC1379	Projekteerija: Martin Bluum, 56969904	
Joonise nimetus:	Asendiplaan	Kontrollis: Jaanus Kaldoja	