



KILBI PAIGALDUS

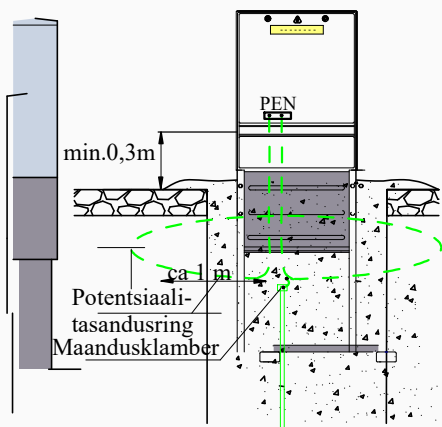

KAABLI PAIGALDUS
KAITSETORUGA KAEVIKUS

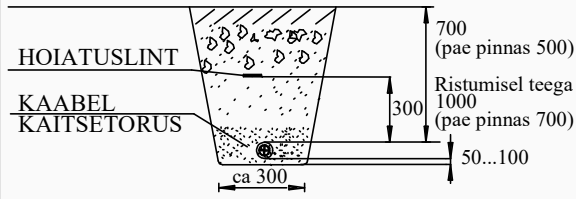

71401:001:2871
Karujärve lasketiir

Truubi alt kaabli paigaldus
1m sügavusel

Kruusateega ristumisel kaabli paigaldus
1m sügavusel kaitsetorus PVC110/750N/L=6m
Taastada kruusatee kate.

Proj. JK65666 ja LK220445 (3x63A)
komplekteerida vastavalt elektriskeemile 002.
Paigaldus sokliga pinnases, ustega tee poole.
Tarbijakaablile reservtoru PVC75/450/L=2/4m.
Paigaldada märketulp liitumiskilbile.
Kilpide vahelise kaabli tähis MPL407596
Kilpide alas vajadusel puid eemaldada.


Proj. 0,4 kV maakaabel AXPk 4x240 L=413/425m
Kaabli paigaldus kaitsetorus PVC110/450N/L=407m
Kaabli tähis MPL407595
Kaeviku alas maapind tihendada ja siluda.
Trassile ettejäädavad puud vajadusel eemaldada.

Paigaldada uus mast M51 KRE, kl.4, 11m
ja tõmmitsad. Mastile paigaldada alajaam,
tähis AJ14529, trafoga 50kVa. Paigaldada
0,4 kV fiidriale masti kaitseüliliiti SZ400.3
Demonteerida ol. olev r/b mast ja mastitugi
ning paigaldada uuele mastile tõmmitsad

71401:001:2870
Kihelkonna metstkond 11

Joonise alusena on kasutatud Kirjanurk OÜ koostatud geodeetilist alusmõõdistust, töö nr. 10532G
02.08.2023. Koordinaadid L-EST97 süsteemis. Kõrgused EH2000 süsteemis.

TINGMÄRGID

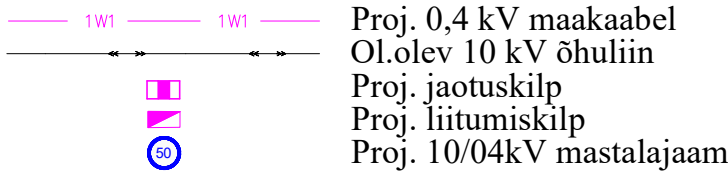

Tellija:

Enefit Connect OÜ

Töövõtja:

enersense

Aadress:

**Tolli 27
Kuressaare
93813**

Reg nr:

11445550

Telefon/fax:

56608103

e-mail:

taavi.tuuling@enersense.com

Projekteerija: **Taavi Tuuling**

Kuupäev: **22.08.2023**

Töö nr: **LR9060**

Joon nr: **001**

Mõõtkava: 1:1000

Töö nimetus:

**Karujärve lasketiir
Karujärve küla, Saaremaa vald, Saare maakond.
LR9060, 44490, EPP-861733-1**

Joonise nimetus:

Asendiplaan