N
W E
S

x= 6464700
y= 6466900

18501:001:0174
Ansi

29101:001:1338
Kõivuansi

18501:001:1318
Platsi

toru otsa ei leia

400PI 60.64
toru alla 60.44

Kaitsetoru D160, 750N, L=369m

Kaabel paigaldada kinnisel meetodil
-Kaitsetoru D160, 1250N, L=16m

Truubi põhjast sügavus min 1m

Kaitsetoru D160, 750N, L=29m

Kaabel paigaldada kinnisel meetodil
-Kaitsetoru D160, 1250N, L=19m,

Kaitsetoru D160, 750N, L=49m

Kulgemine riigitee nr
22260 kaitsevööndis
km 8.71-8.52

Kaabel paigaldada kinnisel meetodil
-Kaitsetoru D160, 1250N, L=18m

Kaitsetoru D160, 750N, L=14m

Sügavus lõigus A-B min 1.2m

Ristumine riigiteega nr
22260 km 8.71

Kaitsetoru D160, 450N, L=11m

AXPK 4G300 MPL426506
-L=547 m
-AJ Kõivu F3 - LK228938
-Sügavus kaevikusse paigaldusel
1m, lõigus A-B 1,2m

Kaabel paigaldada kinnisel meetodil, Vt
ristmeväli R1
-Kaitsetoru D160, 1250N, L=14m

600 BET



Tingmärgid:

- Projekteeritud liitumiskilp (sinisega kilbi reaalne suurus)
- Projekteeritud kaabelliini paigaldus kinniselt (x-kaablite arv)
- Projekteeritud madalpinge mkaabelliin kaitsetorus (x-kaablite arv)
- Olemasolev madalpinge maakaabelliin
- Olemasolev keskpinge maakaabelliin
- Kinnistu piir
- Haljasala taastamine 726 m^2
- Projekteeritud puurimiskaevik

M 1:50

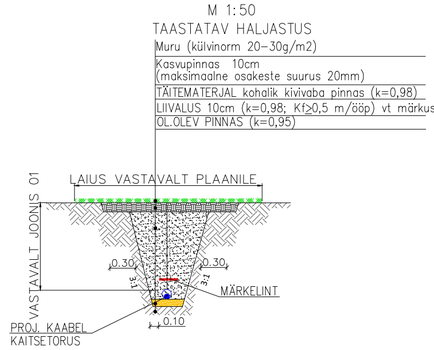

Katete taastamise märkused:

1. Kivise pinnase korral rajada toru alla liivapadi.
2. Katete taastamisel säilitada töödele eelnenud vertikaalplaneering.
3. Muruseemet külvata kui kaevik rajatakse hooldatud murukattega alale.

Ristmeväli R1
Kinnine läbindamine suundpuurimise teel
M 1:125

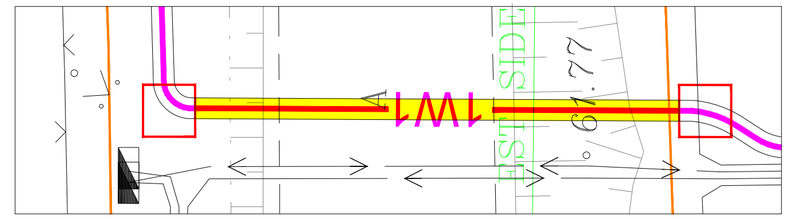

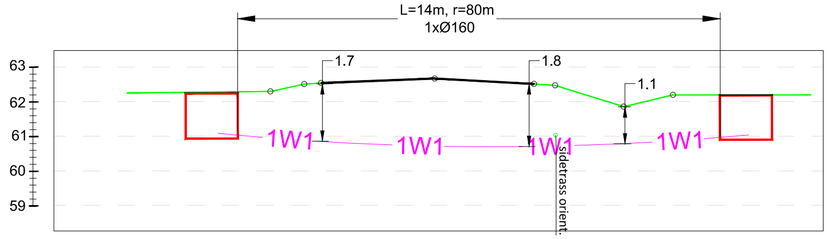

MÄRKUSED

1. Elektrilevi OÜ lähteülesanne nr 469257.
2. Liinide pikkused on asendiplaanile märgitud trassipikkustena (kogupikkuseid vt elektrilisel skeemil).
3. Trasside rajamisel arvestada kooskõlastuste tingimustega.
4. Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga.
5. Peale ehitustööde teostamist taastada pinnaskatted ning korrastada ehitusjäljed.
6. Alusplaan: Enersense AS töö nr 240429G3, koostatud 28.02.2024 . Koordinaadid L-EST süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis

Tellija: elektrilevi / enersense		Aadress: Ringtee 63A Õssu küla Kambja vald Tartumaa 61713	Kuupäev: 19.06.2024
		Reg nr: 11445550	Töö nr: LC1272
Töö nimetus:	Kõivu-Andrese kinnistu liitumine elektrivõrguga, Kõivuküla, Kastre vald, Tartu maakond (LC1272) TÖÖPROJEKT	Telefon: 53726646	Joonise nr: 01-01
		e-mail: info@elram.ee	Mõõtkava: M1:500/A2
		Projekteerija: Andres Pukka	
Joonise nimetus:	ASENDIPLAAN	Kontrollija: Siim Holtsmann	Muudatus: Ver 1