Kasutatavate ELV mastide arv (tk)	43
Õhuliini pikkus (m)	1474

TINGMÄRGID

□	Projekteeritud stardikaevik (1,5 x 1,5 m)
	Haljasala taastamine
	Projekteeritud maasisene multitoru (side)
	Projekteeritud maasisene multitoru (side) kinnisel meetodil - puurimistoru PE D75, 1250N
	Projekteeritud multitoru (side) õhuliinil
	Projekteeritud perspektiivne kliendiliin (side) - õhuliin
	Projekteeritud perspektiivne kliendiliin (side) - maa sees
	Projekteeritud puitmast
	Projekteeritud tugi
Ckkkk-M1	Projekteeritud sidekaev
Ckkkk	Projekteeritud side jaotuskapp soklil. Mõõdud 1100x700x430mm, kõrgus maapinnast ca 1,3m
Ckkkk-VP1	Projekteeritud vahejaotuspunkt mastil. Mõõdud 700x400x300mm
LP	Projekteeritud lõpp-punkt mastil. Mõõdud 150x200mm
LP	Projekteeritud lõpp-punkt mastil (kortermaja). Mõõdud 150x200mm
LP	Projekteeritud lõpp-punkt soklil. Mõõdud 450x200x130mm, kõrgus maapinnast ca 0,6m
7.0 (min 6.5)	Projekteeritud õhuliini ripe


Märkused

1.Ühisrputusse paigaldatav sideõhuliin paigaldada olemasoleva elektriõhuliini alla tagadaes tervevisangu ulatuses õhuliinide vahe min. 0,3m.
2. Tagada nõutav minimaalne mahekaugus paigaldatava sideõhuliini ja ristuva tee kõrgeima punkti vahel.
Ühisrputusse paigaldatavate sideõhuliinide puhul tagada asulaasiseste teedega ristumisel min. 5,0m kõrgus teepinnast rippe madalaimas osas.
3. Riigimaanteede puhul min. 7,0m kõrgus teepinnast rippe madalaimas osas.
4. Kergliiklusteede kohal tagada min. 4,5m kõrgus rippe madalaimas osas ja haljasalade kohal min 4,0m.
5. Ehitajal on kohustus tagada sisendi ja postivahlise ripete nõutav gabariit vastavalt kehtivatele määrustele ja nõuetele.

Märkused:

1. Katted taastada vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooninstri 03.08.2015 määrusele nr.101 "Tee ja teetööde kvaliteedinõuded".
2. Ühikuta mõõdud meetrites.
3. Sõiduteede, mahasõiduteede või parklate alla jäävad kaablid paigaldada täiendavalt 750N kaitsetorusse vähemalt 1,0 m sügavusele teepinnast. Haljasalal paigaldada kaabel vähemalt 0,7 m sügavusele ja 750N kaitsetorusse. Kui kaabel paigaldatakse paepinnasesse, peab paigaldussügavus olema vähemalt 0,6 m, kaabel süvistada pae sisse ja paigaldada täiendavalt 750N kaitsetorusse. Kinnisel meetodil sundpuurimisel kasutada 1250N kaitsetoru. Riigitee ait läbiviidavad kaablid rajada kinnisel meetodil vähemalt 1250N kaitsetorus. Tugi- või kõrvalmaantee katte ja mulde all peab kaabli paigaldussügavus olema vähemalt 1,5 m. Tee mulde all ning tee või kraaviga ristumisel kasutada vähemalt 1250N kaitsetoru, mujal teemaal vähemalt 750N kaitsetoru. Mulde nõlvast kuni 1,0 m kaugusel paigaldada kaabel vähemalt 1,2 m ning kaugemal kui 1,0 m või kraavi põhjas vähemalt 1,0 m sügavusele.
4. Liivapadi kivises pinnases või kui kaevikupõhi jäetakse tasandamata.
5. Tagasitäitmisel pinnas tihendada.
6. Puudest ligemal kui 2m või teiste kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) kaevetööd teostada käsitsi.
7. Pärast tõid taastada pinnase ja teede endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.

Märkus: Geodeetiline alusplaan koostatud Aabenest OÜ poolt. Töö nr 26131G. Kordinaadid L-EST 97. Kõrgus EH2000 süsteemis.

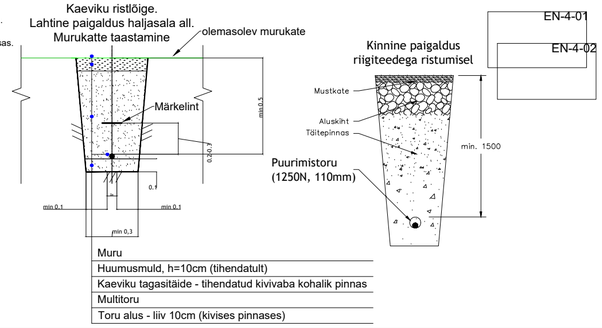

EN-4-01

EN-4-02

Muudatuse nr	Kuupäev	Projekteerija	Vastutav spetsialist	Selgitus

Projekteerija

Keskkonnaprojekt
ENGINEERING & CONSULTATIONS

OÜ KESKKONNAPROJEKT
A: Ringtee 12, 51013 Tartu
T: +372 7305 060
E: kp@keskkonnaprojekt.ee
MTR reg nr EL10769210-0001

Kontrollis	Allkiri /allkirjastatud digitaalselt/
Marek Uiboupin	
Projekteeris	Allkiri /allkirjastatud digitaalselt/
Robert Putnik	

Töö nimetus
Passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond

Töö tellija
Enefit OÜ

Joonise nimetus
Asendiplaan

Töö väljaandmise aeg
28.09.2026

Joonise digiaadress
VT2251_EP_EN-4-01_Asendipla

Objekti aadress
Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond

Projekti staadium	Töö number
EP	VT2251
Mõõtkava	Joonise number
1:1000	EN-4-01