


Tingmärgid:

- W1.1 Projekteeritud tänavavalgustuse maakaabel
- Projekteeritud valgustid torumastil H=10m/L=1,0 konsooliga
- Projekteeritud valgustid torumastil H=8m/L=1,0 konsooliga
- Projekteeritud valgusti torumastil H=6m
- Projekteeritud ÜKR valgusti torumastil H=6m
- Projekteeritud kaablikaitsetoru, paigaldus kinnisel meetodil

olemasolevad tehnovõrgud

- Olemasolev m/p kaabel
- Olemasolev k/p kaabel
- Olemasolev kanalisatsioonitrass
- Olemasolev veetrass
- Olemasolev sadevee kanalisatsioonitrass
- Olemasolev sidekanalisatsiooni

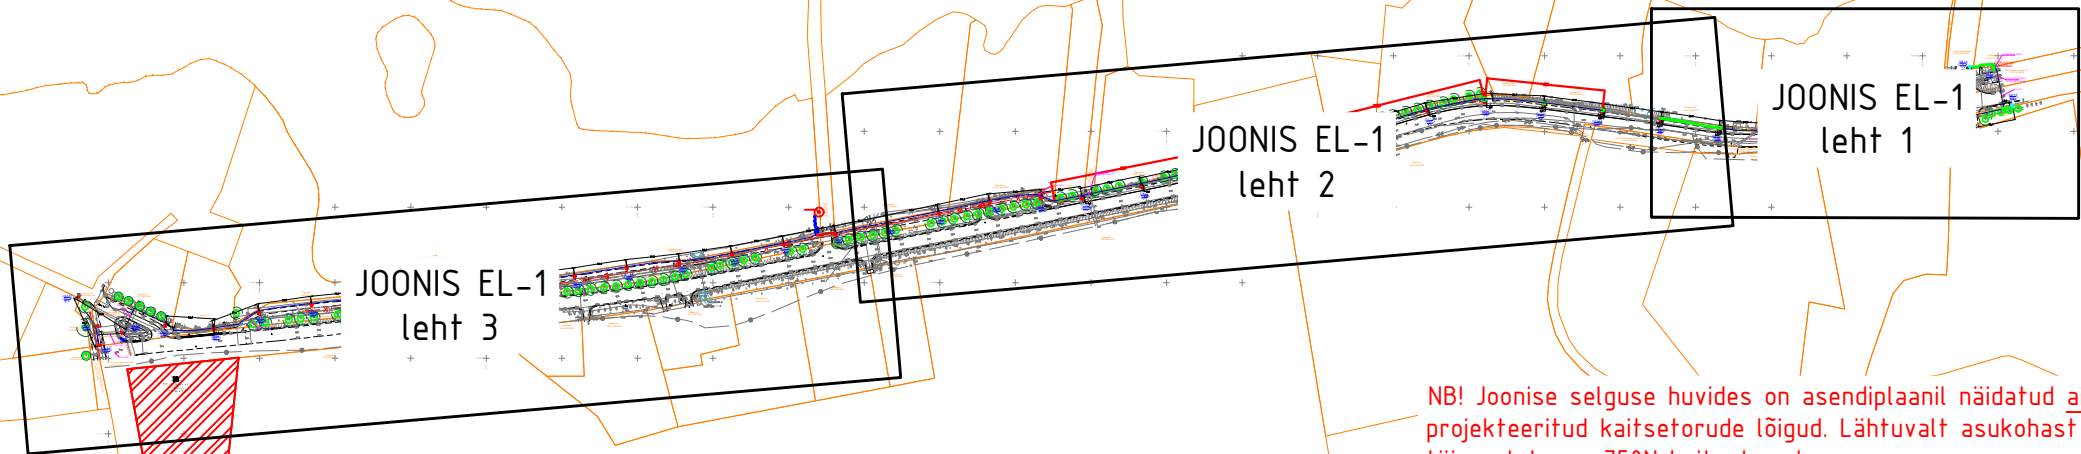

NB! Joonise selguse huvides on asendiplaanil näidatud ainult 1250N kinniselt paigaldamisega projekteeritud kaitsetorude lõigud. Lähtuvalt asukohast on kaablid ette nähtud paigaldada täies ulatuses 750N kaitsetorudesse
Kaevetööde puhul puude kaitsetsoonis säilitada suuremad juured, kaevetööd teostada käsitsi!

MÄRKUSED:

- GEODEETILISE ALUSPLAANI ON KOOSTANUD KIRJANURK OÜ, TÖÖ NR. 11045G (KOOST 12.2023) (kõrgused EH2000 süsteemis, koordinaadi L'Est 97 süsteemis)
- ENNE KAEVAMISTÖÖDE ALUSTAMIST HANKIDA KAEVAMISTÖÖDE LUBA JA KUTSUDA KOHALE KOMMUNIKATSIOONIDE VALDAJA ESINDAJAD. KAEVAMISTÖÖDE TEOSTAMISEL JÄRGIDA KOMMUNIKATSIOONIDE VALDAJATE JUHISEID
- KAEVIKUST EEMALDATAV PINNAS UTILISEERIDA ETTENÄHTUD KORRAS
- ASFALT- VÕI MUU TEEKATE TAASTADA ENDISEL KUJUL VASTAVALT TEEDEEHIITUSE NÕUETELE
- KAEVETÖÖDE TEOSTAJA KAEVETÖÖDE LOA SAAMISEL NÄIDATA UTILISEERITAVA PINNASE LADUSTAMISE KOHT
- PUUOKSTE LÕIKUST TOHIB TEOSTADA AINULT KUTSETUNNISTUSEGA ARBORIST! TAOTLEDA HOOLDUSLÕIKUSLUBA

MÄRKUSED:
Kõrgused EH2000 süsteemis
Koordinaadid L-EST97 süsteemis, Mõõdistatud lumikatte tingimustes
Plaanil kajastatud piirid Maa-ameti andmete põhjal seisuga 06.12.2023. (kihil "PIIR" esitatud piirijoonte asukohad on informatiivsed)

Töö nr.	11045G	Objekt:	Tartu maakond Tartu linn Tüki küla 22103 Tartu-Ilmatsalu-Rõhu tee	Koostatud:	06.12.2023
Objekti aadress		Möötkava	Leht	Lehti	fail:
		1:500	1	1	11045G Joonis
Koostas	M.Mändla	Joonis:			
Kontrollis	M.Sepp	Geodeetiline alusplaan			



Projekteeris:	H. Lomp		TELLIJA: Tartu linnavalitsus, linnamajandusosakond			
Projekti juht:	H. Lomp					
TOIMING VÄLISVALGUSTUSE PROJEKT			JOONISE LIIK TÖÖJOONIS			
PROJEKTI NIMI: Ilmatsalu jalgtree lõigus Ändi tee - Ilmatsalu alevik valgustuse ehituse projekt. Tüki küla, Ilmatsalu alevik, Tartu linn, Tartumaa			JOONISE NIMI: Asendiplaan Lehtede jaotus			MÕÖTKAVA M1:5000
 AS STIK-ELEKTER Roosna-Alliku vald, Järva maakond Tel.: 38 95451; Fax.: 38 95452 stik-elekter@stik-elekter.ee			CUUPÄEV: 15.01.2023	KOOD		MUUDAT.
			TÖÖ NR: 96121	JOONIS NR: EL-1.0	LEHT: 1	LEHTI: 1



AS STIK-ELEKTER
Roosna-Alliku vald, Järva maakond
Tel.: 38 95451; Fax.: 38 95452
stik-elekter@stik-elekter.ee