


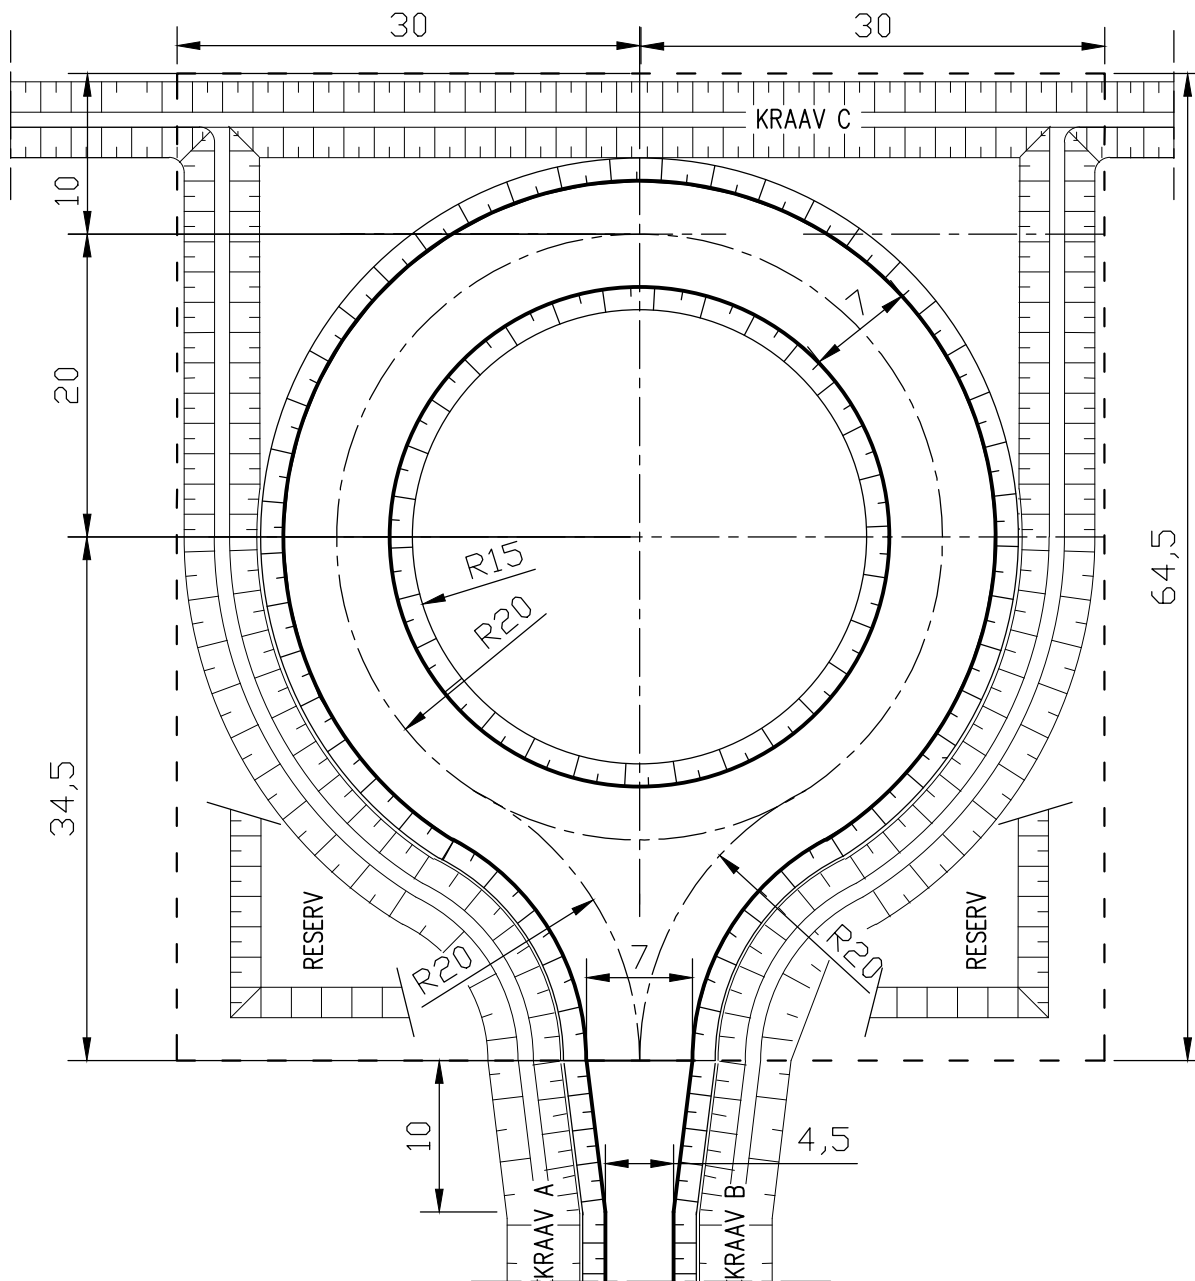

TÖÖMAHUD

Töö kirjeldus	Mõõt	Kogus
1. Puittaimestiku likvideerimine	ha	0,3
2. Kändude juurimine	ha	0,3
3. Kraavide kaevamine	m ³	530
4. Mulde ehitamine	m ³	310
5. Katendi ehitamine	m/m ²	137/993
6. Geotekstiili paigaldamine	m ²	1150

MATERJALID

- Geotekstiil – maht 1150 on arvutuslik, olenevalt kanga laiuselt ja ülekattest tuleb tegelik maht

MÄRKUSED

- Ühikuta mõõdud on meetrites.
- Teemulde nõlvus 1:1,5.
- Tee katendi paksus ja maht projekteeritakse.
- Geotekstiili vajadus ja profiil projekteeritakse.
- Vajadusel kavandada tagasipööramiskoha äärde vee äravoolukraav(id) ja ringi mulde alla veeviimariid (töömahud täpsustatakse).
- Ringi keskele jäävat ala võib kasutada tuletõrje veehoidlana või laoplatsina, miliste tööde mahud ja materjalide vajadused määratakse täiendavalt.
- Muldepinnas saadakse kavandatavatest äravoolukraavidest või reservist (töömahud täpsustatakse).
- Kogu kruuskatte pinnalt peab olema tagatud sademete äravool.

6.5.

RINGIKUJULINE TAGASIPÖÖRAMISKOHT – TP-R