

Liitumisprojekti LC3008 mahus paigaldada alajaama kõrvale sokliga ühekohaline liitumiskilp LK236763.
Tarbija elektrikaablitele paigaldada reservtorud 2x (PVC Ø110mm, 450N, L=7m).
Tarbijakaabli kaablikaitsetoru ots tuua maa peale ning isoleerida.

Liitumisprojekti LC2874 mahus paigaldada madalpinge maakaabel kaablikaitsetorus PLØ110.
MPL436948, AXP 4G240, AJ Marketi:(Saue)-LK234740, L_{trass}/L_{kaabel}=132m/140m

Liitumisprojekti LC2874 mahus paigaldada sokliga ühekohaline liitumiskilp LK234740.
Kilbi uks avatav Pärnu mnt 558a suunas.
Kilbi paigalduse kõrgusmärk 37.00.
Tarbija elektrikaablitele paigaldada reservtorud 2x (PVC Ø110mm, 450N, L=4m).
Tarbijakaabli kaablikaitsetoru ots tuua maa peale ning isoleerida.

Stardikaevik
PEØ110, 1250N, L=4m,
kinniselt min sügavusel 1.3m

Lõpukaevik

Stardikaevik
72701:001:1926
Pärnu mnt 558a

PEØ110, 1250N, L=22m,
kinniselt min sügavusel 1.3m


Kaitsta puu

Lõpukaevik


72501:001:0201
Pärnu mnt 558c

72703:001:0606
4 Tallinn-Pärnu-Ikla tee L1

OLEMASOLEVATE PUUDE EHITUSAEGNE KAITSE

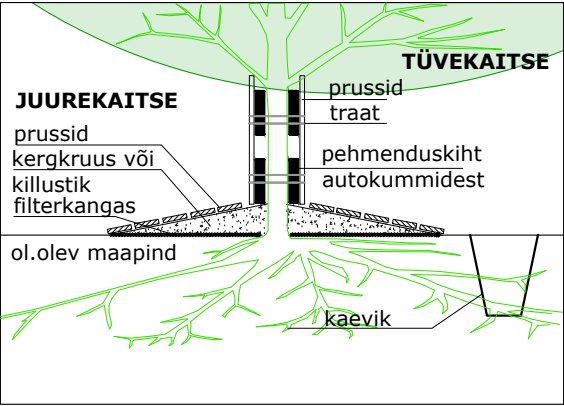

KILBI PAIGALDUS
(põhimõtteline)

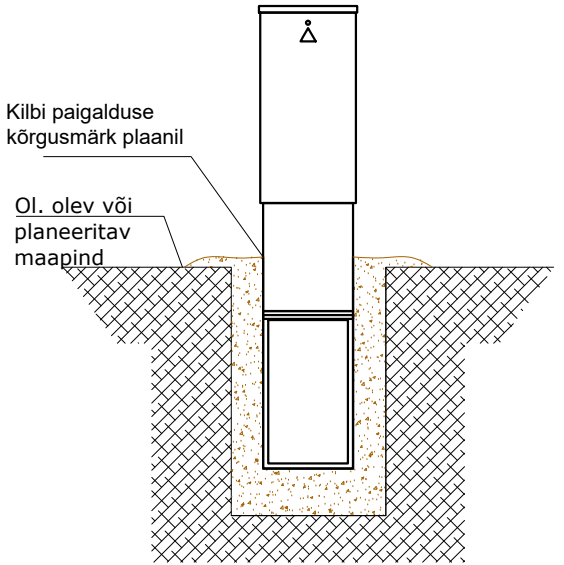

TINGMÄRGID	
	Katastriüksuse piirid
	Projekteeritud madalpinge maakaabelliin.
	Projekteeritud kaablitrass kaablikaitsetorus. Puurkaevis, puurtoru.
	Projekteeritud liitumiskilp.
	Lahtisekeviku serv
	Haljasala taastamine

	Ol. olev keskpinge maakaabel
	Ol. olev madalpinge maakaabel
	Ol. olev veetrass
	Ol. olev kanalisatsioonitrass
	Ol. olev sadekanalisatsioonitrass
	Ol. olev kaugkütetrass
	Ol. olev drenaažitrass
	Ol. olev gaasitrass
	Ol. olev sidetrass
	Ol. olev sidekanal

Üldmärkused:

- Tehnovõrkude kaitsetsoonides kaevata käsitsi. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise eeskirjast.
- Täitematerjal ei tohi sisaldada suuri kive (≥15 cm), kõrvalisi esemeid, turvast, pehmet savi, puidu- või raadamisjäätmekaid, jääd, lund ja külmunud pinnast (pinnasekamakaid), muid kahjustavaid ained ning jäätmekaid. Talvetingimustes kasutada tagasitäitena ainult sulasid ja kergesti tihendatavaid materjale.
- Pärast kaevetöid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjälgjed.
- Katete taastamisel lähtuda töö aegsest olukorrast.
- Kaevetöö tegemisel juurestiku kaitsealal paigaldatakse puudele tüvekaitse ning kaevetöö tehakse kas käsitsi või kinnisel viisel sügavamal kui 1m.
- Tehnovõrkude paigaldamist segavate üle 4cm läbimõõduga puujuurte läbilõikamine kooskõlastatakse maaomaniku ja kohaliku omavalitsusega. Peenemad juured lõigatakse läbi sirgelt terava lõikevahendiga.
- Kaabel paigaldada kogu trassi ulatuses kaitsetorus ja minimaalselt 0.7m sügavusele.

 THS Projekt OÜ Lõksetule tn 18, Tartu MTR : TEL002156 Ärregistri nr:12422321	Töö nimetus: Pärnu mnt 558a liitumine madalpingel. Saue vald, Harju maakond	Töö tellija: Elektrilevi OÜ
	Projekti kood LC2874 ja LC3008	Töövõtja: THS Projekt OÜ Reg.12422321
	Objekti aadress: Saue vald, Harju maakond	Mõõtkava: 1:500
	Joonise nimetus: Asendiplaan	Töö number: P25001_LC2874
Kontrollija: Tarmo Uusrand	Altkiri: /Digitaalselt allkirjastatud/	Projekti staadium: TP
Projekteerija: Tarmo Uusrand	Altkiri: /Digitaalselt allkirjastatud/	Joonise number: EL-4-01
Töö väljaandmise aeg: 07/05/2025		