


TINGMÄRGID

- KRUNDI PIIR
- PROJEKTEERITUD HOONE
- pinnaas PROJ. PINNASKATTEGA TEE
- OLEMASOLEV ROHUMAA
- JUURDEPÄÄS KINNISTULE
- JUURDEPÄÄS HOONELE
- BIOPUHASTI
- PROJEKTEERITUD VEETRASS
- PROJEKTEERITUD KANALISATSIOON
- AUTO PARKIMISKOHT
- JUURDEPÄÄS PARKIMISKOHTADELE
- OLEMASOLEV ELEKTRI LIITUMISKILP
- PROJ. MADALPINGE MAAKAABEL
- PROJEKTEERITUD TERRASS
- PROJEKTEERITUD PARKIMISALA
- HOONE NURGADE KÕRGUSED
OLEMASOLEV MAAPINNA KÕRGUS/
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS

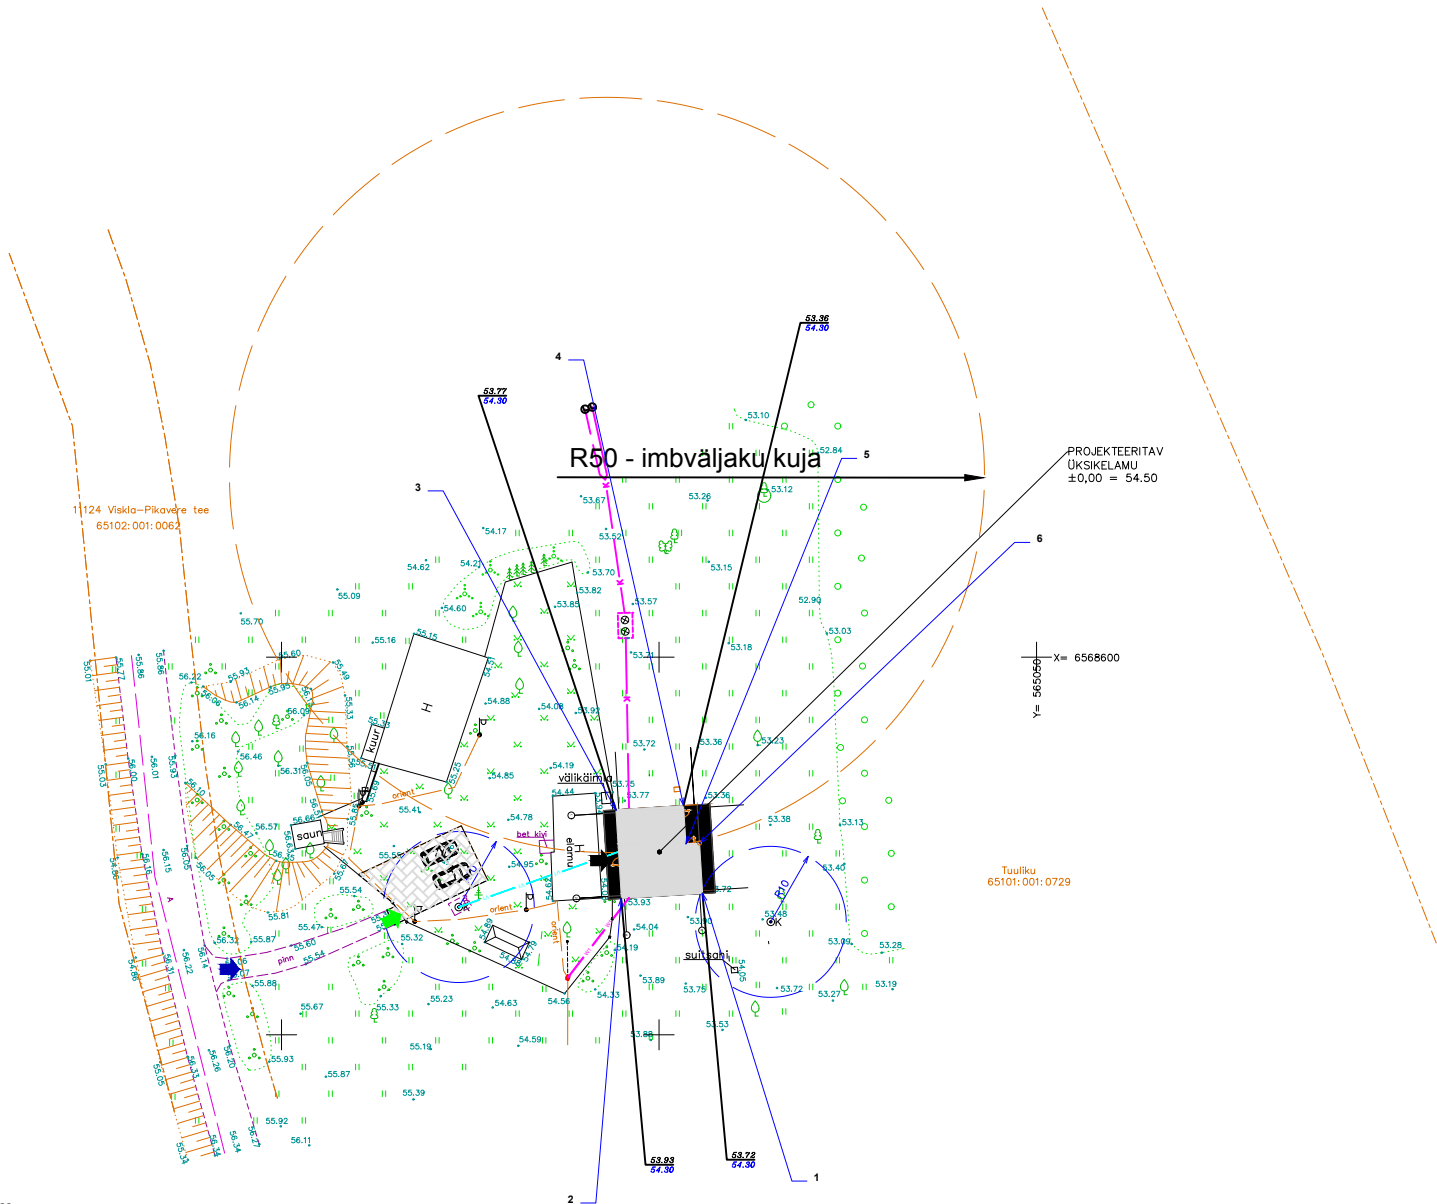

Hoone tehnilised näitajad

ÜKSIKELAMU

- Ehitisealune pind (m2): 166 m2
- Maapealsete korruste arv: 2 korrust
- Maa-aluste korruste arv: 0
- Kõrgus: 8,0 m
- Pikkus: 11,8 m
- Laius: 10,8 m
- Suletud netopind (m2): 191,7 m2
- Eluruumide pind (m2): 187,5 m2
- Tehnopind: 4,2 m2
- Maht (m3): 859 m3
- Hoone köetav pind (m2): 191,7 m2
- Hoone kasutusiga: 50 aastat

Maa-ala tehnilised näitajad

- Krundi pindala, sihtotstarve: 92 482 m2, maatulundusmaa 100%
- Ehitisealune pind (m2): 465,5 m2
- Täisehitusprotsent: 0,5%
- Parkimiskohtade arv: 2

KOORDINAADID

NR	X	Y
1	6568568.711	565005.777
2	6568568.041	564994.991
3	6568579.797	564994.29
4	6568580.354	565003.25
5	6568575.269	565003.566
6	6568575.38	565005.362

SELGITUSED

- HOONE ON SEOTUD KRUNDILE L-EST 97 KOORDINAATIDE SÜSTEEMIS
- ASENDIPLAAN ON KOOSTATUD RADIAAN OÜ POOLT KOOSTATUD TOPOGEODEETILISE PLAANI JÄRGI, TÖO NR. 2842G25 (14.04.2025)
- KÕRGUSTE SÜSTEEM EH2000

	Töö 4104	Tähts AS-4-01	Kuupäev 21.04.2025	Stadium EELPROJEKT	Mõõka MT-500
	Tellijä Eriks	Valmistatud digitaalselt	Asendiplaan	Asendiplaan	Asendiplaan
Joonestaja Silen Suurmäe		Valmistatud digitaalselt	Osade nimi ja asukoht Üksikela, Tuuliku, Mallavere küla,	Raasiku vald, Harju maakond	
Grosberg Consulting OÜ Regist. 1403225 Ostet 12. Järelk. 14.04.2025		+372 528 5575 info@grosberg.ee	Vastutav arhitekt Kasper Siroon	Valmistatud digitaalselt	