


# Olemasoleva Viinamäe a/j lülituskilbi arvutuskeem, Lagedi-Kostivere teel

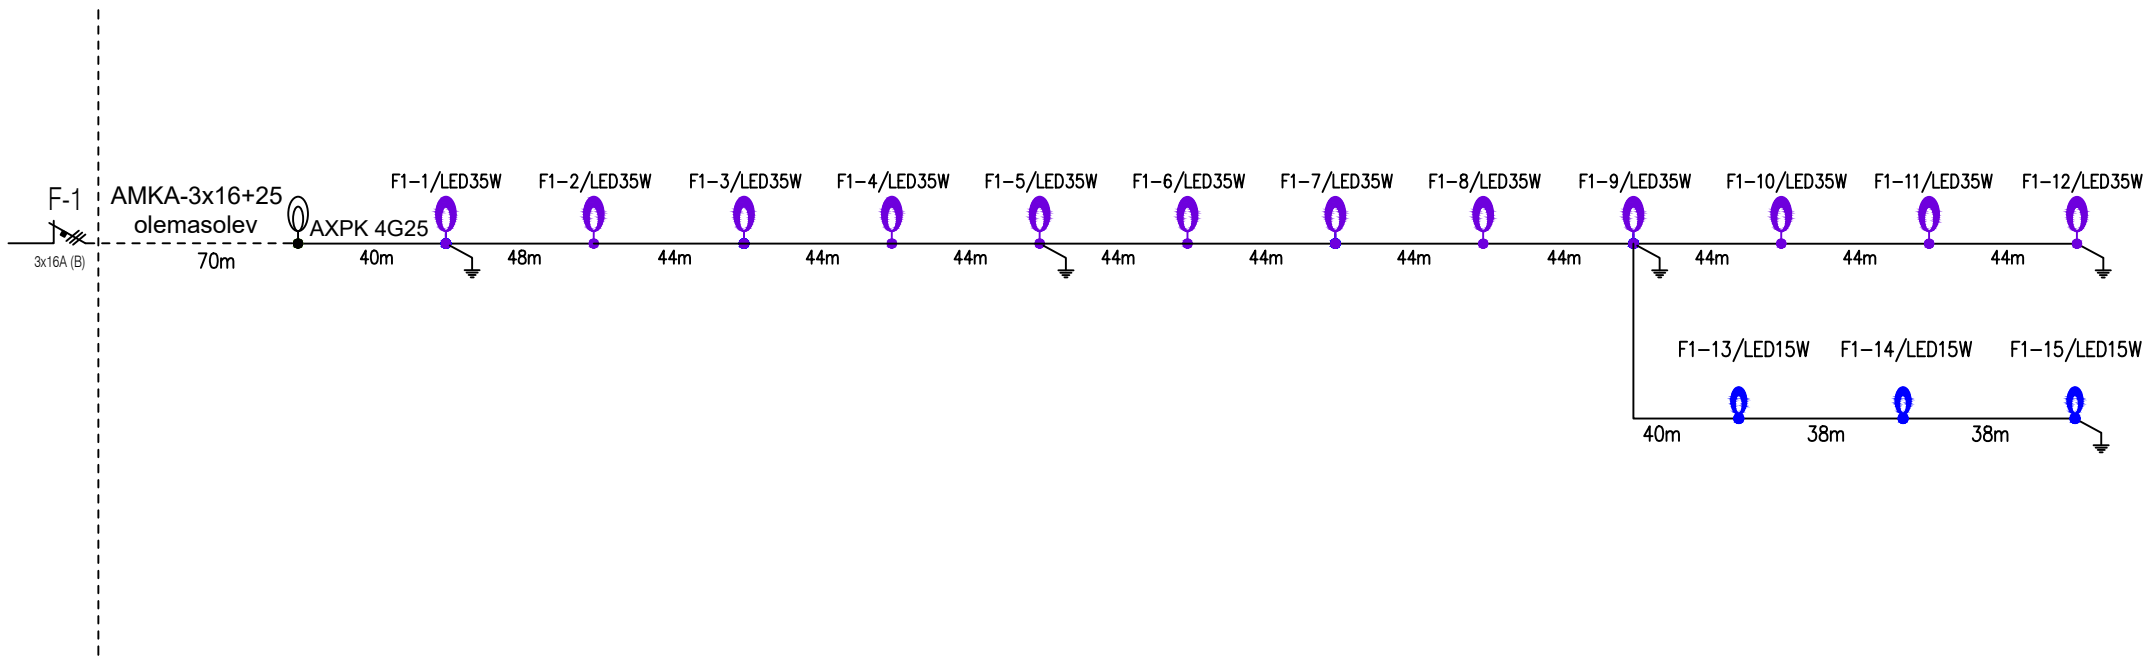

Arvutuskeemil antud kaablipikkustes on arvestatud reaalset kaabli kulgemise trassi ja valgustimastidesse minev kaablios. Mastide vahekaugust vaata plaanilt. Kaabli ristlõike valikul on arvestatud perspektiivse valgustusega.

- 8m kooniline metallmast, 35W LED valgusti ja 1m konsooliga
- 6m kooniline metallmast, 15W LED valgustiga, ilma konsoolita

Fiider	L(m)arv	L(m)Σ	P (W)	I (A)	Ik1 (A)	ΔU%
F1	70/572	692	465	1.0	128	1,8

TELLIJA VKV Trassid OÜ	OBJEKTI NIMETUS Mäeotsa tee 6 m/ü tehnovõrgud	TÖÖ NUMBER 351124
TÖÖ TEOSTAJA JAAN KÄNDMAA	OBJEKTI AADRESS Loo alevik, Jõelähtme vald, Harjumaa	STAADIUM PÕHIPROJEKT
<b>Crusta</b> projekt Crusta projekt OÜ EL11023777-0001 REGISTRIKOOD 11023777 TEL 6551506/55612034 jaan@crusta.ee Hüübi 7, Tallinn 13423	JONIS MÕÕTKAVA Välisvalgustuse arvutuskeem	LEHT EV-4
		MUUDATUS
		KUUPÄEV jaan. 2025.a.