


	Mahasõit	
	M3	R3
A	4,5m	4,5m
L	10m	5m
R	10m	5m

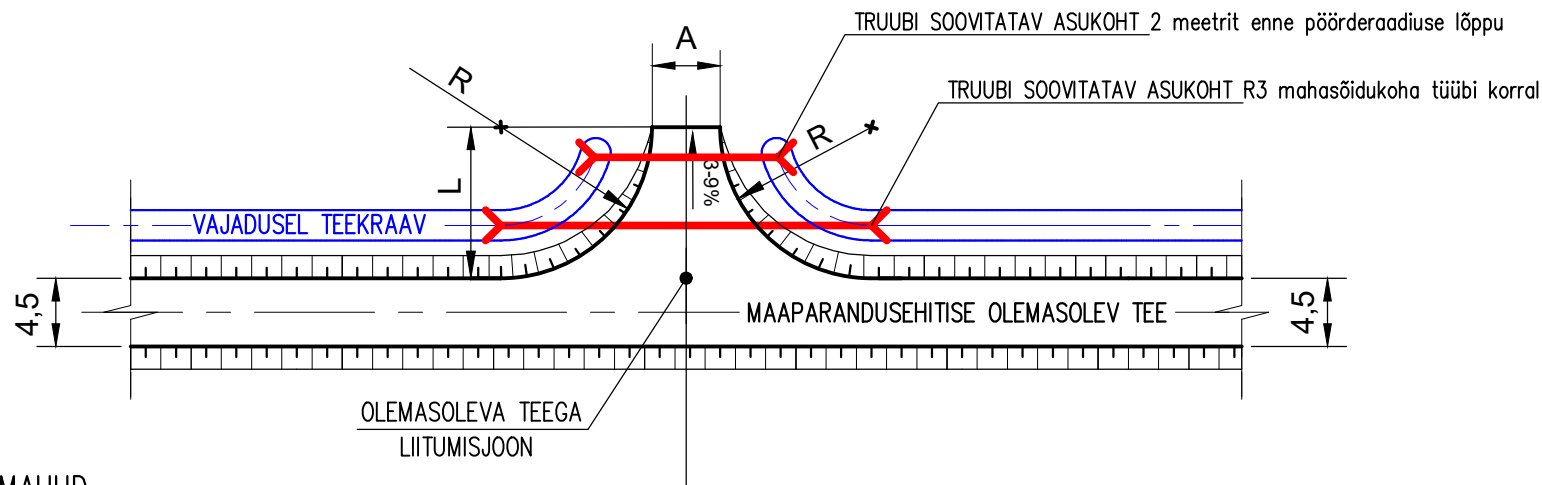

TÖÖDE MAHUD

Jrk nr	Töö nimetus	Mõõt-ühik	Mahasõit	
			M3	R3
1.	Mulde ehitamine (h=30 cm)	m ² /m ³	110/39	60/20
2.	4. klassi geotekstiili paigaldamine (tõmbetugevusega vähemalt 20 kN/m)	m ²	100	40
3.	Kruusaluse ehitamine segu pos 4 (h=20 cm)	m ³	21	11
4.	Kruuskatte ehitamine segu pos 6 (h=10 cm)	m ³	9	5

MATERJALIDE VAJADUS

1.	4. klassi geotekstiil	m ²	110(143)*	55(72) *
2.	Sorteeritud kruus pos 4	m ³	21	11
3.	Kruus pos 6	m ³	9	5

* sulgudes maht koos ülekattega

MÄRKUSED

- Ühikuta mõõdud on meetrites.
- Teemulde nõlvus 1:1,5.
- Kavandatud mahasõit põllule liidetakse maaparandusehitise oleva teega.
- Vajadusel kavandada mahasõidule äravoolukraav ja truup (töömahud täpsustatakse).
- Muldepinnas saadakse kavandatavast kraavist ja/või reservist (töömahud täpsustakse).
- Vajadusel mulde peale paigaldada 4. klassi geotekstiil tõmbetugevusega vähemalt 20 kN/m.
- Eraldi ehitatavad liiva- ja kruusakihid võib asendada 40 cm paksuse kruusliivakihiga.
- Kogu kruuskatte pinnalt peab olema tagatud sadevete äravool, pinnakalle vähemalt 3%, maksimaalselt 9%.



Tulika 19
10613 Tallinn
tel. 6528408
fax. 6565109
maajavesi@maajavesi.ee

MATER reg.nr.MP0008-00
MTR
reg.nr.EP10033667-0001
AutoCad 2011 LT
392-25656587

Töö number:		
221425.1		
Tellija:		
Riigimetsa Majandamise Keskus		
Autor:	M.Elmaste	/Alkirjastatud digitaalselt/
Vast spets:	H.D.Ots	/Alkirjastatud digitaalselt/
Joonise nr:	16	Leht: 1/1
Mõõt:	1:500	Kuup:01/23