


Mahasõit		
	M1	M2
L1	20m	–
L2	–	30m

M1 – metsaalale
M2 – kvartali sihile

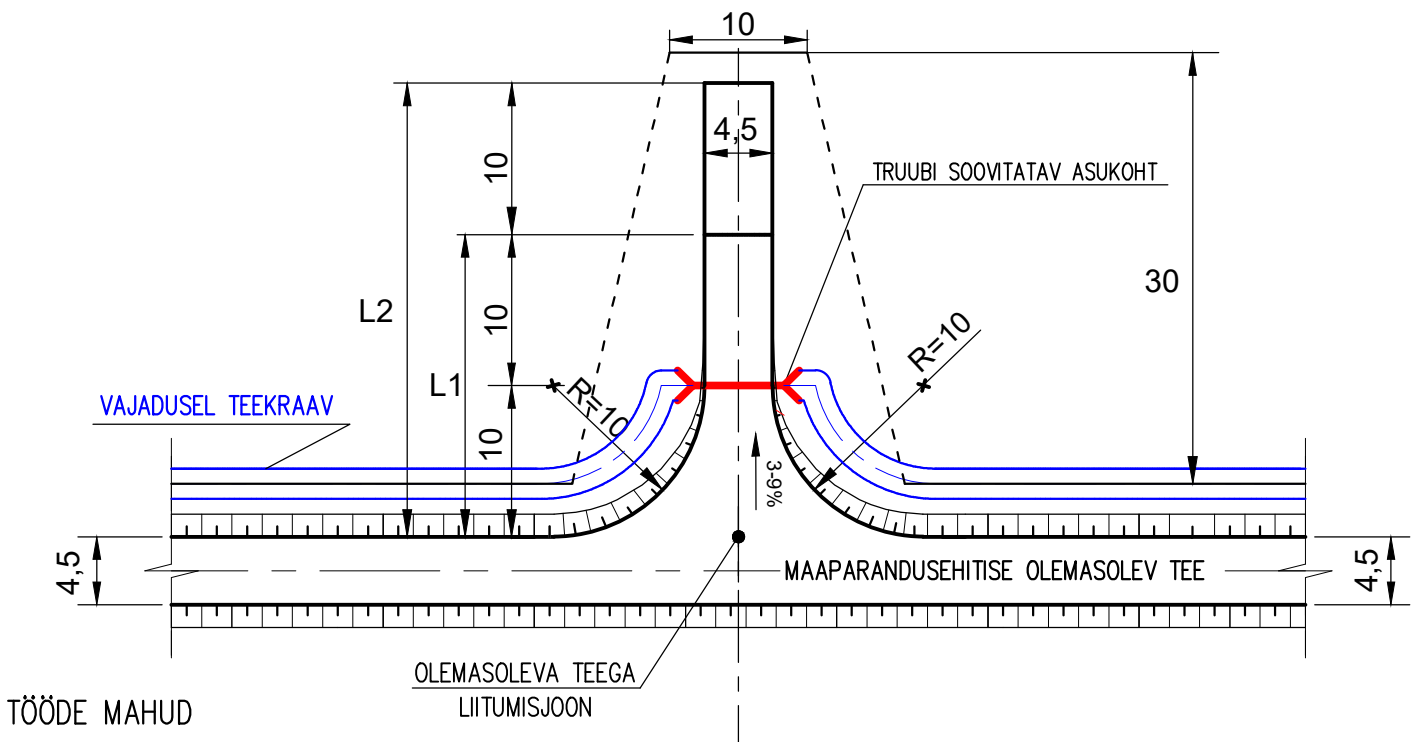

Jrk nr	Töö nimetus	Mõõt-ühik	Mahasõit M1
1.	Puistaimestiku likvideerimine (kaasa arvatud kändude juurimine)	m²	360
2.	Mulde ehitamine (h=30 cm)	m³	42
3.	4. klassi geotekstiili paigaldamine (tõmbetugevusega vähemalt 20 kN/m)	m²	150
4.	Kruusaluse ehitamine (h=20 cm)	m³	31
5.	Kruuskatte ehitamine (h=10 cm)	m³	14
MATERJALIDE VAJADUS			
1.	4. klassi geotekstiil	m²	150(193)*
2.	Sorteeritud kruus	m³	31
3.	Kruus segu 3	m³	14

* sulgudes maht koos ülekattega

MÄRKUSED

- Ühikuta mõõdud on meetrites.
- Teemulde nõlvus 1:1,5.
- Kavandatud mahasõit metsaaladele liidetakse maaparandusehitise olemasoleva teega.
- Vajadusel kavandada mahasõidule äravoolukraav ja truup, truup ehitada oleva teemulde ülaservast 10 m kaugusele (töömahud täpsustatakse).
- Muldepinnas saadakse kavandatavast kraavist ja/või reservist (töömahud täpsustatakse).
- Vajadusel mulde peale paigaldada 4. klassi geotekstiil tõmbetugevusega vähemalt 20 kN/m.
- Eraldi ehitatavad liiva- ja kruusakihid võib asendada 40 cm paksuse kruusliivakihiga.
- Kogu kruuskatte pinnalt peab olema tagatud sadevete äravool, pinnakalle vähemalt 3%.

6.7 MAHASÕIT METSA–ALALE – M1 ja M2

 <div> Tulika 19 10613 Tallinn tel. 6528408 fax. 6565109 maajavesi@maajavesi.ee </div> <div> MATER reg.nr.MPO008-00 MTR reg.nr.EP10033667-0001 AutoCad 2011 LT 392-25656587 </div>					Töö number: 221425.1		
Objekt: Lepalaane teede rekonstrueerimisprojekt					Tellija: Riigimetsa Majandamise Keskus		
Joonise nimi: Mahasõidukoha M1 tüüpjoonis					Autor:	M.Elmaste	/Allkirjastatud digitaalselt/
					Vast spets:	H.D.Ots	/Allkirjastatud digitaalselt/
Joonise nr:	15	Leht:	1/1	Mõõt:	1:500	Kuup:01/23	