

Vaikusebokside ostmine ja paigaldus

1. Eesmärgiks on Riigi Infosüsteemi Ameti büroosse kahe vaikuseboksi ostmine koos mööbli ning tarne ja paigaldusega alljärgnevatel tingimustel ja kirjeldustel:
 - 1.1. pakkuja peab sisaldama kõiki kulusid, mis on vajalikud hankija eesmärgi täitmiseks: vaikusebokside maksumus koos tarne, paigalduse ning töövalmis seadmisega, tööjõud, transport, koolitus, garantii (sh kulud varuosadele, transpordile ja tööjõule), vajalikud load ja kooskõlastused, juhendid, maksud (v.a käibemaks), lõivud ning muud tasud, mida pakkuja peab seoses hankelepingu nõuetekohase täitmisega maksma või kandma;
 - 1.2. pakkuja peab kinnitama, et pakutava toote tootmises ja pakendamisel järgitakse keskkonnahoidlikkuse reegleid. Pakendamisel kasutatakse taaskasutatavaid materjale, mille pakkuja peale toote paigaldust objektilt kokku kogub ja realiseerib jäätmete taaskasutusse;
 - 1.3. pakkuja annab vaikuseboksidele, sh mööblile 24 kuulise garantii. Garantiitingimused on toodud hankelepingus;
 - 1.4. vaikuseboksid tuleb tarnida hiljemalt **8 nädala** jooksul peale hankelepingu sõlmimist;
 - 1.5. vaikusebokside tarne- ja paigalduse kuupäev ja kellaaeg lepatakse eelnevalt kokku hankijaga.

2. VAIKUSEBOKSIDE ÜLDISED NÕUDED:
 - 2.1. Boksi helipidavus minimaalselt R'w 40 dB, STC 41 dB, kõne heliisolatsioon 30 dB kontoris mõõdetuna.
 - 2.2. Boksil peab olema paigaldatud ventilatsioonisüsteem, õhuringluse kiirus vähemalt 27 l/s.
 - 2.3. Boksil peavad olema integreeritud rattad, et oleks vajadusel mugav kontoriboksi asukohta muuta.
 - 2.4. Boks peab olema modulaarne, st moodulid peavad olema omavahel liidetavad.
 - 2.5. Boksil peab olema lamineeritud turvaklaasist uks, UL962 ja tuleklass A.
 - 2.6. Boksil peab olema liikumisanduriga väikse voolutarbega LED valgusti.
 - 2.7. Boksil peab olema voolupesasid 2 tk, USB-laadijaga pistikupesasid 2 tk.
 - 2.8. Boksi siseseinad peavad olema akustilisest vildist, ka lagi ning vaipkattega põrand (antistaatiline vaipkate).
 - 2.9. Boksi välisseinad peavad olema antibakteriaalsest laminaadist, ülemised välisnurgad kumerdatud.
 - 2.10. Ukse käelisuks: parem käsi.
 - 2.11. Välisviimistlus: valge
 - 2.12. Siseviimistlus: must
 - 2.13. Ukseraami värvus: must

3. VAIKUSEBOKS 1.5

KOGUS: 2 TK

- 3.1. Mahutavus: ühele inimesele

- 3.2. Välised mõõdud: 1100 mm x 1450 mm x 2290 mm
- 3.3. Parema käe uks
- 3.4. Pehme istumine: Vega Task sohva 90 x 62 cm, h 78 cm, istumiskõrgus 49 cm
- 3.5. Sohva kangas Camira QUEST Shell QUE06 (hall)
- 3.6. 100% postconsumer recycled polyester, martindale 100 000. Kanga kõik tehnilised omadused on toodud tehnilise kirjelduse lisas 2.
- 3.7. Töölaud: 80 x 60, h 74 cm, seina külge kinnitatud, valge antibakteriaalse laminaadiga MDF
- 3.8. Lisa: kontrollpaneel (ventilatsiooni ja valguse ning valgustemperatuuri dimmer)

Toote näidis: Silen Space 1.5 (<https://silen.com/en/products/space/space-1-5>) või samaväärne





Vega Task sofa



Control panel

Toote paigutus:

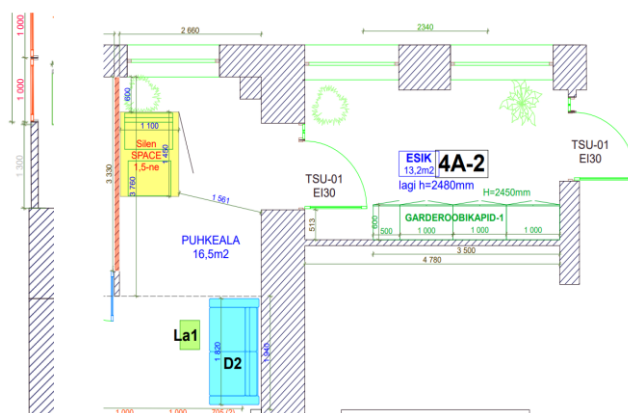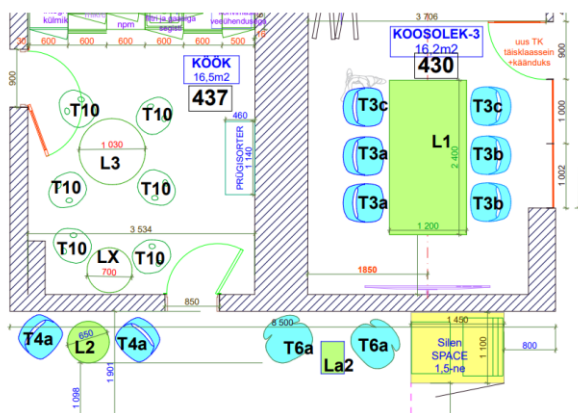

4. LISAD TEHNILISE KIRJELDUSE JUURDE:

- 4.1. TK lisa 1 - Pakkumuse maksumuse vorm
- 4.2. TK lisa 2 - Kanga tehniline kirjeldus