


Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK), edaspidi **Tööde teostaja**, mida esindab Vabariigi Valitsuse 09.01.2007 määruse nr 4 „Riigimetsa Majandamise Keskuse põhimäärus“ §18 lg 1 alusel juhatuse liige Erko Soolmann

ja

Riigi Kaitse- Investeeringute Keskus (RKIK), edaspidi **tööde eest tasuja**, mida esindab kaitseministri 08.08.2022. a määruse nr 16 „Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse põhimäärus“ § 12 lg 1 p 2 alusel peadirektor Magnus Valdemar Saar

keda nimetatakse edaspidi **pool** või ühiselt **pooled**, leppisid kokku rajada Aki maaparandussüsteemil asuvale Kakumetsa tee äärde kahele poole teed 5m laiused laiendused (kokku 10x180 m) sõiduautode parkimiseks vastavalt lisatud skeemile:

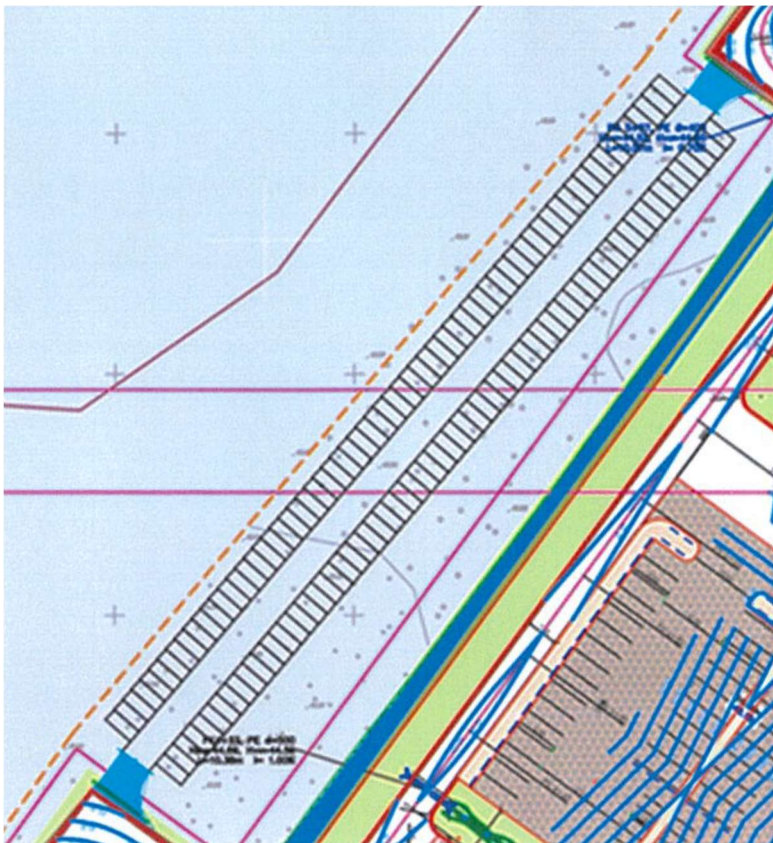

Teelaienduste täiendav rajamise maksumus kokku on 22 618,00 eur, mille eest tasub Riigi Kaitse- Investeeringute Keskus vastavalt sõlmitud koostöölepingule.

Tellimus nr: 2 Hankes "Aki maaparandussüsteemi rekonstrueerimine"

Jrk nr	Töö kirjeldus	Mööd-ühik	Maht	Ühikuhind €	Summa €
			102,2 ha		
Aki maaparandussüsteemi rekonstrueerimine					
Ettevalmistus- ja veejuhtmete tööd					
6	Uute veejuhtmete mahamärkimine	km	0,18	150,00	27,00
9	ET - ehitatava teekraavi kaeve	km	0,18	1 900,00	342,00
13	Sette ekspluatatsioonieelne eemaldus (10% põhikaeve mahust)	km	0,18	1 000,00	180,00
14	Mullavallide laialiajamine ja tasandamine (sh vanad kraavivallid)	km	0,18	600,00	108,00
Truupide rekonstrueerimine ja ehitamine					
16	Truupide mahamärkimine	tk	1	15,00	15,00
19	Di=40 cm plasttruubi torustiku, tüüp 40PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8)	m	18	62,00	1 116,00
24	Ø 40 cm plasttruubi mattotsaku ehitamine (tüüp MAO)	2 otsakut	1	180,00	180,00
Kakumetsa tee (0,19 km) ehitamine, laiendus 10x180 m					
35	Teemulde töötlemine profiili koos teekraade likvideerimisega ning mulde tihendamisega	m ²	1 800	0,45	810,00
79	Mulde ehitamine juurde veetavast pinnasest (krl/l) filtr.m ≥0,5m/ööp. koos tihendamisega h=30sm (+materjal ja vedu karjäärist)	m ³	340	16,00	5 440,00
37	Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥15 kN/m, 5,0 m lai) paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldele	m ²	1 800	1,00	1 800,00
39	Kruusast teealuse ehitustööd koos tihendamisega H=20sm, Sorteeritud kruus, Positsioon nr. 4 (+materjal ja vedu karjäärist)	m ³	360	22,70	8 172,00
40	Kruusast teekatte ehitustööd koos tihendamisega, H=10sm, Purustatud kruus, Positsioon nr. 6, L=4,5m (+materjal ja vedu karjäärist)	m ³	180	24,60	4 428,00
Maksumus kokku				22 618,00	

* Truubitorud peavad olema rõngasjäikusega Sn8 ja vastama EN-13476 standardi nõuetele.

** Kõik tööde juures tuleb arvestada ka materjalide maksumus.

*** Teeehituse kasutatavate sidumata ja hüdrauliselt seotud segude ja täitematerjalide mõistete käsitlemisel ning kvaliteedi määramisel lähtutakse EVS-EN 13285:2010 ja EVS-EN 13242:2006+A1:2008 standardi nõuetest.

**** Geotekstiilide markeerimisel ja määramisel tuleb lähtuda EVS-EN ISO 10320:2019 standardi nõuetest.

***** Geotekstiilid peavad olema sertifitseeritud NGS (NorGeoSpec) või mõne muu analoogse sõltumatu sertifitseerija poolt.

***** Truubi otsakute ehitamisel, nõlvade kindlustamisel jm. võib kasutada ainult erosioonitõkke matti, mis koosneb 100% kookoskiududest (350 g/m²) ja mille siduselemendiks on jute nõör/võrk. Plastist sidusnöörid/võrgud on keelatud

***** Truubi otsakute ehitamisel, nõlvade kindlustamisel jm. võib kasutada hüdrokülvi, kuid see peab olema teostatud 50 päeva enne ehituse lõpptähtaega ja ehituse üle andes peab otsakul/kindlustusel kasvama ühtlane elujõuline haljastus.

***** Objektil peab olema tagatud ajakohane ajutine liikluskorraldus paigaldatud ajutiste liikluskäikidega nr 158 „Teetööd“, nr 331 „Sissesõidu keeld“, nr 552 „Umbtee“ ja avalikult kasutatavatel teedel tööde tegemiseks nõutavad liikluskäikide kohased märgid ning lisaks kõik muud juhtumi põhised vajalikud ajutised liikluskäigid

Poolte allkirjad

Tellija

(allkirjastatud digitaalselt)

Erko Soolmann

Tasuja

(allkirjastatud digitaalselt)

Magnus Valdemar Saar