



Lõige 1-1

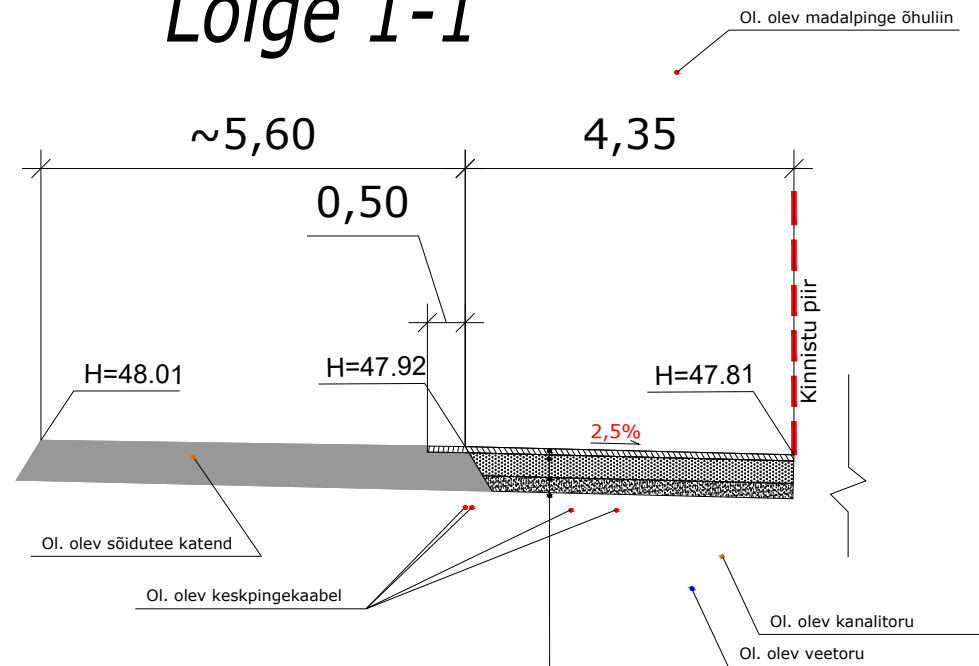

2xpindamine+	
Freespuru	8cm
Lubjakivikillustikalus	30cm
fr. 4/32	10 cm
fr. 4/63	20 cm
Keskliiv (f≥2m/ööp)	min20cm
Täiteliiv (f≥0,5m/ööp)	~70cm
Ol. olev pinnas	

TAASTATAV HALJASALA
(Tüüpristõige)
M 1:50

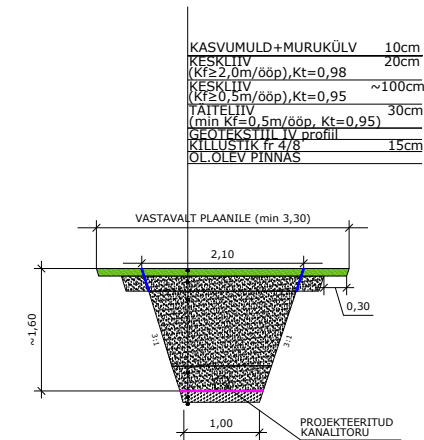

MÄRKUSED:

- 1) Kui kaevetöödel selgub, et tänaval on kasutatud teistsugust katendi konstruktsiooni siis tuleb see taastada olemasoleva konstruktsiooni järgselt.
- 2) "Killustikust katendikihtide ehitamise juhised" 2020.a. redaktsioon.
- 3) "Elastsete teekatendite projekteerimise juhend" 2020.a. redaktsioon.
- 4) Kasvumulla huumuse sisaldus peab olema vähemalt 3%. Kasvumuld peab olema mineraalmuld(pH 6,5...7,0), mis ei tohi sisaldada kive, killustikke, umbrohujuuri ega taimedele kahjulikke aineid ja tuleb tihendada nii, et ei tekiks vajumisi ega vee lohkusid. Kasvumullana ei tohi kasutada külmunud pinnast. Olemasoleva ja taastatava haljasala piir tuleb ühtlustada ning tasandada niidukõlblikuks.
- 5) "Saku valla kaevetööde eeskiri" määrus nr. 6, vastu võetud 11.06.2009.a.
- 6) Tagasitõidete ja tihendamine teostada kihipaksusega max 0,5 m
- 7) Kui katteid kahjustatakse suuremas ulatuses kui projektdokumentatsioonis kajastatud siis tuleb see normide kohaselt taastada.
- 8) "Asfaldist katendikihtide ehitamise juhised" TA 2021.
- 9) Pindamine teostada vastavalt "Tee ehitamise kvaliteedi nõuded" määrus nr. 101. Redaktsiooni jõustumine 23.11.2020.a. paragrahv 14-le ja EVS 901-1:2020 "Tee-ehitus Osa 1 Asfaltsegude ja pindamiskihide täitematerjalid"
- 10) Kui katteid kahjustatakse suuremas ulatuses kui projektdokumentatsioonis kajastatud siis tuleb see normide kohaselt taastada. Vuugid kuumtöödelda ja "mannatada".
- 11) Ol. oleva ja proj. katte serv sujuvalt kokku viia.
- 12) Mahasõidu alla jäävate kaablitele vajadusel paigaldada kaitsetoru. Täita võrguvaldaja kooskõlastuse tingimused !

 <p>OÜ Mastlop Reg.kood 12618952; EEP003122; ELK000079 Peterburi tee 2F, Tallinn 11415 tel. +372 56 24 26 34, e-mail ppoltsam@gmail.com</p>	Projekti nimetus:	TAGADI TEE 7 KINNISTULE MAHASÕIDU PROJEKT	Töö nr:	23007		
	Asukoht:	TAGADI TEE 7/ 11154 TAGADI-KURTNA TEE KURTNA KÜLA, SAKU VALD, HARJU MK	Leht nr:	TL-04		
	Tellijä:	Elips-K OÜ	Stadium:	PÕHIPROJEKT		
	Projektijuht	Pärt Põltsam	Joonise nimetus:	KONSTRUKTSIOONI LÕIKED	Mõõtkava:	1:100
	Projekteeris	Pärt Põltsam	Koostatud / trükitud:	28.01.2023/ 28.01.2023		
Kontrollis	Pärt Põltsam (tunnistuse nr. 163405/163406)					