



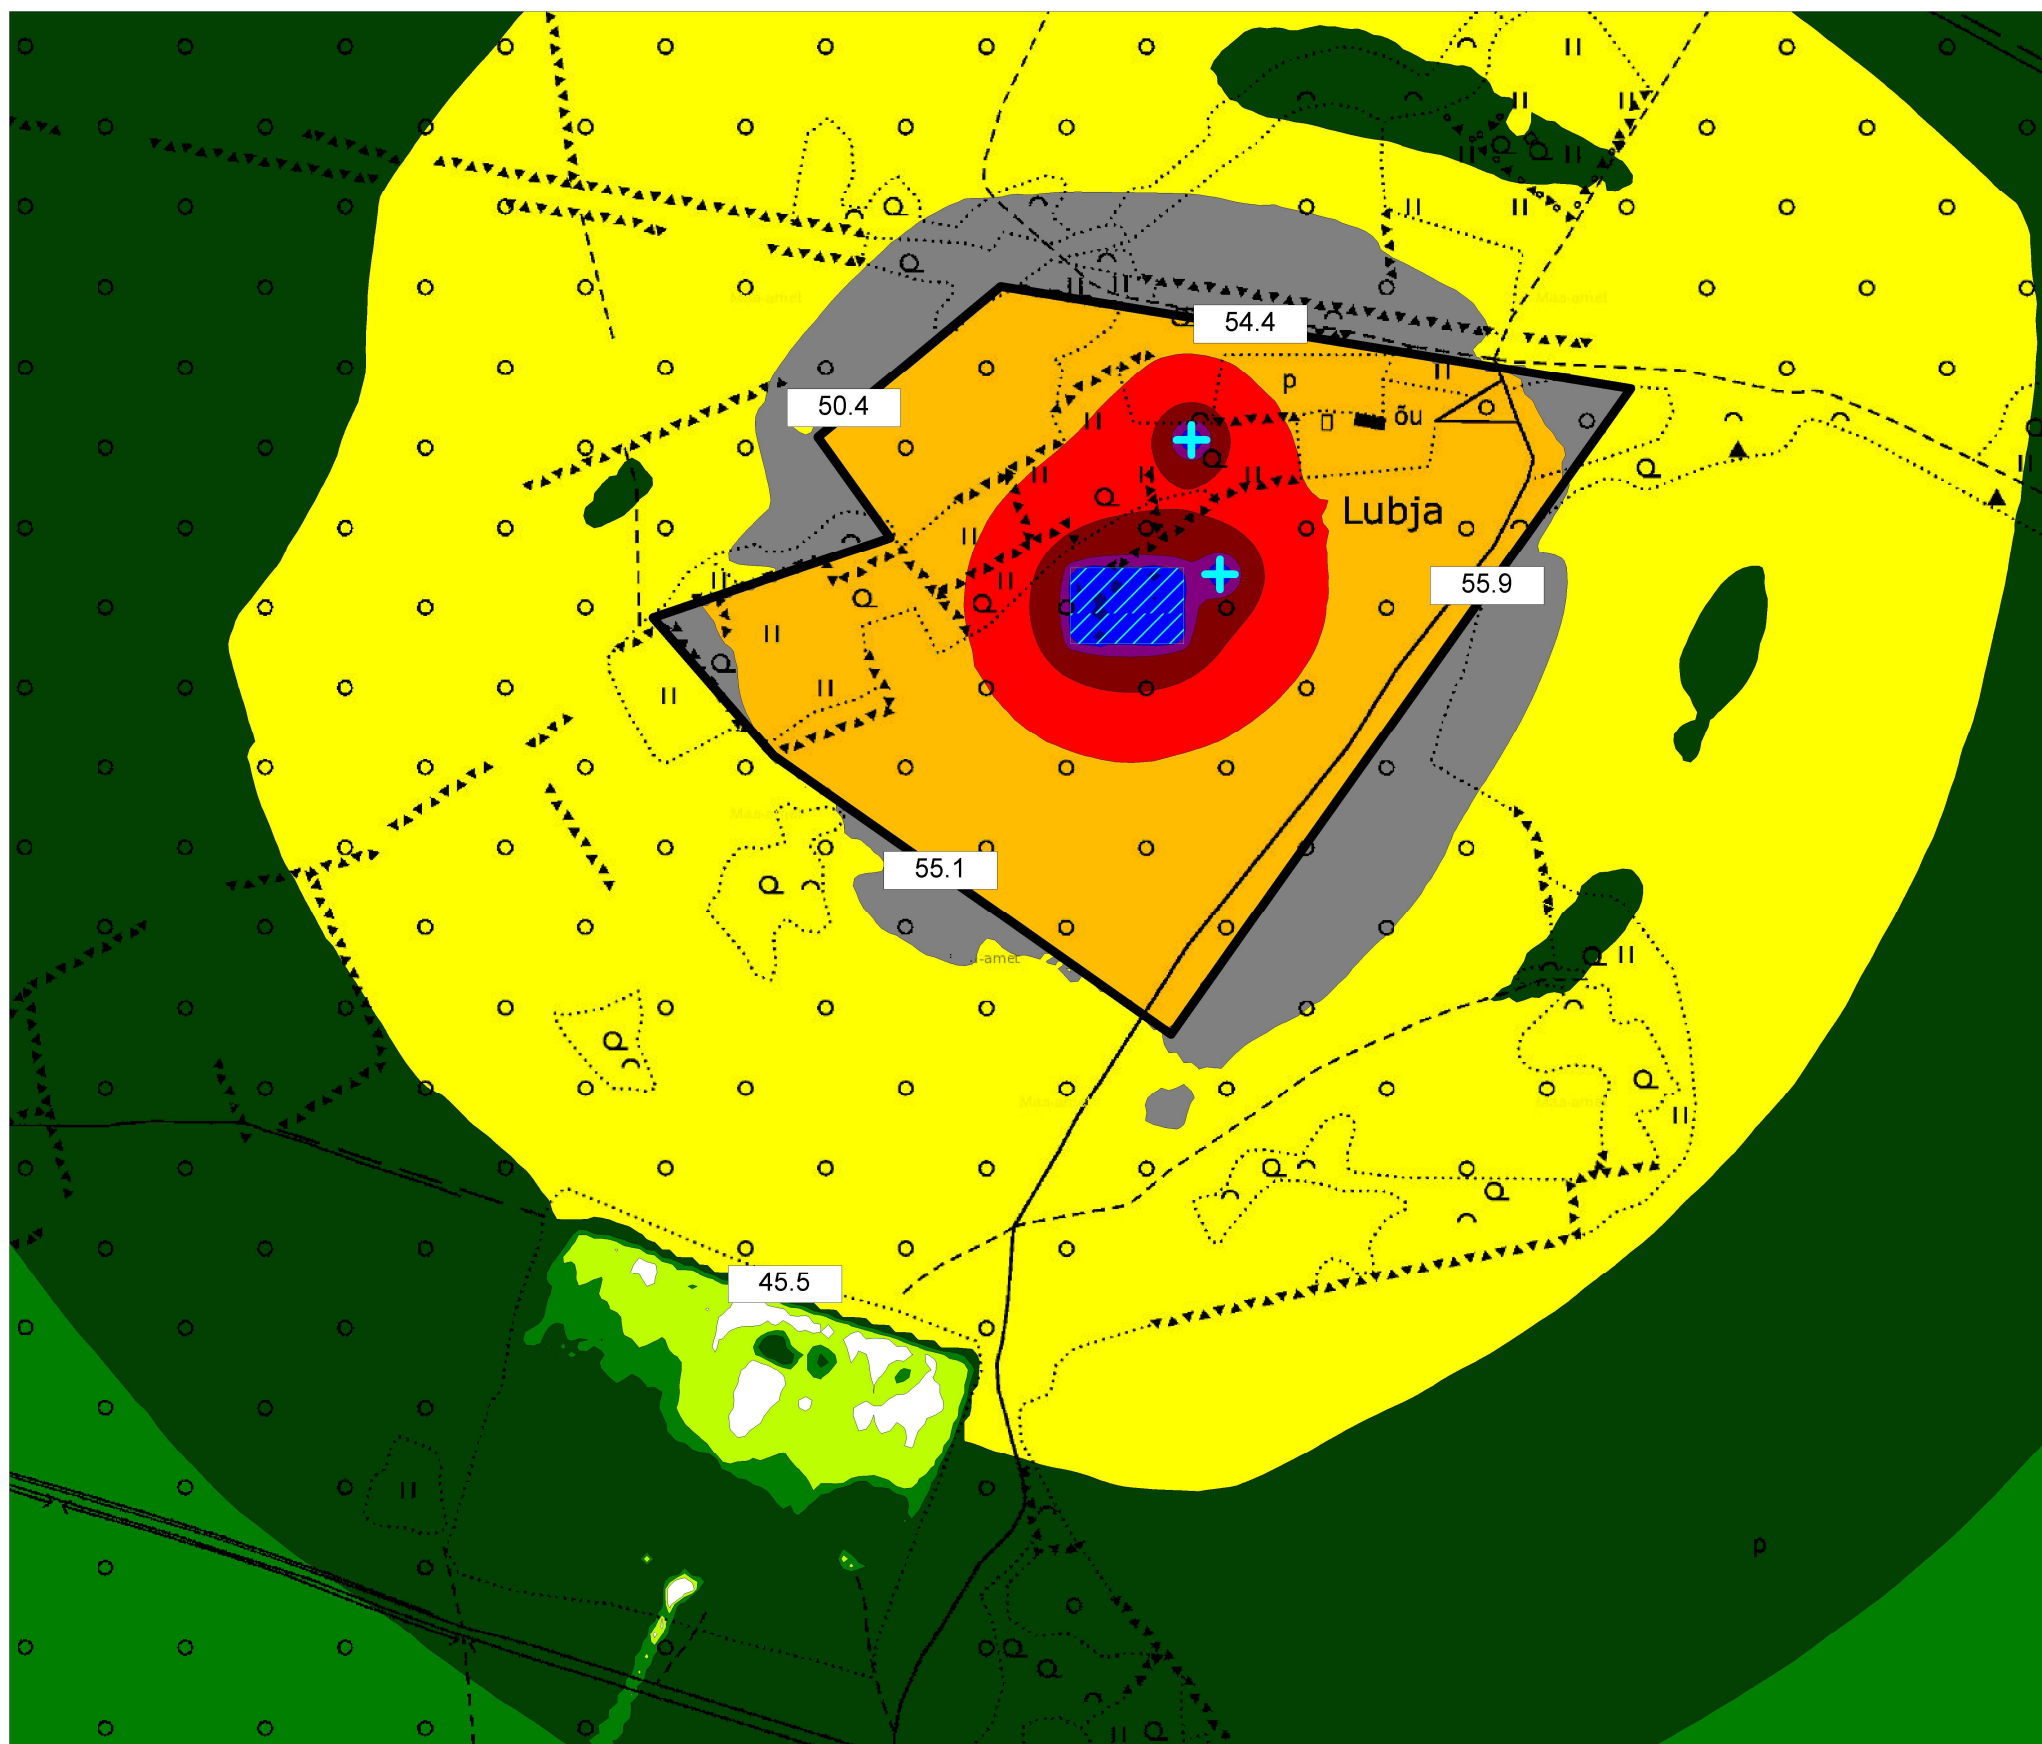

Müra ekvivalenttase
LpA,eq,T dB
Päev, Ld

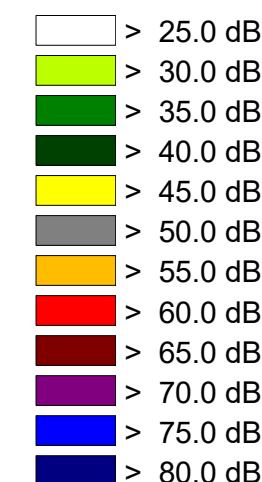

- Punktallikas (ekskavaator, laadur)
- Pindallikas (purustus-sorteerimissõlm)
- Tootmisterritooriumi piir

Modelleeritud tulemused on võrreldavad keskkonnaministri 16.12.2016. a määruses nr 71 kehtestatud II kategooria päevase aja tööstusmüra piirnormiga 60 dB.

Märkused:
 - Kasutatud standardid: tööstusmüra rahvusvaheline CNOSSOS
 - Kaardi koostamisel on kasutatud Maa-ameti 2021 alusandmeid
 - Kasutatud tarkvara: Datakustik CadnaA 2021 Pro

Modelleerimisel kasutatud müraallikad ning tingimused:

- Purustus-sorteerimissõlm: 110 dB, ekskavaator: 100 dB, laadur: 100 dB.
- Modelleerimisel on arvestatud taotletava karjääri lähiümbruse maapinna rejeelfiga. Mäeeraldises piiris on võrreldes ümbritseva maapinna reljeefiga arvestatud u 0,5 meetrise süvendiga (katend eemaldatud).
- Karjääriala piiris on maapinna helineelduvustegur 0, mujal ümbruskonnas 1.
- Võimalike müratõkkevallidega tootmisterritooriumi piiril ei ole arvestatud, samuti ei ole arvestatud metsa paiknemisega.
- Kõik müraallikad töötavad päevasel ajal, seega on modelleeritud päevase aja müra hajumist.
- Müra hajumist on modelleeritud 2 m kõrgusel maapinnast ning 5 x 5 meetrise sammutihedusega, mis vastab keskkonnaministri 20.10.2016. a määruses nr 39 toodud nõuetele välisõhu müra kaardistamiseks.

Objekti nimetus ja aadress		Joonise sisu	Joonise nr
Tarva III dolokivikarjäär Pärnu maakond, Lääneranna vald		Müra hajumise mudel Kaevandamine mäeeraldises põhjaosas	Mõõtkava 1 : 5 000
OÜ Inseneribüroo STEIGER Männiku tee 104, 11216 Tallinn Tel 668 1013, Faks 668 1018	Koostas	Priit Kallaste	Kuupäev 14.05.2021
	Kinnitas	Aadu Niidas	Töö nr 20/3140