ASENDIPLAAN

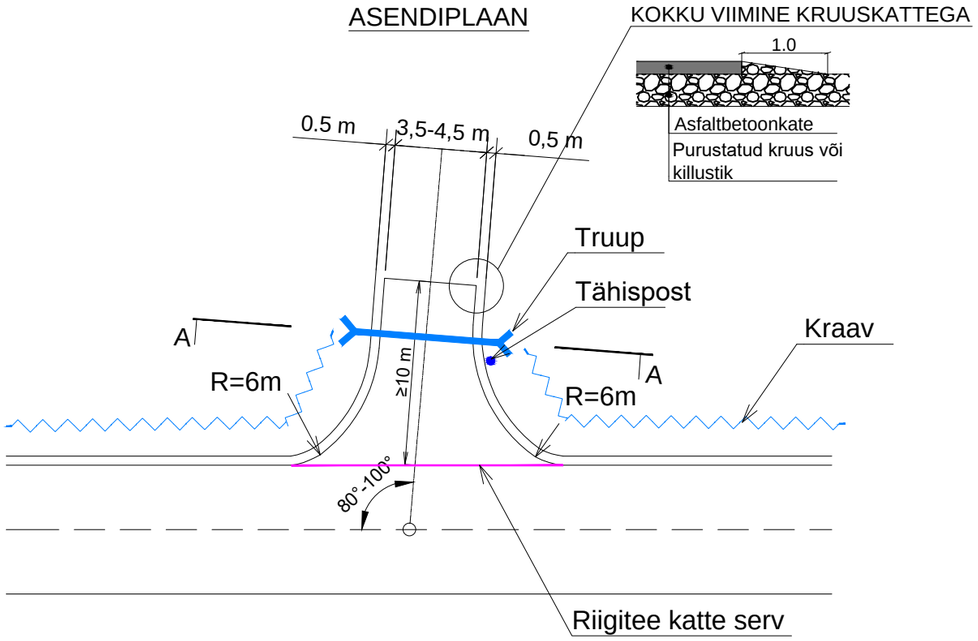

TÜÜP II
Eramute mahasõidud ja sõiduauto parklad

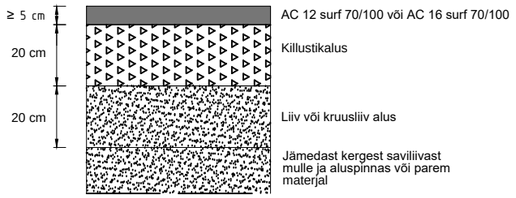

TÜÜP VII-b
Freespurukate+2x pindamine bituumensideainega

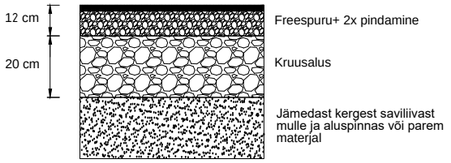

TÜÜP VII-a
Kruusateed

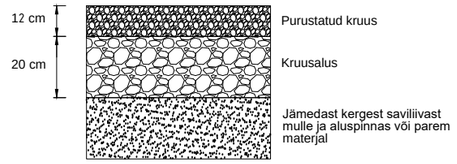

RISTLÕIGE TRUUBI KOHAL
LÕIGE A-A

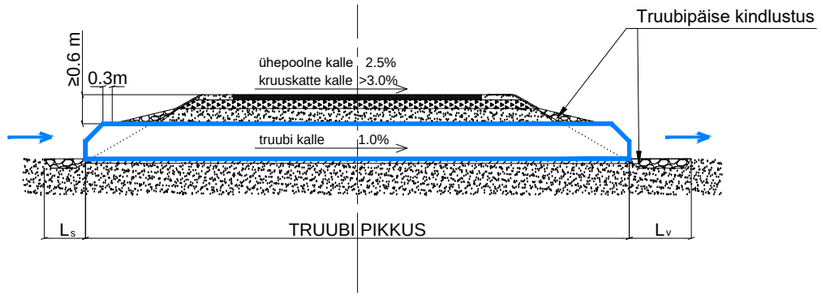

TRUUBIPÄISTE KINDLUSTUS²

TRUUBI LÄBIMÕÕT (m)	PIKKUS (m)	
	Ls	Lv
0.3-0.5	1.0	2.0
0.6-1.0	1.5	3.0
1.2-1.6	2.0	4.0

Märkused:
1) Truubi pikkus arvutatakse ehitaja poolt järgmiselt: muldkeha laiuse projektsioon koos nõlvadega aluspinnal+varu 0,3m truubi otstes.
2) Truubipäiste kindlustuse pikkused ei tohi olla väiksemad tabelis estitatud pikkustest.
3)Truup paigaldada riigitee katte servast servast 2-8m kaugusele.
4) Tagada minimaalne tagasitäite kõrgus truubi peal, mis võimaldab konstruktsiooni tihendamist, s.h. tuleb arvestada truubi tootja nõudeid ning vajadusel ette näha täiendav kaitsmine.

PIKIPROFIIL

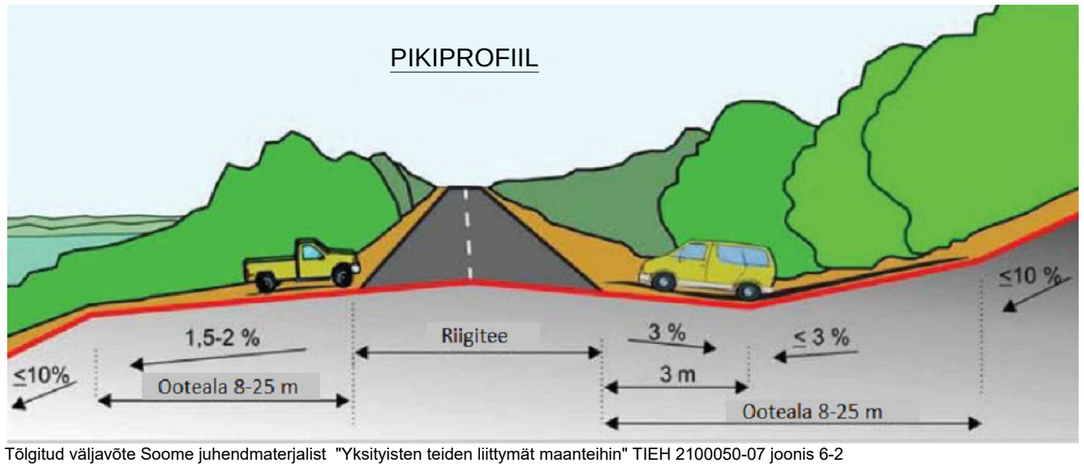

Tõlgitud väljavõte Soome juhendmaterjalist "Yksityisten teiden liittymät maanteihin" TIEH 2100050-07 joonis 6-2

Kasutatakse ristmikel, kus on peamiselt sõiduautoliiklus ning liituva tee liiklussagedus on alla 20 auto ööpäevas. Niisugused on elamurajoonide krundiristmikud ja vähese liiklusega erateede ristmikud.

MAANTEEAMET

JOONIS

RISTUMISKOHA NÄIDISLAHENDUSE JOONIS

KUUPÄEV/VERSIOON

20.03.2020/1

NB! tegemist on esimese versiooniga. Märkuste ja ettepanekute olemasolul palume saata need hiljemalt 02.11.2020 aadressile marten.leiten@mnt.ee