N
W E
S

SÕIDUTEE ALL
mehaaniline lahtine kaeve,
(üks kaabel kaevikus ja torus).
Kruusakatte taastamine.

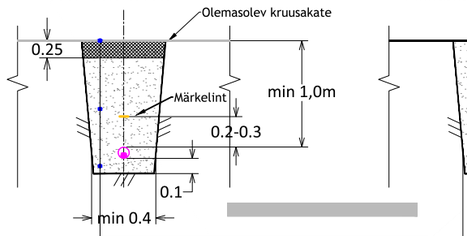

Purukruusa segu 2/32, h=25cm
Kaeviku tagasitäide - liiv (filtr. vähemalt 0,5m/ööp)
Toru alus - liiv 10cm (kivises pinnases)

TÜHERMAA/HEINAMAA ALL
mehaaniline lahtine kaeve,
(üks toru kaevikus).
Pinnaskatte taastamine.



Kaeviku tagasitäide (kohalik kivivaba pinnas)
Toru alus - liiv 10cm (kivises pinnases)

HALJASALA ALL
mehaaniline lahtine kaeve,
(üks kaabel kaevikus ja torus).
Murukatte taastamine.

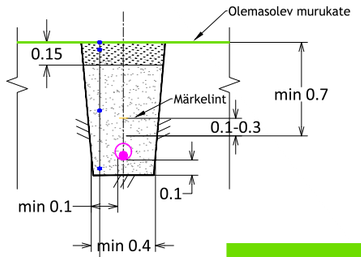

Muru seeme
Kasvupinnas, h=15cm
Kaeviku tagasitäide (Kt=0.92, Kf≥0.5 m/ööp)
Toru alus - liiv 10cm (kivises pinnases)

TINGMÄRGID
- 1W1 — Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus
- Projekteeritud tarbijakaabli kaitsetoru
- Projekteeritud liitumiskilp
- Projekteeritud maanduspaigaldis
- Katastriüksuse piir
- Projekteeritud murukatte taastamine
- Projekteeritud kruusakatte taastamine

Projekteeritud AXPK4G120
L=3+328+3
JK70097-LK234670
MPL436814
Lahtisel kaevel PVC 110 450N kaitsetorus, L=328m (haljasalal paigaldussügavus 0,7m olemasolevast maapinnast).
Kruusateega ristumisel paigaldussügavus 1,0m olemasoleva sõidutee pinnast.

Ristumine kruusateega.
Taastatava kruusatee ala 3m²

Ristumine kraaviga.
Kaabel paigaldada 1m sügavusele kraavi põhjast.

Tiidu
57302:002:0191

Pärnamäe
57302:002:0041

Väike-Kullamäe
57302:002:0164

Joonis 01

Taastatav murukate 317m²

LK234670

Kilbile ehitada pot. tasandusega maanduspaigaldis R ≤ 100 Ω.
Tarbijakaabli toru PVC 75 450N, L=2m

Liitumiskilbi tagakülje tsentri koordinaadid:
X=6514443.28 Y=630073.88

Kilbi 0-kõrgust tähistav joon paigaldada olemasoleva maapinnaga samale kõrgusele.

Kilbi teeninduskülg paigaldada lõuna suunas.

Joonis 01 A3

Joonis 02 A3

X = 6514400
Y = 629950

Alusplaanina on kasutatud:
- Kirjanurk OÜ poolt koostatud geodeetilist alusplaani (töö nr 13075G). Koostamise aeg: 17.12.2024; Koordinaadid L-EST 97süsteemis, kõrgused EH-2000 süsteemis.

MÄRKUSED:
1. Pärast ehitustöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
2. Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga

Tellija: elektrilevi	ELEFISH	Aadress: Pillikoori põik 2/2-6, Lohkva küla, Luunja vald, Tartu maakond, 62207	Kuupäev: 20.01.2024
		MTR: TEL003344	Töö nr: LC3291
		Reg nr: 14217559	Joonise nr: 02
Töö nimetus:	Väike-Kullamäe kinnistu liitumine 0,4 kV elektrivõrguga, Kõpu küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond TÖÖPROJEKT	Telefon: 59002913	Mõõtkava: M 1:500/A3
		e-mail: tanel.heering@elefish.ee	
		Projekteerija: Tanel Heering	
Joonise nimetus:	ASENDIPLAAN	Kontrollija: Tanel Heering	Muudatus: Ver 1