TINGMÄRGID

- 1W1 — Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus
- 1W1 — Ümbertõstetav 0,4 kV maakaabel
- Projekteeritud jaotuskilp
- Projekteeritud jätkumuhv
- Projekteeritud maanduspaigaldis
- Katastriüksuse piir
- Transpordiameti kaitsevöönd
- Projekteeritud murukatte taastamine

N
W E
S

Projekteeritud AXPK4G120
L=3+3+1
JK70097-JM1
MPL436815
Lahtisel kaevel PVC 110 450N kaitsetorus, L=3m
(paigaldussügavus 0,7m olemasolevast maapinnast)

JK70097

Kilbile ehitada maanduspaigaldis R ≤ 100 Ω.

Jaotusskilbi tagaküljе tsentri koordinaadid:
X=6514406.69 Y=629764.20

Kilbi 0-kõrgust tähistav joon paigaldada olemasoleva maapinnaga samale kõrgusele.

Kilbile paigaldada märketulp.
Kilbi teeninduskülg paigaldada sissesõidutee poole.

Jätkumuhv JM1

X = 6514450
Y = 629850

X = 6514400
Y = 629750

Projekteeritud AXPK4G120
L=3+328+3
JK70097-LK234670
MPL436814
Lahtisel kaevel PVC 110 450N kaitsetorus, L=328m
(paigaldussügavus 0,7m olemasolevast maapinnast)

Joonis 02

Ettevaatust!
Ristumine drenaažitoruga

Ülesoone
57302:002:0490

Pärnamäe
57302:002:0041

Taastatav
murukate 317m²

Projekteeritud AXPK4G120
L=3+328+3
JK70097-LK234670
MPL436814
Lahtisel kaevel PVC 110 450N kaitsetorus, L=328m
(haljasalal paigaldussügavus 0,7m olemasolevast maapinnast).
Kruusateega ristumisel paigaldussügavus 1,0m olemasoleva sõidutee pinnast.

14190 Kõpu-Tapiku tee
57302:002:1512

Ümbertõstetav AXPK4G120
L=2+3m
Punkt A-JK70097
Kaabli nr: 11236
Lahtisel kaevel L=2m
(paigaldussügavus 0,7m olemasolevast maapinnast)

Pärnamäe
57302:002:0041

HALJASALA ALL
mehaaniline lahtine kaeve,
(üks kaabel kaevikus ja torus).
Murukatte taastamine.

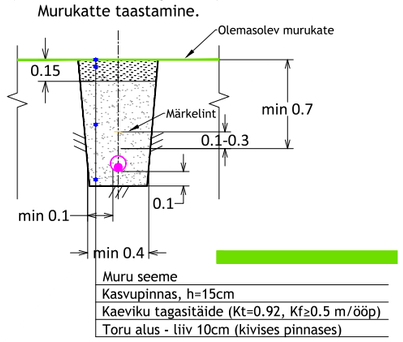

Muru seeme
Kasvupinnas, h=15cm
Kaeviku tagasitäide (Kt=0.92, Kf≥0.5 m/ööp)
Toru alus - liiv 10cm (kivises pinnases)

Joonis 01
A3

Joonis 02
A3

Alusplaanina on kasutatud:
- Kirjanurk OÜ poolt koostatud geodeetilist alusplaani (töö nr 13075G). Koostamise aeg: 17.12.2024; Koordinaadid L-EST 97süsteemis, kõrgused EH-2000 süsteemis.

MÄRKUSED:
1. Pärast ehitustöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
2. Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga

Tellija: elektrilevi	ELEFISH	Aadress: Pillikoori põik 2/2-6, Lohkva küla, Luunja vald, Tartu maakond, 62207 MTR: TEL003344 Reg nr: 14217559 Telefon: 59002913 e-mail: tanel.heering@elefish.ee	Kuupäev: 20.01.2024
Töö nimetus:	Väike-Kullamäe kinnistu liitumine 0,4 kV elektrivõrguga, Kõpu küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond TÖÖPROJEKT		Töö nr: LC3291 Joonise nr: 01 Mõõtkava: M 1:500/A3
Joonise nimetus:	ASENDIPLAAN	Projekteerija: Tanel Heering Kontrollija: Tanel Heering	Muudatus: Ver 1