







LEHED

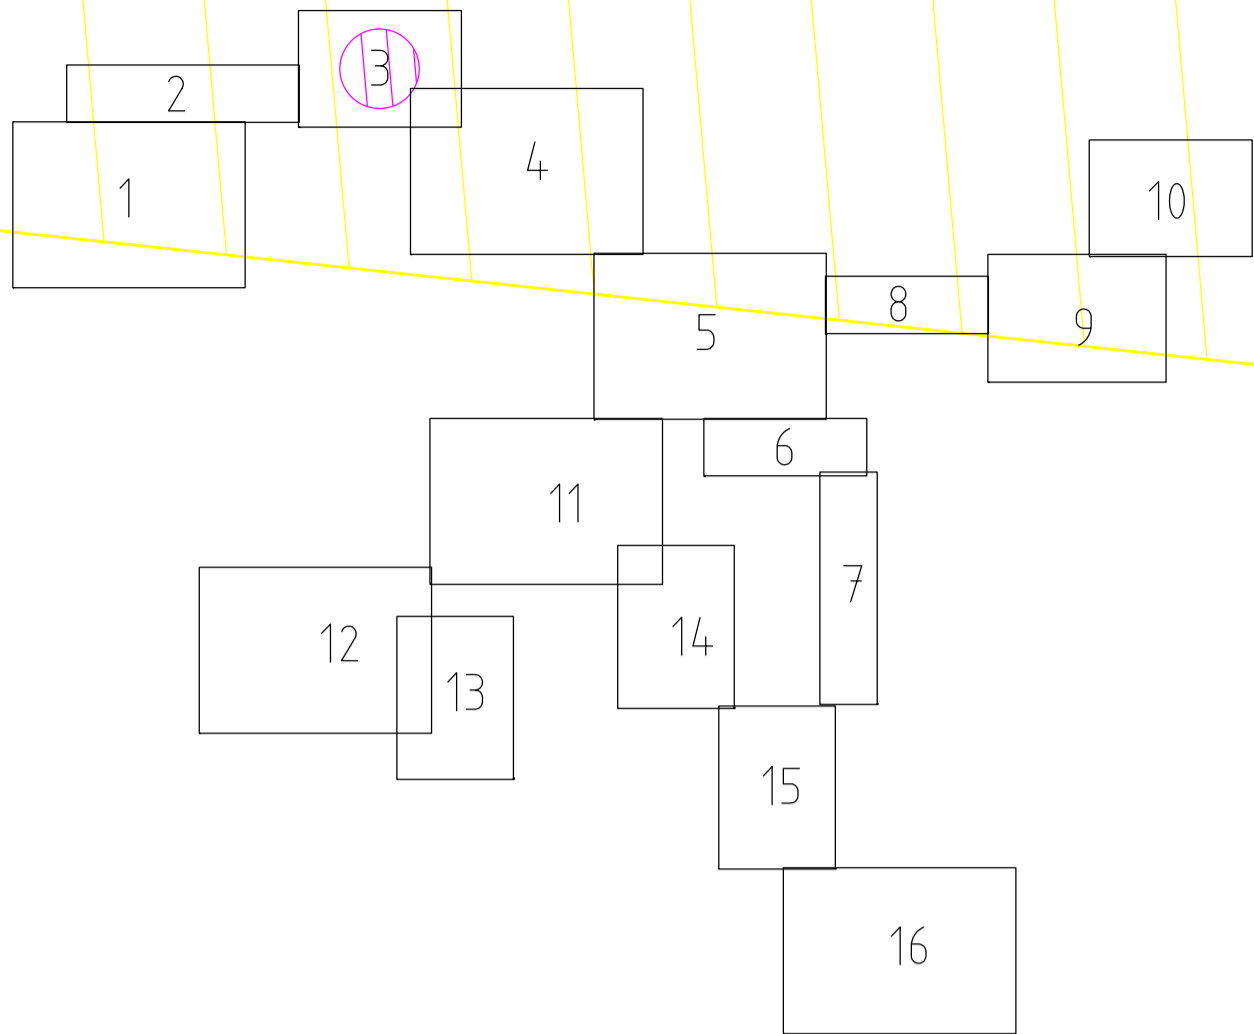

Sidetraasi külgenine Tallinn/Tapa raudtee  
kaitsevööndis kares 13m/0,1 kilomeetrit.  
Riigitee nr11313 Raasiku-Kehra tee  
kaitsevööndis kml 0,03-0,03  
Projekteeritud kinnine läbimine  
de 50-75mm 1250N kaitsetoruga L=244  
Toru ots tahistada markeripalliga

14001.001.0089  
Raasiku raudteejaam

Projekteeritud  
Kõrvalkõruse SK2,  
riigitee nr 11301  
Aruvalla-Jägala tee, 95km  
Tahistada markeripalli  
ja tunnustustidega

Projekteeritud sidetraasi,  
mikrotooru DB 12x7/3,5-2x10/14-Cu  
kulgeb riigitee nr 11313  
Raasiku-Kehra kaitsevööndis 0,03-0,11 km  
Paigaldamine adraga min. 1m

Projekteeritud kaitsetoru,  
de 50-75mm 1250N kaitsetoruga L=6m  
Toru ots tahistada markeripalliga  
Kulgeb riigitee nr 11313  
Raasiku-Kehra kaitsevööndis  
0,11-0,12 km. Paigaldamine  
adraga.

Nurme kinnistu ja Sidoki  
kinnistu liitumiseks  
projekteeritud mikrotooru,  
DB 2x7/3,5-Cu  
kulgeb riigitee nr 11313  
Raasiku - Kehra kaitsevööndis  
0,12 km

Nurme kinnistu ja Sidoki  
kinnistu liitumiseks  
projekteeritud mikrotooru,  
DB 2x7/3,5 L=125m

14001.001.0390  
Nurme

Nurme kinnistu liitumiseks  
projekteeritud mikrotooru,  
DB 1x7/3,5 L=11m.  
Enne ehitust omanikuga kohapeal  
sidetraasi täpne sisendikoht  
koos ehitajaga ülevaldata  
ja kokkuleppida

Ettevaatust! Ristumine дренаажига,  
kaitsevööndis käsitsiga!!

Projekteeritud kinnine läbimine,  
de 50-75mm 1250N kaitsetoruga L=15m.  
Toru ots tahistada markeripalliga

ETTEVAATUST! Külgenine  
madalpinge õhuliini kaitsevööndis!  
Kaitsevööndis kõrgete mehhanismidega  
tootamine keelatud!

Projekteeritud mikrotooru,  
DB 1x7/3,5 L=62m  
Vainuotsa kinnistu liitumiseks.

Projekteeritud mikrotooru,  
DB 12x7/3,5-2x14/10-Cu  
L=554m  
Külgenine riigitee nr 11310  
Aruvalla-Jägala tee kaitsevööndis  
kml 20,4-20,95.  
Paigaldamine adraga

14001.001.0129  
Vainuotsa

14001.001.0390  
Nurme

65101.003.0349  
11310 Aruvalla-Jägala tee

X = 6581150  
6581150

X = 6581100  
6581100


M 1:500  
Leht  
2-16

M 1:500


Leht  
3-16




Kirjanurk

11160P

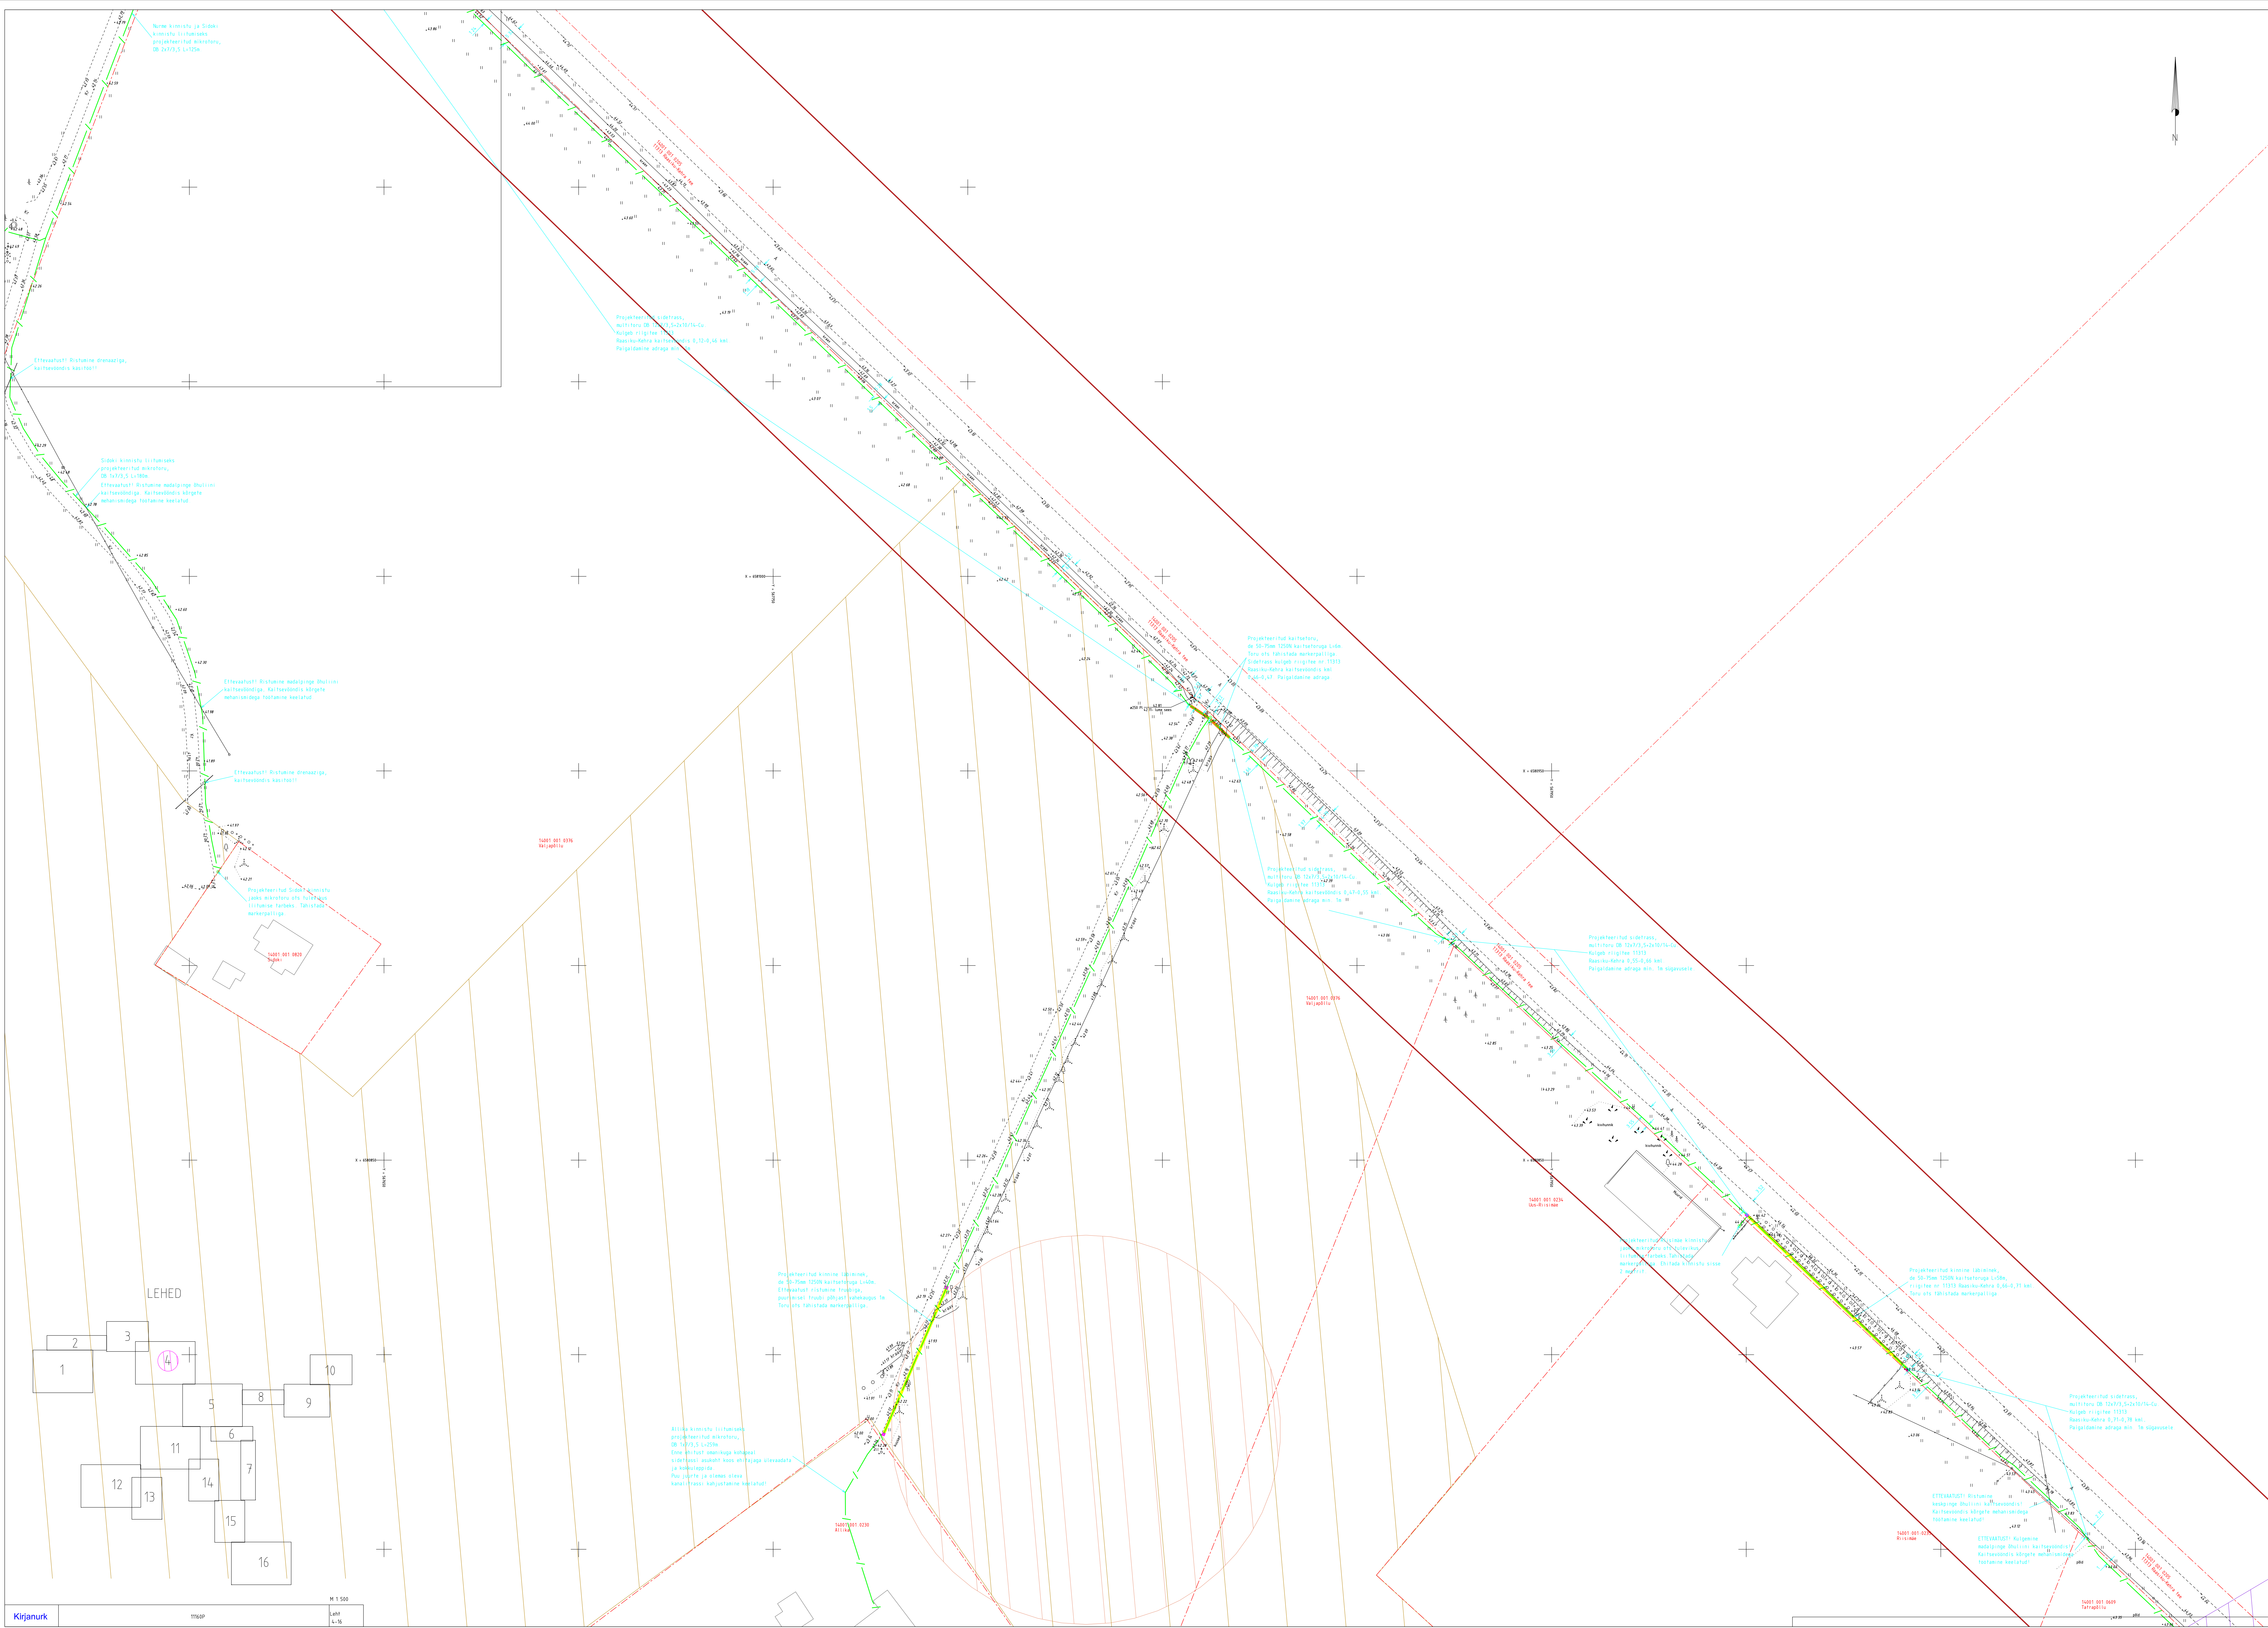






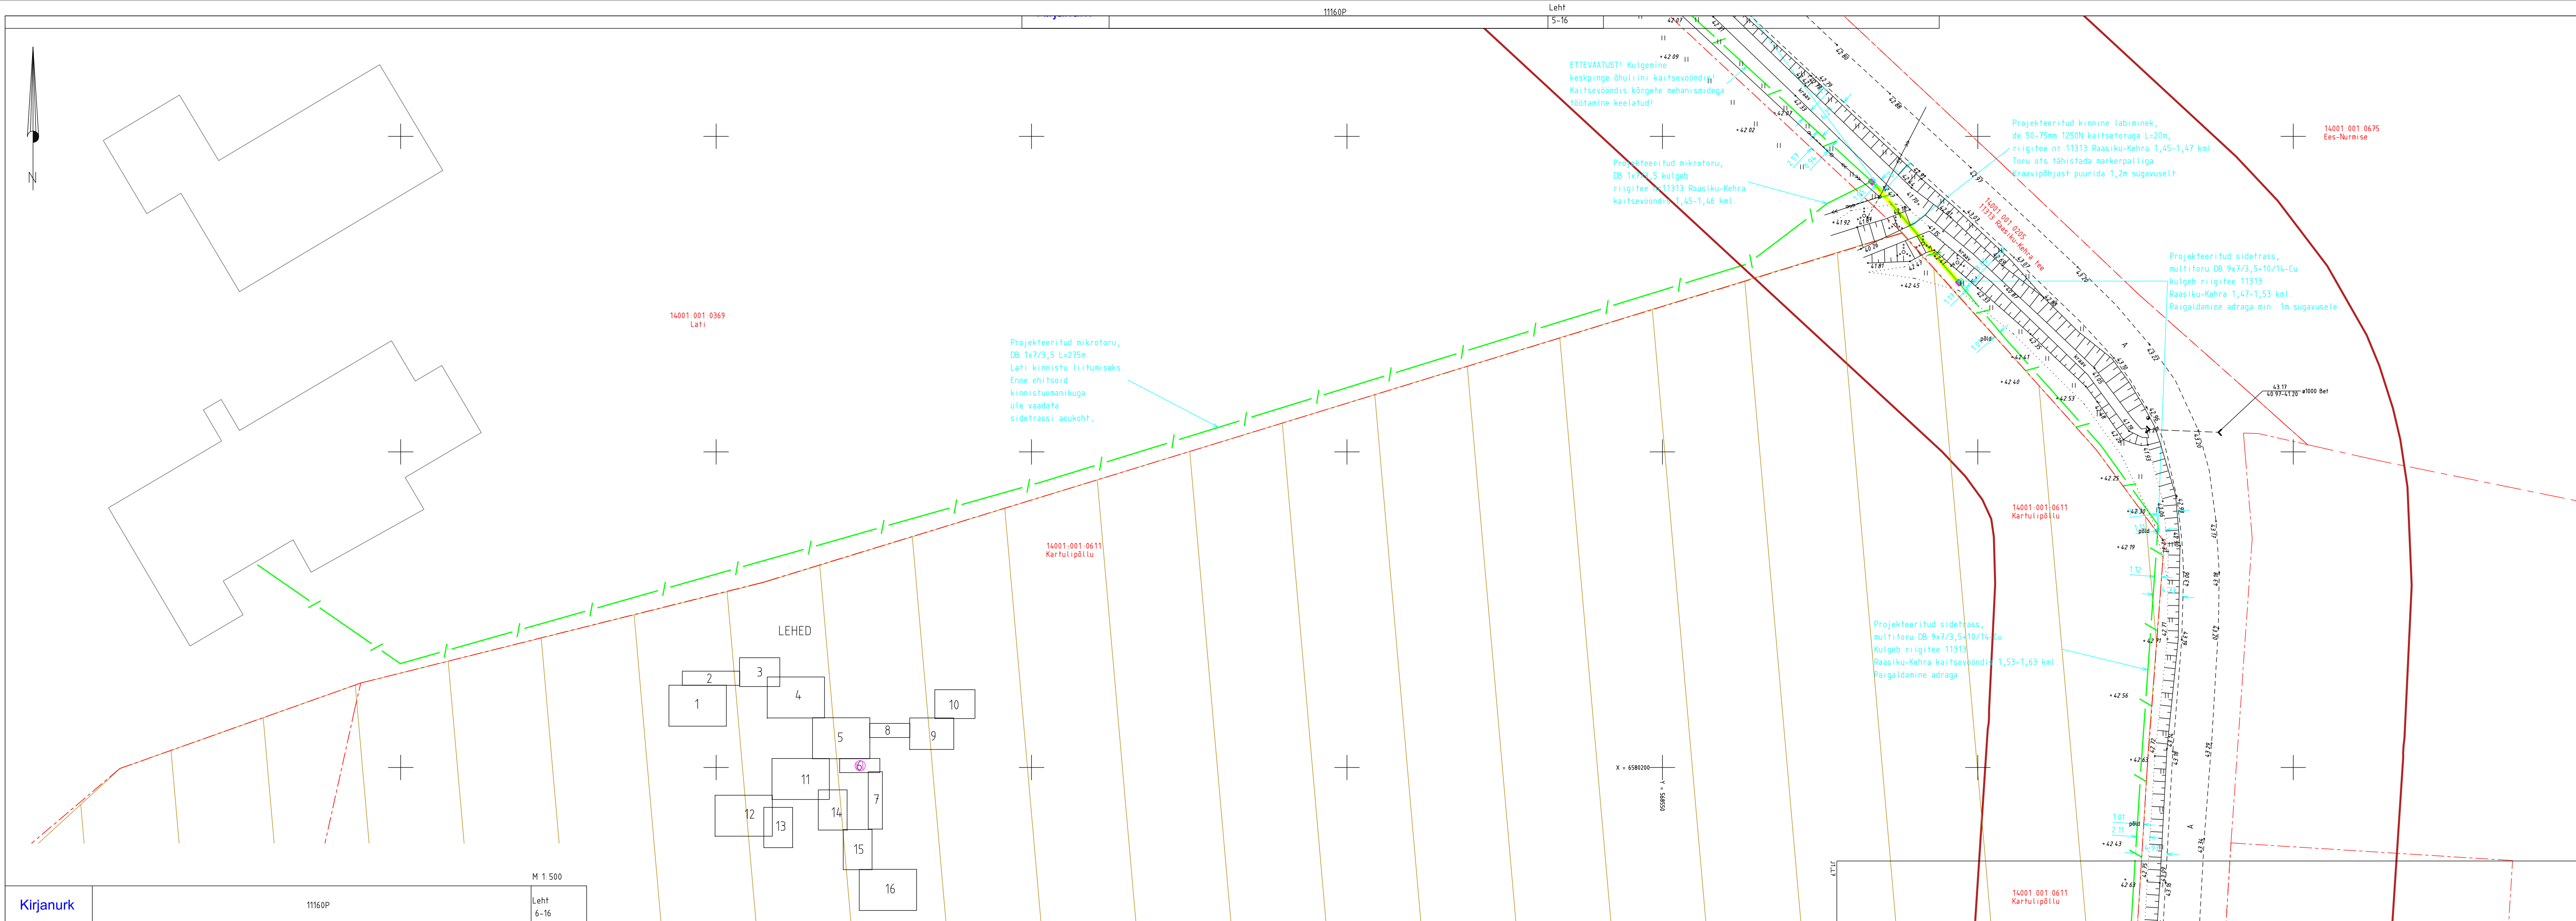

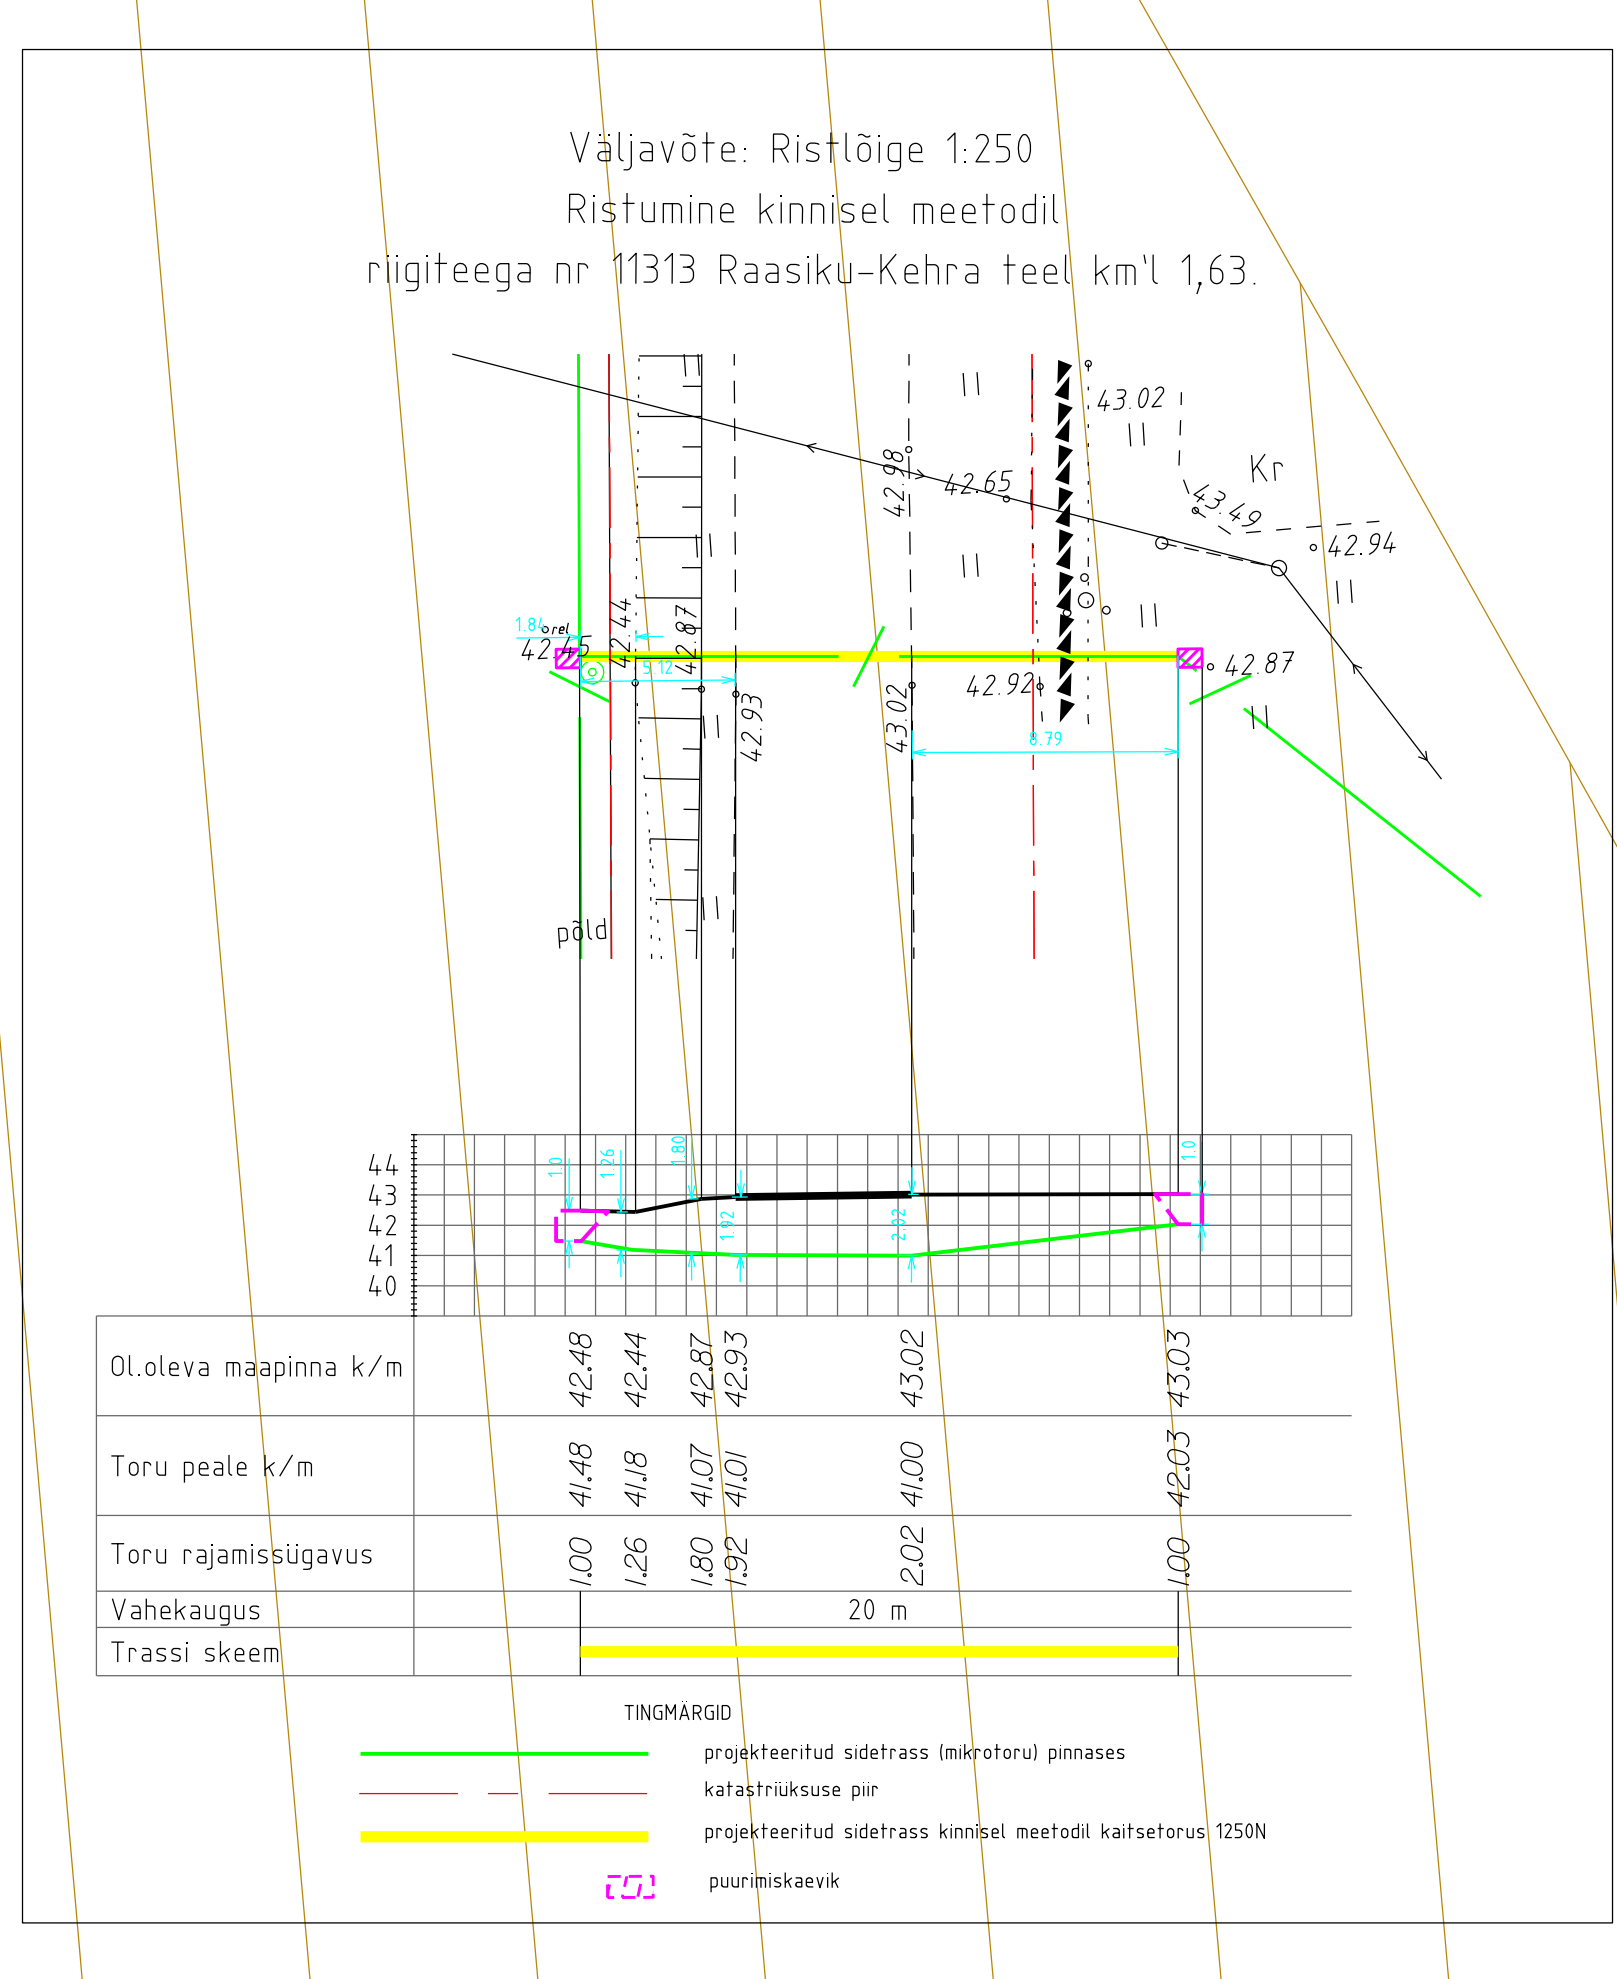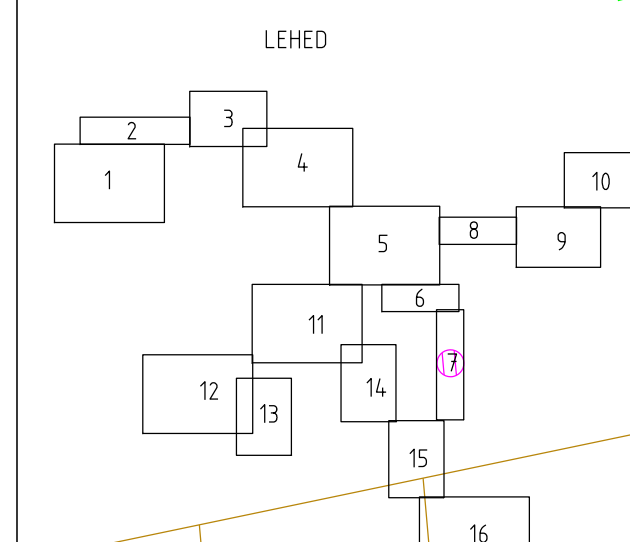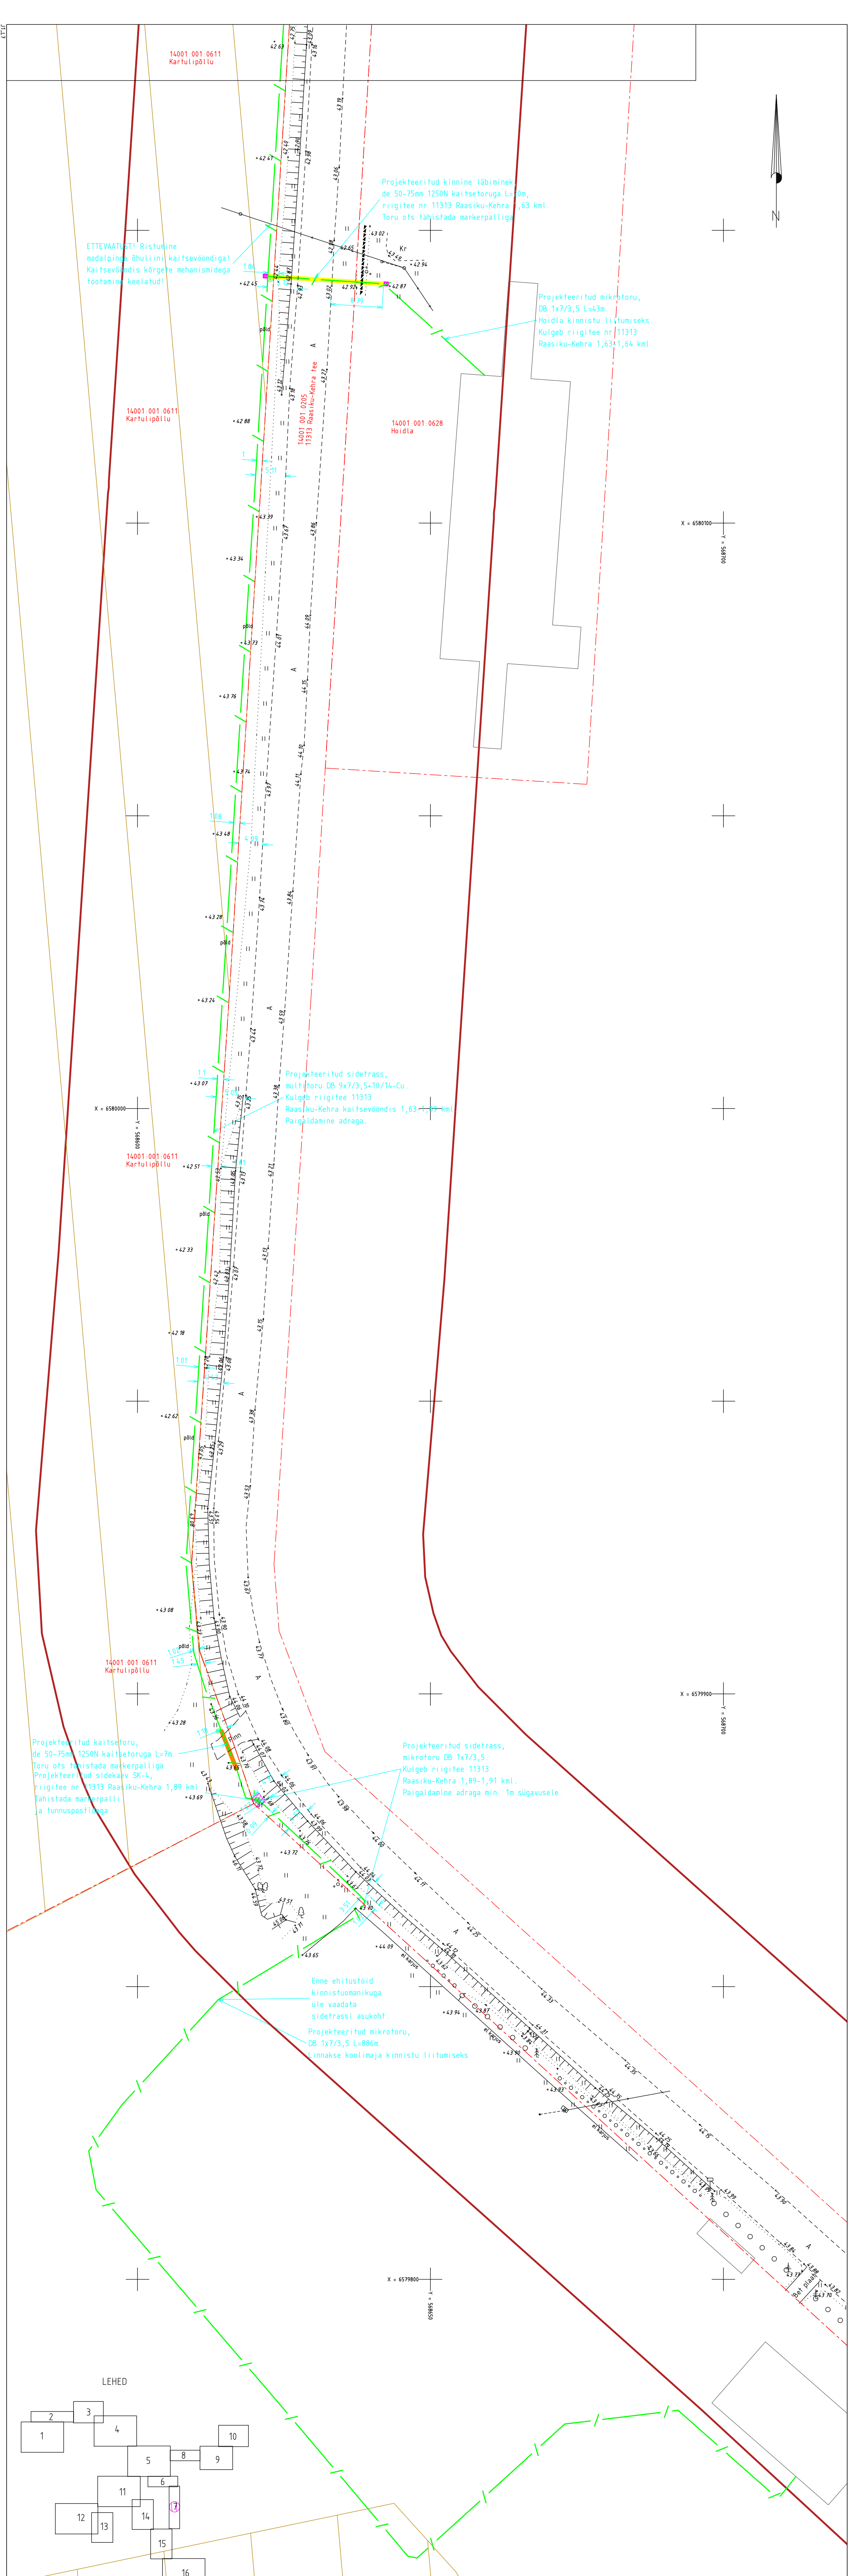







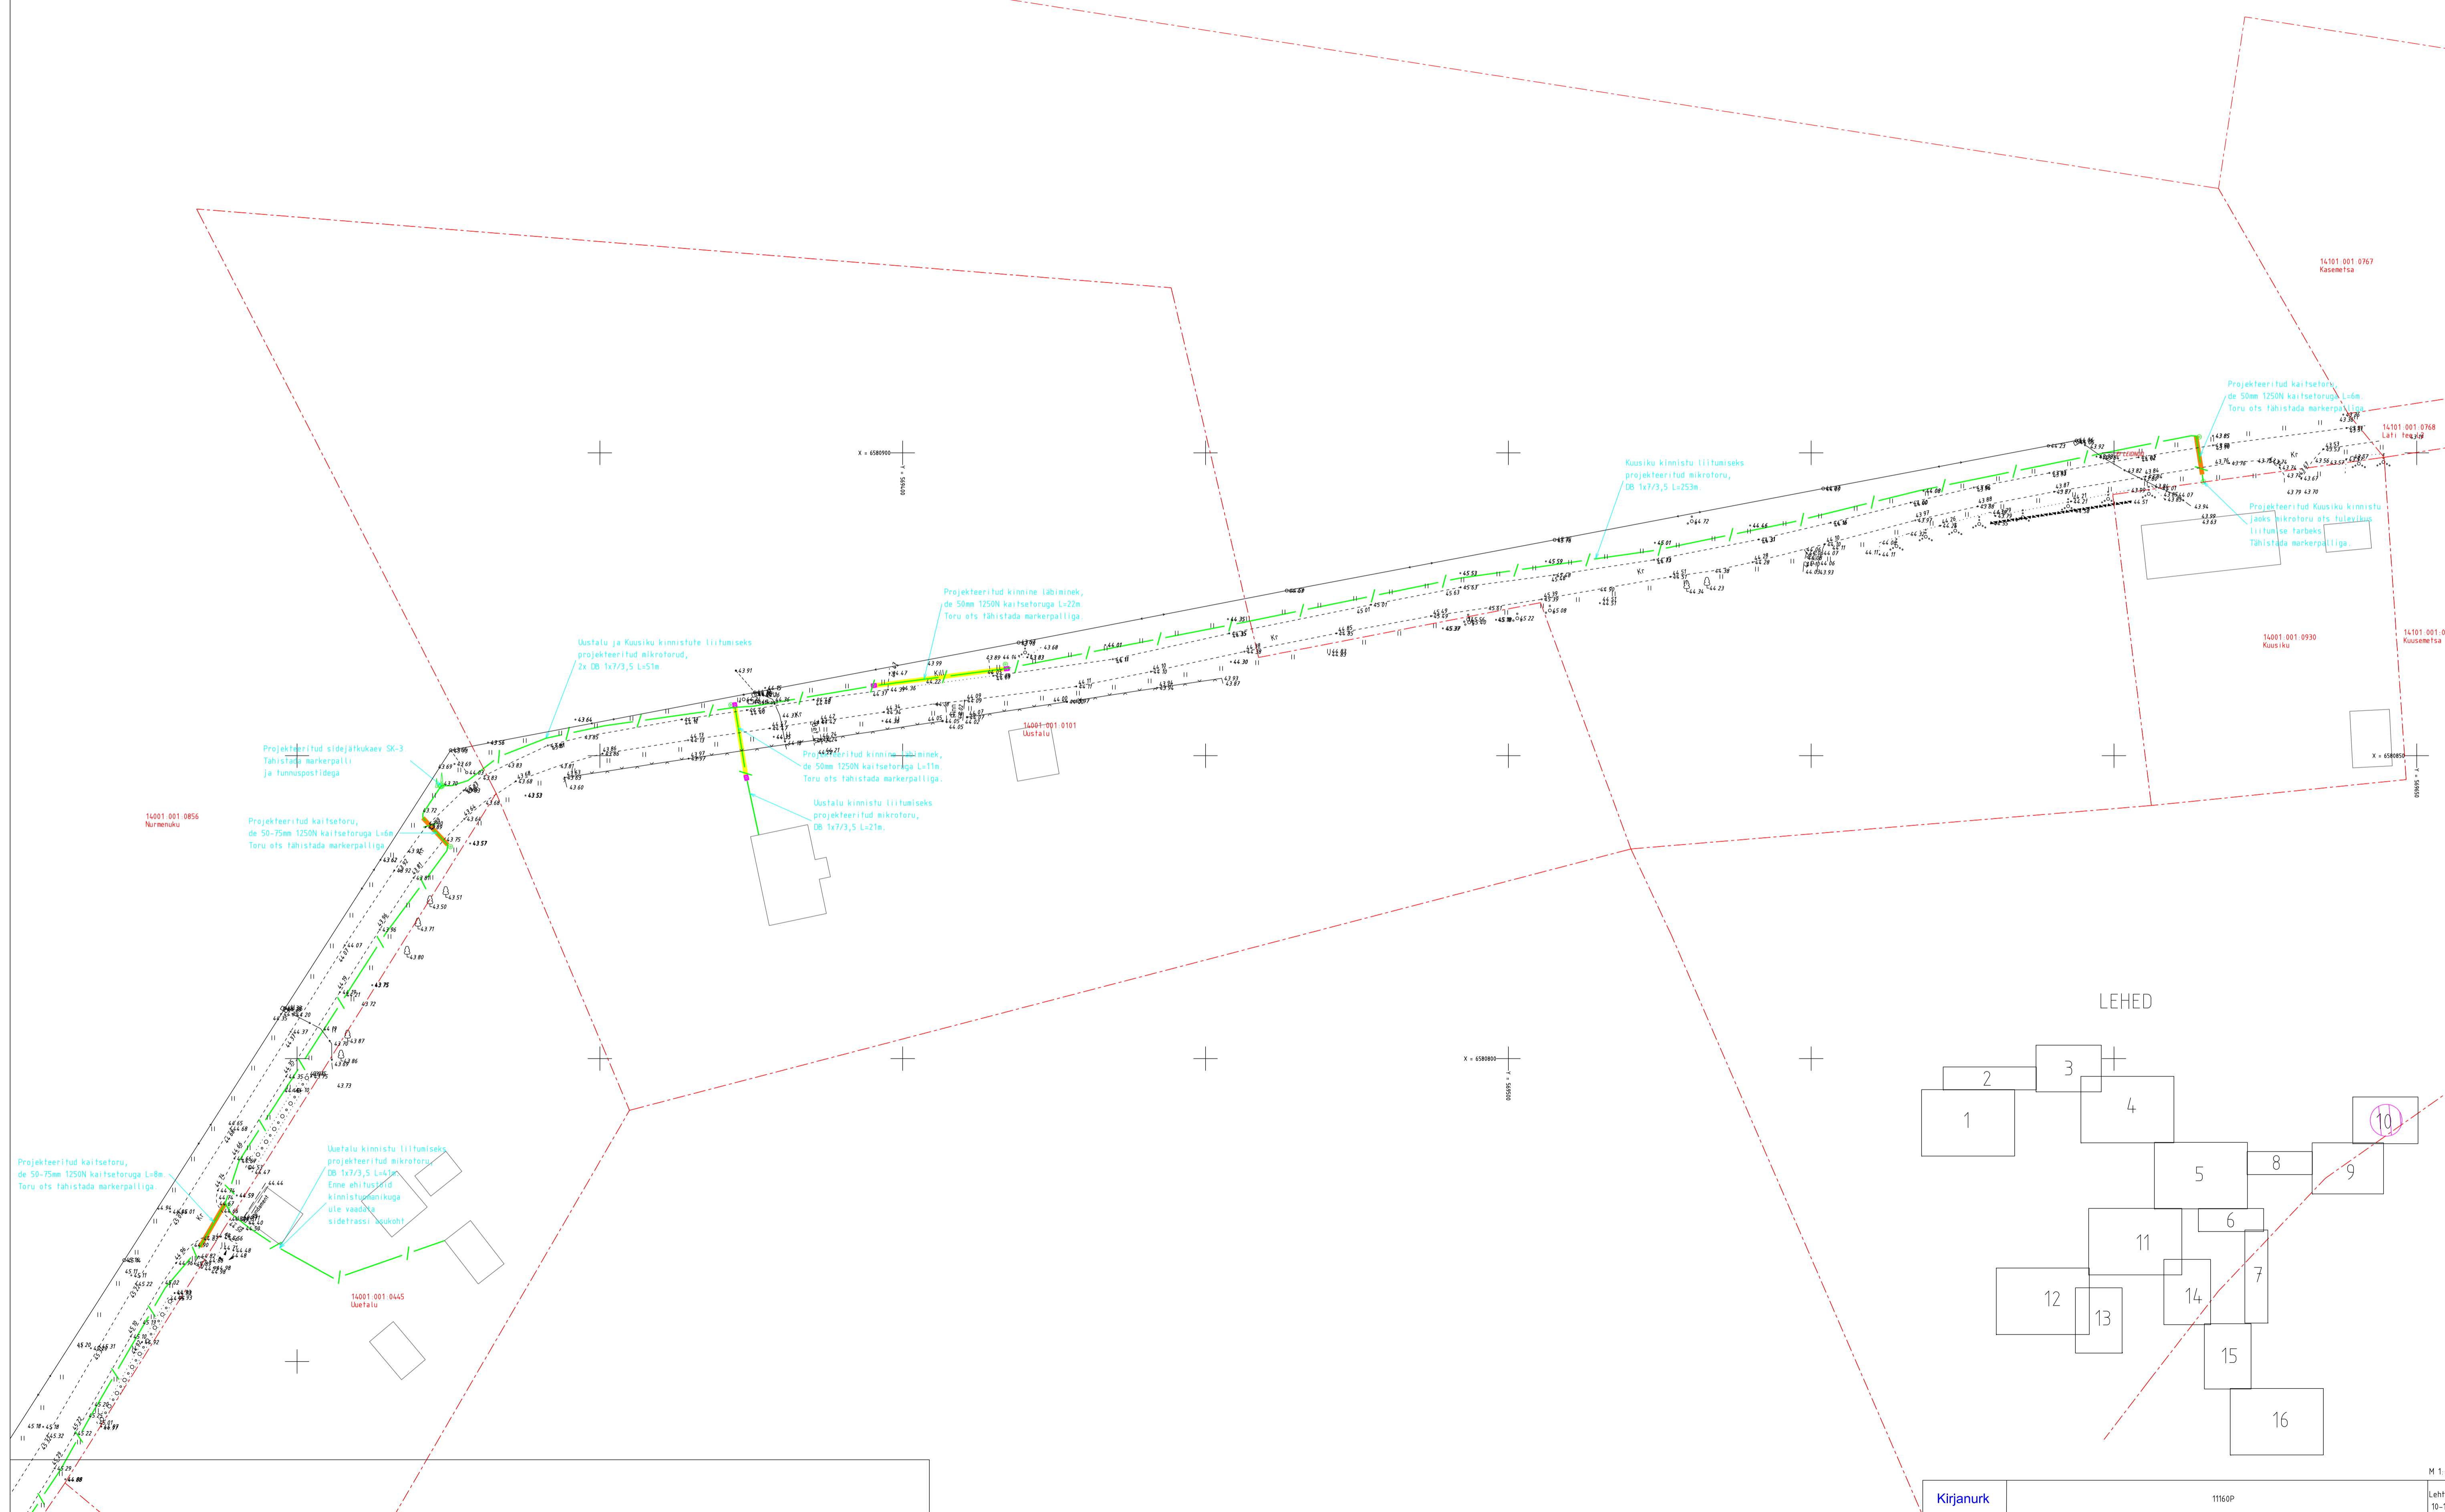


LEHED

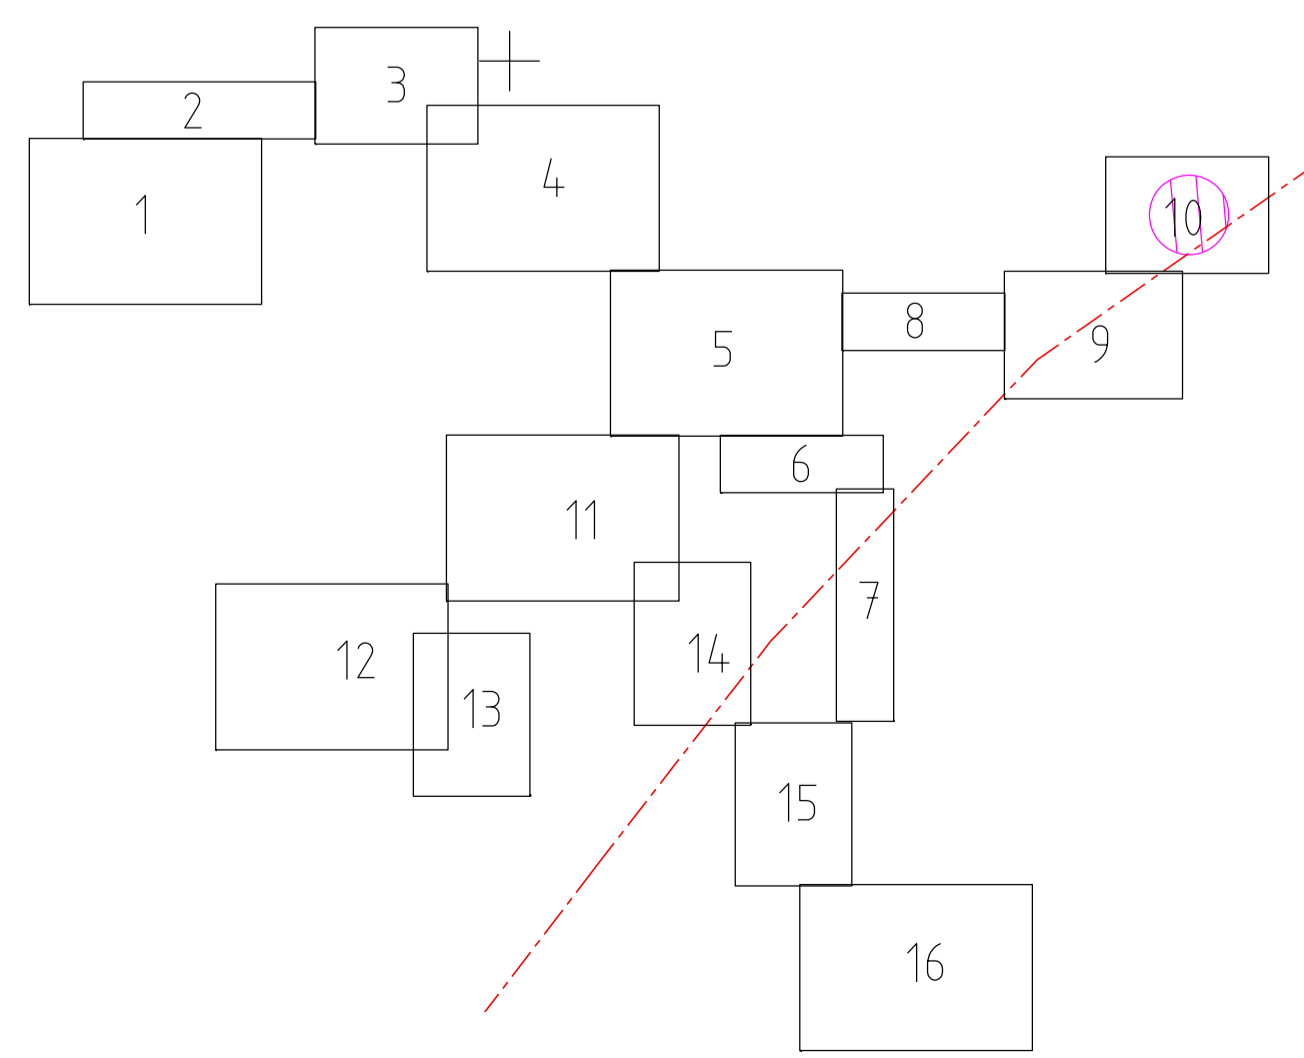

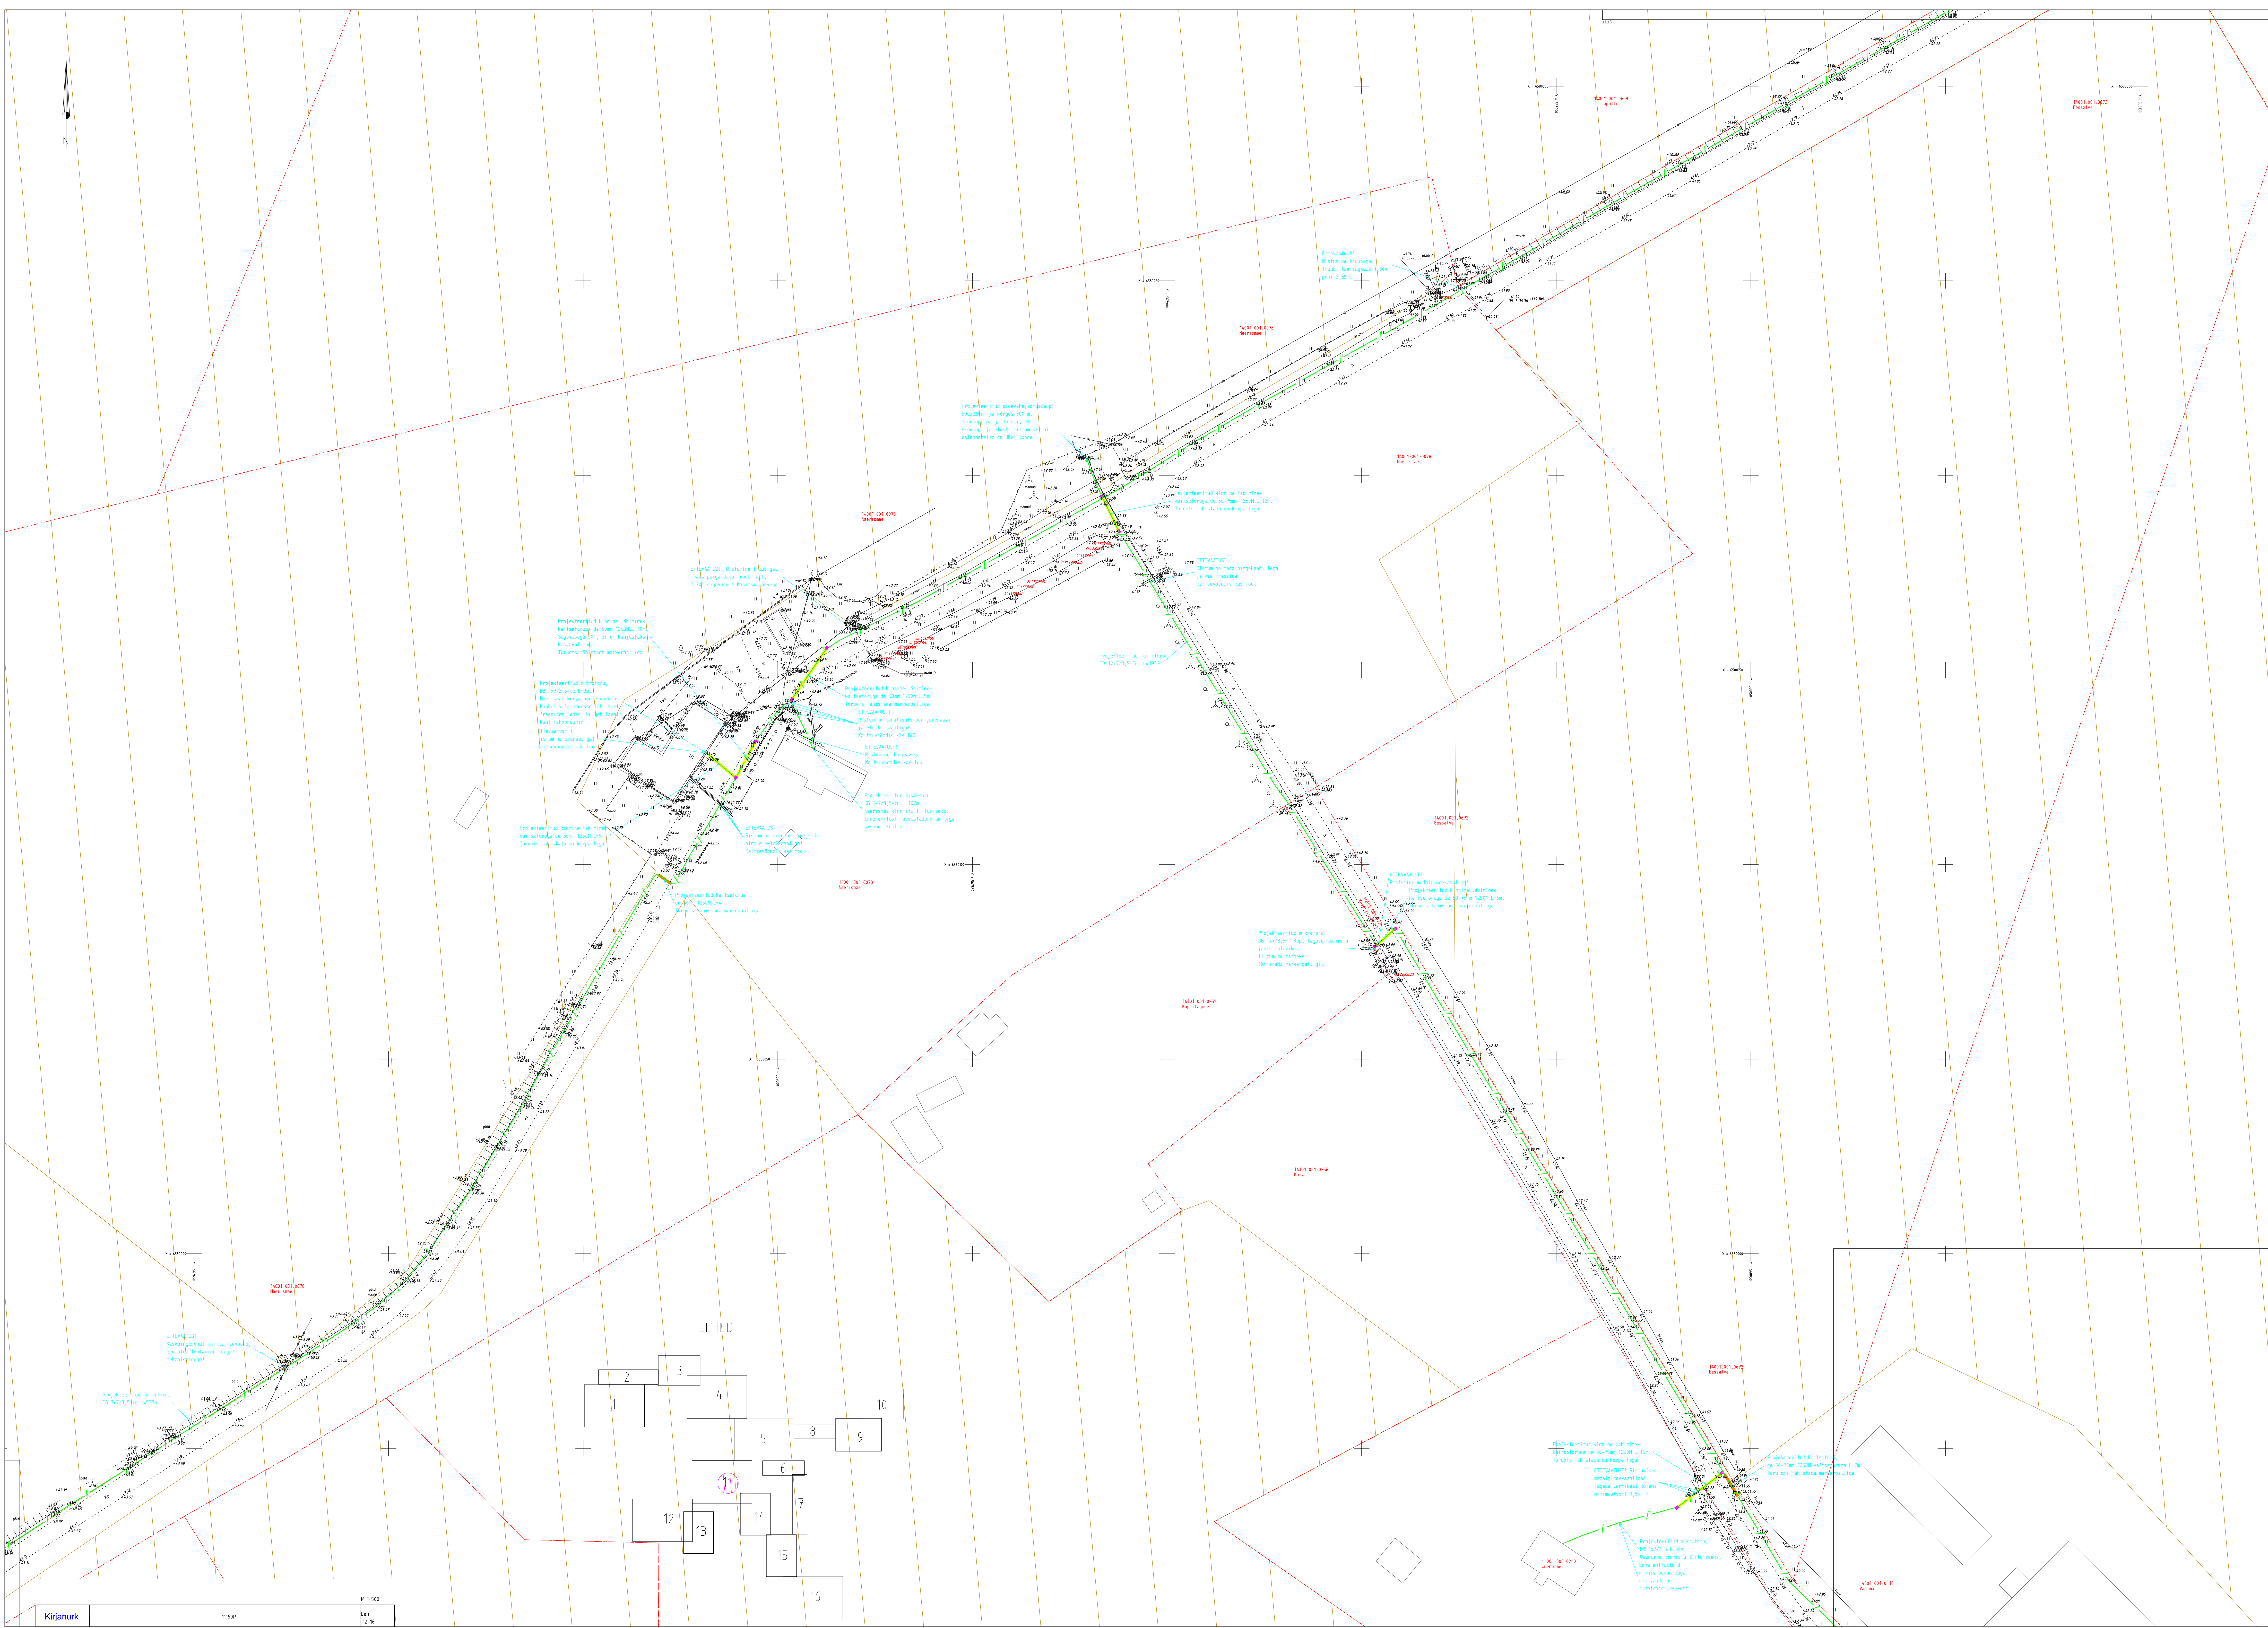



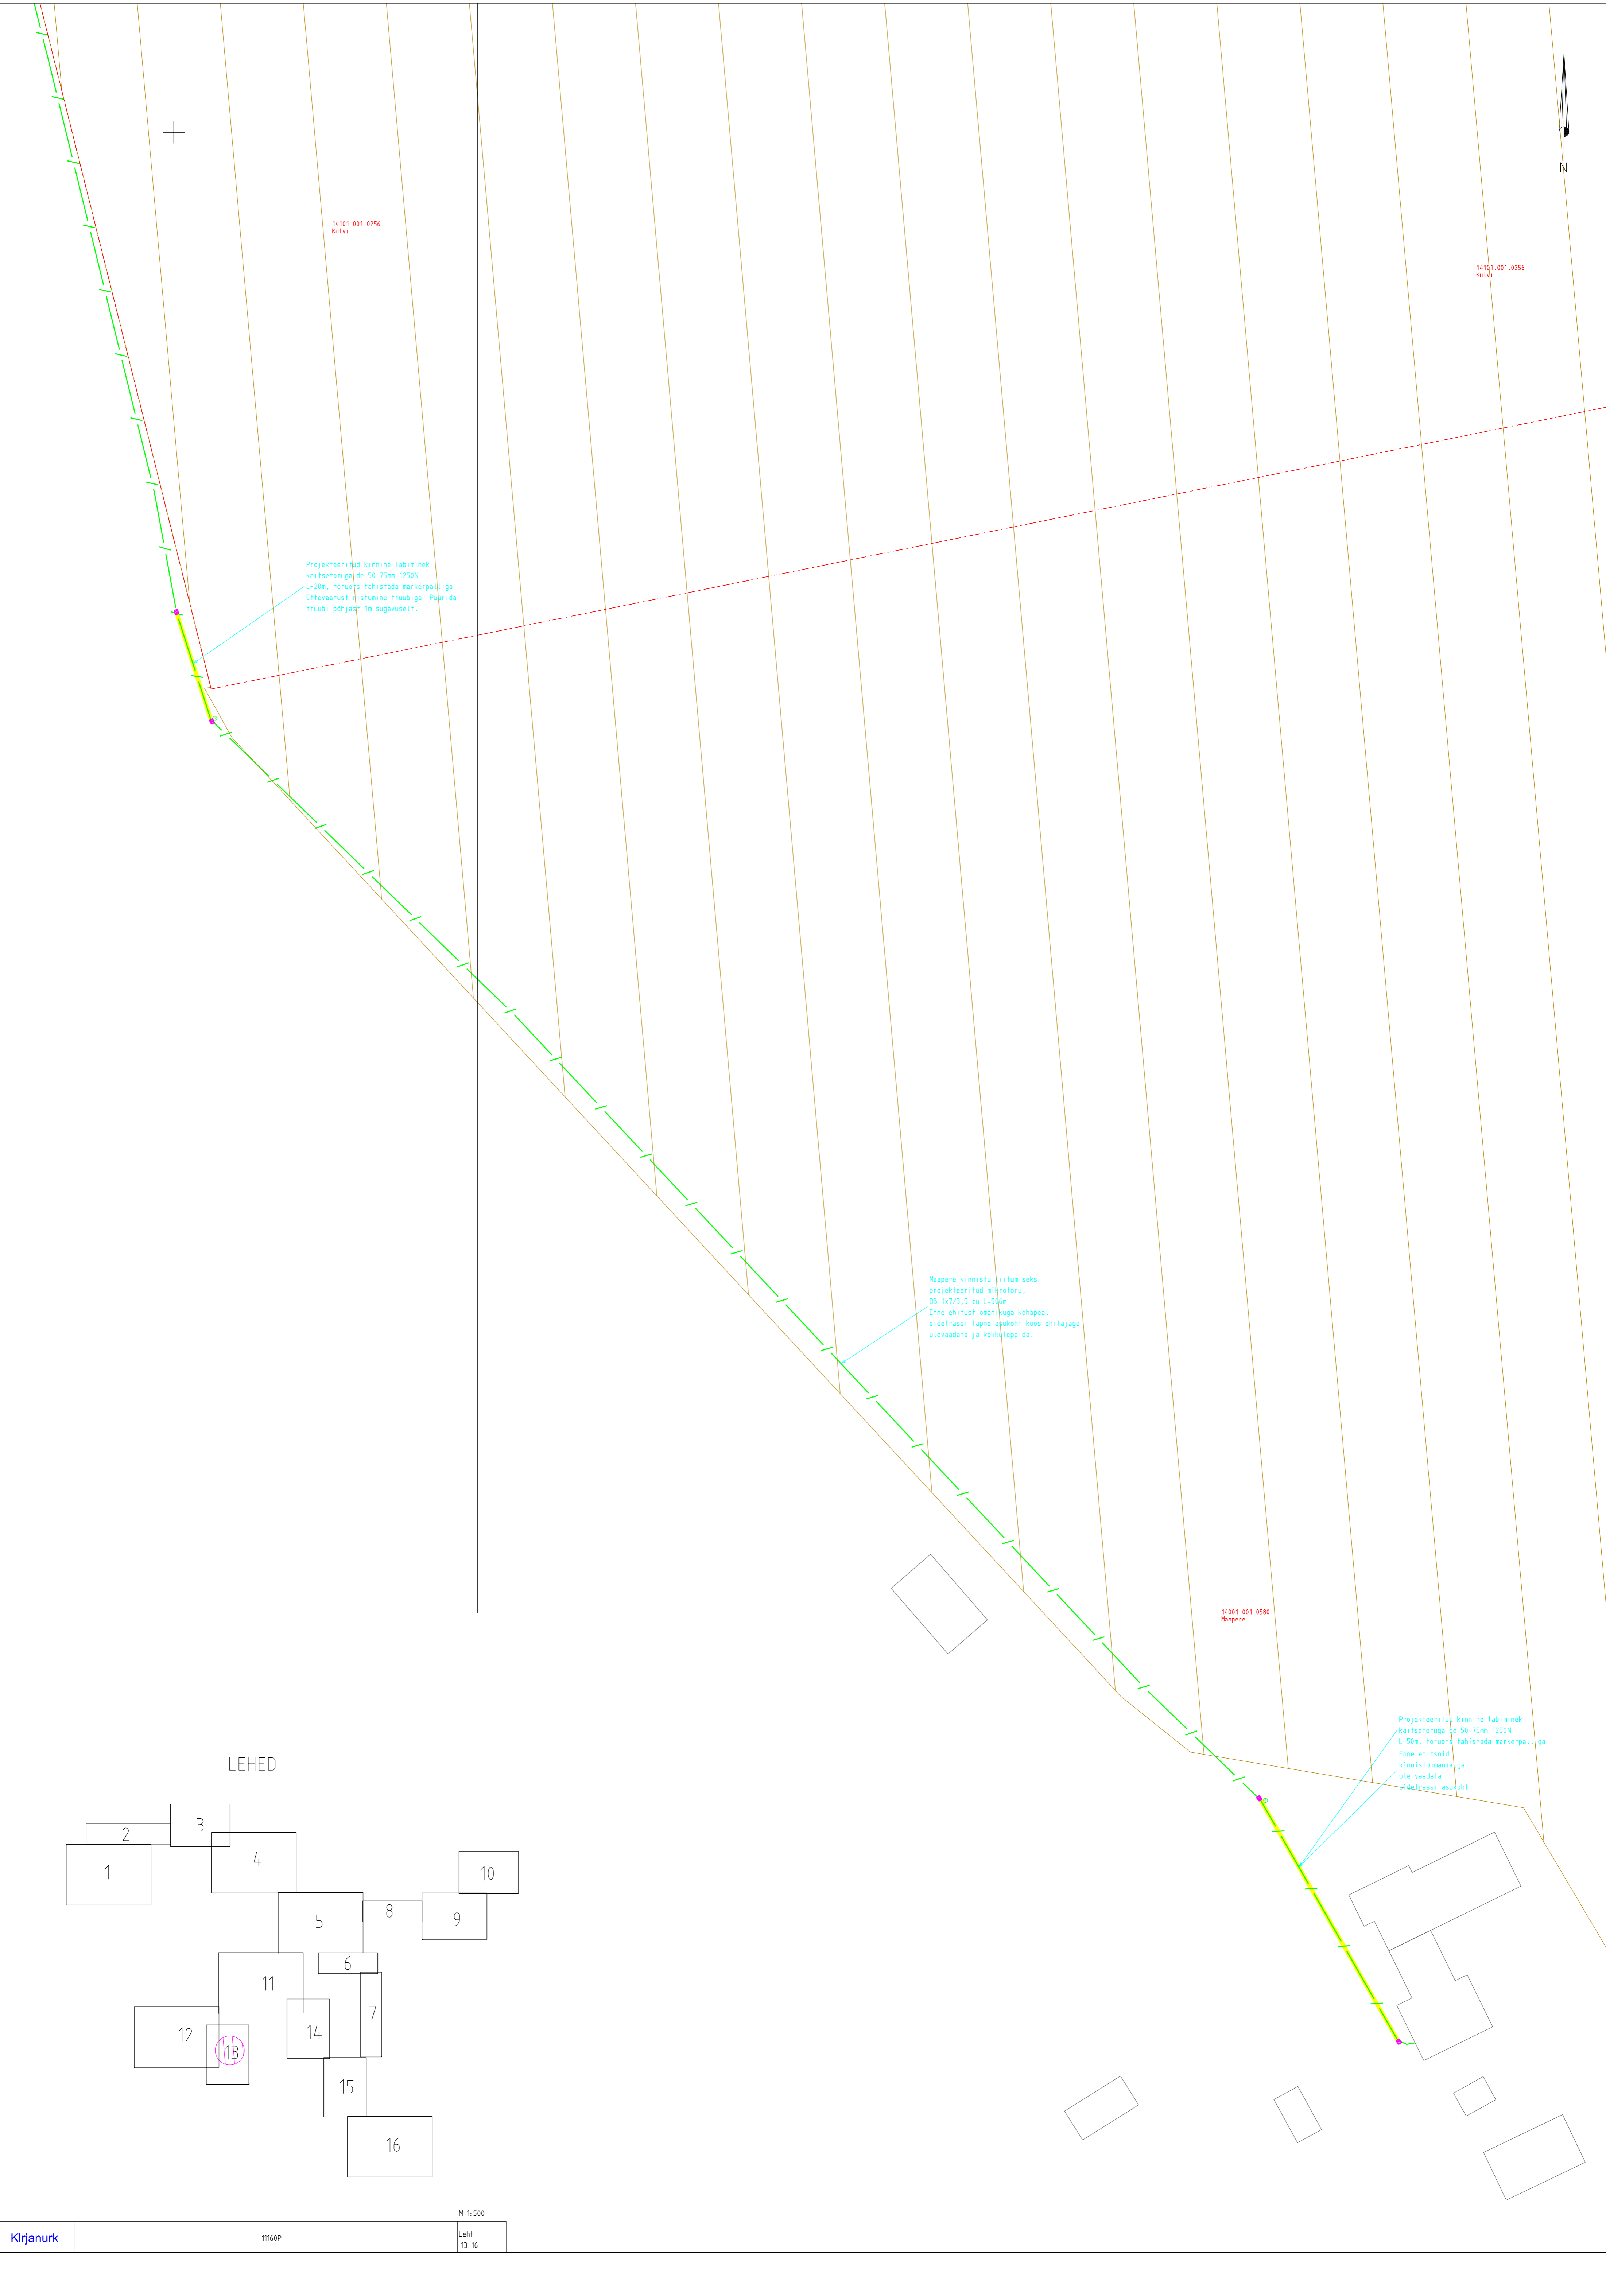



teada L=7m  
palliga.

14001.001.0113  
Välina

Projekteeritud mikrotooru,  
DB 1x7/3,5 - Välina kinnistu  
jooksu teeviks  
sistida markerpalliga.  
Projekteeritud kaitsetoru,  
de 50-75mm 1250N kaitsetoruga L=11m  
Toru ots tahistada markerpalliga.

14001.001.0113  
Välina

Projekteeritud kaitsetoru,  
de 50-75mm 1250N kaitsetoruga L=9m  
Toru ots tahistada markerpalliga.

14001.001.0113  
Välina

ETTEVAATUST!  
Ristumine drenaažifrassiga!  
Kaitsevööndis kasti! 100!

Projekteeritud multitoru  
DB 12x7/3,5-Cu, L=1952m

Projekteeritud mikrotooru,  
DB 1x7/3,5 L=35m  
Ohaka kinnistu liitumiseks.  
Enne ehitustööd  
kinnistumaniikuga  
üle vaadata  
sistefrassi asukoht.

Projekteeritud kaitsetoru,  
de 50-75mm 1250N kaitsetoruga L=9m  
Toru ots tahistada markerpalliga.  
Projekteeritud kinnine läbimine  
kaitsetoruga de 50-75mm 1250N L=5m  
Toruots tahistada markerpalliga.

14001.001.0560  
Ohaka

ETTEVAATUST!  
Ristumine madalpingekaabliga!  
Kaitsevööndis kasti! 100!

Projekteeritud mikrotooru,  
DB 1x7/3,5 - Soo-otsa kinnistu tarbeks  
Sistefrassi kulgumine kinnistu  
sees, kinnistumaniikuga paigaldatud  
kaitsetoru sees.


14001.001.1012  
Soo-otsa

ETTEVAATUST!  
Ristumine madalpinge õhuliiniga!  
Kaitsevööndis sõrgete mehhanismidega  
foofaane keelatud!

Projekteeritud mikrotooru,  
DB 1x7/3,5 Linnakse kinnistu  
jooksu teeviks  
sistida markerpalliga.  
Projekteeritud kaitsetoru,  
de 50mm 1250N kaitsetoruga L=8m  
Toru ots tahistada markerpalliga.

14001.001.0161  
Linnakse

LEHED

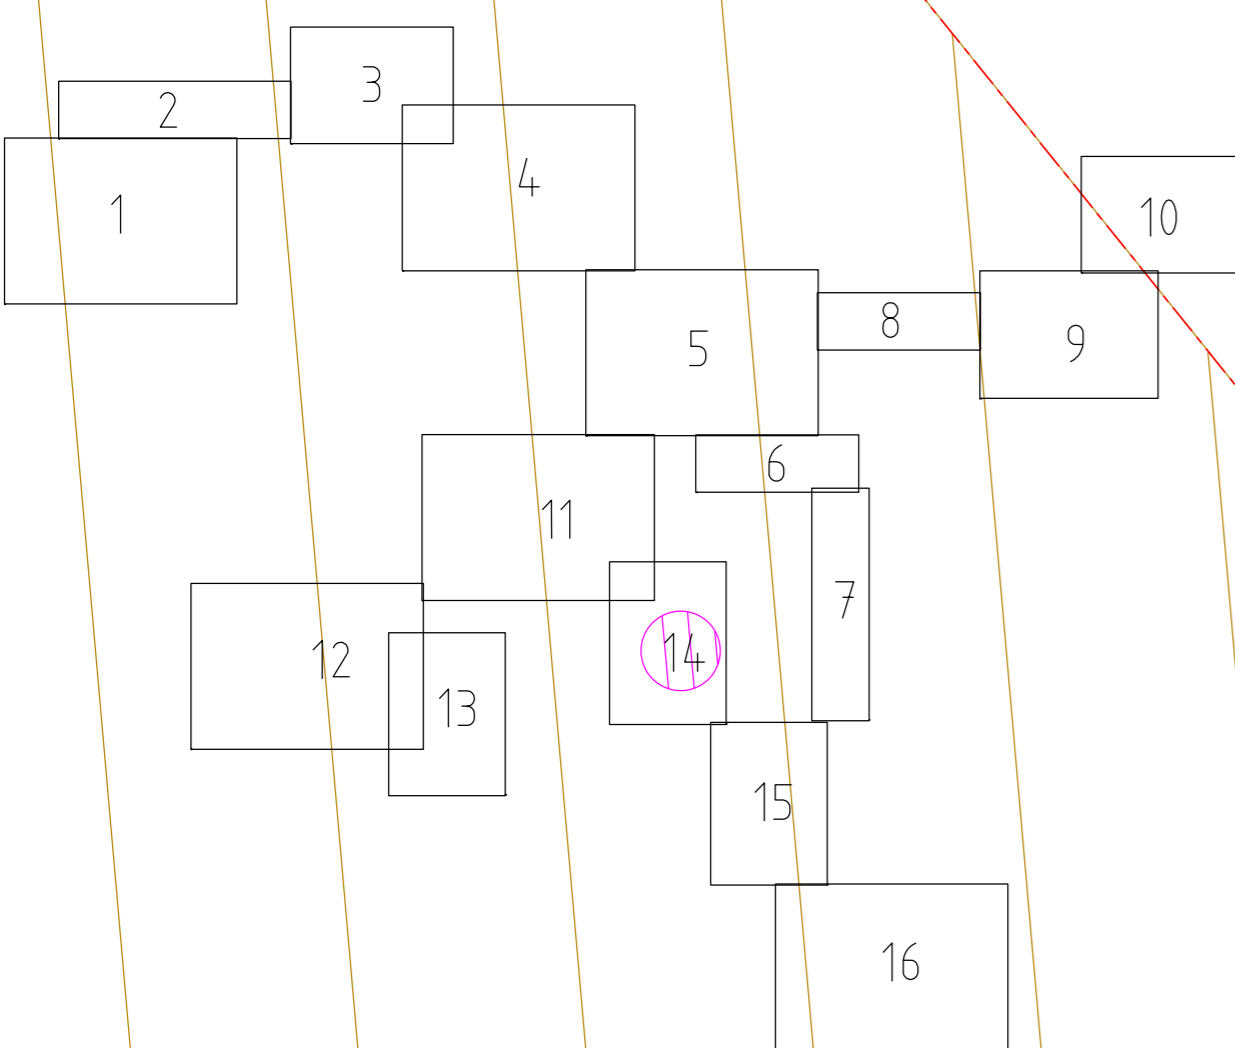



Projekteeritud multifloor  
DB 12x7/3, 5-Cu, L=1952m

14001.001.0695  
Kaiepõllu

14001.001.0161  
Linnakse

14001.001.0793  
Linnakse-Koolimaja

14001.001.0695  
Kaiepõllu

Projekteeritud multifloor  
DB 12x7/3, 5-Cu, L=1952m

Projekteeritud kipsine labirint  
kaitsetoruks de 50-75mm 1250N L=18m  
Toruots tahistada markerpalliga

LEHED

