Ristumiskoha katendite kokkuviimise tüüpjoonis



PURUSTATUD KRUUS (fr 0/32 segu nr. 6)	H=12cm
KRUUSALUS (Kf>1,0m/ööp)	H=20cm
GEOTEKSTIIL NGS4	
TÄITEPINNAS (Kf>0,5m/ööp)	Hmin=30cm
OLEMASOLEV ALUSPINNAS (saviliiv)	

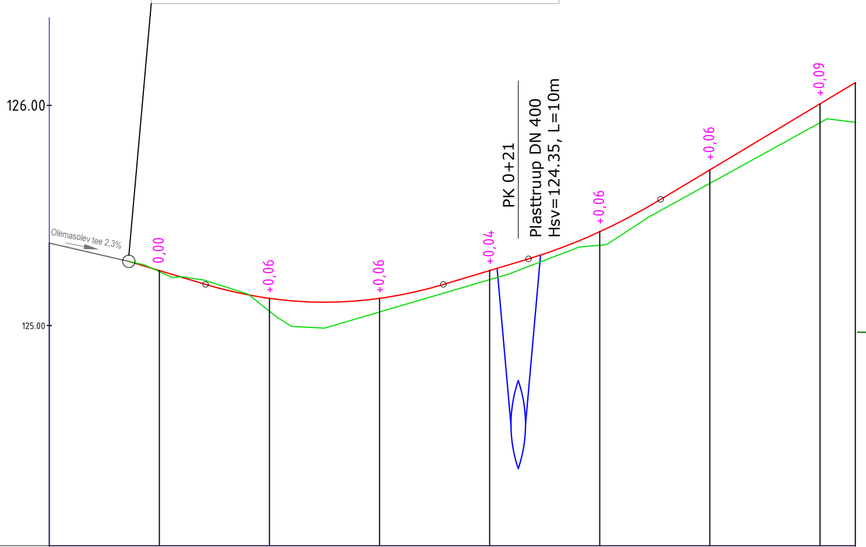

M 1:200 Hor.
M 1:20 Vert.

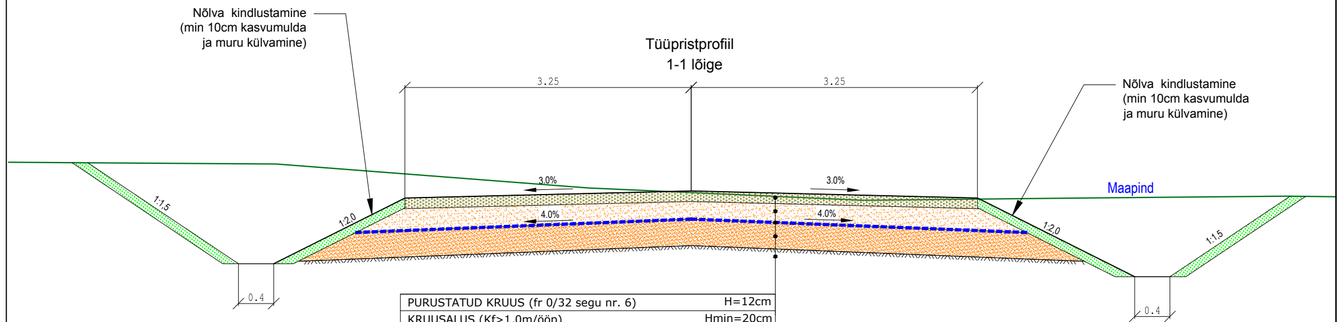

PURUSTATUD KRUUS (fr 0/32 segu nr. 6)	H=12cm
KRUUSALUS (Kf>1,0m/ööp)	Hmin=20cm
GEOTEKSTIIL NGS4	
TÄITEPINNAS (Kf>0,5m/ööp)	Hmin=30cm
OLEMASOLEV ALUSPINNAS (saviliiv)	

Projekt. andmed	Niiskuspaikkonna tüüp		II						
	Ristprofiili tüüp	vasakul	Purustatud kruus (12 cm) + Kruusalus (min 20 cm) + Geotekstiil NGS4 + Täitepinnas (min 30 cm)						
		paremal							
	Kalle, %, vertikaalkõver, m		-0% -16	3,00% 3	-21	R-180 Pk 0+13	-18	3,00% 4	-22	R-200 Pk 0+22	-28	6,00% 9	-37
	Tee telje kõrgusmärk, m		125,25	125,12	125,12	125,25	125,43	125,71	126,01	126,10
Olemasolevad andmed	Maapinna kõrgusmärk, m		125,24	125,06	125,06	125,21	125,36	125,65	125,92	125,92
	Vahekaugus, m		5	5	5	5	5	5	5	2

0+00 0+10 0+20 0+30 0+37

Piket
Sirged ja kõverad plaanil
Kilomeetrid

Teelahendused OÜ

MTR ELK000135, EEP004085, EPE001377

TELLIJA	AS Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi						
OBJEKT	Põlva maakond, Kanepi vald, Rebaste küla, 18105 Sillaotsa-Restu tee						
LÕIK	Mahasõidukoht Uiakasti põhjateele, km 1,165						
PROJ J. Jermolovits	ALLKIRI	KUUPÄEV 25.04.2023	JOONISE NIMETUS Mahasõidu piki- ja tüüpristlõiked				
KONTR A. Afanasjev	ALLKIRI	KUUPÄEV 25.04.2023	PROJ NR PP-23-07	JOONISE NR 2.5	PROJ ETAPP Põhiprojekt	MÕÕT 1:200, 1:20 1:50	REV 0