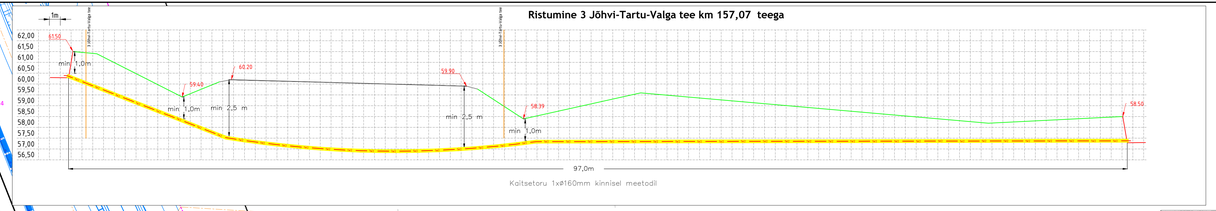





Tuulekaru OÜ poolt koostatud eskiisprojekt „Riigitee 3 Jõhvi-Tartu-Valga km 152,0-159,6 asuva Nõo-Elva lõigu eskiisprojekt", töö nr MA14688NE

Kaabli paigaldamine teostada kinnisel meetodil!
Kaabel paigaldada min 1m sügavusele kraavi põhjast.
1xD160 PE 1250N, L=18m
NB! veetrassi sügavus maapinnast -2,3m, abs.54,20

Kaabli paigaldamine teostada kinnisel meetodil!
Kaabel paigaldada min 1m sügavusele kraavi põhjast.
1xD160 PE 1250N, L=12m

3 Jõhvi-Tartu-Valga tee tee km 157,07 ristumisel kaabli paigaldamine teostada kinnisel meetodil!
Kaabel paigaldada min 2,5m sügavusele olemasolevast kattest.
1xD160 PE 1250N, L=97m

ETTEVAATUST ristumine vee-ja kanalisatsioonitrassiga !

Projekteeritud maakaabel:
- AHXAMK-W 3x240+35Cu (AJ10733 - AJ26159),
nr.KPL409546 L_{trass}=1000m (L_{kaabel}=1008m)
kaabel terves pikkuses D160 750N kaablikaitsetorus min. 1,0m sügavusel v.a. kinnisel meetodil paigaldatud lõigud

Projekteeritud maakaabel:
- AHXAMK-W 3x240+35Cu (AJ107
nr.KPL409546 L_{trass}=1000m (L
kaabel terves pikkuses D160 75
kinnisel meetodil paigaldatud lõ
sügavusel

Olemasolev NÕO AI (umber tööga Vastavalja Rmr
Olemasolev kaabel (AJ26159-
Asfaltkate (0-20+0-31,5) 600x600 plaatidest (ringi
Asfaltkate (umber rajatud

Tingmärgid:
- Projekteeritud k/p kaabel kaevikus terves pikkuses D160 450N /750N kaablikaitsetorus
- Projekteeritud kaablitoru paigaldamine kinnisel meetodil 1250N kaablikaitsetorus.
- Olemasolev õhuliini betoonmast
- Olemasoleva õhuliini ja masti demonteerimine

Projekteeris:	H. Lomp	TELLIJA:	ELEKTRILEVI OÜ		
Projekti juht:	H. Lomp				
TÖÖPÕHI	VÄLISELEKTRIVÕRGU PROJEKT	TÖÖJOONIS LIIK	TÖÖJOONIS		MOOTKAVA
PROJEKTI NIMI:	Kiriku tn 1, 3, 5, 7 liitumiste II etapp Nõo alevik, Vissi küla, Nõo vald, Elva linn, Elva vald,Tartu maakond	JOONISE NIMI:	Asendiplaan Elva-Nõo I KP õhuliini osaline asendamine		M1:500
AS STIK-ELEKTER Pärgi tn 1, Roosna-Alliku alevik Paide linn, Järva maakond Tel.: 38 95451, e-post: stik-elekter@stik-elekter.ee		KUUPÄEV: 21.11.2025	KOOD		MUUDAT
		TÖÖ NR: LC3383-II	JOONIS NR: EL-1	LEHT: 5	LEHTI: 8