Paigaldada olemasolevasse jaotuskilpi
JK 293-4-1:JK4417 uus
jadavinnaklüliti (F2).

Ettevaatust!
Sadeveekanalisatsioonitrassid.

Kaabel MPL428384 (AXPK 4G120, L=191 / 201m), JK 293-4-1 F2 - LK229771.
Kaabel kogu pikkuses kaitsetorus:
- 1250N D110 L=52 m, kinnine paigaldus
- 750N D110 L=139 m, 1,0m sügavusel.
12116 Kõrgessaare sadama tee kinnistul km-l 1,11.
Kaitsevööndis 12116 Kõrgessaare sadama tee km-l 0,97 - 1,11.

39201:004:1870
Tööstuse tee 10

Kinnine paigaldus (vt ristlõige 3)
- 1250N D110, L=21m, min 1,5m tee kattest.
12116 Kõrgessaare sadama tee kaitsevööndis km-l 1,04 - 1,06.

39201:004:4800
12116 Kõrgessaare sadama tee

Ettevaatust!
Telia sidetrassid.

Kinnine paigaldus (vt ristlõige 2)
- 1250N D110, L=13m, min 0,5m truubi põhjast.
12116 Kõrgessaare sadama tee kaitsevööndis km-l 1,03 - 1,02.

20501:001:0387
Laheäär

Ettevaatust!
Telia sidetrassid.

Kinnine paigaldus (vt ristlõige 1)
- 1250N D110, L=18m, min 0,7m kõnnitee kattest ja min 0,5 kraavi põhjast.
12116 Kõrgessaare sadama tee kaitsevööndis km-l 0,97 - 0,98.

Ettevaatust!
Telia sidetrassid ja
TV elektrikaabel.

39201:004:3730
Tööstuse tee 8

20501:001:0392
Tammi tee

Projekteeritud Tööstuse tee 8 kinnistu liitumiskilp LK229771 (1-arvestiga).
LK põhja paigaldada reservtoru 450N, D50, L=2 / 4m tarbija kaabli tarbeks.

20501:001:0396
Künaaugu mets

ø1000Bet 2.43 0.47–0.65

1.71 0.19–0.40 ø800 Pl

1.71 0.18–0.38 ø800 Pl

ø600 Pl 0.38

TP

RISTLÕIGE 1 12116 Kõrgessaare sadama tee kaitsevööndis km-l 0,97 – 0,98 KINNISEL meetodil, vaade lõunast

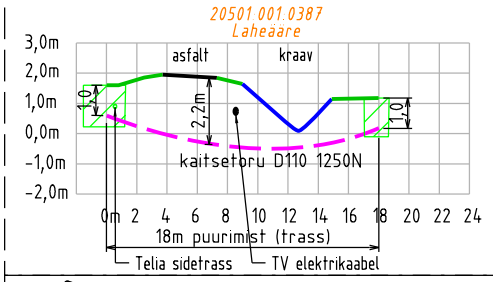

RISTLÕIGE 2 12116 Kõrgessaare sadama tee kaitsevööndis km-l 1,02 – 1,03 KINNISEL meetodil, vaade läänest

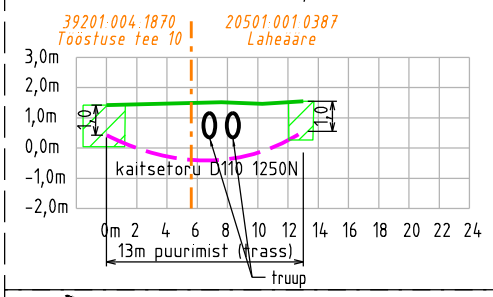

RISTLÕIGE 3 12116 Kõrgessaare sadama tee kaitsevööndis km-l 1,04 – 1,06 KINNISEL meetodil, vaade läänest

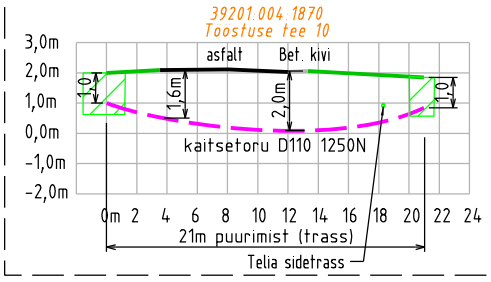

Kilpide paigaldus

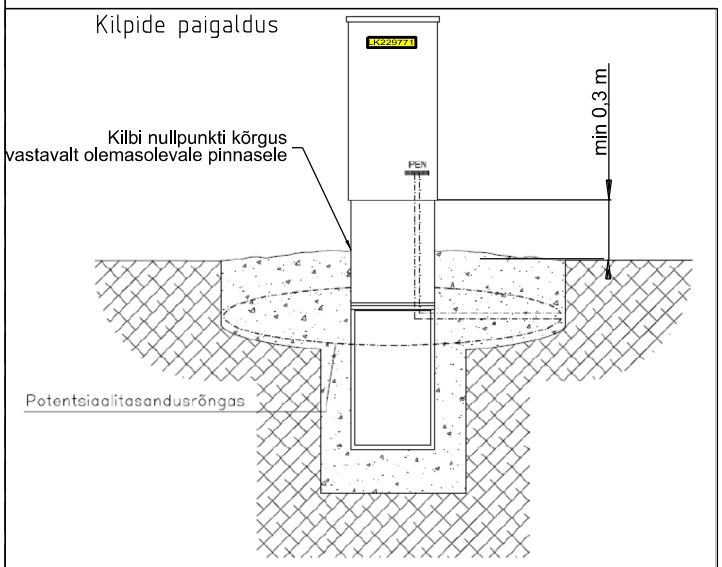

Haljasala

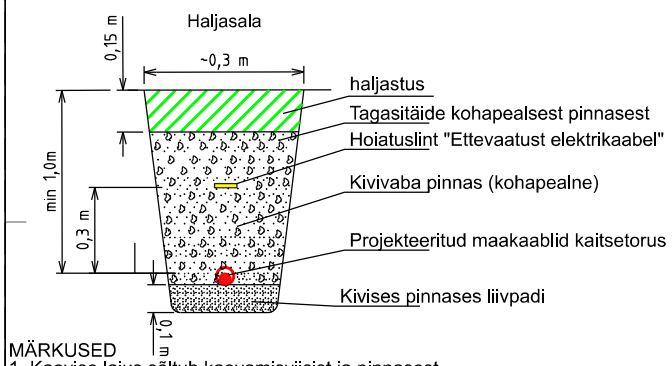

MÄRKUSED
1. Kaevise laius sõltub kaevamisviisist ja pinnasest.
2. Tagasitäitmisel panna sügavamale peenem pinnas.
3. Täitmisel pinnas tihendada.
4. Liivapadi on vajalik, kui kaevis rajatakse kruusasesse või kivisesse pinnasess.
5. Toru otsad sulgeda ehitusvahuga.
6. Paigaldatava kaabli paigalduskõrgus ristumistel täpsustada ristuvate kommunikatsioonide eelneva lahtikaevamise abli.
7. Kaevamistööd kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) teostada käsitsi.
8. Sisestuskaablite montaaziks paigaldatud kaitsetorude otsad sulgeda otsakorgiga.
9. Kui kaablitrass tuleb rajada paesesse pinnasesse löökhaamri abil, siis on lubatud paigaldusügavus min 0,5m maapinnast.

TINGMÄRGID

- 1W1 — Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetoru 1250N
- 1W1 — Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetoru 750N
- Projekteeritud liitumiskilp
- Projekteeritud kaitsetoru tarbija kaablile
- Olemasolev 0,4 kV maakaabel
- SK — Olemasolev sadeveekanalisatsioonitrass
- Olemasolev sidetrass
- Kinnistu piir

Märkus:
-) Geoalusena kasutatud OÜ Kirjanurk tööd nr 12005G.
-) Maandusi vaadata joonistelt 002
-) Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
-) Kaevise kohad korralikult tihendada, võimalikud vajumised täita kruusaga fr 0/32 ja tihendada, võimalike vajumiste tasandamise kohustus kehtib ka garantiiajal

Tellija: elektrilevi	enersense	Aadress: Energia 4, Pärnu 80042 Reg nr: 11445550 Telefon: 56567684 e-mail: Karmo.Lillepold @gmail.com	Kuupäev: 08.2024 Töö nr: LC1565 Joon nr: 001 Mõõtkava: 1:500 (A3)
Töö nimetus:	Tööstuse tee 8 mü liitumine elektrivõrguga Kõrgessaare alevik, Hiiumaa vald Hiiu maakond. Tööprojekt		
Joonise nimetus:	Asendiplaan	Projekteerija: Karmo Lillepõld	Versioon: v1