


## Haljasala taastamine

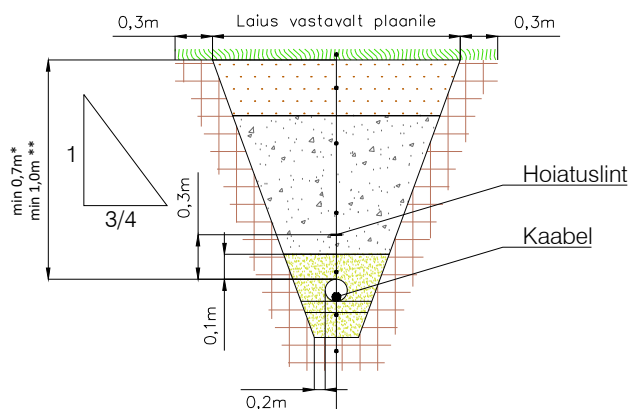


MURUKÜLV (kõlvitihedus 20 g/m <sup>2</sup> )	
SÕELUTUD MINERAALMULD KASVUKIHINA	15cm
TAGASITÄIDE (Kt=0.98, Kf≥0.5 m/ööp) (märkus 3)	
LIIV (Kt=0.98, Kf>0.5 m/ööp)	
LIIV Kf>0.5 m/ööp	10cm
OLEMASOLEV PINNAS Kt=0.95	

### MÄRKUSED:

1. Mulla huumuse sisaldus peab olema vähemalt 3%. Kasvumuld peab olema mineraalmuld nõrgalt happelise või neutraalse reaktsiooniga (pH 4.0...7.5). Võimalik on kasutada olemasolevat kooritavat kasvupinnast, mis sisaldada huumust, kuid ei sisalda suuri kive ja taimede kahjulikke jäätmepidajaid ning tihendad nii, et ei tekiks vajumisi ja vee kogumise lohkusid.
2. Ei tohi kasutada külmunud pinnast ja turvast.
3. "Tee ehitamise kvaliteedi nõuded", MTM 03.08.2015, määrus nr. 101, lisa 10.
4. Täitematerjal ei tohi sisaldada suuri kive (≥ 15 cm), kõrvalisi esemeid, turvast, pehmet savi, puidu- või raadamisjäätmeid, jääd, lund ja külmunud pinnast (pinnasekamakaid), muid kahjustavaid ainedi ning jäätmepidajaid. Talvetingimustest kasutada tagasitäitena ainult sulasid ja kergesti tihendatavaid materjale.
5. Tehnoloogiliste abikaevikute suurused täpsustada ehitusekäigus sõltuvalt vajadusele. Kaevikute nõlvade lubatud kalded rajada vastavalt "Tööohutus ehitusplatsil" Tööinspektsiooni juhendile.

\* - KOV asutustusüksustel

\*\* - Transpordiameti riigiteemaa-alal

		Reaalprojekt OU Vabaduse pst 174b 10917 Tallinn Estonia tel +372 608 11 00 www.reaalprojekt.ee reaalprojekt@reaalprojekt.ee		Töö nimetus	
Tellijä		Põhja-Pärnumaa vallavalitsus		Asukoht	
				27 Rapla-Järvakandi-Kergu km 39,29-40,94 kergliiklustee valgustus	
Insener:	Jelena Kelvet			Joonise nimetus	Möötkava
Vastutav:	Peeter Turnau			Kaeviku joonis	M -
Projekti juht:	Peeter Turnau			Töö nr	Joonise nr
Fail / Kuupäev:	P23083_PP_EL-6-02_kaevik.dwg / 19.10.2023	P23083	PP	EL	6-02
				Koide; eriosa	
				v01	
				17.10.2023	